AquaTec
WATER SOLUTIONS

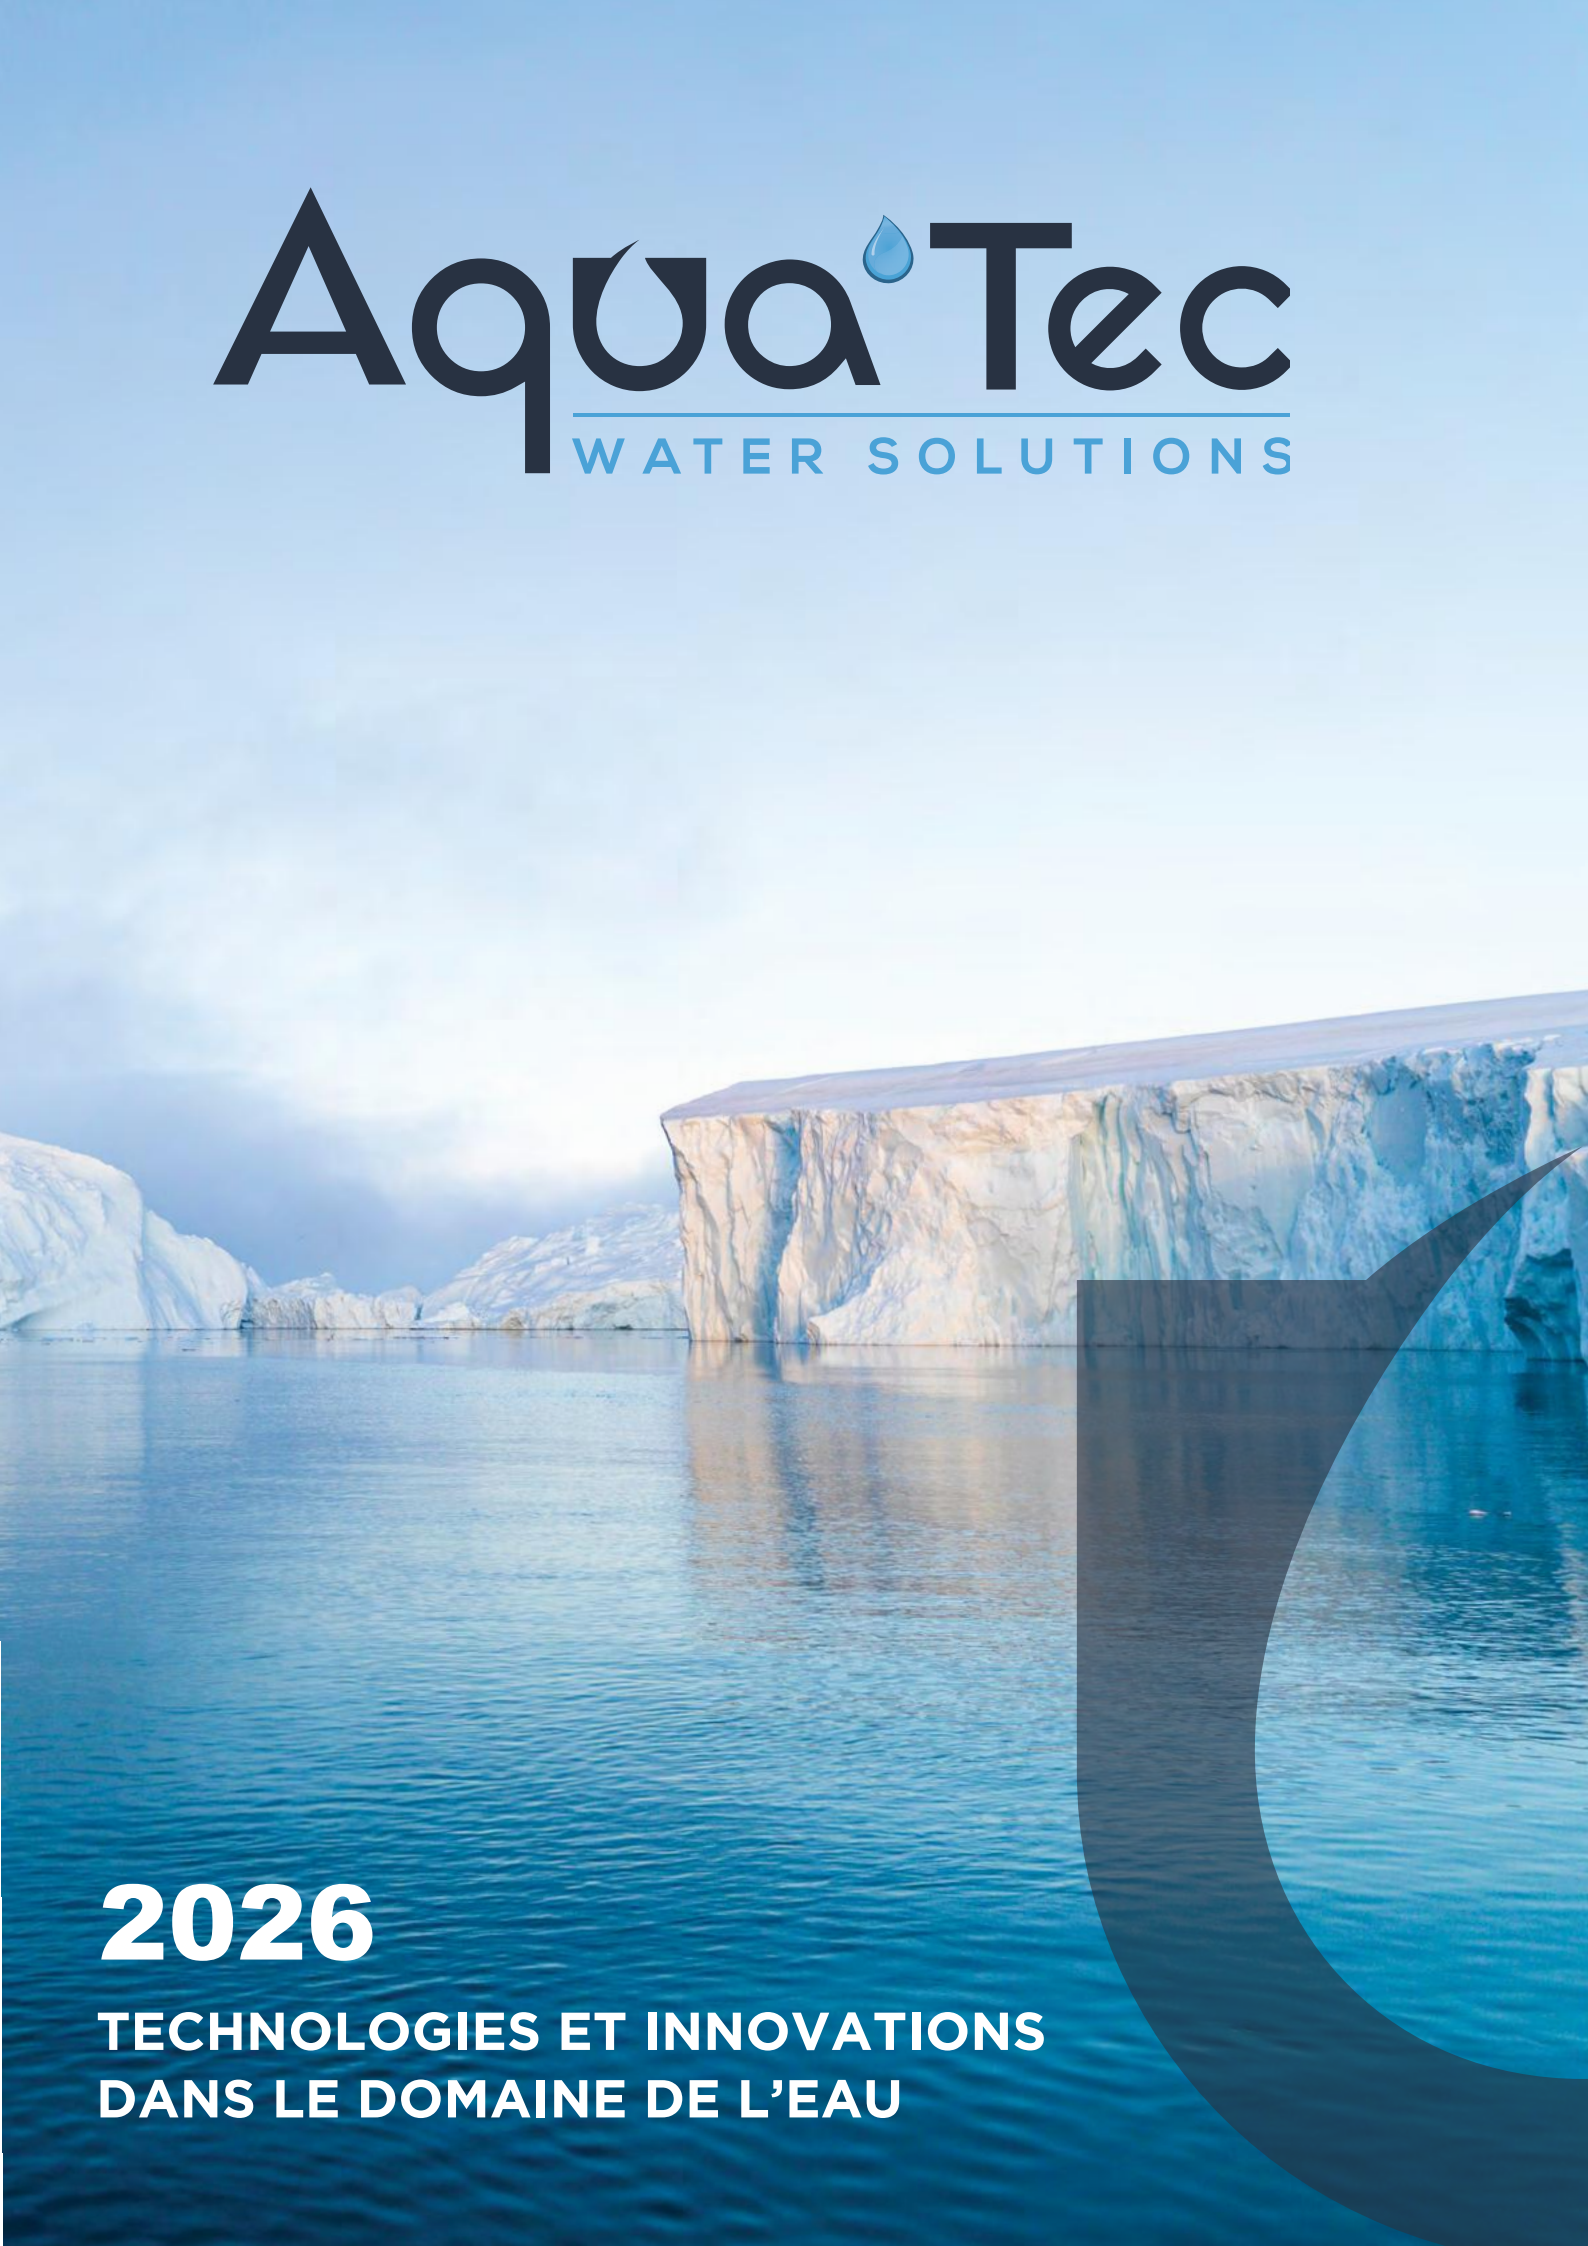

2026

TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS DANS LE DOMAINE DE L'EAU

www.aqua-tec.fr

Contacts

ZA les Grands Varays - 01540 Vonnas - France

04 74 50 26 20

04 74 50 09 70

› Commandes ..... commandes@aqua-tec.fr

› Demande de prix ..... commercial@aqua-tec.fr

› Comptabilité ..... compta@aqua-tec.fr





SIREN : 399 339 076 - Crédit Photos : Aqua'Tec, Shutterstock, Drop, Palaplast.

Aqua Tec
WATER SOLUTIONS

Pompe doseuse ElectroFlow



La précision au service de vos besoins.

Découvrez ElectroFlow, notre nouvelle gamme de pompes doseuses numériques à solénoïde. Fiables, précises et simples à utiliser, elles sont idéales pour le traitement de l'eau, l'irrigation, la désinfection ou la régulation du pH.

Disponibles en versions analogiques et numériques, elles s'adaptent à toutes les configurations. ElectroFlow, la solution pro, pensée pour durer.

NOUVEAU



Pompe doseuse MecaFlow

La puissance du dosage à grand débit.

Pensée pour les applications intensives, la gamme MecaFlow offre une solution robuste et performante pour l'injection d'engrais, d'acide ou de produits chimiques, même à fort débit. Grâce à leur technologie à membrane mécanique, ces pompes garantissent un dosage fiable, précis et sans fuite.

Disponibles dans une large plage de débits – jusqu'à 1000 l/h et 16 bars - et compatibles avec divers types de moteurs, les pompes MecaFlow s'adaptent à tous les environnements exigeants, en agriculture comme dans l'industrie.

MecaFlow, la solution idéale pour vos besoins de dosage à grande échelle.

AquaTec
WATER SOLUTIONS

NOUVEAU

Raccords Lock

La nouvelle série Lock de Palaplast apporte une évolution majeure dans le raccordement rapide PEBD. Grâce à un écrou redessiné avec 4 nervures hautes opposées, la prise en main est plus ferme, plus stable, et l'installation est nettement plus rapide, même dans des conditions exigeantes.



Ergonomiques et faciles à poser, ces raccords permettent un gain de temps significatif tout en conservant la fiabilité technique reconnue des produits Palaplast.

Vannes PP & ICE



Haute performance, même par grand froid.

Notre nouvelle gamme de vannes à sphère en PP est conçue pour offrir robustesse, sécurité et fiabilité dans les environnements les plus exigeants. Corps monobloc, étanchéité durable, excellente tenue aux produits chimiques, faible perte de charge : elles sont idéales pour les installations industrielles, agricoles ou d'irrigation.

Version ICE disponible : spécialement conçue pour résister au gel, jusqu'à -45 °C, sans risque de fissure ni d'altération.

Sommaire

1 Régulation, sectionnement et protection

Vannes hydrauliques
Vannes manuelles
Clapets
Ventouses
Raccords hydrauliques
Compteurs

7

2 Tubes techniques

Tubes LDPE
Tubes PVC
Tubes HDPE
Tube de chauffage

35

3 Raccords

Raccords PP
Raccords PE
Raccords Lock
Brides
Raccords PVC
Colliers de prise en charge

41

4 Matériel d'irrigation et arrosage

Tubes et gaines goutteurs intégrés
Goutteurs
Arrosage jardin
Aspersion

83

5 Filtration

Filtres plastique
Filtres métalliques
Stations de filtration à disques automatiques
Filtres à sable

101

6 Pompes doseuses et agitateurs

ElectroFlow
MecaFlow
Agitateurs
Controllers
Tanks de ferti
Têtes de ferti

125

7 Stockage

Cuves de stockage
Bacs de dosage
Réserves grandes capacités
Citernes souples

155

8 Coffrets et armoires électriques

Coffrets de démarrage
Armoires électriques

167





Régulation, sectionnement et protection

Vannes hydrauliques

Gamme plastique PN 10

Vannes hydrauliques nues 8
Vannes électriques 8
Vannes de régulation 9
Vannes à flotteur 9
Kits de vannes NO/NF 10
Vannes 3 voies plastique 10
Pièces détachées 11

Gamme fonte PN 16

Vannes hydrauliques nues 12
Régulateurs de pression PN 16 12
Pièces détachées 13
Kits de vannes NO/NF 14
Vannes 3 voies fonte 14

Accessoires

Montages complets 15
Pilotes de régulation 16
Robinets 3 voies, solénoïdes 17
Manomètres 17
Prises de pression à clapet 18
Kits additionnels 18

Raccords hydrauliques

Raccords hydrauliques nylon 19
Raccords hydrauliques laiton nickelé 20
Mini-vannes laiton 21

Vannes manuelles

Vannes PP

Vannes à sphère PP - Passage intégral 22

Vannes laiton

Vannes à sphère laiton 23
Vannes à opercule laiton 23
Vannes fonte à brides 23
Vannes papillon 24

Clapets

Clapets anti-retour

Clapets fonte à ressort 25
Clapets crépine 25

Ventouses

Ventouses

Ventouses PVC 26
Ventouses fonte 26

Compteurs

Compteurs d'eau

Compteurs d'eau multi-jets composite 29
Compteurs d'eau multi-jets fonte 30
Compteurs d'eau type Woltmann 31
Compteurs d'eau à hélice tangentielle 32

Automate de remplissage

Doseur AQUADOS 33

Vannes hydrauliques

Gamme plastique PN 10

Vanne hydraulique nue

Code	Ø
P12T-000	1'' 1/2
P20T-000	2''
P30T-000	3''



000 | A01

Vanne avec robinet 3 voies

Code	Ø
P12T-3R0	1'' 1/2
P20T-3R0	2''
P30T-3R0	3''
MON-3R0	Montage complet



3R0 | A01

Vanne électrique NF 24V avec commande manuelle

Code	Ø
P12T-E10	1'' 1/2
P20T-E10	2''
P30T-E10	3''
MON-E10	Montage complet



E10 | A01

Vanne électrique NF 12V avec robinet 3 voies et solénoïde bi-stable

Code	Ø
P12T-E50	1'' 1/2
P20T-E50	2''
P30T-E50	3''
MON-E50	Montage complet



E50 | A01

Vanne électrique plastique avec régulation manuelle

Code	Ø	Type
M034-24	3/4''	24V. AC
M100-24	1''	
M112-24	1'' 1/2	
M200-24	2'	
M034-LS	3/4''	BISTABLE
M100-LS	1''	
M112-LS	1'' 1/2	
M200-LS	2''	



24 - LS | A01

Vannes hydrauliques

Gamme plastique PN 10

Régulateur de pression avec pilote 2 voies 0 - 8 bars

Code	Ø
P12T-G10	1'' 1/2
P20T-G10	2''
P30T-G10	3''
MON-G10	Montage complet



G10 I A01

Régulateur de pression avec pilote 3 voies 0,5 - 6 bars

Code	Ø
P12T-G15	1'' 1/2
P20T-G15	2''
P30T-G15	3''
MON-G15	Montage complet



G15 I A01

Stabilisateur de pression amont avec pilote 3 voies

Code	Ø
P12T-S31	1'' 1/2
P20T-S31	2''
P30T-S31	3''
MON-S31	Montage complet



S31 I A01

Vanne à flotteur et commande manuelle

Code	Ø
P12T-F10	1'' 1/2
P20T-F10	2''
P30T-F10	3''
MON-F10	Montage complet



F10 I A01

Vanne avec relai hydraulique et commande manuelle

Code	Ø
P12T-G18	1'' 1/2
P20T-G18	2''
P30T-G18	3''
P12T-G19	1'' 1/2
P20T-G19	2''
P30T-G19	3''
MON-G19	Montage complet



G18 I A01



G19 I A01

Vannes hydrauliques

Kit de vannes hydrauliques NO/NF PN 10

Jeu de 2 vannes hydrauliques NO/NF automatiques
(pour automatisation de filtre)

Code	Ø
P12T-G20-24	1'' 1/2
P20T-G20-24	2''
P30T-G20-24	3''
MON-G20-24	Montage complet
P12T-G20-LS	1'' 1/2
P20T-G20-LS	2''
P30T-G20-LS	3''
MON-G20-LS	Montage complet

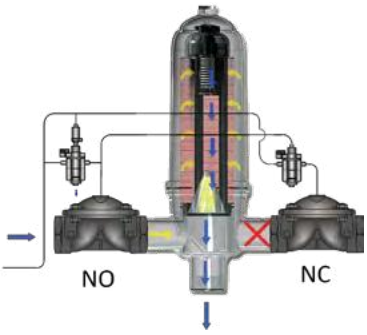

G20 | A01

Équipement complet pour l'automatisation d'un filtre simple chambre
(4 x vannes + relais hydrauliques et solénoïde, SANS programmateur)

Code	Ø
P12T-G21-24	1'' 1/2
P20T-G21-24	2''
P30T-G21-24	3''
MON-G21-24	Montage complet
P12T-G21-LS	1'' 1/2
P20T-G21-LS	2''
P30T-G21-LS	3''
MON-G21-LS	Montage complet

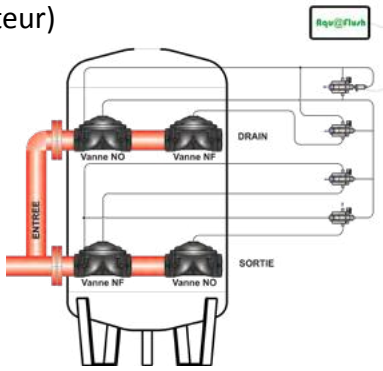

G21 | A01

Vanne 3 voies plastique

Vanne hydraulique plastique 3 voies

Code	Ø
	Connexion Victaulic
V3VP-20V	2'' vic x 2'' tar x 2'' vic
V3VP-30V	3'' vic x 2'' tar x 3'' vic
V3VP-40V	4'' vic x 4'' vic x 4'' vic



V3VP | A05

Vannes pour l'automatisation de tout type de filtres.
- Corps en polyamide
- Membrane, joint naturel ou néoprène dirigée par un axe en inox.
- L'axe en inox sert à guider la membrane
- Vis, écrous et rondelles sont en inox AISI 304.



Vannes hydrauliques

Pièces détachées - Vannes plastique

Corps de vanne hydraulique

Code	Ø
P12T-CORP	1'' 1/2
P20T-CORP	2''
P30T-CORP	3''



CORP | A02

Couvercle de vanne hydraulique

Code	Ø
P20-COUV	1'' 1/2 - 2''
P30-COUV	3''



COUV | A02

Membrane pour vanne hydraulique

Code	Ø
P20-MEMB	1'' 1/2 - 2''
A30-MEMB	3''
P20-MEMB-LP	1'' 1/2 - 2''
A30-MEMB-LP	3''



MEMB | A02

Ressort pour vanne hydraulique

Code	Ø
A20-RESS	1'' 1/2 - 2'' - 2'' 1/2
A30-RESS	3''
A40-RESS	4''
A30-RESS-LP	3'' basse pression



RESS | A02

Coupelle pour vanne hydraulique

Code	Ø
A20-COUP	1'' 1/2 - 2'' - 2'' 1/2 - 3''
A40-COUP	4''



COUP | A02

Vannes hydrauliques

Gamme fonte PN16

Vanne hydraulique nue

Code	Ø
A10T-000	1''
A12T-000	1'' 1/2
A20T-000	2''
A22T-000	2'' 1/2
A30T-000	3''
A40T-000	4''
A30B-000	DN 80
A40B-000	DN 100
A50B-000	DN 125
A60B-000	DN 150
A80B-000	DN 200



000 | A01

Régulateur de pression avec pilote bronze 2 voies - 16 bars

Code	Ø
A12T-B12	1'' 1/2
A20T-B12	2''
A22T-B12	2'' 1/2
A30T-B12	3''
A40T-B12	4''
A30B-B12	DN 80
A40B-B12	DN 100
MON-B12	Montage complet



B12 | A01

Stabilisateur de pression amont / décharge avec pilote bronze 2 voies - 16 bars

Code	Ø
A12T-S12	1'' 1/2
A20T-S12	2''
A22T-S12	2'' 1/2
A30T-S12	3''
A40T-S12	4''
A30B-S12	DN 80
A40B-S12	DN 100
MON-S12	Montage complet



S12 | A01

Vanne de régulation avec pilote bronze 3 voies multifonctions - 16 bars

Code	Ø
A12T-X12	1'' 1/2
A20T-X12	2''
A22T-X12	2'' 1/2
A30T-X12	3''
A40T-X12	4''
A30B-X12	DN 80
A40B-X12	DN 100
MON-X12	Montage complet



X12 | A01

Vannes hydrauliques

Pièces détachées - Vannes fonte

Corps de vanne hydraulique

Code	Ø
A12T-CORP	1'' 1/2
A20T-CORP	2''
A22T-CORP	2'' 1/2
A30T-CORP	3''
A40T-CORP	4''
A30B-CORP	DN 80
A40B-CORP	DN 100



CORP | A02

Couvercle de vanne hydraulique

Code	Ø
A20-COUV	1''1/2 - 2'' - 2''1/2
A30-COUV	3''
A40-COUV	4''



COUV | A02

Membrane pour vanne hydraulique

Code	Ø
A20-MEMB	1''1/2 - 2'' - 2''1/2
A30-MEMB	3''
A40-MEMB	4''
A20-MEMB-LP	1''1/2 - 2'' - 2''1/2
A30-MEMB-LP	3''
A40-MEMB-LP	4''



MEMB | A02

Membranes en EPDM disponibles sur demande.

Ressort pour vanne hydraulique

Code	Ø
A20-RESS	1'' 1/2 - 2'' - 2'' 1/2
A30-RESS	3''
A40-RESS	4''



RESS | A02

Ressorts basse pression disponibles sur demande.

Coupelle pour vanne hydraulique

Code	Ø
A20-COUP	1'' 1/2 - 2'' - 2'' 1/2 - 3''
A40-COUP	4''



COUP | A02

Vannes hydrauliques

Kits de vannes hydrauliques NO/NF - PN 16

Jeu de 2 vannes hydrauliques NO/NF automatiques
(pour automatisation de filtre)

Code	Ø
A10T-G20-24	1''
A12T-G20-24	1'' 1/2
A20T-G20-24	2''
A22T-G20-24	2'' 1/2
A30T-G20-24	3''
A40T-G20-24	4''
A10T-G20-LS	1''
A12T-G20-LS	1'' 1/2
A20T-G20-LS	2''
A22T-G20-LS	2'' 1/2
A30T-G20-LS	3''
A40T-G20-LS	4''

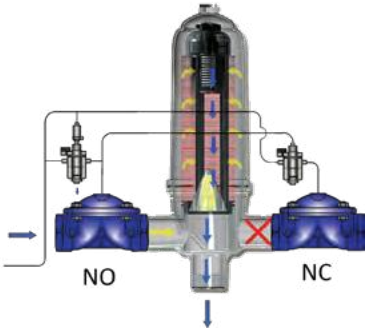

G20 | A01

Équipement complet pour l'automatisation d'un filtre simple chambre
(4 x vannes + relais hydrauliques et solénoïde, SANS programmateur)

Code	Ø
A10T-G21-24	1''
A12T-G21-24	1'' 1/2
A20T-G21-24	2''
A22T-G21-24	2'' 1/2
A30T-G21-24	3''
A40T-G21-24	4''
A10T-G21-LS	1''
A12T-G21-LS	1'' 1/2
A20T-G21-LS	2''
A22T-G21-LS	2'' 1/2
A30T-G21-LS	3''
A40T-G21-LS	4''

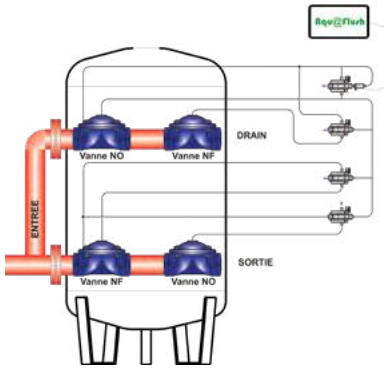

G21 | A01

Vanne 3 voies fonte

Vanne hydraulique fonte 3 voies

Code	Ø
	Connexion Victaulic
V3VF-20V	2'' vic x 2'' vic x 2'' vic
V3VF-30V	3'' vic x 2'' vic x 3'' vic
	Connexion Victaulic
V3VF-30B	DN80 x 2'' x DN80



V3VF | A05

Vannes pour l'automatisation de tout type de filtres.
- Corps en fonte GG25
- Membrane, joint naturel ou néoprène dirigée par un axe en inox.
- L'axe en inox sert à guider la membrane
- Vis, écrous et rondelles sont en inox AISI 304.

Vannes hydrauliques

Accessoires

Montages complets pour vannes hydrauliques nues (complet avec tubbing et raccords)

Code	Spécifications	
MON-3R0	Montage robinet 3 voies	
MON-B12	Montage complet régulation aval avec pilote bronze 2 voies PN 16	
MON-E10	Montage complet solenoide 24V et commande manuelle	
MON-E50	Montage complet solenoide bi-stable avec robinet 3 voies	
MON-F10	Montage complet pour vanne à flotteur	
MON-G10	Montage complet régulation aval avec pilote plastique 2 voies PN 10	
MON-G15	Montage complet régulation aval avec pilote plastique 3 voies PN 10	
MON-G19	Montage complet relai hydraulique pour montage vanne NO ou NF	
MON-G20-24	Montage pour l'automatisation de 2 vannes NO/NF - 24 Vac	
MON-G20-LS	Montage pour l'automatisation de 2 vannes NO/NF - 12V bistable	
MON-G21-24	Montage complet pour l'automatisation d'un filtre simple chambre - DC	
MON-G21-LS	Montage complet pour l'automatisation d'un filtre simple chambre - DC	
MON-S12	Montage complet stabilisateur de pression amont / décharge avec pilote bronze 2 voies 16 bars	
MON-S31	Montage complet stabilisateur de pression amont avec pilote plastique 3 voies PN 10	
MON-X12	Montage complet régulateur de pression avec pilote bronze 3 voies multifonctions 16 bars	A02

Inclus : filtre cigarette, raccords & tubbings

Vannes hydrauliques

Accessoires

Pilote de régulation 2 voies

Code	Spécifications
GAL-2W	PN 10 - Regul 0-8 bars



GAL-2W | A02

Pilote de régulation 3 voies

Code	Spécifications
GAL-3W-LP	PN 10 - Regul 0.5 - 3 bars
GAL-3W-HP	PN 10 - Regul 0.5 - 6 bars



GAL-3W | A02

Relais hydraulique Galit

Code	Spécifications
GAL-HYD	PN 10



GAL-HYD | A02

Pilote bronze - PN 16

Code	Spécifications
BRZP-20M	2 voies - régulation aval
BRZP-30M	2 voies - régulation amont
BRZP-XM	3 voies - multifonctions



BRZP | A02

Vannes hydrauliques

Accessoires

Robinet 3 voies

Code	Spécifications / Ø
VPD-R4V-014M	1/4'' M | 3x1/8' 'F
VPD-R4V-014F	1/4'' F | 3x1/8' 'F
VPD-R4V-018M	1/8'' M | 3x1/8' 'F



R4V I A02

Robinet 2 voies plastique

Code	Ø
VPD-ASA3-0818	1/8'' x 8
VPD-ASA3-0814	1/4'' x 8
VPD-ASA3-0618	1/8'' x 6
VPD-ASA3-0614	1/4'' x 6



ASA I A04

Té sélecteur de pression

Code	Ø
VPD-TSP-0818	8 x 1/8'' x 8



TSP I A04

Électrovanne solénoïde

Code	Spécifications
VPD-SB0	Solénoïde bistable 12V DC
VPD-SP3	Solénoïde 24V AC
VPD-SP4	Solénoïde 24V AC avec commande manuelle
BURK-PUL	Solénoïde 12V DC Burkert
BURK-24V	Solénoïde 24V AC Burkert



VPD I A02

Filtre cigarette

Code	Ø	Type
VRCF01-30	1/4'' M x 1/8'' F - 30 mm	LAITON
VRCF01-20	1/4'' M x 1/8'' F - 20 mm	



VRCF I A02

Filtre cigarette + coude P.I.

Code	Ø	Type
PIFF0614	1/4'' x 6	NYLON
PIFF0814	1/4'' x 8	



PIFF I A02

Manomètre à glycérine

Code	Spécifications/ Ø
PG-0025	0 - 2.5 bars (36 PSI) - 1/4''M
PG-0060	0 - 6 bars (87 PSI) - 1/4''M
PG-0100	0 - 10 bars (145 PSI) - 1/4''M
PG-0160	0 - 16 bars (232 PSI) - 1/4''M
PG-0250	0 - 25 bars (363 PSI) - 1/4''M



PG I A02

Vannes hydrauliques

Accessoires

Prise de pression à clapet



Code	Spécifications / Ø
PGT-M14V	Metallic 1/4'' M
PGT-P14V	Plastic 1/4'' F

PGT | A02

Embase pour prise de pression & manomètre 1/4"



Code	Spécifications / Ø
PGT-M14M	Metallic 1/4'' M
PGT-P14M	Plastic 1/4'' F

PGT | A02

Colle technique d'étanchéité



Code	Spécifications / Ø
ETC-542	Loctite 542 - 50ml

ETC | X01

Kits additionnels

Kits prise de pression



Code	Spécifications
AKPC-M	Metallique
AKPC-P	Plastique

AKPC | A02

Kits additionnels pour vanne hydraulique
(complet avec tubbing et raccords)



Code	Description
AK24V	Kit 24V
AKLS	Kit Bistable
AK24-BURK	Kit 24V Burkert
AKLS-BURK	Kit bistable Burkert

AK | A02

Vannes hydrauliques

Raccords hydrauliques nylon

Raccord droit fileté

Code	Ø
PL11-0618	1/8" x 6
PL11-0614	1/4" x 6
PL11-0818	1/8" x 8
PL11-0814	1/4" x 8



PL11 | A04

Manchon droit

Code	Ø
PL14-0600	6 x 6
PL14-0800	8 x 8



PL14 | A04

Coude

Code	Ø
PL18-0600	6 x 6
PL18-0800	8 x 8



PL18 | A04

Raccord en Té fileté au centre

Code	Ø
PL20-0618	1/8'' x 6
PL20-0614	1/4'' x 6
PL20-0818	1/8" x 8
PL20-0814	1/4" x 8



PL20 | A04

Filtre cigarette + coude P.I. orientable

Code	Ø
PIFF-0814	1/4" x 8
PIFF-0614	1/4" x 6
PIFF-0814-T	8 x 1/4" x 8



P.I.FF | A04

Manchon

Code	Ø
PL13-1818	1/8" x 1/8"
PL13-1414	1/4" x 1/4"
PL18-1814	1/8" x 1/4"



PL13 | A04

Bouchon fileté

Code	Ø
PL19-0018	1/8"
PL19-0014	1/4"



PL19 | A04

Raccord droit taraudé

Code	Ø
PL13-0818	1/8" x 8
PL13-0814	1/4" x 8



PL13 | A04

Coude fileté

Code	Ø
PL16-0618	1/8" x 6
PL16-0614	1/4" x 6
PL16-0818	1/8" x 8
PL16-0814	1/4" x 8



PL16 | A04

Raccord en Té

Code	Ø
PL19-0600	6 x 6 x 6
PL19-0800	8 x 8 x 8



PL19 | A04

Raccord en Té fileté en bout

Code	Ø
PL21-0618	1/8" x 6 x 6
PL21-0614	1/4" x 6 x 6
PL21-0818	1/8" x 8 x 8
PL21-0814	1/4" x 8 x 8



PL21 | A04

Mamelon

Code	Ø
PL12-1818	1/8" 1/8"
PL12-1414	1/4" 1/4"
PL12-1814	1/8" 1/4"



PL12 | A04

Raccord mâle x femelle

Code	Ø
PL14-1418	1/4" M x 1/8" F
PL14-3414	3/4" M x 1/4" F
PL14-3438	3/4" M x 3/8" F



PL14 | A04

Microtube PE

Code	Ø
TUBPE-0406NR-M	4 x 6 (au ml)
TUBPE-0406NR-025	4 x 6 (25m)
TUBPE-0406NR-100	4 x 6 (100 m)
TUBPE-0608NR-M	6 x 8 (au ml)
TUBPE-0608NR-25	6 x 8 (25 m)
TUBPE-0608NR-100	6 x 8 (100 m)
TUBPE-0608NR-500	6 x 8 (500 m)
TUBPE-0608NR-800	6 x 8 (800 m)



TUBPE | T04

Vannes hydrauliques

Raccords hydrauliques laiton nickelé

Raccord droit fileté

Code	Ø
MC11-0618	1/8" x 6
MC11-0614	1/4" x 6
MC11-0818	1/8" x 8
MC11-0814	1/4" x 8



MC11 | A03

Raccord droit taraudé

Code	Ø
MC13-0618	1/8" x 6
MC13-0614	1/4" x 6
MC13-0818	1/8" x 8
MC13-0814	1/4" x 8



MC13 | A03

Manchon droit

Code	Ø
MC14-0600	6 x 6
MC14-0800	8 x 8
MC14-0806	6 x 8



MC14 | A03

Coude fileté

Code	Ø
MC16-0618	1/8" x 6
MC16-0614	1/4" x 6
MC16-0818	1/8" x 8
MC16-0814	1/4" x 8



MC16 | A03

Coude taraudé femelle

Code	Ø
MC17-0618	1/8" x 6
MC17-0614	1/4" x 6
MC17-0818	1/8" x 8
MC17-0814	1/4" x 8



MC17 | A03

Coude

Code	Ø
MC18-0606	6 x 6
MC18-0808	8 x 8
MC18-0806	8 x 6



MC18 | A03

Raccord en Té

Code	Ø
MC19-0600	6 x 6 x 6
MC19-0800	8 x 8 x 8
MC19-0806	8 x 6 x 8



MC19 | A03

Raccord en Té fileté au centre

Code	Ø
MC20-0618	1/8" x 6
MC20-0614	1/4" x 6
MC20-0818	1/8" x 8
MC20-0814	1/4" x 8



MC20 | A03

Raccord en Té fileté en bout

Code	Ø
MC21-0618	1/8" x 6
MC21-0614	1/4" x 6
MC21-0818	1/8" x 8
MC21-0814	1/4" x 8



MC21 | A03

Mamelon

Code	Ø
RA12-1818	1/8" x 1/8"
RA12-1414	1/4" x 1/4"
RA12-1814	1/8" x 1/4"



RA12 | A03

Manchon

Code	Ø
RA13-1818	1/8" x 1/8"
RA13-1414	1/4" x 1/4"
RA18-1814	1/8" x 1/4"



RA13 | A03

Raccord male x femelle

Code	Ø
RA14-1418	1/4" x 1/8"
RA16-1818	1/8" x 1/8"
RA16-1414	1/4" x 1/4"
RA16-1814	1/8" x 1/4"



RA14 | A03

Vannes hydrauliques

Raccords hydrauliques laiton nickelé

Bouchon fileté

Code	Ø
RA19-0018	1/8"
RA19-0014	1/4"
RA19-0012	1/2"



RA19 | A03

Bouchon taraudé

Code	Ø
RA20-0018	1/8"
RA20-0014	1/4"
RA20-0012	1/2"



RA20 | A03

Coude fileté F-F

Code	Ø
RA21-1818	1/8" x 1/8"
RA21-1414	1/4" x 1/4"



RA21 | A03

Coude fileté M-F

Code	Ø
RA22-1818	1/8" x 1/8"
RA22-1414	1/4" x 1/4"
RA22-1418	1/4" M x 1/8" F



RA22 | A03

Té taraudé F-F-F

Code	Ø
RA23-1818	1/8" x 1/8" x 1/8"
RA23-1414	1/4" x 1/4" x 1/4"
RA23-1212	1/2" x 1/2" x 1/2"



RA23 | A03

Té fileté au centre F-M-F

Code	Ø
RA24-1818	1/8" x 1/8" M. x 1/8"
RA24-1414	1/4" x 1/4" M. x 1/4"
RA24-1212	1/2" x 1/2" M. x 1/2"



RA24 | A03

Té fileté en bout M-F-F

Code	Ø
RA25-1818	1/8" M. x 1/8" F. x 1/8" F.
RA25-1414	1/4" M. x 1/4" F. x 1/4" F.
RA25-1212	1/2" M. x 1/2" F. x 1/2" F.



RA25 | A03

Microtube PE

Code	Ø
TUBPE-0406NR-M	4 x 6 (au ml)
TUBPE-0406NR-025	4 x 6 (25m)
TUBPE-0406NR-100	4 x 6 (100 m)
TUBPE-0608NR-M	6 x 8 (au ml)
TUBPE-0608NR-25	6 x 8 (25 m)
TUBPE-0608NR-100	6 x 8 (100 m)
TUBPE-0608NR-500	6 x 8 (500 m)
TUBPE-0608NR-800	6 x 8 (800 m)



TUBPE | T04

Mini vannes

Mini vanne F x F PN 10

Code	inch	DN	PN
VMI-FF-0018	1/8''	5	10
VMI-FF-0014	1/4"	8	10
VMI-FF-0038	3/8"	10	10
VMI-FF-0012	1/2"	15	10



VMI-FF | B01

Mini vanne F x F à décompression PN 10

Code	inch	DN	PN
VMI-FFD-0014	1/4"	8	10
VMI-FFD-0038	3/8"	10	10
VMI-FFD-0012	1/2"	15	10



VMI-FFD | B01

Mini vanne M x F PN 10

Code	inch	DN	PN
VMI-MF-0018	1/8''	5	10
VMI-MF-0014	1/4"	8	10
VMI-MF-0038	3/8"	10	10
VMI-MF-0012	1/2"	15	10



VMI-MF | B01

Mini vanne M x F à décompression PN 10

Code	inch	DN	PN
VMI-MFD-0014	1/4"	8	10
VMI-MFD-0038	3/8"	10	10
VMI-MFD-0012	1/2"	15	10



VMI-MFD | B01

Vannes manuelles

Vannes à sphère PP - Passage intégral

Vanne à sphère polypropylène PN 16 - F-F

Code	inch	DN	PN
VPPHP-FFST-0012	1/2''	15	16
VPPHP-FFST-0034	3/4"	20	16
VPPHP-FFST-0100	1"	25	16
VPPHP-FFST-0114	1" 1/4	32	16
VPPHP-FFST-0112	1" 1/2	40	16
VPPHP-FFST-0200	2"	50	16
VPPHP-FFST-0212	2" 1/2	65	16
VPPHP-FFST-0300	3"	80	16
VPPHP-FFST-0400	4"	100	16



VPPHP-FFST | B02

Vanne à sphère polypropylène PN 16 - M-F

Code	inch	DN	PN
VPPHP-MFST-0012	1/2''	15	16
VPPHP-MFST-0034	3/4"	20	16
VPPHP-MFST-0100	1"	25	16
VPPHP-MFST-0114	1" 1/4	32	16
VPPHP-MFST-0112	1" 1/2	40	16
VPPHP-MFST-0200	2"	50	16



VPPHP-FFST | B02

Vanne à sphère polypropylène anti-gel PN 16 - F-F

Code	inch	DN	PN
VPPHP-FFAG-0012	1/2''	15	16
VPPHP-FFAG-0034	3/4"	20	16
VPPHP-FFAG-0100	1"	25	16
VPPHP-FFAG-0114	1" 1/4	32	16
VPPHP-FFAG-0112	1" 1/2	40	16
VPPHP-FFAG-0200	2"	50	16
VPPHP-FFAG-0212	2" 1/2	65	16
VPPHP-FFAG-0300	3"	80	16
VPPHP-FFAG-0400	4"	100	16



VPPHP-FFAG | B02

Vanne à sphère polypropylène anti-gel PN 16 - M-F

Code	inch	DN	PN
VPPHP-MFAG-0012	1/2''	15	16
VPPHP-MFAG-0034	3/4"	20	16
VPPHP-MFAG-0100	1"	25	16
VPPHP-MFAG-0114	1" 1/4	32	16
VPPHP-MFAG-0112	1" 1/2	40	16
VPPHP-MFAG-0200	2"	50	16



VPPHP-FFAG | B02

Vannes manuelles

Vannes à sphère laiton

Vanne à sphère taraudée femelle PN 25

Code	inch	DN	PN
VSP-FF-0014	1/4"	8	25
VSP-FF-0038	3/8"	12	25
VSP-FF-0012	1/2"	15	25
VSP-FF-0034	3/4"	20	25
VSP-FF-0100	1"	25	25
VSP-FF-0114	1" 1/4	32	25
VSP-FF-0112	1" 1/2	40	25
VSP-FF-0200	2"	50	25
VSP-FF-0212	2" 1/2	65	25
VSP-FF-0300	3"	80	25
VSP-FF-0400	4"	100	25



VSP-FF | B01

Prix sur demande



Vannes à opercule

Vanne à opercule et corps laiton

Code	inch	DN	PN
VOPLA-FF-0014	1/4''	8	16
VOPLA-FF-0038	3/8"	12	16
VOPLA-FF-0012	1/2"	15	16
VOPLA-FF-0034	3/4"	20	16
VOPLA-FF-0100	1"	25	16
VOPLA-FF-0114	1" 1/4	32	16
VOPLA-FF-0112	1" 1/2	40	16
VOPLA-FF-0200	2"	50	16
VOPLA-FF-0212	2" 1/2	65	10
VOPLA-FF-0300	3"	80	10
VOPLA-FF-0400	4"	100	10



VOPLA-FF | B01

Vanne à opercule à brides

Code	inch	DN	PN
VOP-BB-0040	1" 1/2	40	16
VOP-BB-0050	2"	50	16
VOP-BB-0065	2" 1/2	65	16
VOP-BB-0080	3"	80	16
VOP-BB-0100	4"	100	16
VOP-BB-0125	5"	125	16
VOP-BB-0150	6"	150	16
VOP-BB-0200-10	8"	200	10
VOP-BB-0200-16	8"	200	16
VOP-BB-0250-10	10"	250	10
VOP-BB-0250-16	10"	250	16
VOP-BB-0300-10	12"	300	10
VOP-BB-0300-16	12"	300	16



VOP-BB | B01

Vannes manuelles

Vannes papillon

Vanne papillon PN 16

Code	inch	DN	PN	Spe.
VPAP-PN16-0040-PM	1" 1/2	40	16	
VPAP-PN16-0050-PM	2"	50	16	
VPAP-PN16-0065-PM	2" 1/2	65	16	
VPAP-PN16-0080-PM	3"	80	16	
VPAP-PN16-0100-PM	4"	100	16	avec poignée
VPAP-PN16-0125-PM	5"	125	16	
VPAP-PN16-0150-PM	6"	150	16	Standard CE
VPAP-PN16-0200-PM	8"	200	16	
VPAP-PN16-0250-PM	10"	250	16	
VPAP-PN16-0300-PM	12"	300	16	
VPAP-PN16-0100-RM	4"	100	16	
VPAP-PN16-0125-RM	5"	125	16	
VPAP-PN16-0150-RM	6"	150	16	
VPAP-PN16-0200-RM	8"	200	16	
VPAP-PN16-0250-RM	10"	250	16	
VPAP-PN16-0300-RM	12"	300	16	
VPAP-PN10-0350	14"	350	10	
VPAP-PN10-0400	16"	400	10	avec réducteur
VPAP-PN10-0450	18"	450	10	
VPAP-PN10-0500	20"	500	10	
VPAP-PN10-0600	24"	600	10	
VPAP-PN10-0700	28"	700	10	
VPAP-PN10-0800	32"	800	10	
VPAP-PN10-0900	36"	900	10	
VPAP-PN10-1000	40"	1000	10	





VPAP | B01

Écartement et platine ISO

DN	Écartement « e »	Platine ISO	Carré
32 / 40	33	F05	9
50	43	F05	9
65	46	F05	9
80	46	F05	9
100	52	F05	11
125	56	F07	14
150	56	F07	14
200	60	F10	17
250	68	F12	22
300	78	F12	27

DN	Écartement « e »	Platine ISO	Carré
350	78	F12	27
400	102	F12	27
450	114	F16	30
500	127	F16	30
600	154	F16	40
700	163	F21	Ø 63,35
800	188	F25	Ø 63,35
900	203	F25	Ø 75
1000	206	F25	Ø85



Clapets anti-retour

Clapets fonte

Clapet anti-retour - PN 16

		X	
Code	**Ø**	**A**	**B**
NRV-X-0050	DN 50		
NRV-X-0065	DN 65		
NRV-X-0080	DN 80		
NRV-X-0100	DN 100		
NRV-X-0125	DN 125		
NRV-X-0150	DN 150		
NRV-X-0200	DN 200		
NRV-X-0250	DN 250		
NRV-X-0300	DN 300		



Ogive type A fonte



Ogive type B inox

NRV | W05

X = A : Ogive fonte ou X = B : Ogive inox

Crépine pour clapet anti-retour (acier galvanisé - inox) - PN 16

		YY	
Code	**Ø**	**GS**	**SS**
STR-YY-0050	DN 50		
STR-YY-0065	DN 65		
STR-YY-0080	DN 80		
STR-YY-0100	DN 100		
STR-YY-0125	DN 125		
STR-YY-0150	DN 150		
STR-YY-0200	DN 200		
STR-YY-0250	DN 250		
STR-YY-0300	DN 300		



acier galvanisé



acier inox

STR | W05

YY = GS : acier galvanisé ou YY = SS : acier inox

Clapet crépine - PN 16

		Ogive fonte (A)		Ogive INOX (B)	
Code	**Ø**	**GS**	**SS**	**GS**	**SS**
FV-X-0050-YY	DN 50				
FV-X-0065-YY	DN 65				
FV-X-0080-YY	DN 80				
FV-X-0100-YY	DN 100				
FV-X-0125-YY	DN 125				
FV-X-0150-YY	DN 150				
FV-X-0200-YY	DN 200				
FV-X-0250-YY	DN 250				
FV-X-0300-YY	DN 300				



FV | W05

X = A : Ogive fonte ou X = B : Ogive inox
YY = GS : acier galvanisé ou YY = SS : acier inox

Ventouses

Ventouses PVC

Ventouses PVC

Code	Descriptif		Ø
3277-2002	Double action	55	3/4''
3277-2003	Double action	55	1"
5017-0106	Double action	12	2"
5017-0006	Simple action	12	2"



Double action



Simple action

3277 I W03

Ventouses fonte

Ventouse de dégazage

Cette ventouse permet un dégazage permanent de l'air des conduites en service sous pression.

Code		Type	Ø	XX PN 10/16	PN 25
VTF-A-0001-PNXX	A	Taraudée (femelle)	1"		
VTF-B-0025-PNXX	B	Bride DN25	DN 25		
VTF-B-0040-PNXX	B	Bride DN40	DN 40		
VTF-B-0050-PNXX	B	Bride DN50	DN 50		
VTF-B-0065-PNXX	B	Bride DN65	DN 65		
VTF-B-0080-PNXX	B	Bride DN80	DN 80		
VTF-B-0100-PNXX	B	Bride DN100	DN 100		
VTF-C-0025-PNXX	C	Bride DN25 + vanne	DN 25		
VTF-C-0040-PNXX	C	Bride DN40 + vanne	DN 40		
VTF-C-0050-PNXX	C	Bride DN50 + vanne	DN 50		
VTF-C-0065-PNXX	C	Bride DN65 + vanne	DN 65		
VTF-C-0080-PNXX	C	Bride DN80 + vanne	DN 80		
VTF-C-0100-PNXX	C	Bride DN100 + vanne	DN 100		





Type A



Type B



Type C



VTF-ABC I W04

Ventouse double action

Les ventouses double effet servent à évacuer l'air durant le remplissage et facilitent l'écoulement de l'eau durant la vidange.

Code		Type	Ø	XX PN 10/16	PN 25
VTF-D-0040-PNXX	D	Bride	DN 40		
VTF-D-0050-PNXX	D	Bride	DN 50		
VTF-D-0065-PNXX	D	Bride	DN 65		
VTF-D-0080-PNXX	D	Bride	DN 80		
VTF-D-0100-PNXX	D	Bride	DN 100		
VTF-E-0080-PNXX	E	Bride	DN 80		
VTF-E-0100-PNXX	E	Bride	DN 100		
VTF-F-0100-PNXX	F	Bride	DN 100		
VTF-F-0125-PNXX	F	Bride	DN 125		
VTF-F-0150-PNXX	F	Bride	DN 150		
VTF-F-0200-PNXX	F	Bride	DN 200		
VTF-F-0250-PNXX	F	Bride	DN 250		
VTF-F-0300-PNXX	F	Bride	DN 300		-





Type D



Type E - F

VTF-F I W04

Ventouses

Ventouses fonte

Ventouse triple action

Les ventouses triple action servent à évacuer l'air durant le remplissage et facilitent l'écoulement de l'eau durant la vidange. Les ventouses triple effet continuent à évacuer les poches d'air quand la conduite est sous pression.







Type G

Type H - I

Code		Type	Ø	PN10/16 XX	PN 25 XX
VTF-G-0040-PNXX	G	Bride	DN 40		
VTF-G-0050-PNXX	G	Bride	DN 50		
VTF-G-0065-PNXX	G	Bride	DN 65		
VTF-G-0080-PNXX	G	Bride	DN 80		
VTF-G-0100-PNXX	G	Bride	DN 100		
VTF-H-0080-PNXX	H	Bride	DN 80		
VTF-H-0100-PNXX	H	Bride	DN 100		
VTF-I-0100-PNXX	I	Bride	DN 100		
VTF-I-0125-PNXX	I	Bride	DN 125		
VTF-I-0150-PNXX	I	Bride	DN 150		
VTF-I-0200-PNXX	I	Bride	DN 200		
VTF-I-0250-PNXX	I	Bride	DN 250		
VTF-I-0300-PNXX	I	Bride	DN 300		-

VTF-GHI | W04

Compteurs

Compteurs d'eau









» Descriptif technique

Jet unique	Jet multiple	Volumétrique	Woltmann	Tangentiel
				
Bon comptage au débit nominal. Précision limitée lors de petits débits.	L'utilisation de plusieurs jets améliore la préci-sion de la mesure lors de faibles débits.	Mécanisme à piston qui rend la mesure très précise quel que soit le débit. Détecte les passages d'eau les plus minimes.	Utilisation à partir de DN50. Comptage de gros débits/volumes.	Utilisation en irrigation. Evite le blocage d'hélice grâce à sa position tangentielle. Précision moindre.

Qmin Débit minimum de mesure

Qt Débit minimum pour atteindre la classe du compteur

Qn Débit nominal du compteur

Qmax Débit maximum de mesure du compteur

MULTI jet - Composite



Compteur d'eau à jets multiples - cadran sec - corps en composite

Code	Specifications				Flow			
	DN	Raccord	Corps	Long.	Qmin (lt/h)	Qt (lt/h)	Qn (m3/h)	Qmax (m3/h)
PRÉ-ÉQUIPÉ								
WMMJ-C-012-PR	15	1/2''	3/4''	165	30	120	1.5	3
WMMJ-C-034-PR	20	3/4''	1''	190	50	200	2.5	5
WMMJ-C-100-PR	25	1''	1'' 1/4	260	70	280	3.5	7
WMMJ-C-114-PR	32	1'' 1/4	1'' 1/2	260	120	480	6.0	12
WMMJ-C-112-PR	40	1'' 1/2	2''	300	400	800	10	20
AVEC SORTIE À IMPULSION								
WMMJ-C-012-PE	15	1/2''	3/4''	165	30	120	1.5	3
WMMJ-C-034-PE	20	3/4''	1''	190	50	200	2.5	5
WMMJ-C-100-PE	25	1''	1'' 1/4	260	70	280	3.5	7
WMMJ-C-114-PE	32	1'' 1/4	1'' 1/2	260	120	480	6.0	12
WMMJ-C-112-PE	40	1'' 1/2	2''	300	400	800	10	20
SORTIE À IMPULSION POUR COMPTEUR PRÉ-ÉQUIPÉ								
WMPE-MJ	Sortie à impulsion pour compteur MULTI jets - pré-équipé							

W01



Duplicateur d'impulsions

Permet d'obtenir 2 sorties à impulsion distinctes à partir d'un seul compteur.
Alimentation : 230 Vac

Code	Désignation
WMPE-DUPLI	Duplicateur d'impulsion (alim : 230 Vac)

W01

Compteurs

Compteurs d'eau

MULTI jet



Compteur d'eau froide fonte à jets multiples - cadran sec - classe B

Compteur d'eau, à turbine, jets multiples avec cadran sec, c'est-à-dire sans aucun rouage immergé dans l'eau.

Lecture directe sur 8 rouleaux chiffrés.

Il existe une version avec émetteur à impulsion, et une version pour eau chaude.

Code	Spécifications				Débit			
	DN	Raccord	Corps	Long.	Qmin (lt/h)	Qt (lt/h)	Qn (m3/h)	Qmax (m3/h)
PRÉ-ÉQUIPÉ								
WMMJ-012-PR	15	1/2''	3/4''	145	30	120	1.5	3
WMMJ-034-PR	20	3/4''	1''	190	50	200	2.5	5
WMMJ-100-PR	25	1''	1'' 1/4	260	70	280	3.5	7
WMMJ-100S-PR	25	1''	1'' 1/4	160	70	280	3.5	7
WMMJ-114-PR	32	1'' 1/4	1'' 1/2	300	120	480	6.0	12
WMMJ-112-PR	40	1'' 1/2	2''	300	400	800	10	20
WMMJ-200T-PR	50	2''	2'' 1/2	300	450	3000	15	30
WMMJ-200F-PR	50		DN 50	300	450	3000	15	30
AVEC SORTIE À IMPULSION								
WMMJ-012-PE	15	1/2''	3/4''	145	30	120	1.5	3
WMMJ-034-PE	20	3/4''	1''	190	50	200	2.5	5
WMMJ-100-PE	25	1''	1'' 1/4	260	70	280	3.5	7
WMMJ-100S-PE	25	1''	1'' 1/4	160	70	280	3.5	7
WMMJ-114-PE	32	1'' 1/4	1'' 1/2	300	120	480	6.0	12
WMMJ-112-PE	40	1'' 1/2	2''	300	400	800	10	20
WMMJ-200T-PE	50	2''	2'' 1/2	300	450	3000	15	30
WMMJ-200F-PE	50		DN 50	300	450	3000	15	30
SORTIE À IMPULSION POUR COMPTEUR PRÉ-ÉQUIPÉ								
WMPE-MJ	Sortie à impulsion pour compteur MULTI jets - pré-équipé							

W01

Compteurs d'eau

WOLTMANN



Compteur Woltmann à hélice axiale - cadran sec

Compteur pour eau froide, type Woltmann à hélice axiale, mécanisme amovible, cadran sec (seule l'hélice est plongée dans l'eau) rotatif à 360°, transmission magnétique. Le modèle Woltmann permet le passage de débits élevés avec des pertes de charge négligeables. Pré-équipé pour l'application d'un émetteur à impulsion. Il existe une version pour eau chaude.

Code	Specifications		Débit			
	DN	Long.	Qmin (m3/h)	Qt (m3/h)	Qn (m3/h)	Qmax (m3/h)
PRÉ-ÉQUIPÉ						
WMWT-050-PR	50	200	0.45	3	15	30
WMWT-065-PR	65	200	0.75	5	25	50
WMWT-080-PR	80	225	1.2	8	40	80
WMWT-100-PR	100	250	1.8	12	60	120
WMWT-125-PR	125	250	1.8	12	60	120
WMWT-150-PR	150	300	4.5	30	150	300
WMWT-200-PR	200	350	7.5	50	250	500
WMWT-250-PR	250	450	12	80	400	800
WMWT-300-PR	300	500	18	120	600	1200
WMWT-400-PR	400	600	30	200	1000	2000
WMWT-500-PR	500	800	45	300	1500	3000
AVEC SORTIE À IMPULSION						
WMWT-050-PE	50	200	0.45	3	15	30
WMWT-065-PE	65	200	0.75	5	25	50
WMWT-080-PE	80	225	1.2	8	40	80
WMWT-100-PE	100	250	1.8	12	60	120
WMWT-125-PE	125	250	1.8	12	60	120
WMWT-150-PE	150	300	4.5	30	150	300
WMWT-200-PE	200	350	7.5	50	250	500
WMWT-250-PE	250	450	12	80	400	800
WMWT-300-PE	300	500	18	120	600	1200
WMWT-400-PE	400	600	30	200	1000	2000
WMWT-500-PE	500	800	45+	300	1500	3000
SORTIE À IMPULSION POUR COMPTEUR PRÉ-ÉQUIPÉ						
WMPE-WT-TG	Sortie à impulsion pour compteur type Woltmann ou tangentiel pré-équipé					

W01

Facteur K en fonction du DN

DN \ K	Litres			
	100	1.000	10.000	100.000
50 -> 125	X	X		
150 -> 200		X	X	
250 -> 500			X	X



W01

Compteurs

Compteurs d'eau

IRRIGATION

Compteur à hélice tangentielle pour irrigation - cadran sec

La turbine occupe seulement une partie de la section de passage de l'eau. Cela permet le passage de débits élevés avec des pertes de charge négligeables.

Le totalisateur de type sec et à lecture directe sur rouleaux chiffrés, est placé dans un compartiment
sous vide pour éviter la condensation. Pré-équipé pour l'application d'un émetteur à impulsion.

Entretien facile grâce au mécanisme amovible. Peut être installé sur des conduites horizontales, verticales ou inclinées.



Code	Specifications		Débit			
	DN	Long.	Qmin (m3/h)	Qt (m3/h)	Qn (m3/h)	Qmax (m3/h)
PRÉ-ÉQUIPÉ						
WMTG-050-PR	50	200	2.8	10.5	35	70
WMTG-065-PR	65	200	4	15.0	50	100
WMTG-080-PR	80	225	6	22.5	75	150
WMTG-100-PR	100	250	10	37.5	125	250
WMTG-125-PR	125	250	14	52.5	175	350
WMTG-150-PR	150	300	20	75.0	250	500
WMTG-200-PR	200	350	36	135	450	900
WMTG-250-PR	250	450	48	180	600	1200
WMTG-300-PR	300	500	64	240	800	1600
AVEC SORTIE À IMPULSION						
WMTG-050-PE	50	200	2.8	10.5	35	70
WMTG-065-PE	65	200	4	15.0	50	100
WMTG-080-PE	80	225	6	22.5	75	150
WMTG-100-PE	100	250	10	37.5	125	250
WMTG-125-PE	125	250	14	52.5	175	350
WMTG-150-PE	150	300	20	75.0	250	500
WMTG-200-PE	200	350	36	135	450	900
WMTG-250-PE	250	450	48	180	600	1200
WMTG-300-PE	300	500	64	240	800	1600
SORTIE À IMPULSION POUR COMPTEUR PRÉ-ÉQUIPÉ						
WMPE-WT-TG	Sortie à impulsion pour compteur type Woltmann ou tangentiel pré-équipé					

W01

Facteur K en fonction du DN

DN \ K	Litres			
	100	1.000	10.000	100.000
50 -> 125	X	X		
150 -> 300		X	X	



W01

Automate de remplissage AQUADOS



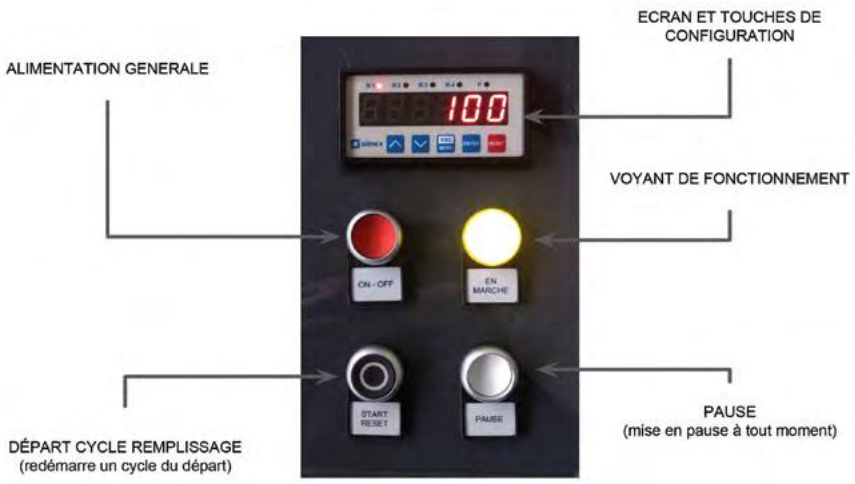

» Description générale

Le doseur automatique AQUADOS permet le remplissage de citerne, cuves, fûts et bouteilles de manière automatique et complètement configurable.

Utilisé avec un compteur d'eau et une vanne électrique, l'AQUADOS peut être installé sur toute taille de conduite. La limitation étant uniquement la taille du compteur et de la vanne.
L'AQUADOS peut donc être utilisé pour des dosages de volume allant du dixième de litre à plusieurs milliers.

Alimentation électrique :
- 24V AC
- 24V DC
- 230V AC

Compatible avec tout type de compteur d'eau équipé d'une sortie à impulsions. La précision du doseur dépendra de la précision du compteur d'eau et de son mode d'installation.

» Schéma d'installation type

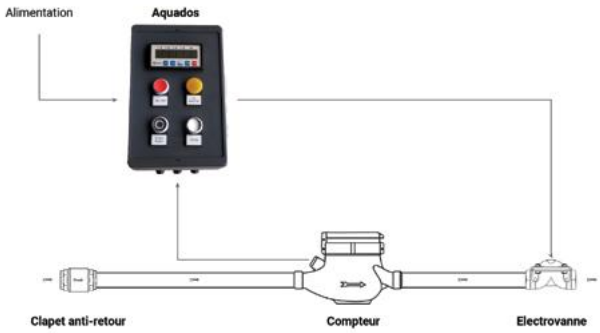

Doseur automatique AQUADOS

Code	Alimentation
AQUADOS-24	24 V AC

D05





Tubes techniques

Tubes techniques

Tubes PE
Tubes PE haute densité (PEHD).....36
Tubes PE basse densité (PEBD).....37

Tubes PVC rigides
Tubes PVC à emboîtement 38
Tubes PVC à coller 38

Tube de chauffage
Tubes de chauffage cannelé.....39

Tubes souples
Tubes PVC souples.....39

Tubes techniques

Tubes PEHD

Tube pour eau potable - PEHD 100

	10 bars (SDR 17)	12,5 bars (SDR 13,6)	16 bars (SDR 11)
Ø	Code	Code	Code
20			3082-1620
25		3082-1225	3082-1625
32	3082-1032	3082-1232	3082-1632
40	3082-1040	3082-1240	3082-1640
50	3082-1050	3082-1250	3082-1650
63	3082-1063	3082-1263	3082-1663
75	3082-1075	3082-1275	3082-1675
90	3082-1090	3082-1290	3082-1690
110	3082-1011	3082-1210	3082-1611
125	3082-1125	3082-1212	3082-1612
140	3504-1140	3504-3140	3504-2140
160	3504-1160	3504-3160	3504-2160
180	3504-1180	3504-3180	3504-2180
200	3504-1200	3504-3200	3504-2200
225	3504-1225	3504-3225	3504-2225
250	3504-1250	3504-3250	3504-2250
280	3504-1280	3504-3280	3504-2280
315	3504-1315	3504-3315	3504-2315
355	3504-1355	3504-3355	3504-2355
400	3504-1400	3504-3400	3504-2400
450	3504-1450	3504-3450	3504-2450
500	3504-1500	3504-3500	3504-2500
560	3504-1560	3504-3560	3504-2560
630	3504-1630	3504-3630	3504-2630



PEHD | T01

Tube industrie et irrigation - PEHD 80

	6 bars (SDR 21)	10 bars (SDR 13,6)	16 bars (SDR 9)
Ø	Code	Code	Code
20		3073-1020	
25		3073-1025	3073-1625
32	3070-6132	3073-1032	3073-1632
40	3070-6040	3073-1040	3073-1640
50	3070-6050	3073-1050	3073-1650
63	3070-6063	3073-1063	3073-1663
75	3070-6075	3073-1075	3073-1675
90	3070-6090	3073-1090	3073-1690
110	3070-6110	3073-1110	3073-1610
125	3070-8125	3073-8125	3075-8125
140	3070-8140	3073-8140	3075-8140
160	3070-8160	3073-8160	3075-8160
180	3070-8180	3073-8180	3075-8180
200	3070-8200	3073-8200	3075-8200
225	3070-8225	3073-8225	3075-8225
250	3070-8250	3073-8250	3075-8250

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande



PEHD | T01

Jusqu'au Ø 125 mm en couronne de 100 m - Possibilité de livrer en barre (longueur à la demande)
A partir de Ø 140 mm : livraison uniquement en barre

Tubes PEBD

PEBD - 4 bars

Code	Ø	
Grandes longueurs		
3072-4016	16 mm	300 m
3072-4020	20 mm	300 m
3072-4025	25 mm	250 m
3072-4032	32 mm	200 m
100 mètres		
3076-7116	16 mm	100 m
3076-7120	20 mm	100 m
3076-7125	25 mm	100 m
3076-7132	32 mm	100 m
50 mètres		
3076-7016	16 mm	50 m
3076-7020	20 mm	50 m
3076-7025	25 mm	50 m
3076-7032	32 mm	50 m
25 mètres		
3076-7216	16 mm	25 m
3076-7220	20 mm	25 m
3076-7225	25 mm	25 m
3076-7232	32 mm	25 m

PEBD - 6 bars

Code	Ø	
Grandes longueurs		
3070-6012	12 mm	300 m
3070-6016	16 mm	250 m
3070-6020	20 mm	250 m
3070-6025	25 mm	250 m
3070-6032	32 mm	200 m
100 mètres		
3071-7116	16 mm	100 m
3071-7120	20 mm	100 m
3071-7125	25 mm	100 m
3071-7132	32 mm	100 m
50 mètres		
3071-7016	16 mm	100 m
3071-7020	20 mm	100 m
3071-7025	25 mm	100 m
3071-7032	32 mm	100 m
25 mètres		
Prix sur demande		



PEBD | T01

PEBD - 4 bars - Couleur marron

Code	Ø	
Grandes longueurs		
3072-5016	16 mm	300 m
3072-5020	20 mm	300 m

PEBD - 6 bars - Couleur marron

Code	Ø	
Grandes longueurs		
3070-5016	16 mm	250 m
3070-5020	20 mm	250 m



PEBD | T01

PEBD blanc - 6 bars

Code	Ø	
3535-5606	6 mm	100 m
3535-5616	16 mm	100 m
3535-5620	20 mm	100 m
3535-5625	25 mm	100 m



PEBD | T01

Possibilité de livrer les couronnes sous film



Tubes techniques

Tubes PVC rigides

Tube PVC pression à emboîtement
En barres de 6 m





	6 bars	10 bars	16 bars	Joint
Ø	Code	Code	Code	Code
63	5130-6306	5130-6310	5130-6316	7004-0063
75	5130-7506	5130-7510	5130-7516	7004-0075
90	5130-9006	5130-9010	5130-9016	7004-0090
110	5130-1106	5130-11010	5130-11016	7004-0110
125	5130-1256	5130-12510	5130-12516	7004-0125
140	5130-1406	5130-14010	5130-14016	7004-0140
160	5130-1606	5130-16010	5130-16016	7004-0160
200	5130-2006	5130-20010	5130-20016	7004-0200
225	5130-2256	5130-22510	5130-22516	7004-0225
250	5130-2506	5130-25010	5130-25016	7004-0250
280	5130-2806	5130-28010	5130-28016	7004-0280
315	5130-3156	5130-31510	5130-31516	7004-0315

5130 I T03

Tube PVC à coller (sans manchon) PN16 - En barres de 3 m

Ø	Code	Ø	Code
10 bars		16 bars	
20		20	5270-1620-3
25		25	5270-1625-3
32	5270-1032-3	32	5270-1632-3
40	5270-1040-3	40	5270-1640-3
50	5270-1050-3	50	5270-1650-3
63	5270-1063-3	63	5270-1663-3
75	5270-1075-3	75	5270-1675-3
90	5270-1090-3	90	5270-1690-3
110	5270-1110-3	110	5270-1611-3



5270 I T03

Décapant PVC



Code	Spéc.	
7014-0250	250 cc	24

7014 I X02

Colle PVC (grise)



Code	Spéc.	
7015-2500	250 cc	24
7015-5000	500 cc	12

7015 I X02

Colle PVC (transparent)



Code	Spéc.	
7015-2501	250 cc	24
7015-5001	500 cc	12

7015 I X02

Tubes de chauffage annelé 25 mm

DELTASERRE





Caractéristiques techniques :

- Diamètre extérieur : 25mm
- Matière : Polypropylene et noir de carbone
- Couronne de 500 ml

Exemples d'installation :











Tube de chauffage annelé et accessoires

Code	Spe.
PP25	PP - Ø 25 mm - Couronne de 500 ml
3680-0252	Raccord de compression 25 mm x 3/4''M
3681-2525	Raccord droit à compression
RAC-401	Joint EPDM
RAC-403	Raccord cannelé



Raccord à compression



Raccord droit à compression



Joint EPDM



Raccord cannelé

3681 | T25

Tube PVC armé en nylon renforcé

Code	Ø int.	Ø ext.	25 m	50 m
ARM-0612	6	12		
ARM-0814	8	14		
ARM-1016	10	16		
ARM-1218	12	18		
ARM-1521	15	21		
ARM-1622	16	22		
ARM-1926	19	26		
ARM-2533	25	33		
ARM-3038	30	38		
ARM-3242	32	42		
ARM-4050	40	50	**Prix sur demande**	
ARM-4052	40	52		



ARM | T02

Autres dimensions sur demande





Raccords

Raccords PP

Raccords de connexion PP

Raccords fixes 42
Raccords à écrou tournant 45

Raccords pour tubes PEBD et goutte à goutte

Raccords Lock 46
Raccords Lock - goutte-à-goutte 48
Raccords cannelés 51
Raccords cannelés "Securit" 52

Raccords pour gaine

Raccords gaine 53
Raccords gaines 54
Mini-vannes 55

Vannes

Mini-vannes PP 56
Vannes à sphère PP - PN 10 56

Raccords type « Victaulic »

Raccords PP type « Victaulic » 57
Colliers PP type « Victaulic » 57

Raccords PE

Raccords à compression

Raccords à compression PN 10 58
Raccords à compression PN 16 60

Raccords à souder

Raccords à souder bout-à-bout 62
Raccords électrosoudables 66
Machines à souder bout-à-bout 67

Brides et joints

Brides 68
Joints de brides 68
Visserie 69

Raccords PVC

Vannes et clapets PVC

Vannes PVC 70
Clapets PVC 70
Unions PVC 70

Raccords PVC

Raccords PVC à coller 71
Raccords PVC à visser 74
Raccords mixtes 75
Raccords à emboîtement 76
Raccords Gibault 76

Colliers de prise en charge

Colliers de prise en charge PP

Colliers de prise en charge PN 10 77
Colliers de prise en charge à clavettes 78

Colliers de prise en charge métal

Colliers de p. en charge multi-matériaux 79

Raccords PP

Raccords de connexion PP

Mamelon PN 6

Code	Ø			
3301-0101	1/2" x 1/2"	100	2500	H
3301-0202	3/4" x 3/4"	100	1400	H
3301-0303	1" x 1"	100	700	H
3301-0404	1" 1/4 x 1" 1/4	100	300	H
3301-0505	1" 1/2 x 1" 1/2	10	300	H
3301-0606	2" x 2"	10	170	H
4301-0707	2" 1/2 x 2" 1/2	-	100	H
4301-0808	3" x 3"	-	84	H
4301-0909	4" x 4"	-	30	H



3301 I R03

Mamelon réduit PN 6

Code	Ø			
3302-0201	3/4" x 1/2"	100	1800	H
3302-0301	1" x 1/2"	100	1000	H
3302-0302	1" x 3/4"	100	900	H
3302-0402	1" 1/4 x 3/4"	100	400	H
3302-0403	1" 1/4 x 1"	100	400	H
3302-0405	1" 1/4 x 1" 1/2	10	300	H
3302-0503	1" 1/2 x 1"	10	350	H
3302-0506	1" 1/2 x 2"	10	200	H
4302-0706	2" 1/2 x 2"	5	100	H
4302-0708	2" 1/2 x 3"	-	90	H
4302-0809	3" x 4"	-	48	H



3302 I R03

Manchon PN 6

Code	Ø			
3351-0101	1/2" x 1/2"	50	1500	H
3351-0202	3/4" x 3/4"	100	800	H
3351-0303	1" x 1"	100	600	H
3351-0404	1" 1/4 x 1" 1/4	10	180	H
3351-0505	1" 1/2 x 1" 1/2	10	170	H
3351-0606	2" x 2"	10	110	H
4351-0707	2''1/2 x 2''1/2	-	-	H
4351-0808	3'' x 3''	-	60	H
4351-0909	4'' x 4''	-	32	H



3351 I R03

Manchon réduit PN 6

Code	Ø				
3352-0001	3/8" x 1/2"	100	2000	H	-
3352-0002	3/8" x 3/4"	100	1700	H	-
3352-0201	3/4" x 1/2"	100	1000	H	
3352-0301	1" x 1/2"	100	800	H	
3352-0302	1" x 3/4"	100	600	H	
4352-0403	1''1/4 x 1''	20	-	H	
3352-0504	1" 1/2 x 1" 1/4	10	180	H	
3352-0604	2" x 1" 1/4	10	140	H	
3352-0605	2" x 1" 1/2	10	130	H	
4352-0706	2''1/2 x 2''	-	-	H	
4352-0807	3'' x 2''1/2	-	60	H	
4352-0908	4'' x 3''	-	32	H	



3352 I R03

Réduction mâle x femelle PN 6

Code	Ø			
3355-0001	1/2'' x 1/4''	100	4000	H
3355-0100	1/2" x 3/8"	100	3500	H
3355-0102	1/2" x 3/4"	100	1100	H
3355-0103	1/2" x 1"	100	800	H
3355-0201	3/4" x 1/2"	100	1400	H
3355-0202	3/4" x 3/4"	100	900	H
3355-0203	3/4" x 1"	100	800	H
3355-0301	1" x 1/2"	100	1100	H
3355-0302	1" x 3/4"	100	800	H
4355-0304	1'' x 1''1/4	-	32	H
4355-0305	1'' x 1''1/2	-	32	H
3355-0405	1" 1/4 x 1" 1/2	10	200	H
3355-0504	1" 1/2 x 1" 1/4	10	200	H
3355-0506	1" 1/2 x 2"	10	160	H
3355-0604	2" x 1" 1/4	10	170	H
3355-0605	2" x 1" 1/2	10	170	H
4355-0403	1''1/4 x 1''	10	650	H
4355-0706	2''1/2 x 2''	-	200	H
4355-0807	3'' x 2''1/2	-	140	H
4355-0908	4''x 3''	-	60	H



3355 I R03

Raccords de connexion PP

Coude fileté PN 6

Code	Ø			
3310-0101	1/2" x 1/2"	100	1600	H
3310-0202	3/4" x 3/4"	100	900	H
3310-0303	1" x 1"	100	500	H
3310-0404	1" 1/4 x 1" 1/4	50	250	H
3310-0505	1" 1/2 x 1" 1/2	50	150	H
3310-0606	2" x 2"	10	80	H



3310 I R03

Coude taraudé PN 6

Code	Ø			
3610-0101	1/2'' x 1/2''	20	500	a
3610-0202	3/4'' x 3/4''	20	300	A
3610-0303	1'' x 1''	20	200	A
4410-0404	1" 1/4 x 1" 1/4	10	200	H
4410-0505	1" 1/2 x 1" 1/2	10	120	H
4410-0606	2" x 2"	5	60	H
4410-0707	2" 1/2 x 2" 1/2	-	32	H
4410-0808	3" x 3"	-	25	H



3610 I R03

Coude mâle-femelle PN 6

Code	Ø			
3308-0101	1/2" x 1/2"	100	1200	H
3308-0201	3/4" x 1/2"	100	900	H
3308-0202	3/4" x 3/4"	100	700	H
3308-0203	3/4" x 1"	100	500	H
3308-0301	1" x 1/2"	100	500	H
3308-0302	1" x 3/4"	100	500	H
3308-0303	1" x 1"	100	400	H
3308-0403	1" 1/4 x 1"	100	300	H



3308 I R03

Coude fileté réduit PN 6

Code	Ø			
3309-0201	3/4" x 1/2"	100	1200	H
3309-0301	1" x 1/2"	100	900	H
3309-0302	1" x 3/4"	100	700	H
3309-0401	1" 1/4 x 1/2"	100	400	H
3309-0402	1" 1/4 x 3/4"	100	400	H
3309-0403	1" 1/4 x 1"	100	300	H
3309-0506	1" 1/2 x 2"	10	120	H



3309 I R03

Té fileté, taraudé au centre PN 6

Code	Ø			
3312-0212	3/4" x 1/2"	100	500	H
3312-0222	3/4" x 3/4"	100	500	H
3312-0232	3/4" x 1"	100	400	H
3312-0313	1" x 1/2"	100	400	H
3312-0323	1" x 3/4"	100	400	H
3312-0333	1" x 1"	100	300	H
3312-0424	1" 1/4 x 3/4''	100	200	H
3312-0434	1" 1/4 x 1"	100	200	H



3312 I R03

Té fileté PN 6

Code	Ø			
3311-0111	1/2" x 1/2"	100	1100	H
3311-0212	3/4" x 1/2"	100	600	H
3311-0222	3/4" x 3/4"	100	600	H
3311-0232	3/4" x 1''	100	500	H
3311-0313	1" x 1/2''	100	400	H
3311-0323	1" x 3/4''	100	400	H
3311-0333	1" x 1''	100	400	H
3311-0414	1" 1/4 x 1/2''	50	200	H
3311-0424	1" 1/4 x 3/4''	50	200	H
3311-0434	1" 1/4 x 1"	50	200	H
3311-0444	1" 1/4 x 1" 1/4	50	150	H
3311-0555	1" 1/2 x 1" 1/2	-	100	H
3311-0666	2" x 2"	-	55	H



3311 I R03

Té taraudé PN 6

Code	Ø			
3611-0111	1/2'' x 1/2''	20	300	A
3611-0222	3/4'' x 3/4''	20	180	A
3611-0333	1" x 1"	20	120	A
4411-0444	1" 1/4 x 1" 1/4	10	130	H
4411-0555	1" 1/2 x 1" 1/2	5	90	H
4411-0666	2" x 2"	5	44	H
4411-0777	2" 1/2 x 2" 1/2	-	24	H
4411-0888	3" x 3"	-	16	H



3611 I R03

Allonge sécable

Code	Ø			
3303-0101	1/2'' x 1/2''	10	300	A
3303-0102	1/2'' x 3/4''	10	250	A



3303 I R03

Raccords PP

Raccords de connexion PP

Bouchon mâle PN 6

Code	Ø			
3331-0001	1/2"	100	4000	H
3331-0002	3/4"	100	2500	H
3331-0003	1"	100	1300	H
3331-0004	1" 1/4	10	600	H
3331-0005	1" 1/2	10	550	H
3331-0006	2"	10	300	H
4331-0007	2'' 1/2	-	210	H
4331-0008	3''	-	120	H
4331-0009	4''	-	54	H



3331 I R03

Traversée de paroi

Code	Ø			
3160-1001	1/2"	50	900	H
3160-1002	3/4"	20	600	H
3160-1003	1"	20	400	H
3160-1005	1'' 1/2	10	180	H
3160-1006	2''	10	120	H



3160 I R03

Bouchon femelle

Code	Ø			
Sans joint				
3361-0001	1/2"	100	4500	H
3361-0002	3/4"	100	2700	H
3361-0003	1"	100	1400	H
3361-1004	1" 1/4	10	900	H
3361-1005	1" 1/2	10	700	H
3361-1006	2"	10	350	H
3361-1008	3"	5	100	H
Avec joint				
3361-2002	3/4"	100	2700	H
3361-2003	1"	100	1400	H
3361-0004	1" 1/4	10	900	H
3361-0005	1" 1/2	10	700	H
3361-0006	2"	10	400	H
3361-0008	3"	5	100	H



3361 I R03

Étanchéité

Ruban téflon

Code	Spec				
ETC-TEF-1210	12 mm	12	1200	H	-
ETC-TEF-1915	19 mm	10	250		-



ETC I X01

Ruban silicone

Code	Spec			
ETC-RSL-1405	14 mm	10	90	-



ETC I X01

Raccords de connexion PP

Collecteur PP à écrous tournants

Code	Ø			
3234-2033	1'' M/F + 2 x 1''F	-	60	A
3234-3033	1'' M/F + 3 x 1''F	-	50	E
3234-4033	1'' M/F + 4 x 1''F	-	30	A

3234 | R04



Collecteur PVC à écrous tournants

Code	Ø			
4225-2033	1'' M/F + 2 x 1''F	--	45	A
4225-3033	1'' M/F + 3 x 1''F	--	35	A
4225-4033	1'' M/F + 4 x 1''F	--	25	A

4225 | R04



Raccord à écrou tournant M-F

Code	Ø			
3215-0202	3/4'' x 3/4''	50	1200	H
3215-0303	1'' x 1''	50	600	H

3215 | R04



Raccord à écrou tournant F-F

Code	Ø			
3214-0303	1'' x 1''	50	400	H

3214 | R04



Raccord Lock à écrou tournant

Code	Ø			
3216-0216	3/4'' x 16	50	700	H
3216-0220	3/4'' x 20	50	700	H
3216-0325	1'' x 25	50	350	H

3216 | R04



Raccord cannelé à écrou tournant

Code	Ø			
3213-0162	3/4'' x 16	100	1600	H
3213-0202	3/4'' x 20	100	1400	H

3213 | R04



Coude M-F à écrou tournant

Code	Ø			
3218-0303	1'' x 1''	10	400	H

3218 | R04



Coude F-F à écrous tournants

Code	Ø			
3217-0303	1'' x 1''	10	300	H

3217 | R04



Té M-M-F à écrou tournant

Code	Ø			
3221-0333	1'' x 1'' x 1''	10	300	H

3221 | R04



Té M-F-F à écrous tournants

Code	Ø			
3220-0333	1'' x 1'' x 1''	10	250	H

3220 | R04



Té F-F-F à écrous tournants

Code	Ø			
3219-0333	1'' x 1'' x 1''	10	250	H

3219 | R04



Croix F-F-F-F à écrous tournants

Code	Ø			
3223-3333	1'' x 1'' x 1'' x 1''	10	160	H

3223 | R04



Croix M-F-F-F à écrous tournants

Code	Ø			
3222-3333	1'' x 1'' x 1'' x 1''	10	200	H

3222 | R04



Raccords PP

Raccords Lock

Raccord fileté PN 6

Code	Ø			
3251-0161	16 x 1/2"	50	850	H
3251-0162	16 x 3/4"	50	800	H
3251-0163	16 x 1"	50	550	H
3251-0201	20 x 1/2"	50	800	H
3251-0202	20 x 3/4"	50	750	H
3251-0203	20 x 1"	50	500	H
3251-0252	25 x 3/4"	50	450	H
3251-0253	25 x 1"	50	400	H
3251-0322	32 x 3/4"	50	250	H
3251-0323	32 x 1"	50	200	H
3251-0324	32 x 1" 1/4	50	200	H



3251 | R02

Raccord taraudé PN 6

Code	Ø			
3250-0161	16 x 1/2"	50	700	H
3250-0162	16 x 3/4"	50	600	H
3250-0201	20 x 1/2"	50	700	H
3250-0202	20 x 3/4"	50	550	H
3250-0251	25 x 1/2"	50	450	H
3250-0252	25 x 3/4"	50	400	H
3250-0253	25 x 1"	50	350	H



3250 | R02

Raccord à écrou tournant

Code	Ø			
3216-0216	3/4'' x 16	50	700	H
3216-0220	3/4'' x 20	50	700	H
3216-0325	1'' x 25	50	350	H



3216 | R03

Manchon PN 6

Code	Ø			
3261-1616	16 x 16	50	500	H
3261-2016	20 x 16	50	450	H
3261-2020	20 x 20	50	450	H
3261-2516	25 x 16	50	300	H
3261-2520	25 x 20	50	300	H
3261-2525	25 x 25	50	250	H
3261-3220	32 x 20	50	200	H
3261-3225	32 x 25	50	200	H
3261-3232	32 x 32	50	150	H



3261 | R02

Coude PN 6

Code	Ø			
3300-1616	16 x 16	50	400	H
3300-2020	20 x 20	50	400	H
3300-2520	25 x 20	50	250	H
3300-2525	25 x 25	50	250	H
3300-3225	32 x 25	50	150	H
3300-3232	32 x 32	50	100	E



3300 | R02

Coude taraudé PN 6

Code	Ø			
3296-0161	16 x 1/2"	50	550	H
3296-0162	16 x 3/4"	50	450	H
3296-0163	16 x 1"	50	350	H
3296-0201	20 x 1/2"	50	450	H
3296-0202	20 x 3/4"	50	450	H
3296-0203	20 x 1"	50	400	H
3296-0251	25 x 1/2"	50	400	H
3296-0252	25 x 3/4"	50	300	H
3296-0253	25 x 1"	50	250	H
3296-0322	32 x 3/4"	50	200	H
3296-0323	32 x 1"	50	150	H



3296 | R02

Coude fileté PN 6

Code	Ø			
3294-0161	16 x 1/2"	50	700	H
3294-0162	16 x 3/4"	50	500	H
3294-0201	20 x 1/2"	50	650	H
3294-0202	20 x 3/4"	50	500	H
3294-0203	20 x 1"	50	400	H
3294-0251	25 x 1/2"	50	450	H
3294-0252	25 x 3/4"	50	400	H
3294-0253	25 x 1"	50	350	H
3294-0321	32 x 1/2"	50	200	H
3294-0322	32 x 3/4"	50	200	H
3294-0323	32 x 1"	50	200	H
3294-0324	32 x 1" 1/4	15	150	H



3294 | R02

Raccords Lock

Bouchon PN 6

Code	Ø			
3271-0016	16	50	1000	H
3271-0020	20	50	900	H
3271-0025	25	50	500	H
3271-0032	32	50	250	H



3271 | R02

Té PN 6

Code	Ø			
3291-1616	16 x 16 x 16	50	250	H
3291-1620	16 x 20 x 16	50	200	H
3291-2016	20 x 16 x 20	50	250	H
3291-2020	20 x 20 x 20	50	250	H
3291-2025	20 x 25 x 20	50	200	H
3291-2516	25 x 16 x 25	50	200	H
3291-2520	25 x 20 x 25	50	150	H
3291-2525	25 x 25 x 25	50	150	H
3291-3220	32 x 20 x 32	--	100	H
3291-3225	32 x 25 x 32	--	100	H
3291-3232	32 x 32 x 32	--	80	H



3291 | R02

Té taraudé au centre PN 6

Code	Ø			
3285-0161	16 x 1/2"	50	300	H
3285-0162	16 x 3/4"	50	250	H
3285-0163	16 x 1"	50	250	H
3285-0201	20 x 1/2"	50	300	H
3285-0202	20 x 3/4"	50	250	H
3285-0203	20 x 1"	50	250	H
3285-0251	25 x 1/2"	50	200	H
3285-0252	25 x 3/4"	50	200	H
3285-0253	25 x 1"	50	200	H
3285-0322	32 x 3/4"	--	100	H
3285-0323	32 x 1"	--	100	H



3285 | R02

Té fileté au centre PN 6

Code	Ø			
3281-0161	16 x 1/2"	50	300	H
3281-0162	16 x 3/4"	50	300	H
3281-0163	16 x 1"	50	250	H
3281-0201	20 x 1/2"	50	300	H
3281-0202	20 x 3/4"	50	300	H
3281-0203	20 x 1"	50	250	H
3281-0251	25 x 1/2"	50	200	H
3281-0252	25 x 3/4"	50	200	H
3281-0253	25 x 1"	50	200	H
3281-0321	32 x 1/2"	--	100	H
3281-0322	32 x 3/4"	--	100	H
3281-0323	32 x 1"	--	100	H
3281-0324	32 x 1" 1/4	--	50	E



3281 | R02

Mini-vanne PN 4

Code	Ø			
3167-1616	16 x 16	50	300	H
3167-2016	20 x 16	50	300	H
3167-2020	20 x 20	50	300	H
3167-2525	25 x 25	50	200	H



3167 | R05

Mini-vanne filetée PN 4

Code	Ø			
3166-0116	1/2'' x 16	50	450	H
3166-0120	1/2'' x 20	50	400	H
3166-0216	3/4" x 16	50	400	H
3166-0220	3/4'' x 20	50	400	H
3166-0325	1'' x 25	50	300	H



3166 | R05

Epaisseurs de tubes pour raccords Lock bagues noires et marrons

Ø	Min (mm)	Max (mm)
16	1,15	1,45
20	1,35	1,75
25	1,60	2,20
32	1,90	2,50



Raccords PP

Raccords Lock pour tube à paroi fine (goutte-à-goutte)

Raccord fileté PN 6

Code	Ø			
3251-0161-DR	16 x 1/2''	50	850	H
3251-0162-DR	16 x 3/4''	50	800	H
3251-0163-DR	16 x 1''	50	550	H
3251-0201-DR	20 x 1/2''	50	800	H
3251-0202-DR	20 x 3/4''	50	750	H
3251-0203-DR	20 x 1''	50	500	H



3251 DRIP | R02

Raccord taraudé PN 6

Code	Ø			
3250-0161-DR	16 x 1/2''	50	700	H
3250-0162-DR	16 x 3/4''	50	600	H
3250-0201-DR	20 x 1/2''	50	700	H
3250-0202-DR	20 x 3/4''	50	550	H



3250 DRIP | R02

Raccord à écrou tournant

Code	Ø			
3216-0216-DR	3/4'' x 16	50	700	H
3216-0220-DR	3/4'' x 20	50	700	H



3216 DRIP | R03

Manchon PN 6

Code	Ø			
3261-1616-DR	16 x 16	50	500	H
3261-2016-DR	20 x 16	50	450	H
3261-2020-DR	20 x 20	50	450	H



3261 DRIP | R02

Coude PN 6

Code	Ø			
3300-1616-DR	16 x 16	50	400	H
3300-2020-DR	20 x 20	50	400	H



3300 DRIP | R02

Coude taraudé PN 6

Code	Ø			
3296-0161-DR	16 x 1/2''	50	550	H
3296-0162-DR	16 x 3/4''	50	450	H
3296-0163-DR	16 x 1''	50	350	H
3296-0201-DR	20 x 1/2''	50	450	H
3296-0202-DR	20 x 3/4''	50	450	H
3296-0203-DR	20 x 1''	50	400	H



3296 DRIP | R02

Coude fileté PN 6

Code	Ø			
3294-0161-DR	16 x 1/2''	50	700	H
3294-0162-DR	16 x 3/4''	50	500	H
3294-0201-DR	20 x 1/2''	50	650	H
3294-0202-DR	20 x 3/4''	50	500	H
3294-0203-DR	20 x 1''	50	400	H



3294 DRIP | R02

Raccords Lock pour tube à paroi fine (goutte-à-goutte)

Bouchon PN 6

Code	Ø		
3271-0016-DR	16	50	1000 H
3271-0020-DR	20	50	900 H



3271 DRIP | R02

Té PN 6

Code	Ø		
3291-1616-DR	16 x 16 x 16	50	250 H
3291-1620-DR	16 x 20 x 16	50	200 H
3291-2016-DR	20 x 16 x 20	50	250 H
3291-2020-DR	20 x 20 x 20	50	250 H
3291-2025-DR	20 x 25 x 20	50	200 H
3291-2516-DR	25 x 16 x 25	50	200 H
3291-2520-DR	25 x 20 x 25	50	150 H



3291 DRIP | R02

Té taraudé au centre PN 6

Code	Ø		
3285-0161-DR	**16 x 1/2''**	**50**	**300 H**
3285-0162-DR	**16 x 3/4''**	**50**	**250 H**
3285-0163-DR	**16 x 1''**	**50**	**250 H**
3285-0201-DR	**20 x 1/2''**	**50**	**300 H**
3285-0202-DR	**20 x 3/4''**	**50**	**250 H**
3285-0203-DR	**20 x 1''**	**50**	**250 H**



3285 DRIP | R02

Té fileté au centre PN 6

Code	Ø		
3281-0161-DR	16 x 1/2''	50	300 H
3281-0162-DR	16 x 3/4''	50	300 H
3281-0163-DR	16 x 1''	50	250 H
3281-0201-DR	20 x 1/2''	50	300 H
3281-0202-DR	20 x 3/4''	50	300 H
3281-0203-DR	20 x 1''	50	250 H



3281 DRIP | R02

Mini-vanne PN 4

Code	Ø		
3167-1616-DR	16 x 16	50	300 H
3167-2016-DR	20 x 16	50	300 H
3167-2020-DR	20 x 20	50	300 H



3167 DRIP | R02

Mini-vanne filetée PN 4

Code	Ø		
3166-0116-DR	1/2'' x 16	50	450 H
3166-0120-DR	1/2'' x 20	50	400 H
3166-0216-DR	3/4'' x 16	50	400 H
3166-0220-DR	3/4'' x 20	50	400 H



3166 DRIP | R02

Epaisseurs de tubes pour raccords Lock bagues vertes

Ø	Min (mm)	Max (mm)
16	0,85	1,05
20	0,85	1.20



Raccords PP

Raccords Lock

Assemblage des raccords Lock

Compatible avec **toute notre gamme** de raccords filetés.

3/4'' Mâle				ø 16
3/4'' Mâle				ø 20
1'' Mâle				ø 25
1'' 1/4 Mâle				ø 32

Bague de serrage Lock

Code	ø			
3241-0162	16	50	1500	H
3241-3162	16*	50	1500	H
3241-0202	20	50	1500	H
3241-3202	20*	50	1500	H
3241-0253	25	50	800	H
3241-0324	32	50	400	H



3241 | R02

* Pour tubes à paroi fine

Insert Lock

Code	ø			
3231-0016	16	50	4500	H
3231-0020	20	50	4000	H
3231-0025	25	50	2000	H
3231-0032	32	50	1200	H



3231 | R02

Epaisseurs de tubes pour raccords Lock bagues noires et marrons

ø	Min (mm)	Max (mm)
16	1,15	1,45
20	1,35	1,75
25	1,60	2,20
32	1,90	2,50



Epaisseurs de tubes pour raccords Lock bagues vertes

ø	Min (mm)	Max (mm)
16	0,85	1,05
20	0,85	1.20





Tous les raccords locks ø 16 et ø 20 sont disponibles avec les bagues spéciales pour tubes à paroi fine.

Raccords cannelés

Raccord droit

Code	Ø			
3100-1212	12 x 12	100	7000	H
3100-1616	16 x 16	100	4000	H
3100-1818	18 x 18	100	3000	H
3100-2020	20 x 20	100	2000	H
3100-2525	25 x 25	100	1300	H
3100-3232	32 x 32	100	600	H



3100 | R01

Raccord droit réduit

Code	Ø			
3101-1612	16 x 12	100	4500	H
3101-2012	20 x 12	100	3000	H
3101-2016	20 x 16	100	2600	H
3101-2516	25 x 16	100	1700	H
3101-2520	25 x 20	100	1600	H
3101-3225	32 x 25	100	800	H



3101 | R01

Coude

Code	Ø			
3102-1212	12 x 12	100	5000	H
3102-1616	16 x 16	100	2800	H
3102-2020	20 x 20	100	1600	H
3102-2525	25 x 25	100	1100	H



3102 | R01

Té

Code	Ø			
3103-1212	12 x 12 x 12	100	3500	H
3103-1616	16 x 16 x 16	100	1700	H
3103-2020	20 x 20 x 20	100	1000	H
3103-2525	25 x 25 x 25	100	500	H



3103 | R01

Bouchon

Code	Ø			
3106-0016	16	100	6000	H
3106-0020	20	100	4200	H
3106-0025	25	100	2700	H
3106-0032	32	100	1300	H



3106 | R01

Té réduit au centre

Code	Ø			
3104-1612	16 x 12 x 16	100	2200	H
3104-2012	20 x 12 x 20	100	1200	H
3104-2016	20 x 16 x 20	100	1200	H
3104-2516	25 x 16 x 25	100	600	H
3104-2520	25 x 20 x 25	100	600	H



3104 | R01

Coude fileté

Code	Ø			
3182-1161	1/2'' x 16	100	2500	H
3182-1162	3/4'' x 16	100	1800	H
3182-0201	1/2'' x 20	100	1600	H
3182-0202	3/4'' x 20	100	1300	H
3182-0251	1/2'' x 25	100	1300	H
3182-0252	3/4'' x 25	100	1000	H
3182-0253	1'' x 25	100	800	H



3182 | R01

Té fileté au centre

Code	Ø			
3180-0161	16 x 1/2'' x 16	100	1600	H
3180-0162	16 x 3/4'' x 16	100	1300	H
3180-0201	20 x 1/2'' x 20	100	1200	H
3180-0202	20 x 3/4'' x 20	100	900	H
3180-0251	25 x 1/2'' x 25	100	600	H
3180-0253	25 x 1'' x 25	100	500	H



3180 | R01

Coude taraudé

Code	Ø			
3183-0161	1/2'' x 16	100	1700	H
3183-0162	3/4'' x 16	100	1200	H
3183-0201	1/2'' x 20	100	1300	H
3183-0202	3/4'' x 20	100	900	H



3183 | R01

Té taraudé au centre

Code	Ø			
3181-0161	16 x 1/2'' x 16	100	1300	H
3181-0162	16 x 3/4'' x 16	100	1000	H
3181-0202	20 x 3/4'' x 20	100	700	H
3181-0203	20 x 1'' x 20	100	500	H



3181 | R01

Raccords PP

Raccords cannelés

Bouchon pour vidange de ligne

Code	Ø			
3270-1602	16 x 3/4''	100	1200	H
3270-2002	20 x 3/4''	100	1000	H
3270-2502	25 x 3/4''	100	1000	H
3270-3202	32 x 3/4''	100	800	H



3270 | R01

Adaptateur fileté

Code	Ø			
3321-1601	16 x 1/2"	100	2500	H
3321-1602	16 x 3/4"	100	1600	H
3321-2001	20 x 1/2"	100	2000	H
3321-2002	20 x 3/4"	100	1500	H
3321-2502	25 x 3/4"	100	1500	H
3321-2503	25 x 1"	100	900	H
3321-3202	32 x 3/4"	100	1000	H
3321-3203	32 x 1"	100	800	H



3321 | R01

Départ grommet

Code	Ø			
3105-0016	16	100	2700	H
3105-0018	18	100	2500	H
3105-0020	20	100	2200	H
OUTIL-GRO	Forêt 15mm			-



3105 | R01

Adaptateur cannelé “Securit”

Code	Ø			
3130-0216	3/4'' x 16	100	1600	H



3130 | R01

Raccord droit “Securit”

Code	Ø			
3097-1616	16 x 16	100	4200	H
3097-1818	18 x 18	100	3300	H
3097-2016	20 x 16	100	2500	H
3097-2020	20 x 20	100	2500	H



3097 | R01

Raccord à écrou tournant

Code	Ø			
3213-0162	3/4'' x 16	100	1600	H
3213-0202	3/4'' x 20	100	1400	H



3213 | R01

Crampon de sol

Code	Ø			
3112-1620	16 - 20 (14,5 cm)	100	800	H
3112-0030	16 - 20 (30 cm)	100	300	A



3112 | R01

Anneau de fin de ligne

Code	Ø			
3121-0012	12	100	5500	H
3121-0016	16	100	4000	H
3121-0018	18	100	2100	H
3121-0020	20	100	2200	H
3121-0025	25	100	1300	H



3121 | R01

Crampon de sol - Marron

Code	Ø			
3112-1620	16 - 20 (14,5 cm)	100	800	H
3112-0030	16 - 20 (30 cm)	100	300	A



3112 | R01

Raccord blanc

Code	Ø	Forme			
3099-1617	16 x 16	Droit	100	4500	H
3099-2021	20 x 20	Droit	100	2000	H
3108-1617	16 x 16	Coude	100	2800	H
3108-2021	20 x 20	Coude	100	1600	H
3199-1617	16 x 16 x 16	Té	100	1700	H
3199-2021	20 x 20 x 20	Té	100	1000	H



3199 | R01

Raccords gaine

Départ de gaine (avec joint)

Code	Ø		
3135-0017	17	100	1100
3135-0022	22	100	700



3135 I i04

Départ gaine sur tube PEHD (perçage 15 mm)

Départ de gaine (avec joint)

Code	Ø		
3140-0017	17	50	1400



3140 I i04

Départ gaine sur tube PEHD et PCV (perçage 15 mm)

Joint pour départ gaine

Code	Spec		
4199-0002		100	5000



4199 I i04

Départ gaine sur tube PEHD (perçage 15 mm)

Joint Grommet

Code	Spec		
4199-0003		100	5000



4199 I i04

Départ gaine sur tube PEHD et PVC (perçage 15 mm)

Départ taraudé pour tube layflat

Code	Ø		
3510-0000	3/8" F.	100	2500
3510-0001	1/2" F.	100	1600
3510-0002	3/4" F.	100	1300



3510 I i04

Départ gaine pour tube layflat

Code	Ø		
3139-0017	17	100	1300



3139 I i04

Raccord fileté pour gaine

Code	Ø		
3148-0017	3/8" x 17	100	1800
3148-0117	1/2" x 17	100	1700
3148-0217	3/4" x 17	100	1300
3148-0222	3/4" x 22	100	1000



3148 I i04

Coude fileté mâle

Code	Ø		
3138-0172	3/4" x 17	100	1100



3138 I i04

Raccords PP

Raccords gaine

Té cannelé fileté au centre

Code	Ø		
3184-0172	17 x 3/4" x 17	**50**	700



3184 | i04

Raccord cannelé pour gaine

Code	Ø		
3146-1617	16 x 17	50	1500
3146-1817	18 x 17	50	1400
3146-2017	20 x 17	50	1400
3146-2022	20 x 22	100	800



3146 | i04

Té cannelé pour gaine

Code	Ø		
3186-2017	20 x 17 x 20	100	800
3186-2517	25 x 17 x 25	100	500



3186 | i04

Té cannelé au centre

Code	Ø		
3147-1716	17 x 16 x 17	100	800



3147 | i04

Té pour gaine

Code	Ø		
3188-1717	17 x 17 x 17	50	650



3188 | i04

Coude pour gaine

Code	Ø		
3194-1717	17 x 17	100	1000



3194 | i04

Jonction droite

Code	Ø		
3143-1717	17 x 17	50	1100
3143-2222	22 x 22	100	600



3143 | i04

Bouchon pour gaine

Code	Ø		
3149-0017	17	50	2000



3194 | i04

Mini-vannes gaine

Vanne de départ gaine sur PEHD

Code	Ø		
3171-0017	17	50	550



3171 I R05

Départ gaine sur tube PEHD (perçage 15 mm)

Vanne de départ gaine sur PEHD et PVC

Code	Ø		
3176-0017	17	50	600
3176-0022	22	50	550



3176 I R05

Départ gaine sur tube PEHD et PVC (perçage 15 mm)

Vanne de départ gaine layflat

Code	Ø		
3163-0017	17	50	400
	22		



3163 I R05

Vanne de départ gaine filtée

Code	Ø		
3179-0117	1/2" x 17	50	600
3179-0217	3/4" x 17	50	550
	3/4'' x 22		



3179 I R05

Purge de gaine automatique

Pression de service max : 4 bars - Fermeture auto : 0.6 bars Ouverture auto : 0.5 bars

Code	Ø		
3275-1702	17	100	1200



3275 I R05

Raccords PP

Mini-vannes PP - PN 4

Mini-vanne cannelée

Code	Ø			
3157-1212	12 x 12	50	800	H
3157-1616	16 x 16	50	700	H
3157-1818	18 x 18	50	700	H
3157-2016	20 x 16	50	700	H
3157-2020	20 x 20	50	650	H
3157-2525	25 x 25	50	550	H



3157 | R05

Mini-vanne filetée-cannelée

Code	Ø			
3161-0016	3/8'' x 16	50	700	H
3161-0112	1/2'' x 12	50	800	H
3161-0116	1/2'' x 16	50	700	H
3161-0120	1/2'' x 20	50	700	H
3161-0212	3/4'' x 12	50	650	H
3161-0216	3/4'' x 16	50	650	H
3161-0218	3/4'' x 18	50	600	H
3161-0220	3/4'' x 20	50	600	H
3161-0225	3/4''x 25	50	550	H
3161-0316	1'' x 16	50	600	H
3161-0320	1'' x 20	50	600	H



3161 | R05

Mini-vanne taraudée-cannelée

Code	Ø			
3174-0161	1/2'' x 16	50	600	H
3174-0162	3/4'' x 16	50	550	H
3174-0201	1/2'' x 20	50	600	H
3174-0202	3/4'' x 20	50	500	H
3174-0252	3/4'' x 25	50	450	H



3174 | R05

Mini-vanne Lock

Code	Ø			
3167-1616	16 x 16	50	300	H
3167-2016	20 x 16	50	300	H
3167-2020	20 x 20	50	300	H
3167-2525	25 x 25	50	200	H



3167 | R05

Mini-vanne Lock filetée

Code	Ø			
3166-0116	1/2'' x 16	50	450	H
3166-0120	1/2'' x 20	50	400	H
3166-0216	3/4'' x 16	50	400	H
3166-0220	3/4'' x 20	50	400	H
3166-0325	1'' x 25	50	300	H



3166 | R05

Mini-vanne filetée

Code	Ø			
3156-0101	1/2'' x 1/2''	50	650	H
3156-0201	3/4'' x 1/2''	50	600	H
3156-0202	3/4''x 3/4''	50	550	H
3156-0303	1'' x 1''	50	400	H



3156 | R05

Mini-vanne Mâle-Femelle

Code	Ø			
3159-0101	1/2''x 1/2''	50	650	H
3159-0102	1/2'' x 3/4''	50	550	H
3159-0201	3/4''x 1/2''	50	550	H
3159-0202	3/4''x 3/4''	50	500	H



3159 | R05

Mini-vanne départ grommet x cannelée

Code	Ø			
3173-0016	16	50	700	H
3173-0020	20	50	650	H



3173 | R05

Vannes à sphère PP - PN 10

Vanne à sphère 100% PP - F / F

Code	Spe.	
3150-0202	3/4" x 3/4"	100
3150-0302	1" x 3/4"	100
3150-0303	1" x 1"	100
3158-0404	1" 1/4 x 1" 1/4	50
3158-0505	1" 1/2 x 1" 1/2	32
3158-0606	2" x 2"	15



3150 | B02

Vanne à sphère 100% PP - M / F

Code	Spe.	
3152-0202	3/4" x 3/4"	100
3152-0302	1" x 3/4"	100
3152-0303	1" x 1"	100



3152 | B02

Raccords type “victaulic” plastique

Collier en fibre de verre

Code	Ø	
VIC-0112	1" 1/2	65
VIC-0200	2"	50
VIC-0212	2" 1/2	50
VIC-0300	3"	25
VIC-0400	4"	18
VIC-0600	6"	18



VIC I R06

Raccord fileté Mâle PP

Code	Ø	
VICMA-V0112-M0112	1"1/2 V. x 1"1/2 M.	-
VICMA-V0200-M0112	2" V. x 1"1/2 M.	-
VICMA-V0200-M0200	2" V. x 2" M.	150
VICMA-V0212-M0200	2"1/2 V. x 2" M.	120
VICMA-V0212-M0212	2"1/2 V. x 2"1/2 M.	100
VICMA-V0300-M0200	3" V. x 2" M.	120
VICMA-V0300-M0212	3" V. x 2"1/2 M.	84
VICMA-V0300-M0300	3" V. x 3" M.	72
VICMA-V0400-M0300	4" V. x 3" M.	48
VICMA-V0400-M0400	4" V. x 4" M.	30



VICMA I R06

Raccord droit PP

Code	Ø	
VICSC-0112	1" 1/2	-
VICSC-0200	2"	180
VICSC-0212	2" 1/2	100
VICSC-0300	3"	80
VICSC-0400	4"	45



VICSC I R06

Réduction PP

Code	Ø	
VICRE-0200-0112	2" x 1"1/2	--
VICRE-0212-0200	2"1/2 x 2"	120
VICRE-0300-0200	3" x 2"	130
VICRE-0300-0212	3" x 2"1/2	70
VICRE-0400-0200	4" x 2"	80
VICRE-0400-0212	4"x 2"1/2	80
VICRE-0400-0300	4"x 3"	78



VICRE I R06

Bouchon PP

Code	Ø	
VICCAP-0112	1" 1/2	--
VICCAP-0200	2"	150
VICCAP-0212	2" 1/2	100
VICCAP-0300	3"	120
VICCAP-0400	4"	80



VICCAP I R06

Té PP

Code	Ø	
VICTE-0112	1" 1/2	80
VICTE-0200	2"	50
VICTE-0212	2" 1/2	35
VICTE-0300	3"	24
VICTE-0400	4"	12



VICTE I R06

Coude PP

Code	Ø	
VICEL-0112	1" 1/2	130
VICEL-0200	2"	100
VICEL-0212	2" 1/2	50
VICEL-0300	3"	30
VICEL-0400	4"	18



VICEL I R06

Coude fileté PP

Code	Ø	
VICET-0112	1,5’’ V. x 1,5’’ M.	-
VICET-0200	2’’ V. x 2’’ M.	-
VICET-0212	2,5’’ V. x 2,5’’ M.	-
VICET-0300	3’’ V. x 3’’ M.	-
VICET-0400	4’’ V. x 4’’ M.	-



VICET I R06

Raccord droit à bride PP

Code	Ø	
VICFL-0200	2"	-
VICFL-0300	3"	-
VICFL-0400	4"	-



VICFL I R06

Raccord à souder PE

Code	Ø	
VICSW-V0112-W0050	1"1/2 V. x 50	-
VICSW-V0200-W0050	2" V. x 50	-
VICSW-V0200-W0063	2" V. x 63	120
VICSW-V0200-W0075	2" V. x 75	-
VICSW-V0212-W0063	2"1/2 V. x 63	-
VICSW-V0212-W0075	2"1/2 V. x 75	-
VICSW-V0300-W0075	3’’ V. x 75	-
VICSW-V0300-W0090	3’’ V. x 90	-
VICSW-V0300-W0110	3’’ V. x 110	-
VICSW-V0400-W0090	4’’ V. x 90	-
VICSW-V0400-W0110	4’’ V. x 110	-



VICSW I R06

Raccords PE

Raccords à compression PN 10

Raccord fileté mâle PN 10

Code	Ø			
3252-0201	20 x 1/2"	50	550	H
3252-0202	20 x 3/4"	50	500	H
3252-0252	25 x 3/4"	50	350	H
3252-0253	25 x 1"	50	350	H
3252-0322	32 x 3/4"	50	250	H
3252-0323	32 x 1"	50	200	H
3252-0403	40 x 1"	-	170	H
3252-0404	40 x 1" 1/4	-	130	H
3252-0405	40 x 1" 1/2	-	130	H
3252-0406	40 x 2"	-	130	H
3252-0505	50 x 1" 1/2	-	80	H
3252-0506	50 x 2"	-	80	H
3252-0635	63 x 1" 1/2	-	50	H
3252-0636	63 x 2"	-	45	H
3252-0637	63 x 2" 1/2	-	45	H
3252-0756	75 x 2"	-	22	H
3252-0757	75 x 2" 1/2	-	22	H
3252-0908	90 x 3"	-	13	H
3252-0909	90 x 4"	-	12	H
3252-1108	110 x 3"	-	7	H
3252-1109	110 x 4"	-	7	H



3252 I C01

Raccord taraudé PN 10

Code	Ø			
3256-0201	20 x 1/2"	50	500	H
3256-0202	20 x 3/4"	50	450	H
3256-0252	25 x 3/4"	50	350	H
3256-0253	25 x 1"	50	300	H
3256-0322	32 x 3/4"	50	200	H
3256-0323	32 x 1"	50	200	H
3256-0404	40 x 1" 1/4	-	125	H
3256-0405	40 x 1" 1/2	-	125	H
3256-0505	50 x 1" 1/2	-	75	H
3256-0506	50 x 2"	-	65	H
3256-0636	63 x 2"	-	45	H
3256-0757	75 x 2" 1/2	-	23	H
3256-0908	90 x 3"	-	13	H



3256 I C01

Manchon droit PN 10

Code	Ø			
3262-2020	20 x 20	50	300	H
3262-2525	25 x 25	50	200	H
3262-3232	32 x 32	50	150	H
3262-4040	40 x 40	-	90	H
3262-5050	50 x 50	-	50	H
3262-6363	63 x 63	-	30	H
3262-7575	75 x 75	-	14	H
3262-9090	90 x 90	-	8	H
3262-1111	110 x 110	-	5	H



3262 I C01

Manchon réduit à compression PN 10

Code	Ø			
3262-2520	25 x 20	50	250	H
3262-3225	32 x 25	50	150	H
3262-4032	40 x 32	-	100	H
3262-5040	50 x 40	-	60	H
3262-6340	63 x 40	-	40	H
3262-6350	63 x 50	-	35	H
3262-7563	75 x 63	-	18	H
3262-9063	90 x 63	-	10	H
3262-9075	90 x 75	-	10	H
3262-1190	110 x 90	-	6	H



3262 I C01

Té à compression PN 10

Code	Ø			
3671-2020	20 x 20	50	150	H
3671-2525	25 x 25	50	150	H
3671-3232	32 x 32	-	80	H
3671-4040	40 x 40	-	45	H
3671-5050	50 x 50	-	25	H
3671-6363	63 x 63	-	14	H
3671-7575	75 x 75	-	7	H
3671-9090	90 x 90	-	4	H
3671-1111	110 x 110	-	2	H



3271 I C01

Té réduit au centre PN 10

Code	Ø			
4672-2520	25 x 20	10	120	H
4672-3225	32 x 25	5	70	H
4672-4032	40 x 32	-	45	H
4672-5040	50 x 40	-	25	H
4672-6350	63 x 50	-	17	H
4672-7563	75 x 63	-	9	H
3672-9063	90 x 63	-	4	H
3672-9075	90 x 75	-	4	H
3672-1190	110 x 90	-	2	H



3672 I C01

Raccords à compression PN 10

Té fileté au centre PN 10

Code	Ø			
3651-0201	20 x 1/2"	50	200	H
3651-0202	20 x 3/4"	50	200	H
3651-0203	20 x 1"	50	200	H
3651-0251	25 x 1/2"	50	150	H
3651-0252	25 x 3/4"	50	150	H
3651-0253	25 x 1"	50	120	H
3651-0321	32 x 1/2"	-	100	H
3651-0322	32 x 3/4"	-	100	H
3651-0323	32 x 1"	-	100	H
3651-0404	40 x 1" 1/4	-	50	H
3651-0405	40 x 1" 1/2	-	55	H
3651-0406	40 x 2"	-	50	H
3651-0505	50 x 1" 1/2	-	30	H
3651-0506	50 x 2"	-	30	H
3651-0635	63 x 1" 1/2	-	20	H
3651-0636	63 x 2"	-	18	H
3651-0756	75 x 2"	-	10	H
3651-0757	75 x 2" 1/2	-	9	H
3651-0908	90 x 3"	-	5	H
3651-1109	110 x 4"	-	3	H



3651 | C01

Té taraudé au centre PN 10

Code	Ø			
4661-0201	20 x 1/2"	20	200	H
4661-0202	20 x 3/4"	20	180	H
4661-0252	25 x 3/4"	10	120	H
4661-0253	25 x 1"	10	120	H
3661-0322	32 x 3/4"	-	100	H
3661-0323	32 x 1"	-	100	H
3661-0404	40 x 1" 1/4	-	60	H
3661-0505	50 x 1" 1/2	-	33	H
3661-0636	63 x 2"	-	20	H
4661-0757	75 x 2" 1/2	-	10	H
4661-0908	90 x 3"	-	6	H
4661-1109	110 x 4"	-	4	H



3661 | C01

Coude à compression PN 10

Code	Ø			
3299-2020	20 x 20	50	250	H
3299-2525	25 x 25	50	200	H
3299-3232	32 x 32	-	50	A
3299-4040	40 x 40	-	70	H
3299-5050	50 x 50	-	40	H
3299-6363	63 x 63	-	23	H
3299-7575	75 x 75	-	11	H
3299-9090	90 x 90	-	6	H
3299-1111	110 x 110	-	3	H



3299 | C01

Coude taraudé femelle PN 10

Code	Ø			
4283-0201	20 x 1/2"	20	360	H
4283-0202	20 x 3/4"	20	360	H
4283-0252	25 x 3/4"	20	260	H
4283-0253	25 x 1"	20	240	H
3283-0322	32 x 3/4"	50	200	H
3283-0323	32 x 1"	50	150	H
3283-0404	40 x 1" 1/4	5	90	H
3283-0505	50 x 1" 1/2	-	55	H
3283-0636	63 x 2"	-	30	H
4283-0757	75 x 2" 1/2	-	20	H
4283-0908	90 x 3"	-	12	H
4283-1109	110 x 4"	-	7	H



3283 | C01

Coude fileté mâle PN 10

Code	Ø			
3282-0201	20 x 1/2"	50	450	H
3282-0202	20 x 3/4"	50	450	H
3282-0251	25 x 1/2"	50	300	H
3282-0252	25 x 3/4"	50	300	H
3282-0253	25 x 1"	50	300	H
3282-0321	32 x 1/2"	50	200	H
3282-0322	32 x 3/4"	50	200	H
3282-0323	32 x 1"	50	150	H
3282-0404	40 x 1" 1/4	-	120	H
3282-0405	40 x 1" 1/2	-	100	H
3282-0406	40 x 2"	-	100	H
3282-0505	50 x 1" 1/2	-	60	H
3282-0506	50 x 2"	-	55	H
3282-0636	63 x 2"	-	35	H
3282-0757	75 x 2" 1/2	-	17	H
3282-0908	90 x 3"	-	10	H
3282-1109	110 x 4"	-	6	H



3282 | C01

Raccords PE

Raccords à compression PN 10

Bouchon à compression PN 10

Code	Ø			
3272-0020	20	50	650	H
3272-0025	25	50	400	H
3272-0032	32	50	250	H
3272-0040	40	-	190	H
3272-0050	50	-	100	H
3272-0063	63	-	50	H
3272-0075	75	-	25	H
3272-0090	90	-	14	H
3272-0110	110	-	8	H



3272 I C01

Adaptateur à bride PN 10

Code	Ø			
4418-0636	63 x 2"	-	20	H
4418-0757	75 x 2" 1/2	-	5	A
4418-0908	90 x 3"	-	3	A
4418-1109	110 x 4"	-	2	A



4418 I C01

Clef de serrage pour raccords

Code	Ø			
4255-4063	32 - 63	-	**60**	**A**
4255-7512	75 - 125	-	**35**	**H**



4255 I C01

Raccords à compression PN 16

Raccord droit fileté PN 16

Code	Ø			
3253-0201	20 x 1/2"	50	550	H
3253-0202	20 x 3/4"	50	500	H
3253-0252	25 x 3/4"	50	350	H
3253-0253	25 x 1"	50	350	H
3253-0322	32 x 3/4"	50	250	H
3253-0323	32 x 1"	50	200	H
3253-0403	40 x 1"	-	170	H
3253-0404	40 x 1" 1/4	-	130	H
3253-0405	40 x 1" 1/2	-	130	H
3253-0406	40 x 2"	-	120	H
3253-0505	50 x 1" 1/2	-	80	H
3253-0506	50 x 2"	-	80	H
3253-0635	63 x 1" 1/2	-	50	H
3253-0636	63 x 2"	-	45	H
3253-0637	63 x 2" 1/2	-	45	H
4253-0757	75 x 2" 1/2	-	24	H
4253-0908	90 x 3"	-	13	H
4253-1109	110 x 4"	-	7	H
4252-1259	125 x 4"	-	3	E



3253 I C01

Manchon droit PN 16

Code	Ø			
3263-2020	20 x 20	50	300	H
3263-2525	25 x 25	50	200	H
3263-3232	32 x 32	50	150	H
3263-4040	40 x 40	-	90	H
3263-5050	50 x 50	-	50	H
3263-6363	63 x 63	-	30	H
4263-7575	75 x 75	-	14	H
4263-9090	90 x 90	-	8	H
4263-1111	110 x 110	-	5	H
4262-1212	125 x 125	-	2	E



3263 I C01

Manchon droit réduit PN 16

Code	Ø			
3263-2520	25 x 20	50	250	H
3263-3225	32 x 25	50	150	H
3263-4032	40 x 32	-	100	H
3263-5040	50 x 40	-	60	H
3263-6340	63 x 40	-	40	H
3263-6350	63 x 50	-	35	H



3263 I C01

Raccords à compression PN 16

Coude fileté PN 16

Code	Ø			
3294-3201	20 x 1/2"	50	450	H
3294-3252	25 x 3/4"	50	300	H
3294-3323	32 x 1"	50	150	H
3294-3404	40 x 11/4"	-	120	H
3294-3405	40 x 11/2"	-	100	H
3294-3505	50 x 11/2"	-	60	H
4294-3636	63 x 2"	-	30	H



3294 I C01

Coude à compression PN 16

Code	Ø			
3298-2020	20 x 20	50	250	H
3298-2525	25 x 25	50	200	H
3298-3232	32 x 32	-	50	A
3298-4040	40 x 40	-	70	H
3298-5050	50 x 50	-	40	H
4300-6363	63 x 63	-	20	H
4300-7575	75 x 75	-	10	H
4300-9090	90 x 90	-	8	H
4300-1111	110 x 110	-	4	H



3298 I C01

Té à compression PN 16

Code	Ø			
3673-2020	20 x 20	50	150	H
3673-2525	25 x 25	50	150	H
3673-3232	32 x 32	-	80	H
3673-4040	40 x 40	-	45	H
3673-5050	50 x 50	-	25	H
4673-6363	63 x 63	-	13	H
4673-7575	75 x 75	-	6	H
4673-9090	90 x 90	-	5	H
4673-1111	110 x 110	-	2	H



3673 I C01

Té fileté au centre PN 16

Code	Ø			
3653-0201	20 x 1/2'' x 20	50	200	H
3653-0202	20 x 3/4'' x 20	50	200	H
3653-0252	25 x 3/4'' x 25	50	150	H
3653-0323	32 x 1'' x 32	-	100	H
3653-0404	40 x 1''1/4 x 40	-	50	H
3653-0405	40 x 1''1/2 x 40	-	55	H
3653-0505	50 x 1''1/2 x 50	-	30	H
3653-0506	50 x 2'' x 50	-	30	H
4653-0636	63 x 2'' x 63	-	16	H
4653-0757	75 x 2''1/2 x 75	-	10	H
4653-0908	90 x 3'' x 90	-	7	H
4653-1109	110 x 4'' x 110	-	4	H



3653 I C01

Bouchon à compression PN 16

Code	Ø			
3273-0020	20	50	650	H
3273-0025	25	50	400	H
3273-0032	32	50	250	H
3273-0040	40	10	190	H
3273-0050	50	10	100	H
3273-0063	63	-	50	H
4273-0075	75	-	22	H
4273-0090	90	-	16	H
4273-0110	110	-	7	H



3273 I C01

Raccord droit avec base laiton mâle

Code	Ø		
3254-0201	20 x 1/2''	50	500
3254-0252	25 x 3/4''	50	300
3254-0323	32 x 1''	50	150



3254 I C01

Raccord droit avec base laiton femelle

Code	Ø		
3255-0201	20 x 1/2''	50	300
3255-0252	25 x 3/4''	50	200
3255-0323	32 x 1''	50	150



3255 I C01

Clé de serrage pour raccords

Code	Ø			
4255-4063	32 - 63	-	60	A
4255-7512	75 - 125	-	35	H



4255 I C01

Raccords PE

Raccords à souder bout à bout

Collet PE long à souder

Code	Ø	PN 10	PN 16
BF-LS-0025	25	-	-
BF-LS-0032	32	-	
BF-LS-0040	40	-	
BF-LS-0050	50		
BF-LS-0063	63		
BF-LS-0075	75		
BF-LS-0090	90		
BF-LS-0110	110		
BF-LS-0125	125		
BF-LS-0140	140		
BF-LS-0160	160		
BF-LS-0180	180		
BF-LS-0200	200		
BF-LS-0225	225		
BF-LS-0250	250		
BF-LS-0280	280		
BF-LS-0315	315		
BF-LS-0355	355		
BF-LS-0400	400		



BF-LS I S01

Collet PE court à souder

Code	Ø	PN 10	PN 16
BF-SS-0250	250		
BF-SS-0280	280		
BF-SS-0315	315		
BF-SS-0355	355		
BF-SS-0400	400		
BF-SS-0450	450		
BF-SS-0500	500		
BF-SS-0560	560		
BF-SS-0630	630		
BF-SS-0710	710		
BF-SS-0800	800		
BF-SS-0900	900		-
BF-SS-1000	1000		-
BF-SS-1200	1200		-
BF-SS-1400	1400	-	-
BF-SS-1600	1600	-	-

Disponible en PN 6 ou PN 25 sur demande.



BF-SS I S01

Coude 90°

Code	Ø	PN 10	PN 16
BF-EL90-0020	20	-	
BF-EL90-0025	25	-	
BF-EL90-0032	32	-	
BF-EL90-0040	40	-	
BF-EL90-0050	50	-	
BF-EL90-0063	63		
BF-EL90-0075	75		
BF-EL90-0090	90		
BF-EL90-0110	110		
BF-EL90-0125	125		
BF-EL90-0140	140		
BF-EL90-0160	160		
BF-EL90-0180	180		
BF-EL90-0200	200		
BF-EL90-0225	225		
BF-EL90-0250	250		
BF-EL90-0280	280		
BF-EL90-0315	315		



BF-EL90 I S01

Coude 45°

Code	Ø	PN 10	PN 16
BF-EL45-0025	25	-	
BF-EL45-0032	32	-	
BF-EL45-0040	40	-	
BF-EL45-0050	50	-	
BF-EL45-0063	63	-	
BF-EL45-0075	75		
BF-EL45-0090	90		
BF-EL45-0110	110		
BF-EL45-0125	125		
BF-EL45-0140	140		
BF-EL45-0160	160		
BF-EL45-0180	180		
BF-EL45-0200	200		
BF-EL45-0225	225		
BF-EL45-0250	250		
BF-EL45-0280	280		
BF-EL45-0315	315		



BF-EL45 I S01

Disponible en PN 25 sur demande

Raccords à souder bout à bout

Réduction PE longue à souder

Code	Ø	PN 10	PN 16
BF-RL-025020	25 x 20	-	-
BF-RL-032020	32 x 20	-	-
BF-RL-032025	32 x 25	-	
BF-RL-040020	40 x 20	-	-
BF-RL-040025	40 x 25	-	
BF-RL-040032	40 x 32	-	
BF-RL-050025	50 x 25	-	
BF-RL-050032	50 x 32	-	
BF-RL-050040	50 x 40	-	
BF-RL-063020	63 x 20	-	-
BF-RL-063025	63 x 25	-	-
BF-RL-063032	63 x 32	-	
BF-RL-063040	63 x 40	-	
BF-RL-063050	63 x 50		
BF-RL-075040	75 x 40	-	-
BF-RL-075050	75 x 50	-	
BF-RL-075063	75 x 63		
BF-RL-090050	90 x 50		
BF-RL-090063	90 x 63		
BF-RL-090075	90 x 75		
BF-RL-110063	110 x 63		
BF-RL-110075	110 x 75		
BF-RL-110090	110 x 90		
BF-RL-125063	125 x 63		
BF-RL-125075	125 x 75		
BF-RL-125090	125 x 90		
BF-RL-125110	125 x 110		
BF-RL-140090	140 x 90	-	
BF-RL-140110	140 x 110		
BF-RL-140125	140 x 125		

Code	Ø	PN 10	PN 16
BF-RL-160090	160 x 90		
BF-RL-160110	160 x 110		
BF-RL-160125	160 x 125		
BF-RL-160140	160 x 140		
BF-RL-180125	180 x 125		
BF-RL-180140	180 x 140		
BF-RL-180160	180 x 160		
BF-RL-200125	200 x 125		
BF-RL-200140	200 x 140		
BF-RL-200160	200 x 160		
BF-RL-200180	200 x 180		
BF-RL-225125	225 x 125	-	-
BF-RL-225140	225 x 140		
BF-RL-225160	225 x 160		
BF-RL-225180	225 x 180		
BF-RL-225200	225 x 200		
BF-RL-250160	250 x 160		
BF-RL-250180	250 x 180		
BF-RL-250200	250 x 200		
BF-RL-250225	250 x 225		
BF-RL-280200	280 x 200		
BF-RL-280225	280 x 225		
BF-RL-280250	280 x 250		
BF-RL-315200	315 x 200	-	-
BF-RL-315225	315 x 225		
BF-RL-315250	315 x 250		
BF-RL-315280	315 x 280	-	



BF-RL I S01

Disponible en PN 25 sur demande

Raccords PE

Raccords à souder bout à bout

Réduction PE courte à souder

Code	Ø	PN 10	PN 16
BF-SR-160090	160 x 90		
BF-SR-160110	160 x 110		-
BF-SR-160125	160 x 125	-	-
BF-SR-160140	160 x 140	-	-
BF-SR-180090	180 x 90		-
BF-SR-180110	180 x 110		-
BF-SR-180125	180 x 125	-	
BF-SR-180140	180 x 140		-
BF-SR-180160	180 x 160		
BF-SR-200140	200 x 140		-
BF-SR-200160	200 x 160		
BF-SR-200180	200 x 180	-	
BF-SR-225140	225 x 140		-
BF-SR-225160	225 x 160	-	
BF-SR-225180	225 x 180	-	
BF-SR-225200	225 x 200		
BF-SR-250160	250 x 160		
BF-SR-250180	250 x 180		
BF-SR-250200	250 x 200		
BF-SR-250225	250 x 225		
BF-SR-280180	280 x 180		-
BF-SR-280200	280 x 200		
BF-SR-280225	280 x 225		
BF-SR-280250	280 x 250		
BF-SR-315200	315 x 200		
BF-SR-315225	315 x 225		-
BF-SR-315250	315 x 250		
BF-SR-315280	315 x 280		
BF-SR-355225	355 x 225		-
BF-SR-355250	355 x 250		
BF-SR-355280	355 x 280		
BF-SR-355315	355 x 315		
BF-SR-400225	400 x 225		
BF-SR-400250	400 x 250		
BF-SR-400280	400 x 280		
BF-SR-400315	400 x 315		
BF-SR-400355	400 x 355		

Code	Ø	PN 10	PN 16
BF-SR-450280	450 x 280	-	-
BF-SR-450315	450 x 315		
BF-SR-450355	450 x 355		
BF-SR-450400	450 x 400		
BF-SR-500315	500 x 315		
BF-SR-500355	500 x 355	-	-
BF-SR-500400	500 x 400		
BF-SR-500450	500 x 450		
BF-SR-560355	560 x 355	-	-
BF-SR-560400	560 x 400		
BF-SR-560450	560 x 450		-
BF-SR-560500	560 x 500		
BF-SR-630400	630 x 400		
BF-SR-630450	630 x 450		-
BF-SR-630500	630 x 500		
BF-SR-630560	630 x 560		
BF-SR-710500	710 x 500		-
BF-SR-710560	710 x 560		-
BF-SR-710630	710 x 630		
BF-SR-800560	800 x 560		-
BF-SR-800630	800 x 630		-
BF-SR-800710	800 x 710		-
BF-SR-900630	900 x 630		-
BF-SR-900710	900 x 710		-
BF-SR-900800	900 x 800		-
BF-SR-10000710	1000 x 710	-	-
BF-SR-10000800	1000 x 800		-
BF-SR-10000900	1000 x 900		
BF-SR-12000800	1200 x 800	-	-
BF-SR-12001000	1200 x 1000		-
BF-SR-14001200	1400 x 1200	-	-
BF-SR-16001400	1600 x 1400	-	-



BF-SR | S01

Disponible en PN 25 sur demande

Raccords à souder bout à bout

Té 90°

Code	Ø	PN 10	PN 16
BF-TEE-0020	20	-	-
BF-TEE-0025	25	-	
BF-TEE-0032	32	-	
BF-TEE-0040	40	-	
BF-TEE-0050	50	-	
BF-TEE-0063	63	-	
BF-TEE-0075	75		
BF-TEE-0090	90		
BF-TEE-0110	110		
BF-TEE-0125	125		
BF-TEE-0140	140		
BF-TEE-0160	160		
BF-TEE-0180	180		
BF-TEE-0200	200		
BF-TEE-0225	225		
BF-TEE-0250	250		
BF-TEE-0280	280		
BF-TEE-0315	315		



BF-TEE | S01

Adaptateur fileté (Inox)

Code	Ø	PN 16
BF-ADMI-020012	20 x 1/2'' M	
BF-ADMI-025034	25 x 3/4'' M	
BF-ADMI-032100	32 x 1'' M	
BF-ADMI-040114	40 x 1 1/4'' M	
BF-ADMI-050112	50 x 1 1/2'' M	
BF-ADMI-063200	63 x 2'' M	
BF-ADMI-075200	75 x 2'' M	
BF-ADMI-075212	75 x 2 1/2'' M	
BF-ADMI-090300	90 x 3'' M	
BF-ADMI-110400	110 x 4'' M	
BF-ADMI-125400	125 x 4'' M	



BF-ADMI | S01

Adaptateur taraudé (Inox)

Code	Ø	PN 16
BF-ADFI-020012	20 x 1/2'' F	-
BF-ADFI-025034	25 x 3/4'' F	
BF-ADFI-032100	32 x 1'' F	
BF-ADFI-040114	40 x 1 1/4'' F	
BF-ADFI-050112	50 x 1 1/2'' F	
BF-ADFI-063200	63 x 2'' F	
BF-ADFI-075212	75 x 2 1/2'' F	
BF-ADFI-090300	90 x 3'' F	
BF-ADFI-110400	110 x 4'' F	
BF-ADFI-125400	125 x 4'' F	



BF-ADFI | S01

Bouchon

Code	Ø	PN 10	PN 16
BF-CAP-0020	20	-	
BF-CAP-0025	25	-	
BF-CAP-0032	32	-	
BF-CAP-0040	40	-	
BF-CAP-0050	50		
BF-CAP-0063	63		
BF-CAP-0075	75		
BF-CAP-0090	90		
BF-CAP-0110	110		
BF-CAP-0125	125		
BF-CAP-0140	140		
BF-CAP-0160	160		
BF-CAP-0180	180		
BF-CAP-0200	200		
BF-CAP-0225	225		
BF-CAP-0250	250		
BF-CAP-0280	280		
BF-CAP-0315	315		
BF-CAP-0355	355	-	-
BF-CAP-0400	400	-	-



BF-CAP | S01

Té réduit au centre 90°

Code	Ø	PN 16
BF-TER-090063	90 x 63 x 90	
BF-TER-090075	90 x 75 x 90	-
BF-TER-110063	110 x 63 x 110	
BF-TER-110075	110 x 75 x 110	-
BF-TER-110090	110 x 90 x 110	
BF-TER-125090	125 x 90 x 125	
BF-TER-125110	125 x 110 x 125	-
BF-TER-160063	160 x 63 x 160	-
BF-TER-160075	160 x 75 x 160	-
BF-TER-160090	160 x 90 x 160	
BF-TER-160110	160 x 110 x 160	
BF-TER-180090	180 x 90 x 180	-
BF-TER-180110	180 x 110 x 180	-
BF-TER-180160	180 x 160 x 180	-
BF-TER-200063	200 x 63 x 200	
BF-TER-200090	200 x 90 x 200	
BF-TER-200110	200 x 110 x 200	
BF-TER-200125	200 x 125 x 200	-
BF-TER-200160	200 x 160 x 200	



BF-TER | S01

Disponible en PN 25 sur demande

Raccords PE

Raccords électrosoudables

Manchon électrosoudable PN 16

Code	Ø	
EF-SO-0020	20	
EF-SO-0025	25	
EF-SO-0032	32	
EF-SO-0040	40	
EF-SO-0050	50	
EF-SO-0063	63	
EF-SO-0075	75	
EF-SO-0090	90	
EF-SO-0110	110	
EF-SO-0125	125	
EF-SO-0140	140	
EF-SO-0160	160	
EF-SO-0180	180	
EF-SO-0200	200	
EF-SO-0225	225	
EF-SO-0250	250	
EF-SO-0280	280	
EF-SO-0315	315	
EF-SO-0355	355	



EF-SO I S02

Manchon électrosoudable PN 10

Code	Ø	
EF-SO-0400	400	
EF-SO-0450	450	
EF-SO-0500	500	-
EF-SO-0560	560	-
EF-SO-0630	630	-



EF-SO I S02

Té 90° électrosoudable PN 16

Code	Ø	
EF-TE-0032	32	
EF-TE-0040	40	
EF-TE-0050	50	
EF-TE-0063	63	
EF-TE-0075	75	
EF-TE-0090	90	
EF-TE-0110	110	
EF-TE-0125	125	
EF-TE-0160	160	
EF-TE-0200	200	-



EF-TE I S02

Coude électrosoudable 45° PN 16

Code	Ø	
EF-EL45-0032	32	
EF-EL45-0040	40	
EF-EL45-0050	50	
EF-EL45-0063	63	
EF-EL45-0075	75	
EF-EL45-0090	90	
EF-EL45-0110	110	
EF-EL45-0125	125	
EF-EL45-0160	160	
EF-EL45-0200	200	-



EF-EL45 I S02

Coude électrosoudable 90° PN 16

Code	Ø	
EF-EL90-0020	20	
EF-EL90-0025	25	
EF-EL90-0032	32	
EF-EL90-0040	40	
EF-EL90-0050	50	
EF-EL90-0063	63	
EF-EL90-0075	75	
EF-EL90-0090	90	
EF-EL90-0110	110	
EF-EL90-0125	125	
EF-EL90-0160	160	
EF-EL90-0200	200	-



EF-EL90 I S02

Réduction électrosoudable PN 16

Code	Ø	
EF-RED-032025	32 x 25	
EF-RED-040032	40 x 32	
EF-RED-050032	50 x 32	
EF-RED-050040	50 x 40	
EF-RED-063032	63 x 32	
EF-RED-063040	63 x 40	
EF-RED-063050	63 x 50	
EF-RED-090063	90 x 63	
EF-RED-110090	110 x 90	
EF-RED-125110	125 x 110	
EF-RED-160110	160 x 110	
EF-RED-180125	180 x 125	
EF-RED-200160	200 x 160	-



EF-RED I S02

Disponible en PN 25 sur demande

Raccords électrosoudables - Machine à souder

Collier de prise en charge

Code	ø
EF-CPC-063032	63 x 32
EF-CPC-075032	75 x 32
EF-CPC-090032	90 x 32
EF-CPC-090063	90 x 63
EF-CPC-110032	110 x 32
EF-CPC-110063	110 x 63
EF-CPC-125032	125 x 32
EF-CPC-125063	125 x 63
EF-CPC-160032	160 x 32
EF-CPC-160063	160 x 63
EF-CPC-200032	200 x 32
EF-CPC-250063	250 x 63



EF-CPC I S02

Machine à souder électrofusion “universelle”

Prix sur demande



Machines à souder bout à bout

Prix sur demande

Nos machines à souder bout à bout existent en 2 versions :
- Machines de chantier (hydrauliques et manuelles)
- Machines d’atelier (fabrication de raccords, collecteurs etc...)











Raccords PE

Brides

Bride libre + joint

Code	DN	Pipe diam.	Acier Galva (GS)		Acier + PP (SP)		Joint de bride (RG)
		mm	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN10/16
FL-0020-XX	15	20	-	-			-
FL-0025-XX	20	25	-				-
FL-0032-XX	25	32	-				-
FL-0040-XX	32	40	-				-
FL-0050-XX	40	50	-				
FL-0063-XX	50	63	-				
FL-0075-XX	65	75	-				
FL-0090-XX	80	90	-				
FL-0110-XX	100	110	-				
FL-0125-XX	100	125	-				
FL-0140-XX	125	140	-				
FL-0160-XX	150	160	-				
FL-0180-XX	150	180	-				
FL-0200-XX-YY	200	200				-	
FL-0225-XX-YY	200	225				-	
FL-0250-XX-YY	250	250				-	
FL-0280-XX-YY	250	280				-	
FL-0315-XX-YY	300	315				-	
FL-0355-XX-YY	350	355				-	
FL-0400-XX-YY	400	400				-	
FL-0500-XX-YY	500	450-500		-	-	-	
FL-0560-XX-YY	600	560			-	-	
FL-0630-XX-YY	600	630			-	-	
FL-0710-XX-YY	700	710			-	-	
FL-0800-XX-YY	800	800			-	-	
FL-0900-XX-YY	900	900			-	-	
FL-1000-XX-YY	1000	1000			-	-	
FL-1200-XX-YY	1200	1200		-	-	-	-
FL-1400-XX-YY	1400	1400		-	-	-	-
FL-1600-XX-YY	1600	1600		-	-	-	-









S03

Fabrication sur-mesure

Prix sur demande

Nous réalisons sur demande la fabrication de pièces PEHD sur-mesure, telles que :
- Coudes 11°, 22° etc..
- Tés réduits
- Collecteurs (station de pompage, filtration etc...)



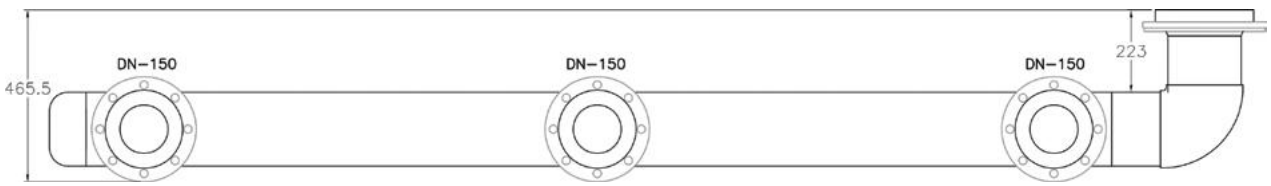

Boulonnerie

Vis tête H acier zingué



Code	Taille	Longueur
VTH931-ZN-M16X50	M16	50
VTH931-ZN-M16X60	M16	60
VTH931-ZN-M16X70	M16	70
VTH931-ZN-M16X80	M16	80
VTH931-ZN-M16X90	M16	90
VTH931-ZN-M16X100	M16	100
VTH931-ZN-M16X110	M16	110
VTH931-ZN-M16X120	M16	120
VTH931-ZN-M16X130	M16	130
VTH931-ZN-M16X140	M16	140
VTH931-ZN-M16X150	M16	150
VTH931-ZN-M16X160	M16	160
VTH931-ZN-M16X170	M16	170
VTH931-ZN-M16X180	M16	180
VTH931-ZN-M16X190	M16	190
VTH931-ZN-M16X200	M16	200
VTH931-ZN-M20X60	M20	60
VTH931-ZN-M20X70	M20	70
VTH931-ZN-M20X80	M20	80
VTH931-ZN-M20X90	M20	90
VTH931-ZN-M20X100	M20	100
VTH931-ZN-M20X110	M20	110
VTH931-ZN-M20X120	M20	120
VTH931-ZN-M20X130	M20	130
VTH931-ZN-M20X140	M20	140
VTH931-ZN-M20X150	M20	150
VTH931-ZN-M20X160	M20	160
VTH931-ZN-M20X170	M20	170
VTH931-ZN-M20X180	M20	180
VTH931-ZN-M20X190	M20	190
VTH931-ZN-M20X200	M20	200
VTH931-ZN-M20X210	M20	210
VTH931-ZN-M20X220	M20	220
VTH931-ZN-M20X230	M20	230
VTH931-ZN-M20X240	M20	240
VTH931-ZN-M20X250	M20	250
VTH931-ZN-M20X260	M20	260
VTH931-ZN-M20X270	M20	270
VTH931-ZN-M20X280	M20	280
VTH931-ZN-M20X310	M20	310
VTH931-ZN-M24X110	M24	110
VTH931-ZN-M24X150	M24	150
VTH931-ZN-M24X160	M24	160
VTH931-ZN-M24X320	M24	320

S04

Ecrou et rondelle acier zingué



Code	Taille	Article
ECR-ZN-M16	M16	Ecrous
ECR-ZN-M20	M20	
ECR-ZN-M24	M24	
RDL-ZN-M16	M16	Rondelles
RDL-ZN-M20	M20	
RDL-ZN-M24	M24	

S04

Visserie inox



Code	Taille	Longueur
VTH933-A2-M10x35	M10	35
VTH933-A2-M10x40	M10	40
ECR-A2-M10	M10	Ecrou
RDL-A2-M10	M10	Rondelle

S04

Raccords PVC

Raccords PVC pression

Vanne à sphère PVC à coller

Code	Ø		
7051-2020	20	100	A
7051-2525	25	60	A
7051-3232	32	50	A
7051-4040	40	30	A
5051-5050	50	24	A
5051-6363	63	15	E
5051-7575	75	12	H
5051-9090	90	10	E
5051-1111	110	2	K



5051 I V01

Vanne à sphère PVC taraudée

Code	Ø		
7054-0101	1/2''	100	A
7054-0202	3/4''	60	A
7054-0303	1''	50	A
7054-0404	1'' 1/4	30	A
5054-0505	1'' 1/2	24	A
5054-0606	2''	15	E
5054-0707	2'' 1/2	10	E
5054-0808	3''	10	E



5054 I V01

Clapet anti-retour à coller

Code	Ø		
5016-5000	50	24	A
5016-6300	63	12	A
7016-7500	75	3	A
7016-9000	90	3	A
7016-1100	110	2	A



5016 I V01

Clapet anti-retour taraudé

Code	Ø		
5015-0005	1'' 1/2	24	A
5015-0006	2''	12	A
7015-0007	2'' 1/2	3	A
7015-0008	3''	3	A
7015-0009	4''	2	A



5015 I V01

Union PVC à coller

Code	Ø		
7096-0020	20	300	A
7096-0025	25	200	A
7096-0032	32	120	A
7096-0040	40	80	A
5096-0050	50	70	E
5096-0063	63	48	E
5096-0075	75	25	E
5096-0090	90	22	H
7096-0110	110	15	H



5096 I V01

Union PVC taraudée

Code	Ø		
7098-0101	1/2''	300	A
7098-0202	3/4''	200	A
7098-0303	1''	120	A
7098-0404	1'' 1/4	80	A
5098-0505	1'' 1/2	70	A
5098-0606	2''	48	E
5098-0707	2'' 1/2	25	E
5098-0808	3''	22	H
7098-0909	4''	15	H



5098 I V01

Union PVC taraudée à coller

Code	Ø		
7097-2001	20 x 1/2''	300	A
7097-2502	25 x 3/4''	200	A
7097-3203	32 x 1''	120	A
7097-4004	40 x 1''1/4	80	A
5097-5005	50 x 1''1/2	70	A
5097-6306	63 x 2''	48	E
5097-7507	75 x 2''1/2	25	E
5097-9008	90 x 3''	22	H
7097-1109	110 x 4''	15	H



5097 I V01

Union PVC filletée à coller

Code	Ø			
7099-4004	40 x 1'' 1/4	--	-	-
5099-5005	50 x 1'' 1/2	80	E	
5099-6306	63 x 2''	48	E	
7099-7507	75 x 2'' 1/2	--	-	-
7099-9008	90 x 3''	--	-	-
7099-1109	110 x 4''	--	-	-



5099 I V01

Raccords PVC pression

Té PVC à coller 90°

Code	Ø		
5061-0020	20	420	E
5061-0025	25	300	E
5061-0032	32	140	A
5061-0040	40	80	A
5061-0050	50	67	E
5061-0063	63	33	E
5061-0075	75	24	E
5061-0090	90	15	E
5061-0110	110	11	H
5061-0125	125	8	H
5061-0140	140	5	H
5061-0160	160	2	E
7061-0200	200	1	E
7061-0225	225	1	H
7061-0250	250	1	H
7061-0280	280	1	
7061-0315	315	1	



5061 I V01

Té PVC réduit à coller 90°

Code	Ø		
7062-2520	25 x 20 x 25	250	A
7062-4020	40 x 20 x 40	70	A
7062-4025	40 x 25 x 40	70	A
7062-4032	40 x 32 x 40	70	A
7062-5025	50 x 25 x 50	90	H
7062-5032	50 x 32 x 50	90	H
5062-6332	63 x 32 x 63	33	E
7062-6340	63 x 40 x 63	50	H
5062-6350	63 x 50 x 63	33	E
5062-7563	75 x 63 x 75	24	E
7062-9050	90 x 50 x 90	20	H
5062-9063	90 x 63 x 90	15	E
5062-9075	90 x 75 x 90	15	E
5062-1163	110 x 63 x 110	11	H
5062-1175	110 x 75 x 110	11	H
5062-1190	110 x 90 x 110	11	H
7062-1275	125 x 75 x 125	8	H
7062-1290	125 x 90 x 125	8	H
5062-1211	125 x 110 x 125	8	H
7062-1611	160 x 110 x 160	3	H
7062-1612	160 x 125 x 160	3	E
7062-1614	160 x 140 x 160	3	E



5062 I V01

Coude PVC à coller 90°

Code	Ø		
5071-0020	20	780	A
5071-0025	25	400	A
5071-0032	32	200	A
5071-0040	40	120	A
5071-0050	50	85	E
5071-0063	63	50	E
5071-0075	75	30	E
5071-0090	90	20	E
5071-0110	110	15	H
5071-0125	125	12	H
7071-0140	140	6	H
5071-0160	160	3	E
7071-0200	200	2	H
7071-0225	225	1	H
7071-0250	250	1	H
7071-0280	280	1	
7071-0315	315	1	



5071 I V01

Coude PVC à coller 45°

Code	Ø		
7072-0020	20	600	A
7072-0025	25	400	A
7072-0032	32	200	A
7072-0040	40	150	A
5072-0050	50	100	A
5072-0063	63	60	E
5072-0075	75	32	E
5072-0090	90	30	H
5072-0110	110	12	E
7072-0125	125	12	H
7072-0140	140	6	H
7072-0160	160	5	H
7072-0200	200	2	E
7072-0225	225	1	H
7072-0250	250	1	H
7072-0280	280	1	H
7072-0315	315	1	



5072 I V01

Raccords PVC

Raccords PVC pression

Coude PVC long à coller 90°

Code	Ø			
7077-0040	40	16	H	-
7077-0050	50	50	H	
7077-0063	63	25	H	
7077-0075	75	15	H	
7077-0090	90	8	H	
7077-0110	110	5	H	



7077 | V01

Croix PVC à coller 90°

Code	Ø		
7116-0025	25	160	A
7116-0032	32	100	A
7116-0040	40	60	A
7116-0050	50	35	A
5116-0063	63	20	A
5116-0075	75	18	H
5116-0090	90	10	E
7116-0110	110	7	H



5116 | V01

Bouchon PVC Femelle à coller

Code	Ø		
5121-0020	20	1800	E
5121-0025	25	900	E
5121-0032	32	600	A
5121-0040	40	350	A
5121-0050	50	200	A
5121-0063	63	100	A
5121-0075	75	75	E
5121-0090	90	60	H
5121-0110	110	33	E
5121-0125	125	20	E
5121-0140	140	18	E
5121-0160	160	16	H
7121-0200	200	6	H



5121 | V01

Réduction MxF à coller

Code	Ø		
7091-0201	20 x 16	1000	A
5091-2520	25 x 20	2100	E
5091-3220	32 x 20	1200	E
5091-3225	32 x 25	1200	E
5091-4032	40 x 32	700	E
5091-5025	50 x 25	400	A
5091-5032	50 x 32	400	A
5091-5040	50 x 40	400	A
5091-6332	63 x 32	200	A
5091-6340	63 x 40	200	A
5091-6350	63 x 50	200	A
7091-7550	75 x 50	-	A
5091-7563	75 x 63	120	A
7091-9050	90 x 50	100	H
5091-9063	90 x 63	72	A
5091-9075	90 x 75	72	A
5091-1107	110 x 75	55	E
5091-1109	110 x 90	55	E
5091-1259	125 x 90	40	E
5091-1211	125 x 110	40	E
5091-1411	140 x 110	36	H
5091-1412	140 x 125	36	H
5091-1611	160 x 110	15	E
5091-1612	160 x 125	15	A
5091-1614	160 x 140	17	E
7091-2016	200 x 160	-	E
7091-2216	225 x 160	6	H
7091-2225	225 x 250	-	H
7091-0516	250 x 160	-	H
7091-0502	250 x 200	-	H
7091-0522	250 x 225	-	H
7091-2822	280 x 225	-	H
7091-2805	280 x 250	5	H
7091-3122	315 x 225	1	E
7091-3105	315 x 250	-	E
7091-3128	315 x 280	3	H



5091 | V01

Raccords PVC pression

Manchon PVC à coller

Code	Ø		
5081-0020	20	1200	E
5081-0025	25	600	E
5081-0032	32	400	A
5081-0040	40	200	A
5081-0050	50	116	A
5081-0063	63	80	E
5081-0075	75	48	E
5081-0090	90	35	E
5081-0110	110	30	H
5081-0125	125	20	H
5081-0140	140	12	H
5081-0160	160	6	E
7081-0200	200	3	E
7081-0225	225	2	H
7081-0250	250	2	H
7081-0280	280	1	A
7081-0315	315	1	H



5081 I V01

Bride PVC libre

Code	Ø		
7106-0020	20	300	A
7106-0025	25	150	A
7106-0032	32	150	A
7106-0040	40	--	E
7106-0050	50	80	A
5106-0063	63	60	A
5106-0075	75	60	E
5106-0090	90	37	A
5106-0110	110	40	E
5106-0125	125	35	E
5106-0140	140	20	A
5106-0160	160	14	A
7106-0200	200	10	H
7106-0225	225	--	H
7106-0250	250	--	H
7106-0280	280	6	H
7106-0315	315	1	



5106 I V01

Manchon PVC réduit

Code	Ø		
5082-6350	63 x 50	110	E
5082-7563	75 x 63	48	E
5082-9063	90 x 63	54	E
5082-9075	90 x 75	54	H
5082-1190	110 x 90	42	H
5082-1211	125 x 110	20	H



5082 I V01

Joint de bride simple

Code	Ø	
7109-0040	40	-
7109-0050	50	-
7109-0063	63	
7109-0075	75	
7109-0090	90	
7109-0110	110	
7109-0125	125	
7109-0140	140	-
7109-0160	160	
7109-0200	200	
7109-0225	225	-
7109-0250	250	



7109 I V01

Collet PVC à coller

Code	Ø		
7107-0020	20	1100	A
7107-0025	25	700	A
7107-0032	32	400	A
7107-0040	40	--	A
5107-0050	50	200	A
5107-0063	63	100	E
5107-0075	75	72	E
5107-0090	90	75	H
5107-0110	110	33	E
5107-0125	125	16	A
5107-0140	140	14	E
5107-0160	160	12	E
7107-0200	200	7	H
7107-0225	225	6	H
7107-0250	250	4	H
7107-0280	280	2	H
7107-0315	315	1	E



5107 I V01

Raccords PVC

Raccords PVC pression

Manchon PVC taraudé

Code	Ø		
7084-0101	1/2"	700	A
7084-0202	3/4''	450	A
7084-0303	1''	250	A
7084-0404	1'' 1/4	190	A
5084-0505	1'' 1/2	116	A
5084-0606	2''	80	E
5084-0707	2'' 1/2	48	E
5084-0808	3''	30	E
5084-0909	4''	30	H



5084 I V01

Mamelon PVC fileté

Code	Ø		
7028-0101	1/2"	900	A
7028-0202	3/4''	600	A
7028-0303	1''	350	A
7028-0404	1'' 1/4	220	A
5028-0505	1'' 1/2	220	E
5028-0606	2''	120	A
5028-0707	2'' 1/2	60	A
5028-0808	3''	56	E
5028-0909	4''	30	E



5028 I V01

Mamelon PVC fileté réduit

Code	Ø		
7029-0201	3/4" x 1/2"	700	A
7029-0302	1'' x 3/4''	450	A
7029-0403	1''1/4 x 1''	270	A
5029-0504	1''1/2 x 1''1/4	230	A
5029-0605	2'' x 1''1/2	120	A
5029-0706	2''1/2 x 2''	72	E
5029-0807	3'' x 2''1/2	48	A
5029-0908	4'' x 3''	36	E



5029 I V01

Réduction PVC Mâle x Femelle

Code	Ø		
7030-0201	3/4" x 1/2"	760	A
7030-0302	1'' x 3/4''	500	A
7030-0403	1''1/4 x 1''	250	A
5030-0504	1''1/2 x 1''1/4	250	A
5030-0605	2'' x 1''1/2	150	A
5030-0706	2''1/2 x 2''	90	A
5030-0807	3'' x 2''1/2	72	A
5030-0908	4'' x 3''	30	A



5030 I V01

Té PVC taraudé

Code	Ø		
7065-0101	1/2"	400	A
7065-0202	3/4''	220	A
7065-0303	1''	120	A
7065-0404	1'' 1/4	70	A
7065-0505	1'' 1/2	80	H
5065-0606	2''	33	E
5065-0707	2'' 1/2	24	E
5065-0808	3''	15	E
5065-0909	4''	11	H



5065 I V01

Coude PVC taraudé 90°

Code	Ø		
7073-0101	1/2"	600	A
7073-0202	3/4''	300	A
7073-0303	1''	170	A
7073-0404	1'' 1/4	100	A
7073-0505	1'' 1/2	60	A
5073-0606	2''	50	E
5073-0707	2'' 1/2	30	E
5073-0808	3''	20	E
5073-0909	4''	15	H



5073 I V01

Coude PVC taraudé 45°

Code	Ø		
7074-0101	1/2"	600	A
7074-0202	3/4''	400	A
7074-0303	1''	200	A
7074-0404	1'' 1/4	150	A
7074-0505	1'' 1/2	120	H
7074-0606	2''	90	H
7074-0707	2'' 1/2	50	H
7074-0808	3''	30	H
7074-0909	4''	16	H



7074 I V01

Bouchon PVC taraudé

Code	Ø		
7120-0001	1/2"	1100	A
7120-0002	3/4''	600	A
7120-0003	1''	360	A
7120-0004	1'' 1/4	240	A
7120-0005	1'' 1/2	230	A
5120-1006	2''	160	E
5120-1007	2'' 1/2	72	A
5120-1008	3''	60	E
5120-1009	4''	30	A



5120 I V01

Raccords PVC pression

Adaptateur PVC fileté à coller

Code	Ø			
5092-2001	20 x 25 x 1/2''	720	E	
5092-2501	25 x 32 x 1/2''	480	E	
5092-2502	25 x 32 x 3/4''	480	E	
5092-3203	32 x 40 x 1''	300	A	
7092-4003	40 x 50 x 1''	100	H	-
5092-4004	40 x 50 x 1''1/4	150	A	
5092-4005	40 x 50 x 1''1/2	150	A	
5092-5004	50 x 63 x 1''1/4	140	E	
5092-5005	50 x 63 x 1''1/2	140	E	
5092-5006	50 x 63 x 2''	120	E	
7092-6305	63 x 75 x 1''1/2	--	A	
5092-6306	63 x 75 x 2''	100	E	
7092-6307	63 x 75 x 2''1/2	-	A	
5092-7506	75 x 90 x 2''	55	E	
5092-7507	75 x 90 x 2''1/2	64	E	
5092-7508	75 x 90 x 3''	48	E	
5092-9006	90 x 110 x 2''	42	E	
5092-9007	90 x 110 x 2''1/2	42	E	
5092-9008	90 x 110 x 3''	42	E	
5092-9009	90 x 110 x 4''	30	E	
5092-1108	110 x 125 x 3''	24	E	
5092-1109	110 x 125 x 4''	30	H	



5092 I V01

Adaptateur PVC taraudé à coller

Code	Ø		
5083-2001	20 x 1/2''	1080	E
5083-2502	25 x 3/4''	600	E
5083-3203	32 x 1''	300	A
5083-4004	40 x 1''1/4	200	A
5083-5005	50 x 1''1/2	100	A
5083-6306	63 x 2''	65	A
5083-7507	75 x 2''1/2	48	E
5083-9008	90 x 3''	30	E
5083-1109	110 x 4''	30	H



5083 I V01

Té PVC taraudé au centre à coller

Code	Ø		
7063-2001	20 x 1/2'' x 20	400	A
7063-2502	25 x 3/4'' x 25	200	A
7063-3203	32 x 1'' x 32	120	A
7063-4004	40 x 1''1/4 x 40	80	A
7063-5005	50 x 1''1/2 x 50	90	H
5063-6306	63 x 2'' x 63	33	E
5063-9006	90 x 2'' x 90	15	E
5063-9008	90 x 3'' x 90	15	E
5063-1109	110 x 4'' x 110	11	H



5063 I V01

Coude PVC taraudé à coller

Code	Ø		
7070-2001	20 x 1/2''	500	A
7070-2502	25 x 3/4''	300	A
7070-3203	32 x 1''	180	A
7070-4004	40 x 1''1/4	120	A
7070-5005	50 x 1''1/2	120	H
5070-6306	63 x 2''	50	E
5070-7507	75 x 2''1/2	30	E
5070-9008	90 x 3''	20	E
5070-1109	110 x 4''	15	H



5070 I V01

Raccord de départ fileté mâle

Code	Ø		
5101-6306	63 x 2''	50	E
5101-7507	75 x 2''1/2	40	E
5101-9008	90 x 3''	36	H
5101-1109	110 x 4''	24	H
7101-1210	125 x 5''	--	E
7101-1410	140 x 5''	12	H
7101-1611	160 x 6''	--	H



5101 I V01

Raccords PVC

Raccords PVC pression

Raccord PVC à emboîtement (sans joints)

Code	Ø		
5001-6310	63	30	H
5001-7510	75	24	H
5001-9010	90	15	H
5001-9016	90	15	H
5001-1110	110	11	H
7001-1210	125	7	H
7001-1410	140	3	E
7001-1610	160	3	E



5001 I V01

Joint pour raccords à emboîtement

Code	Ø		
7004-0063	63	250	A
7004-0075	75	200	A
7004-0090	90	150	A
7004-0110	110	120	A
7004-0125	125	100	A
7004-0140	140	80	A
7004-0160	160	60	A
7004-0200	200	30	A
7004-0225	225	30	A
7004-0250	250	20	A
7004-0280	280	20	A
7004-0315	315	20	A



7004 I V01

Raccord PVC à emboîtement fileté (sans joints)

Code	Ø		
5002-1636	63 x 2"	50	E
5002-1757	75 x 2"1/2	20	A
5002-1908	90 x 3"	30	H
5002-1119	110 x 4"	18	H



5002 I V01

Gibault PVC

Code	Ø		
5126-0063	63	40	E
5126-0075	75	25	E
5126-0090	90	24	H
5126-0110	110	12	H



5126 I V01

Colliers de prise en charge

Colliers de prise en charge PN 10

Collier de prise en charge PN 10



Code	Ø			
4202-0251	25 x 1/2''	2	120	
4202-0252	25 x 3/4''	2	120	
3202-0321	32 x 1/2''	2	180	
3202-0322	32 x 3/4''	2	180	
4202-0323	32 x 1''	2	180	
3202-0401	40 x 1/2''	2	130	
3202-0402	40 x 3/4''	2	130	
3202-0403	40 x 1''	2	110	
3202-0501	50 x 1/2''	2	120	
3202-0502	50 x 3/4''	2	120	
3202-0503	50 x 1''	2	100	
3202-0631	63 x 1/2''	4	80	
3202-0632	63 x 3/4''	4	80	
3202-0633	63 x 1''	4	80	
3202-0635	63 x 1'' 1/2	4	65	
3202-0751	75 x 1/2''	4	70	
3202-0752	75 x 3/4''	4	65	
3202-0753	75 x 1''	4	60	
3202-0755	75 x 1'' 1/2	4	50	
3202-0756	75 x 2''	4	50	
3202-0901	90 x 1/2''	4	50	
3202-0902	90 x 3/4''	4	45	
3202-0903	90 x 1''	4	45	
3202-0905	90 x 1'' 1/2	4	40	
3202-0906	90 x 2''	4	35	
3202-1101	110 x 1/2''	4	30	
3202-1102	110 x 3/4''	4	35	
3202-1103	110 x 1''	4	30	
3202-1105	110 x 1'' 1/2	4	30	
3202-1106	110 x 2''	4	35	
3202-1252	125 x 3/4''	4	35	-
3202-1253	125 x 1''	4	30	
3202-1255	125 x 1'' 1/2	4	25	
3202-1256	125 x 2''	4	25	
4202-1403	140 x 1''	6	20	
4202-1405	140 x 1'' 1/2	6	20	
4202-1406	140 x 2''	6	20	
4202-1603	160 x 1''	6	18	
4202-1605	160 x 1'' 1/2	6	18	
4202-1606	160 x 2''	6	18	
4202-2003	200 x 1''	6	8	
4202-2005	200 x 1'' 1/2	6	8	
4202-2006	200 x 2''	6	8	

3202 | R07
4202 | R08

Collier de prise en charge PN 10 avec bague de renfort inox



Code	Ø		
4203-0251	25 x 1/2''	2	180
4203-0252	25 x 3/4''	2	180
3203-0322	32 x 3/4''	2	180
3203-0402	40 x 3/4''	2	150
3203-0403	40 x 1''	2	110
3203-0501	50 x 1/2''	2	120
3203-0502	50 x 3/4''	2	120
3203-0503	50 x 1''	2	100
3203-0631	63 x 1/2''	4	80
3203-0632	63 x 3/4''	4	80
3203-0633	63 x 1''	4	80
3203-0635	63 x 1'' 1/2	4	65
3203-0751	75 x 1/2''	4	70
3203-0752	75 x 3/4''	4	65
3203-0753	75 x 1''	4	60
3203-0755	75 x 1'' 1/2	4	50
3203-0756	75 x 2''	4	50
3203-0901	90 x 1/2''	4	55
3203-0902	90 x 3/4''	4	45
3203-0903	90 x 1''	4	45
3203-0905	90 x 1'' 1/2	4	40
3203-0906	90 x 2''	4	35
3203-1101	110 x 1/2''	4	30
3203-1102	110 x 3/4''	4	35
3203-1103	110 x 1''	4	30
3203-1105	110 x 1'' 1/2	4	30
3203-1106	110 x 2''	4	35
3203-1253	125 x 1''	4	30
3203-1255	125 x 1'' 1/2	4	25
3203-1256	125 x 2''	4	25
4203-1406	140 x 2''	6	20
4203-1605	160 x 1'' 1/2	6	18
4203-1606	160 x 2''	6	18
4203-2006	200 x 2''	6	8

3203 | R07
4203 | R08



Colliers doubles
Disponible sur demande

Colliers de prise en charge

Colliers de prise en charge PN 6

Collier de prise en charge PN 6 à clavettes

Code	Ø			
3201-0251	25 x 1/2''	100	400	H
3201-0321	32 x 1/2''	50	250	H
3201-0322	32 x 3/4''	50	250	H
3201-0401	40 x 1/2''	--	100	A
3201-0402	40 x 3/4''	--	100	H
3201-0403	40 x 1''	--	100	A
3201-0501	50 x 1/2''	--	100	M
3201-0502	50 x 3/4''	--	100	H
3201-0503	50 x 1''	--	100	M
3201-0631	63 x 1/2''	--	100	I
3201-0632	63 x 3/4''	--	70	H
3201-0633	63 x 1''	--	100	I
3201-0703	70 x 1''	--	100	D
3201-0752	75 x 3/4''	--	100	D
3201-0753	75 x 1''	--	100	D
3201-0902	90 x 3/4''	--	60	K
3201-0903	90 x 1''	--	60	K
3201-1102	110 x 3/4''	--	50	K
3201-1103	110 x 1''	--	50	K



3201 I R07

Collier double

Disponible sur demande



Colliers de prise en charge PN 16

Collier de prise en charge PN 16 pour eau potable

Code	Ø		
3205-0631	63 x 1/2''	4	80
3205-0632	63 x 3/4''	4	80
3205-0633	63 x 1''	4	70
3205-0751	75 x 1/2''	4	80
3205-0752	75 x 3/4''	4	70
3205-0753	75 x 1''	4	70
3205-0901	90 x 1/2''	4	50
3205-0902	90 x 3/4''	4	50
3205-0903	90 x 1''	4	50
3205-1101	110 x 1/2''	4	50
3205-1102	110 x 3/4''	4	50
3205-1103	110 x 1''	4	35



3205 I R07

Colliers de prise en charge

Colliers de prise en charge multi-matériaux

Collier de prise en charge sortie PE (32 et 50 mm)

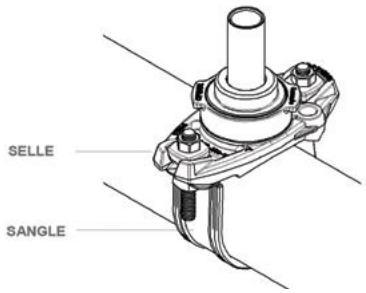



Selle de prise en charge sortie PE (32 et 50 mm)



Code	Taille	Plage de raccordement Matériel de la tuyauterie		
		Fonte	PE et PVC-O	Fibrociment
CPC-PE-0032	PE 32mm	60* - 300	63* - 315	60* - 300D
CPC-PE-0050	PE 50mm	80* - 350	75* - 400	80* - 350D

R09

Compatible avec sangle simple uniquement.
Pression de fonctionnement 16 bars, 10 bars sur petit diamètre avec astérisque (*)

Colliers de prise en charge sortie PE (90 et 110 mm)

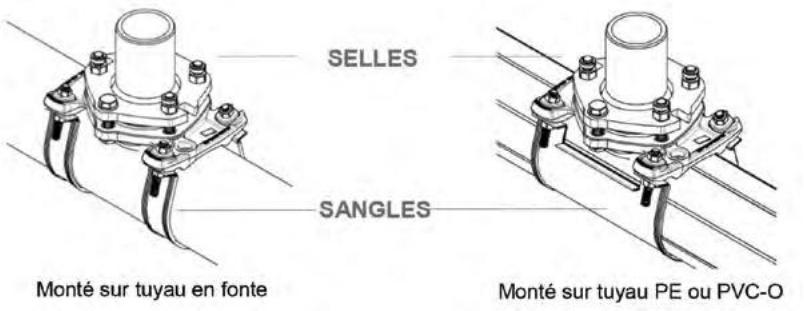



Selle de prise en charge sortie PE (90 et 110 mm)



Code	Taille	Plage Matériel de la tuyauterie		
		Fonte	PE et PVC-O	Fibrociment
CPC-PE-0090-740	PE 90mm	80	90	80
CPC-PE-0090-750	PE 90mm	100 - 200	160 - 180	100 - 200C
CPC-PE-0090-760	PE 90mm	150 - 250	180 - 225	150 - 200
CPC-PE-0090-790	PE 90mm	200 - 350	250 - 355	200E - 350D
CPC-PE-0110-850	PE 110mm	100	110	100
CPC-PE-0110-860	PE 110mm	150 - 200	160 - 225	150C - 200C
CPC-PE-0110-890	PE 110mm	250 - 350	250 - 355	200E - 350D

R09

Tube fonte ou fibrociment : 2 sangles simples.
Tube PE ou PVC : 1 sangle large.

Colliers de prise en charge

Colliers de prise en charge multi-matériaux

Collier de prise fileté

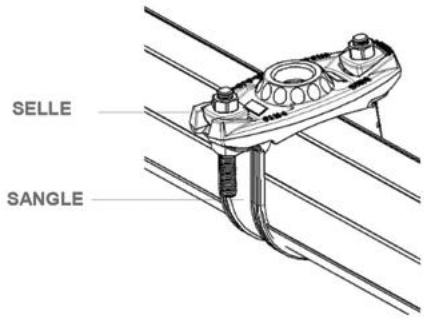



Selle de prise filetée 3/4" à 2"

Code	Taille	Plage de raccordement Matériel de la tuyauterie		
		Fonte	PE et PVC-O	Fibrociment
CPC-TR-0034	3/4"	60* - 300	63* - 315	60* - 300D
CPC-TR-0100	1"	60* - 300	63* - 315	60* - 300D
CPC-TR-0112	1"1/2	80* - 350	75* - 400	80* - 350D
CPC-TR-0200	2"	80* - 350	75* - 400	80* - 350D



R09

Compatible avec sangle simple uniquement.
Pression de fonctionnement 16 bars, 10 bars sur petit diamètre avec astérisque (*)

Collier extra-plat

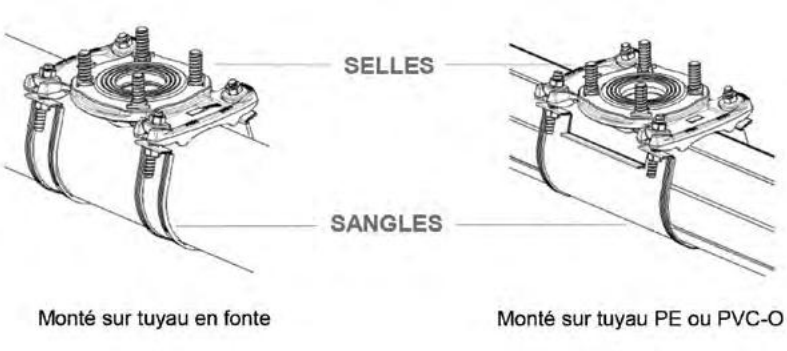



Selle de prise en charge à bride extra-plate DN80 et DN100

Code	Taille	Plage de raccordement Matériel de la tuyauterie		
		Fonte	PE et PVC-O	Fibrociment
CPC-BR-0080-750	DN 80	100 - 200	160 - 180	100 - 200C
CPC-BR-0080-760	DN 80	150 - 250	180 - 225	150 - 200
CPC-BR-0080-790	DN 80	200 - 350	250 - 355	200E - 350D
CPC-BR-0100-860	DN 100	150 - 200	160 - 225	150C - 200C
CPC-BR-0100-890	DN 100	200 - 350	250 - 355	200E - 350D



R09

Tube fonte ou fibrociment : 2 sangles simples.
Tube PE ou PVC : 1 sangle large.

Colliers de prise en charge multi-matériaux

Sangle simple

Code	Taille	Plage de raccordement Matériel de la tuyauterie		
		Fonte	PE et PVC-O	Fibrociment
CPC-SS-010	N°1	60	63	60
CPC-SS-020	N°2	65	75	70
CPC-SS-030	N°3	80	90	80
CPC-SS-035	N°3 et 4	80 et 100	90 et 110	80 et 100
CPC-SS-040	N°4	100	110	100 - C/D
CPC-SS-050	N°5	-	125	100 - E/F
CPC-SS-060	N°6	125	140	125
CPC-SS-070	N°7	150	160	150 - C/D
CPC-SS-080	N°8	-	180	150 - E/F
CPC-SS-090	N°9	175	200	175
CPC-SS-100	N°10	200	225	200 - C/D
CPC-SS-110	N°11	225	250	200 - E/F
CPC-SS-120	N°12	250	280	250 - C
CPC-SS-130	N°13	-	-	250 - C/D/E
CPC-SS-140	N°14	300	315	-
CPC-SS-150	N°15	-	355	300 - C/D
CPC-SS-160	N°16	350	-	-
CPC-SS-170	N°17	-	400	350 - C/D



R09

Sangle large

Code	Taille	Plage de raccordement Matériel de la tuyauterie		
		Fonte	PE et PVC-O	Fibrociment
CPC-SL-030	90	90	90	Non compatible
CPC-SL-040	110	110	110	
CPC-SL-050	160	160	160	
CPC-SL-055	180	180	180	
CPC-SL-060	200	200	200	
CPC-SL-070	225	225	225	
CPC-SL-080	250	250	250	
CPC-SL-085	280	280	280	
CPC-SL-090	315	315	315	
CPC-SL-095	355	355	355	



R09





Matériel d'irrigation et d'arrosage

Tubes et gaines goutteurs intégrés

Goutte à goutte

Tubes goutte à goutte turbulent.....84
Tubes goutte à goutte auto-régulant.....86
Gaines goutte à goutte.....86

Crampons et crochets

Crochets de suspensions.....87
Crampons de sol.....87

Goutteurs

Goutteurs auto-régulants

Goutteurs auto-régulants avec clapet.....88
Goutteurs auto-régulants démontables.....88
Goutteurs auto-régulants multi-sorties.....89

Goutteurs turbulents

Goutteurs à débit fixe.....90
Goutteurs à débit réglable.....90
Goutteurs sur piquet.....90

Accessoires d'installation

Piquets.....91
Manifolds.....91
Poinçons.....91

Arrosage jardin

Petits conditionnements

Programmateurs.....92
Goutteurs.....92
Mini-raccords.....93

Aspersion

Asperseurs

Micro-asperseurs.....94
Microtubes.....95
Pendulaires.....95
Masselottes.....95
Asperseurs.....96
Tubing et embase 3/8'' et 1/2''.....97
Kits de montage asperseurs.....98
Allonges.....99

Tubes et gaines goutteurs intégrés

16 mm 400 m

Turbulent

Goutte à goutte

Tube goutte à goutte avec goutteurs intégrés

Turbulent Ø 16 mm / 400 m

Diam. 16 mm - épaisseur : 1 mm (Pro) - 0,85 mm (Eco)
Matière : PE basse densité - 100% matière vierge
Filtration conseillée : 125 microns

GAMME PRO

2,0 lt/h	4,0 lt/h	Espacement
3496-2020	3496-4020	20 cm
3496-2025	3496-4025	25 cm
3496-2030	3496-4030	30 cm
3496-2033	3496-4033	33 cm
3496-2040	3496-4040	40 cm
3496-2050	3496-4050	50 cm
3496-2060	3496-4060	60 cm
3496-2075	3496-4075	75 cm
3496-2080	3496-4080	80 cm
3496-2100	3496-4100	100 cm



3496 | i01



2,0 lt/h	3,4 lt/h	Espacement
3492-2033	3493-4033	33 cm

3492 | i01

GAMME ÉCO

2,0 lt/h	4,0 lt/h	Espacement
3498-2020	3498-4020	20 cm
3498-2025	3498-4025	25 cm
3498-2030	3498-4030	30 cm
3498-2033	3498-4033	33 cm
3498-2040	3498-4040	40 cm
3498-2050	3498-4050	50 cm
3498-2060	3498-4060	60 cm
3498-2080	3498-4080	80 cm
3498-2100	3498-4100	100 cm



3498 | i01

Tubes et gaines goutteurs intégrés

20 mm 300 m

Turbulent

Goutte à goutte

Tube goutte à goutte avec goutteurs intégrés

Turbulent Ø 20 mm /300 m

Diam. 20mm - épaisseur : 1,1 mm (Pro) - 0,85mm (Eco)
Matière : PE basse densité - 100% matière vierge
Filtration conseillée : 125 microns

GAMME PRO

1,8 lt/h	3,3 lt/h	7,4 lt/h	Espacement
3495-2020	3497-4020	PAL34978020	20 cm
3495-2025	3497-4025	PAL34978025	25 cm
3495-2030	3497-4030	PAL34978030	30 cm
3495-2033	3497-4033	PAL34978033	33 cm
3495-2040	3497-4040	PAL34978040	40 cm
3495-2050	3497-4050	PAL34978050	50 cm
3495-2060	3497-4060	PAL34978060	60 cm
3495-2075	3497-4075	PAL34978075	75 cm
3495-2080	3497-4080	PAL34978080	80 cm
3495-2100	3497-4100	PAL34978100	100 cm



3495 | i01



2,0 lt/h	3,4 lt/h	Espacement
3494-2033	3491-4033	33 cm

3494 | i01

GAMME ÉCO

1,8 lt/h	3,3 lt/h	Espacement
3499-2020	3499-4020	20 cm
3499-2025	3499-4025	25 cm
3499-2030	3499-4030	30 cm
3499-2033	3499-4033	33 cm
3499-2040	3499-4040	40 cm
3499-2050	3499-4050	50 cm
3499-2060	3499-4060	60 cm
3499-2080	3499-4080	80 cm
3499-2100	3499-4100	100 cm



3499 | i01

Tubes et gaines goutteurs intégrés

16 mm 400 m | Auto-régulant

Goutte à goutte

Tube goutte à goutte avec goutteurs intégrés
Auto-régulant - Ø 16 mm /400 m

Diam. 16 épaisseur : 1 mm - Matière: PE basse densité - 100% matière vierge
Filtration conseillée : 125 microns - Pression d'utilisation : 0.7 à 4 bars

1,8 lt/h	3,4 lt/h	Espacement
3501-2030	3501-4030	30 cm
3501-2033	3501-4033	33 cm
3501-2040	3501-4040	40 cm
3501-2050	3501-4050	50 cm
3501-2060	3501-4060	60 cm
3501-2075	3501-4075	75 cm
3501-2080	3501-4080	80 cm
3501-2100	3501-4100	100 cm



3501 | i02

20 mm 300 m | Auto-régulant

Tube goutte à goutte avec goutteurs intégrés
Auto-régulant - Ø 20 mm /300 m

Diam. 20 épaisseur : 1.1 mm - Matière: PE basse densité - 100% matière vierge
Filtration conseillée : 125 microns - Pression d'utilisation : 0.7 à 4 bars

1,6 lt/h	3,4 lt/h	Espacement
3500-2030	3500-4030	30 cm
3500-2033	3500-4033	33 cm
3500-2040	3500-4040	40 cm
3500-2050	3500-4050	50 cm
3500-2060	3500-4060	60 cm
3500-2075	3500-4075	75 cm
3500-2080	3500-4080	80 cm
3500-2100	3500-4100	100 cm



3500 | i02

Gaine goutte à goutte Paladrip Tape

Espacement	Bobine	1.8 lt/h Code	3.6 lt/h Code
Épaisseur de tube 6 mil			
20 cm	2800 m	3772-0620	3774-0620
30 cm	3000 m	3772-0630	3774-0630
40 cm	3000 m	3772-0640	3774-0640
Épaisseur de tube 8 mil			
20 cm	2500 m	3772-0820	3774-0820
30 cm	2600 m	3772-0830	3774-0830
40 cm	2600 m	3772-0840	3774-0840
Épaisseur de tube 15 mil			
20 cm	1050 m	3772-1520	3774-1520
30 cm	1200 m	3772-1530	3774-1530
40 cm	1200 m	3772-1540	3774-1540





3772 | i03

Existe en 4 lt/h - Autres épaisseurs / espacements sur demande.

Raccords gaines p.54

Crampons et crochets

Crochet court

Code	Spécifications			
3110-0016	16	100	6000	H
3110-0020	20	100	5000	H
3110-0025	25	100	3200	H
4110-0032	32	100	1000	



3110 I R01

Crochet long - Super

Code	Spécifications			
3224-0016	15 cm - Ø16	100	1300	H
3224-0020	15 cm - Ø20	100	1000	H
CV25-1620	25 cm - Ø16-20	-	900	



3224 I R01

Crampon de sol

Code	Ø			
3112-1620	16 - 20 (14,5 cm)	100	800	H
3112-0030	16 - 20 (30 cm)	100	300	A



3112 I R01

Crampon de sol - Marron

Code	Ø			
3112-1620	16 - 20 (14,5 cm)	100	800	H
3112-0030	16 - 20 (30 cm)	100	300	A



3112 I R01

Raccords Lock p.46 - Raccords cannelés p.51

Goutteurs

Goutteurs auto-régulants

Agras - spécial hydroponie

S'installe directement sur du PE ou à l'extrémité d'un tube de 6 mm.
La sortie du goutteur peut être connectée à un tube de 3,2 mm ou un manifold.
Le goutteur s'ouvre à 0,5 bar et se ferme à 0,3 bar.

Code	lt/h			
3198-0002	2	100	4500	E
3198-0004	4	100	4500	E





3198 | i05

Agras - basic

S'installe directement sur du PE ou à l'extrémité d'un tube de 6 mm. La sortie du goutteur peut être connectée à un tube de 3,2 mm ou un manifold. Le goutteur s'ouvre à 0,5 bar et se ferme à 0,3 bar.

Code	lt/h			
3195-0002	2	100	4500	E
3195-0004	4	100	4500	E
3195-0008	8	100	4500	E
3195-0016	16	100	4500	E
3195-0024	24	100	4500	E
3195-0032	32	100	4500	E





3195 | i05

Axios

La sortie du goutteur peut être connectée à un tube de 3,2 mm ou un manifold.
Goutteur démontable (pour nettoyage).

Code	lt/h			
3109-0002	2	100	4500	H
3109-0004	4	100	4500	H
3109-0008	8	100	4500	H
3109-0016	16	100	4500	H
3109-0024	24	100	4500	H
3109-0032	32	100	4500	H





3109 | i05

Montage complet - Agras - spécial hydroponie

Code	lt/h			
3198-2550	2	100	400	A
3198-4550	2	100	400	A



3198 | i05

Montage complet livré assemblé. Autres longueurs de tube sur demande.

Montage complet - Agras - basic

Code	Spec.			
3195-2550	2	100	400	A
3195-4550	2	100	400	A



3195 | i05

Montage complet livré assemblé. Autres longueurs de tube sur demande.

Montage complet - Axios

Code	Spec.			
3109-2550	2	100	400	A
3109-4550	2	100	400	A



3109 | i05

Montage complet livré assemblé. Autres longueurs de tube sur demande.

Goutteurs auto-régulants

Montage complet pour méduse

Nb de sorties		Goutteur	Distributeur	Micro-tube	Piquet
4	1x	3039-0001 3039-0002	-	6 x 3052-5050 6 x 3052-5080	6 x 3113-0005

Exemple:



Montage complet (assemblé)



Code	Spec.		
3039-1001-50	6 x 1 l/h - 50cm	10	100
3039-1001-80	6 x 1 l/h - 80cm	10	100
3039-1002-50	6 x 2 l/h - 50cm	10	100
3039-1002-80	6 x 2 l/h - 80cm	10	100

3039 I i05

Montage complet livré assemblé. Autres longueurs de tube sur demande.

Montage complet pour Agras et Axios

Nb de sorties		Goutteur	Distributeur	Micro-tube	Piquet
1	1x	3195-... 3109- ...	-	1 x 3085-1085	1 x 3113-0003
2	1x	3195-... 3109-...	1 x 4115-1005	2 x 3052-5080	2 x 3113-0005
4	1x	3195-... 3109-...	1 x 4115-1005	4 x 3052-5080	4 x 3113-0005



Exemple:



Pince à insertion goutteurs



Code	Spec.
4066-0000	Ø16 - Ø20

4066 I i09

Goutteurs

Goutteurs turbulents

Nestos

Gouteur turbulent. S'installe directement sur du PE ou à l'extrémité d'un tube de 6 mm.
La sortie du goutteur peut être connectée à un micro-tube de 4 mm.

Code	lt/h			
3092-0002	2	100	5000	H
3092-0004	4	100	5000	H
3092-0006	6	100	5000	H
3092-0008	8	100	5000	H
3092-0016	16	100	5000	H
3092-0024	24	100	5000	H
3092-0032	32	100	5000	H



3092 | i05

Ardas

Gouteur réglable de 0 à 70 l/h. S'installe directement sur du PE ou à l'extrémité d'un tube de 6 mm.
Disponible en 3 couleurs différentes.

Code	lt/h			
3091-0000	0 - 70	100	5000	A
3091-0007	0 - 70	100	5000	A
3091-0070	0 - 70	100	5000	A



3091 | i05

Bubbler

Gouteur réglable de 0 à 140 l/h. S'installe directement sur du PE
ou à l'extrémité d'un tube de 6mm.

Code	lt/h			
3098-0140	0 - 140	100	4000	H



3098 | i05

Goutteurs Ardas monté sur piquet

Piquet plastique de 13,5 cm avec goutteur intégré (modèle Ardas).
S'installe directement à l'extrémité d'un tube de 6 mm.
Un raccord pour tube de 6 mm est intégré avec le piquet.

Code	lt/h			
3195-1070	0 - 70	25	1500	A
3195-2070	0 - 70	50	1500	A



3195 | i05



Accessoires d'installation

Piquet à insertion 30°

Code	Spec.			
3114-3015	2 lt/h	100	4000	H
3114-3040	4 lt/h	100	4000	H



3114 | i05

Piquet femelle 30°

Code	Spec.			
3113-0003	3 mm	100	4000	H
3113-0004	4 mm	100	4000	H
3113-0005	5 mm	100	4000	H



3113 | i05

Piquet femelle 30° avec disque

Code	Spec.			
3123-00051	5 mm	100	2000	H



3123 | i05

Manifold de distribution

Code	Spec.			
3115-2005	2 x 5 mm	100	15000	A
3115-4005	4 x 5 mm	100	10000	A



3115 | i05

Raccord pour Manifold et tube de 3,2 mm

Code	Spec.			
3127-0003	3,2 mm	100	30000	H



3127 | i05

Raccord canelé - Conique Femelle

Code	Spec.			
3057-0505	5 x 5mm	100 - 5000	25000	H



3057 | i05

Poinçon ergonomique

Code	Ø			
3068-1002	2 mm	10	250	A
3068-1003	3 mm	10	250	A
3068-1004	4 mm	10	250	A
3068-1006	6 mm	10	250	A
3068-1008	8 mm	10	250	A



3068 | i09

Poinçon standard

Code	Ø			
3068-0002	2 mm	10	600	A
3068-0003	3 mm	10	600	A
3068-0004	4 mm	10	600	A
3068-0006	6 mm	10	600	A
3068-0008	8 mm	10	600	A
3068-0010	10 mm	10	600	A



3068 | i09

Poinçon avec extracteur

Code	Ø			
4069-8004	4 mm	-	300	H
4069-8006	6 mm	-	300	H
4069-8008	8 mm	-	300	H
4069-8010	10 mm	-	300	H



4069 | i09

Pince pour perforation rapide

Code	Ø				
4069-1603	3 mm	pour tube 16-20	-	100	A
4069-1604	4 mm		-	100	A
4069-2503	3 mm	pour tube 25-32	-	100	A
4069-2504	4 mm		-	100	A



4069 | i09

Arrosage jardin

Petits conditionnements

Gouteur Ardas (x25)

Code	Spécifications (lt/h)				
3091-0000-M25	0 - 70		20	160	A



3091 I i08

Goutteur Ardas sur piquet (x10)

Code	Spécifications (lt/h)				
3195-1070-M10	0 - 70		20	100	A



3195-1 I i08

Goutteur Agras (x10)

Code	Spécifications (lt/h)				
3195-0002-M10	2		20	240	A
3195-0004-M10	4		20	240	A
3195-0008-M10	8		20	240	A



3195 I i08

Goutteur Nestos (x10)

Code	Spécifications (lt/h)				
3092-0002-M10	2		20	200	A
3092-0004-M10	4		20	200	A
3092-0006-M10	6		20	200	A
3092-0008-M10	8		20	200	A
3092-0016-M10	16		20	200	A



3092 I i08

Bouchon (x25)

Code	Spécifications (mm)			
3059-1004-M25	4	20	500	A



3059 I i08

Snap Fit (x25)

Code	Spécifications (mm)			
3066-0006-M25	6	20	500	A



3066 I i08

Té Snap Fit (x10)

Code	Spécifications (mm)			
3115-0666-M10	6 x 6 x 6	20	600	A



3115 I i08

Support de microtube (x25)

Code	Spécifications (mm)			
3064-0037-M25	3 - 4 - 5 - 7	20	180	H



3064 I i08

Petits conditionnements

Microtube PVC



Code	Spécifications		
3080-0026	Ø ext : 5,7 mm	25 m	

3080 I T04

Raccord droit cannelé 16 mm



Code	Spécifications			
3100-1616-M10	Noir (x10)	10	150	A
3099-1617-M05	Blanc (x5)	10	250	A

3100 I i08

Coude cannelé 16 mm



Code	Spécifications			
3102-1616-M10	Noir (x10)	20	120	A
3108-1617-M05	Blanc (x5)	10	200	A

3102 I i08

Té cannelé 16 mm (x3)



Code	Spécifications			
3103-1616-M03	Noir (x3)	20	200	A
3199-1617-M03	Blanc (x3)	10	200	A

3103 I i08

Bouchon cannelé 16 mm (x10)



Code	Spécifications			
3106-0016-M10	Noir (x10)	20	200	A

3106 I i08

Crampon de sol (x10)



Code	Spécifications (mm)			
3112-1620-M10	16 - 20	20	40	A

Pour tubes 16 & 20 mm. Longueur : 14.5 cm

3112 I i08

Goutte à goutte marron Ø16 - 2 lt/h



Code	Spécifications	
3492-2033-2	Ø16 - 33 cms - 2 lt/h	25 m

3492 I i08

Aspersion

Micro-asperseurs

Pal Rotating Super Sprayer

Code	lt/h		Diam.			
3003-0040	40		5	100	4000	E
3003-0070	70		7	100	4000	E
3003-0090	90		7,5	100	4000	E
3003-0105	105		8	100	4000	E
3003-0120	120		8	100	4000	E
3003-0140	140		8,5	100	4000	E
3003-0160	160		8,5	100	4000	E
3003-0200	200		9	100	4000	E
3003-0250	250		9	100	4000	E
3003-0300	300		9,5	100	4000	E



3003 | i05

Pal Rotating Special Sprayer

Code	lt/h		Diam.			
3002-0070	70		6	100	4000	E
3002-0090	90		6	100	4000	E
3002-0105	105		6	100	4000	E
3002-0120	120		6,5	100	4000	E
3002-0140	140		6,5	100	4000	E
3002-0160	160		6,5	100	4000	E
3002-0200	200		7	100	4000	E
3002-0250	250		7	100	4000	E
3002-0300	300		7	100	4000	E



3002 | i05

Pal Stable Angled Sprayer 90°, 180° et 270°

Code	lt/h		Diam.			
Arrosage à 90°						
3023-0040	40		3	100	4000	E
3023-0070	70		3,5	100	4000	E
3023-0090	90		3,5	100	4000	E
3023-0105	105		4	100	4000	E
3023-0120	120		4	100	4000	E
Arrosage à 180°						
3024-0090	90		3,5	100	4000	E
3024-0105	105		4	100	4000	E
3024-0120	120		4	100	4000	E
Arrosage à 270°						
3025-0090	90		3,5	100	4000	E
3025-0105	105		4	100	4000	E
3025-0120	120		4	100	4000	E



3023 - 3024 - 3025 | i05

Asperseurs

Microtubes PVC 7 mm avec inserts coniques Mâle 6 mm

Code	Longueur			
3052-0030	30 cm	100	2100	E
3052-0040	40 cm	100	1900	E
3052-0050	50 cm	100	1400	E
3052-0060	60 cm	100	1200	E
3052-0080	80 cm	100	500	E
3052-0100	100 cm	100	500	E
3052-0120	120 cm	100	500	H
3052-0150	150 cm	100	400	H
3052-0200	200 cm	100	300	H

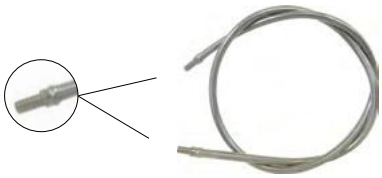

3052 | i05

Piquets 8 mm

Code	Spécifications			
3051-0840	40 cm	100	500	H
3051-0850	50 cm	100	200	H



3051 | i05

Tête de vipère avec adaptateur 6 mm

Code	Spécifications			
3054-0006	6 mm F.	100	20000	H



3054 | i05

Bouchon conique 6 mm

Code	Spécifications			
3058-1006	6 mm M.	100	45000	H



3058 | i05

Bouchons tête de vipère

Code	Spécifications			
3059-1004	4 mm	100	50000	H
3059-1006	6 mm	100	30000	H
3059-1008	8 mm	100	20000	H
3059-1010	10 mm	100	10000	H



3059 | i05

Pendulaires

Pendulaires

Code	Raccordement	Longueur			
3050-0015	6mm M.	15 cm	50	350	A
3050-0030	6mm M.	30 cm	50	300	A
3050-0040	6mm M.	40 cm	50	200	A
3050-0060	6mm M.	60 cm	50	400	H
3050-0100	6mm M.	100 cm	50	300	H



3050 | i05

Masselottes

Code	Ø	Poids		
3052-0000	Ø 6mm	40 gr	50	500



3052 | i05

Aspersion

Asperseurs

Omega-S Jet

Code	lt/h		Diam.			
3226-6070	70		8	50	800	E
3226-6090	90		8,5	50	800	E
3226-6105	105		9	50	800	E
3226-6120	120		9,5	50	800	E
3226-6140	140		9,5	50	800	E
3226-6160	160		10	50	800	E
3226-6200	200		10,5	50	800	E
3226-6250	250		11	50	800	E
3226-6300	300		11,5	50	800	E



conique 6 mm

3226 | i05

Connexion 6 mm femelle.

Omega-CS Jet

Code	lt/h		Diam.			
3225-6070	70		2,2 -> 8,0	50	800	E
3225-6090	90		2,4 -> 8,5	50	800	E
3225-6105	105		2,6 -> 9,0	50	800	E
3225-6120	120		2,8 -> 9,5	50	800	E
3225-6140	140		2,9 -> 9,5	50	800	E
3225-6160	160		3,0 -> 10,0	50	800	E
3225-6200	200		3,5 -> 10,5	50	800	E
3225-6250	250		3,8 -> 11,0	50	800	E
3225-6300	300		4,0 -> 11,5	50	800	E



conique 6 mm

3225 | i05

Connexion 6 mm femelle.
Possibilité de modifier le diamètre d'irrigation.

Omega Jet 3/8"

Code	lt/h		Diam.			
3226-0200	200		10,5	50	1000	E
3226-0250	250		11	50	1000	E
3226-0300	300		11,5	50	1000	E
3226-0400	400		12,5	50	1000	E
3226-0500	500		13	50	1000	E



3/8"

3226 | i05

Connexion 3/8'' mâle.

Omega C Jet 3/8"

Code	lt/h		Diam.			
3225-0200	200		3,5 -> 10,5	50	1000	E
3225-0250	250		3,8 -> 11,0	50	1000	E
3225-0300	300		4,0 -> 11,5	50	1000	E
3225-0400	400		4,5 -> 12,5	50	1000	E
3225-0500	500		4,8 -> 13,0	50	1000	E



3/8"

3225 | i05

Connexion 3/8'' mâle.
Possibilité de modifier le diamètre d'irrigation.

Asperseurs

Omega-SL Jet 3/8"



3/8"

Code	lt/h		Diam.			
3224-1200	200		15	50	1000	E
3224-1250	250		15	50	1000	E
3224-1300	300		15	50	1000	E

Connexion 3/8'' mâle.

3224 I i05

Protection de routes (pour asperseurs Omega)



Code	Spécifications			
3124-0060	Réduction d'angle de 60°	50	1700	H

3124 I i05

Tube pré-assemblé avec connecteur 8 mm et embase 3/8"



3/8"

Code	Longueur		
3049-0100	100 cm		200
3049-0120	120 cm		200
3049-0150	150 cm		200
3049-0170	170 cm		200

3049 I i05

Tube pré-assemblé avec connecteur 8 mm et embase 1/2"



1/2"



Code	Longueur		
Sans régulation			
3044-0100	100 cm		50
3044-0120	120 cm		200
3044-0150	150 cm		50
3044-0170	170 cm		50
Autorégulant - 300 l/h			
3045-0100	100 cm		50
3045-0120	120 cm		50
3045-0150	150 cm		50
Autorégulant - 540 l/h			
3042-0100	100 cm		50
3042-0120	120 cm		50

3044-3045-3042 I i05

Tête de vipère 8 mm



Code	Spécifications			
3054-1008	8 mm	100	10000	H

3054 I i05

Bouchon conique 8 mm



Code	Spécifications			
3058-1008	8 mm M.	100	30000	H

3058 I i05

Aspersion

Kit de montage asperseurs

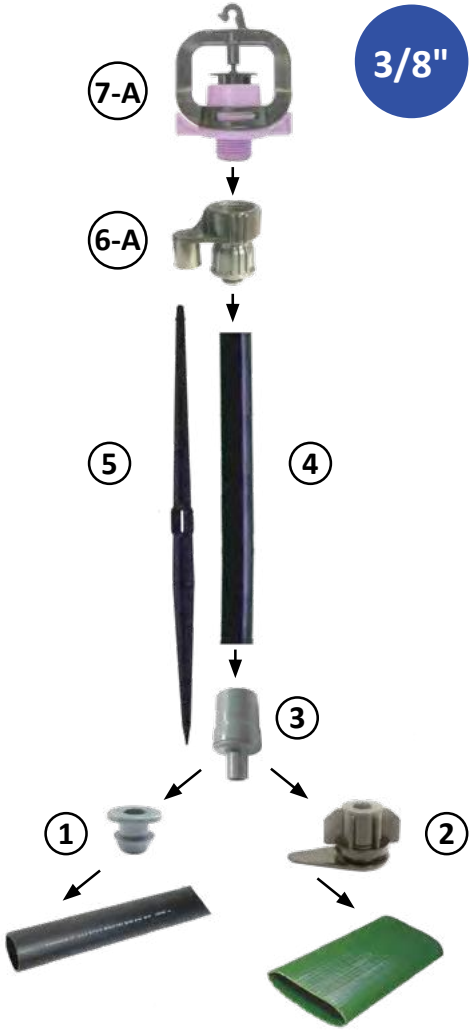

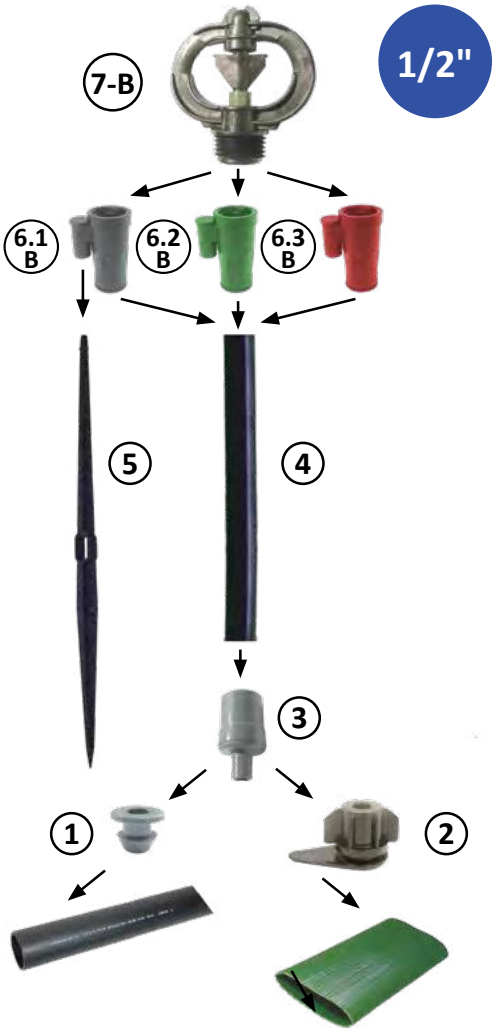

Kit de montage

N°	Code	Spécifications				
7-B		Asperseur 1/2"				
6.1-B	3048-1201	Embase 1/2" pour tube PVC 12mm	**100**	**1200**	**H**	
6.2-B	3048-1230	Embase 1/2" autorégulante - 12mm - 300 l/h	**100**	**1200**	**H**	-
6.3-B	3048-1254	Embase 1/2" autorégulante - 12mm - 540 l/h	**100**	**1200**	**H**	-
7-A		Asperseur 3/8"				
6-A	3048-1200	Embase 3/8" pour tube PVC 12mm	**50**	**2000**	**E**	
5	3051-0850	Piquet large 8mm - longueur = 50 cm	**100**	**200**	**H**	
4	3080-0512	Tube PVC 12x9mm (au ml, en couronnes de 250 ml)		**250**		
3	3047-1812	Adaptateur conique 8mm pour tube 12mm	**100**	**2700**	**A**	
2	3510-0008	Départ 8mm pour layflat	**100**	**1300**	**H**	
1	3054-1008	Tête de vipère 8mm pour PE	**100**	**10000**	**H**	

Poinçon avec extracteur

Code	Ø			
4069-8004	4 mm	-	300	H
4069-8006	6 mm	-	300	H
4069-8008	8 mm	-	300	H
4069-8010	10 mm	-	300	H



4069| i09

Poinçon standard

Code	Ø			
3068-0002	2 mm	10	600	A
3068-0003	3 mm	10	600	A
3068-0004	4 mm	10	600	A
3068-0006	6 mm	10	600	A
3068-0008	8 mm	10	600	A
3068-0010	10 mm	10	600	A



3068| i09

Allonges

Allonge PP - M/M

Code	Spécifications		
	15 cm		
3306-1511	1/2" x 1/2"	350	A
3306-1522	3/4" x 3/4"	250	A
3306-1533	1" x 1"	180	E
	30 cm		
3306-3011	1/2" x 1/2"	400	H
3306-3022	3/4" x 3/4"	300	H
3306-3033	1" x 1"	130	H
	50 cm		
3306-5021	3/4" x 1/2"	180	H
3306-5022	3/4" x 3/4"	150	H
3306-5033	1" x 1"	100	H



3306 I i06

Allonge PP - M/F

Code	Spécifications		
	15 cm		
3305-1511	1/2" x 1/2"	350	E
3305-1521	3/4" x 1/2"	250	A
3305-1522	3/4" x 3/4"	200	A
3305-1531	1" x 1/2"	200	E
3305-1532	1" x 3/4"	200	E
	30 cm		
3305-3011	1/2" x 1/2"	300	H
3305-3021	3/4" x 1/2"	250	H
3305-3022	3/4" x 3/4"	170	H
3305-3031	1" x 1/2"	200	H
3305-3032	1" x 3/4"	180	H



3305 I i06

Allonge PVC - M/M

Code	Spécifications		
	60 cm		
3307-6011	1/2" x 1/2"	150	E
3307-6022	3/4" x 3/4"	100	E
3307-6033	1" x 1"	25	P
	80 cm		
3307-8011	1/2" x 1/2"	30	V
3307-8022	3/4" x 3/4"	30	V
3307-8033	1" x 1"	25	P
	100 cm		
3307-1011	1/2" x 1/2"	30	S
3307-1022	3/4" x 3/4"	30	S
3307-1033	1" x 1"	25	T
	120 cm		
3307-1222	3/4" x 3/4"	30	pack
3307-1233	1" x 1"	25	pack
	150 cm		
3307-1522	3/4" x 3/4"	30	pack
3307-1533	1" x 1"	25	pack



3307 I i06





Filtration

Filtres plastique

Filtres plastique

Filtres 3/4"- 1" 102
Filtres 1"- 1" 1/4 104
Filtres 1"1/2 - 2" 105
Filtres en Y 3" 106
Filtres en T 2" - 3" 108

Stations de filtration automatiques

Stations AquaFlush 110

Filtres métalliques

Filtres métalliques

Filtres manuels 112
Hydrocyclones 117
Filtres automatiques 118
Crépines auto-nettoyantes 118

Filtres à sable

Cuves 119
Sable 119
Filtres à sable simples 120
Filtres à sable double chambre 120
Filtres à sable automatiques 121
Kits d'automatisation 121
Programmateurs de filtres 121
Stations de filtres à sable automatiques ... 122
Filtres high bed 123

Filtration

Filtres plastique manuels PN 6

Filtre en ligne court - 3/4'' - 1''

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
FILTRES À TAMIS							
3372-0042	3/4"	400	40		5 m3/h	80	H
3372-0062	3/4"	250	60		5 m3/h	80	H
3372-0082	3/4"	180	80		5 m3/h	80	H
3372-0122	3/4"	130	120		5 m3/h	80	H
3372-0043	1"	400	40		6 m3/h	80	H
3372-0063	1"	250	60		6 m3/h	80	H
3372-0083	1"	180	80		6 m3/h	80	H
3372-0123	1"	130	120		6 m3/h	80	H
FILTRES À DISQUES							
3373-0122	3/4"	125	120		4 m3/h	80	H
3373-0123	1"	125	120		5 m3/h	80	H



3372-3373 | F01

Filtre en angle court avec raccord lock

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
3390-0420	1" x 20	400	40		7 m3/h	50	E
3390-0620	1" x 20	250	60		7 m3/h	50	E
3390-0820	1" x 20	180	80		7 m3/h	50	E
3390-1220	1" x 20	130	120		7 m3/h	50	E
3390-0425	1" x 25	400	40		7 m3/h	50	E
3390-0625	1" x 25	250	60		7 m3/h	50	E
3390-0825	1" x 25	180	80		7 m3/h	50	E
3390-1225	1" x 25	130	120		7 m3/h	50	E
3390-0432	1" x 32	400	40		7 m3/h	60	E
3390-0632	1" x 32	250	60		7 m3/h	60	H
3390-0832	1" x 32	180	80		7 m3/h	60	H
3390-1232	1" x 32	130	120		7 m3/h	60	H



3390 | F01

Cartouche pour filtre en ligne court (3372 - 3373 - 3390 - 3476)

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²			
CARTOUCHES À TAMIS								
3481-0040	3/4" - 1"	400	40		55 cm²	10	250	H
3481-0060	3/4" - 1"	250	60		55 cm²	10	250	H
3481-0080	3/4" - 1"	180	80		55 cm²	10	250	H
3481-0120	3/4" - 1"	130	120		55 cm²	10	250	H
CARTOUCHES À DISQUES								
3482-1242	3/4" - 1"	130	120		94 cm²	10	120	A
3482-1542	3/4" - 1"	95	155		94 cm²	10	120	A



3481 - 3482 | F01

Filtres plastique manuels PN 6

Filtre en ligne long - 3/4'' - 1''

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
FILTRES À TAMIS							
3382-0042	3/4"	400	40		5 m3/h	60	H
3382-0062	3/4"	250	60		5 m3/h	60	H
3382-0082	3/4"	180	80		5 m3/h	60	H
3382-0122	3/4"	130	120		5 m3/h	60	H
3382-0043	1"	400	40		6 m3/h	60	H
3382-0063	1"	250	60		6 m3/h	60	H
3382-0083	1"	180	80		6 m3/h	60	H
3382-0123	1"	130	120		6 m3/h	60	H
3382-0153	1"	100	150		6 m3/h	60	H
FILTRES À DISQUES							
3383-0122	3/4"	130	120		4 m3/h	60	H
3383-0123	1"	130	120		5 m3/h	60	H
3383-0153	1"	95	155		5 m3/h	60	H



3382-3383 | F01

Filtre en angle long avec raccord lock

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
3391-0425	1" x 25	400	40		7 m3/h	60	H
3391-0625	1" x 25	250	60		7 m3/h	50	E
3391-0825	1" x 25	180	80		7 m3/h	50	E
3391-1225	1" x 25	130	120		7 m3/h	50	E
3391-0432	1" x 32	400	40		7 m3/h	60	H
3391-0632	1" x 32	250	60		7 m3/h	50	H
3391-0832	1" x 32	180	80		7 m3/h	50	H
3391-1232	1" x 32	130	120		7 m3/h	50	H



3391 | F01

Cartouche pour filtre en ligne long (3382 - 3383 - 3391 - 3486)

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²			
CARTOUCHES À TAMIS								
3481-1040	3/4" - 1"	400	40		90 cm²	10	170	H
3481-1060	3/4" - 1"	250	60		90 cm²	10	170	H
3481-1080	3/4" - 1"	180	80		90 cm²	10	170	H
3481-1120	3/4" - 1"	130	120		90 cm²	10	170	H
3481-1150	3/4" - 1"	100	150		90 cm²	10	170	H
3481-1180	3/4" - 1"	80	180		90 cm²	10	170	H
CARTOUCHES À DISQUES								
3482-2242	3/4" - 1"	130	120		152 cm²	10	70	A
3482-2542	3/4" - 1"	95	155		152 cm²	10	70	A



3481 - 3482 | F01

Filtration

Filtres plastique manuels PN 6

Filtre en ligne - 1'' - 1"1/4

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
FILTRES À TAMIS							
3384-0083	1"	180	80		8 m3/h	40	H
3384-0123	1"	130	120		8 m3/h	40	H
3384-0153	1"	100	150		8 m3/h	40	H
3384-0183	1"	85	180		8 m3/h	40	H
3384-0084	1" 1/4	180	80		8 m3/h	35	H
3384-0124	1" 1/4	130	120		8 m3/h	35	H
3384-0154	1" 1/4	100	150		8 m3/h	35	H
3384-0184	1" 1/4	85	180		8 m3/h	35	H
FILTRES À DISQUES							
3386-0123	1"	130	120		6 m3/h	40	H
3386-0154	1" 1/4	130	120		6 m3/h	35	H



3384-3386 | F01

Filtre en ligne avec purge

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
3385-0083	1"	180	80		8 m3/h	30	H
3385-0123	1"	130	120		8 m3/h	30	H
3385-0153	1"	100	150		8 m3/h	30	H
3385-0183	1"	85	180		8 m3/h	30	H
3385-0084	1" 1/4	180	80		8 m3/h	30	H
3385-0124	1" 1/4	130	120		8 m3/h	30	H
3385-0154	1" 1/4	100	150		8 m3/h	30	H
3385-0184	1" 1/4	85	180		8 m3/h	30	H



3385 | F01

Cartouche pour filtre en ligne 1" et 1" 1/4

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²			
CARTOUCHES À TAMIS								
3481-2080	1" - 1" 1/4	180	80		152 cm²	10	140	H
3481-2120	1" - 1" 1/4	130	120		152 cm²	10	140	H
3481-2150	1" - 1" 1/4	100	150		152 cm²	10	140	H
3481-2180	1" - 1" 1/4	80	180		152 cm²	10	140	H
CARTOUCHES À DISQUES								
4482-3242	1" - 1" 1/4	130	120		200 cm²	10	100	H



3481 - 4482 | F01

Filtres plastique manuels PN 8

Filtre en ligne - 1"1/2" - 2"

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
FILTRES À TAMIS							
3387-0065	1" 1/2	250	60		14 m3/h	17	H
3387-0085	1" 1/2	180	80		14 m3/h	17	H
3387-0125	1" 1/2	130	120		14 m3/h	17	H
3387-0155	1" 1/2	100	150		14 m3/h	17	H
3387-0066	2"	400	60		25 m3/h	11	H
3387-0086	2"	250	80		25 m3/h	11	H
3387-0126	2"	130	120		25 m3/h	11	H
3387-0156	2"	100	150		25 m3/h	11	H
FILTRES À DISQUES							
3394-0125	1" 1/2	130	120		14 m3/h	17	H
3394-0155	1" 1/2	95	155		14 m3/h	17	H
3394-0126	2"	130	120		20 m3/h	11	H
3394-0156	2"	95	155		20 m3/h	11	H



3387 - 3394 | F01

Filtre en ligne hydrocyclonique avec purge

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
3388-0065	1" 1/2	250	60		8 m3/h	15	H
3388-0085	1" 1/2	180	80		8 m3/h	15	H
3388-0125	1" 1/2	130	120		8 m3/h	15	H
3388-0155	1" 1/2	100	150		8 m3/h	15	H
3388-0066	2"	400	60		16 m3/h	9	H
3388-0086	2"	250	80		16 m3/h	9	H
3388-0126	2"	130	120		16 m3/h	9	H
3388-0156	2"	100	150		16 m3/h	9	H



3388 | F01

Cartouche pour filtre en ligne 1" 1/2 et 2"

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²			
CARTOUCHES À TAMIS								
3481-5060	1" 1/2	250	60		185 cm²	5	60	E
3481-5080	1" 1/2	180	80		185 cm²	5	60	E
3481-5120	1" 1/2	130	120		185 cm²	5	60	E
3481-5150	1" 1/2	100	150		185 cm²	5	60	E
3481-6060	2"	250	60		274 cm²	5	50	H
3481-6080	2"	180	80		274 cm²	5	50	H
3481-6120	2"	130	120		274 cm²	5	50	H
3481-6150	2"	100	150		274 cm²	5	50	H
CARTOUCHES À DISQUES								
3484-1205	1" 1/2	130	120		281 cm²	5	40	A
3484-1555	1" 1/2	95	155		281 cm²	5	40	A
3484-1206	2"	130	120		404 cm²	5	40	H
3484-1556	2"	95	155		404 cm²	5	40	H



3481 - 3484 | F01

Filtres plastique manuels PN 10 en Y

PROTEAS-SPIN - Filtre en ligne 3" - 60m³/h - Hydrocyclonique

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
FILTRES À TAMIS							
3408-0048	3"	400	40		60 m3/h	1	L
3408-0068	3"	250	60		60 m3/h	1	L
3408-0088	3"	180	80		60 m3/h	1	L
3408-0128	3"	130	120		60 m3/h	1	L
3408-0158	3"	100	150		60 m3/h	1	L
3408-0188	3"	80	180		60 m3/h	1	L
FILTRES À DISQUES							
3423-0128	3"	130	120		10 -> 60 m3/h	1	L
3423-0158	3"	95	155		10 -> 59 m3/h	1	L



3408 - 3423 I F01

Cartouche pour filtre PROTEAS 3”

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²
CARTOUCHES À TAMIS					
3481-9040	3"	400	40		479 cm²
3481-9060	3"	250	60		479 cm²
3481-9080	3"	180	80		479 cm²
3481-9120	3"	130	120		479 cm²
3481-9155	3"	100	150		479 cm²
3481-9180	3"	80	180		479 cm²
CARTOUCHES À DISQUES					
3431-1208	3"	130	120		1315 cm²
3431-1508	3"	95	155		1315 cm²



3481 - 3431 I F01

Filtres plastique manuels PN 10 en Y

POSEIDON-SPIN - Filtre en ligne 3" - 70m³/h - Hydrocyclonique

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
FILTRES À TAMIS							
3409-0048	3"	400	40		70 m3/h	1	J
3409-0068	3"	250	60		70 m3/h	1	J
3409-0088	3"	180	80		70 m3/h	1	J
3409-0128	3"	130	120		70 m3/h	1	J
3409-0158	3"	100	150		70 m3/h	1	J
3409-0188	3"	80	180		70 m3/h	1	J
FILTRES À DISQUES							
3424-0128	3"	130	120		10 - > 70 m3/h	1	J
3424-0158	3"	95	155		10 - > 68 m3/h	1	J



3409 - 3424 | F01

Cartouche pour filtre POSEIDON 3''

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²
CARTOUCHES À TAMIS					
3481-3040	3"	400	40		778 cm²
3481-3060	3"	250	60		778 cm²
3481-3080	3"	180	80		778 cm²
3481-3120	3"	130	120		778 cm²
3481-3150	3"	100	150		778 cm²
3481-3180	3"	80	180		778 cm²
CARTOUCHES À DISQUES					
3432-1208	3"	130	120		2133 cm²
3432-1508	3"	95	155		2133 cm²



3481 - 3432 | F01

Filtration

Filtres plastique manuels PN 10 en T

Filtre à tamis

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
HYDRO - SPIN 2'' hydrocyclonique							
3407-0046	2" - court	400	40		40 m3/h	1	L
3407-0066	2" - court	250	60		40 m3/h	1	L
3407-0086	2" - court	180	80		40 m3/h	1	L
3407-0126	2" - court	130	120		40 m3/h	1	L
3407-0156	2" - court	100	150		40 m3/h	1	L
3407-0186	2" - court	80	180		40 m3/h	1	L
HYDRO-SPIN - SUPER 2'' hydrocyclonique							
3407-5046	2" - long	400	40		50 m3/h	1	J
3407-5066	2" - long	250	60		50 m3/h	1	J
3407-5086	2" - long	180	80		50 m3/h	1	J
3407-5126	2" - long	130	120		50 m3/h	1	J
3407-5156	2" - long	100	150		50 m3/h	1	J
3407-5186	2" - long	80	180		50 m3/h	1	J
HYDRO-SPIN 3'' hydrocyclonique							
3407-0048	3"	400	40		50 m3/h	1	J
3407-0068	3"	250	60		50 m3/h	1	J
3407-0088	3"	180	80		50 m3/h	1	J
3407-0128	3"	130	120		50 m3/h	1	J
3407-0158	3"	100	150		50 m3/h	1	J
3407-0188	3"	80	180		50 m3/h	1	J

de 80 µ à 400 µ



3407 | F01

Cartouche pour filtre à tamis HYDRO

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²
TAMIS COURT 2''					
3481-7040	2" - court	400	40		304 cm²
3481-7060	2" - court	250	60		304 cm²
3481-7080	2" - court	180	80		304 cm²
3481-7120	2" - court	130	120		304 cm²
3481-7155	2" - court	100	150		304 cm²
3481-7180	2" - court	80	180		304 cm²
TAMIS LONG 2''					
3481-7504	2" - long	400	40		603 cm²
3481-7506	2" - long	250	60		603 cm²
3481-7508	2" - long	180	80		603 cm²
3481-7512	2" - long	130	120		603 cm²
3481-7515	2" - long	100	150		603 cm²
3481-7518	2" - long	80	180		603 cm²
TAMIS LONG 3''					
3481-8040	3"	400	40		654 cm²
3481-8060	3"	250	60		654 cm²
3481-8080	3"	180	80		654 cm²
3481-8120	3"	120	120		654 cm²
3481-8155	3"	100	150		654 cm²
3481-8180	3"	80	180		654 cm²

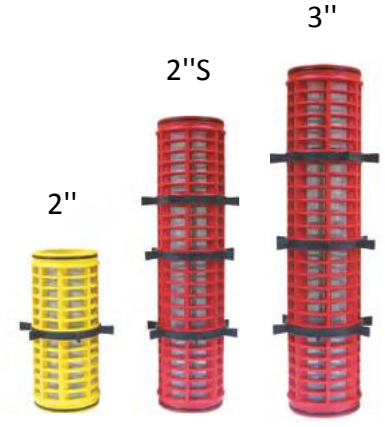

3481 | F01

Filtres plastique manuels PN 10 en T

Filtre à disque hydrocyclonique

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
COURT 2''							
3396-0126	2" M	130	120		35 m3/h	1	J
3396-0156	2" M	95	155		33 m3/h	1	J
3397-0126	2" V	130	120		35 m3/h	1	J
3397-0156	2" V	95	155		33 m3/h	1	J
LONG 3''							
3396-0128	3" M	130	120		52 m3/h	1	J
3396-0158	3" M	95	155		50 m3/h	1	J
3397-0128	3" V	130	120		52 m3/h	1	J
3397-0158	3" V	95	155		50 m3/h	1	J



3396 I F01

Cartouche pour filtre à disque hydrocyclonique

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²
COURT 2''					
3482-6120	2"	130	120		817 cm²
3482-6155	2"	95	155		817 cm²
LONG 3''					
3482-5120	2"	130	120		1635 cm²
3482-5155	2"	95	155		1635 cm²



3482 I F01

Stations de filtration automatiques

AquaFlush

Stations de filtration à disques automatiques





» Descriptif

Filtration automatisée pour une irrigation efficace et continue Les stations de filtration automatique Aqua'Tec constituent une solution de pointe pour la filtration continue des réseaux d'irrigation à fort débit. Grâce à leur grande surface filtrante, elles optimisent l'utilisation de l'eau tout en réduisant significativement les besoins de maintenance.
Équipées d'un système de nettoyage automatique intelligent, programmable par le temps, le différentiel de pression ou une combinaison des deux, ces stations garantissent un fonctionnement fiable et autonome, sans intervention humaine. Leur conception robuste et leur excellente résistance chimique assurent une durabilité optimale, même dans les conditions d'exploitation les plus exigeantes.

» Caractéristiques

- Procédure de rétrolavage automatique intelligente.
- Faibles consommations d'eau : fonctionnement dès 1,8 bar avec un débit de drainage minimal de 2,5 l/s.
- Efficacité de filtration élevée, y compris à basse pression.

» Avantages clés

- Intégration d'un programmateur avancé avec surveillance du delta de pression et déclenchement périodique.
- Fonctionnement entièrement automatique, sans opérateur.
- Haute résistance aux produits chimiques.
- Excellente résistance à l'usure, pour une longue durée de vie.

Stations de filtration automatiques

Débit recommandé selon la qualité d'eau

Qualité d'eau	130 µ / 120 mesh	100 µ / 150 mesh
Bonne	25 m3/h	17
Moyenne	20 m3/h	14
Mauvaise	18 m3/h	10
Très mauvaise	12 m3/h	7

Filtration

Pression minimum	2 bars
Pression maximum	10 bars
Débit minimum	5 m3/h

Contre-lavage

Pression minimum	1,8 bars
Pression maximum	10 bars
Débit minimum	9 m3/h

Station filtration automatique

Code	Nb de filtres	Entrée/Sortie	Surface de filtration en cm2
FLST2-1	1 x 2"	2" - DN 50	1492
FLST2-2	2 x 2"	3" - DN 80	2984
FLST2-3	3 x 2"	4" - DN 100	4476
FLST2-4	4 x 2"	4" - DN 100	5968
FLST2-5	5 x 2"	6" - DN 150	7460
FLST2-6	6 x 2"	6" - DN 150	8952

FLST | F05



Filtration

Filtres métalliques manuels à tamis PN 8

Filtre à tamis série « O »



Code	Ø	Débit	Connexion
	FILTRE STANDARD		
05-00-102-XX/YYY	1'' corps long	5 m³/h	TM
05-00-151-XX/YYY	1''1/2 long	12 m³/h	TM
05-00-200-XX/YYY	2''	30 m³/h	TM - FL - Vi
05-00-250-XX/YYY	2'' 1/2	35 m³/h	TM - FL - Vi
05-00-300-XX/YYY	3''	40 m³/h	TM - FL - Vi
05-00-400-XX/YYY	4''	80 m³/h	TM - FL - Vi
05-00-500-XX/YYY	5''	120 m³/h	FL - Vi
05-00-600-XX/YYY	6'' (570 mm)	120 m³/h	FL - Vi
05-00-601-XX/YYY	6'' (750 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-00-602-XX/YYY	6'' (990 mm)	180 m3/h	FL - Vi
05-00-802-XX/YYY	8''	220 m3/h	FL - Vi

F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en mesh
Ex: 05-00-300-TF-120 = filtre 3'' taraudé femelle 120 mesh

Cartouche filtrante pour filtres série « O »



Code	Corps de filtre	Corps	Tamis
02-03-003/YYY	1'' - 1'' 1/2	inox	inox
02-03-027/YYY	1'' 1/2 long	inox	inox
02-03-000/YYY	2''	PVC	inox
02-03-001/YYY	2'' 1/2	PVC	inox
02-03-002/YYY	3'' - 4''	PVC	inox
02-03-025/YYY	6'' (570 mm)	inox	inox
02-03-029/YYY	6'' (750 mm)	inox	inox
02-03-141/YYY	6'' - 8'' (990 mm)	inox	inox

F04

Finesses de filtration disponibles (en mesh) : 80 - 120 - 140 - 160 mesh
Finesses de filtration disponibles (en microns) : 220 - 140 - 115 - 90 µ

Cartouche filtrante inclue dans le prix du filtre.

Filtres métalliques manuels à tamis PN 8

Filtre à tamis série « K »

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRE STANDARD			
05-01-200-XX/YYY	2''	31 m³/h	TF - FL - Vi
05-01-250-XX/YYY	2'' 1/2	35 m³/h	TF - FL - Vi
05-01-300-XX/YYY	3''	40 m³/h	TF - FL - Vi
05-01-400-XX/YYY	4''	70 m³/h	TF - FL - Vi
05-01-500-XX/YYY	5''	120 m³/h	FL - Vi
05-01-311-XX/YYY	6'' (570 mm)	120 m³/h	FL - Vi
05-01-600-XX/YYY	6'' (750 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-01-601-XX/YYY	6'' (990 mm)	180 m³/h	FL - Vi
05-01-801-XX/YYY	8'' (990 mm)	180 m³/h	FL - Vi



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle)
Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en mesh
Ex: 05-00-300-TF-120 = filtre 3'' taraudé femelle 120 mesh

Filtre à tamis série « K » avec brosse rotative

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRE STANDARD			
05-05-201-XX/YYY	2'' avec brosse rotative	31 m³/h	TF - FL - Vi
05-05-251-XX/YYY	2'' 1/2 avec brosse rotative	35 m³/h	TF - Vi
05-05-301-XX/YYY	3'' avec brosse rotative	40 m³/h	TF - FL - Vi
05-05-401-XX/YYY	4'' avec brosse rotative	70 m³/h	TF - FL - Vi
05-05-501-XX/YYY	5'' avec brosse rotative	120 m³/h	FL - Vi
05-05-601-XX/YYY	6'' (570 mm) avec brosse rotative	120 m³/h	FL - Vi
05-05-602-XX/YYY	6'' (750 mm) avec brosse rotative	150 m³/h	FL - Vi
05-05-603-XX/YYY	6'' (990 mm) avec brosse rotative	180 m³/h	FL - Vi
05-05-803-XX/YYY	8'' (990 mm) avec brosse rotative	180 m³/h	FL - Vi



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en mesh
Ex: 05-00-300-TF-120 = filtre 3'' taraudé femelle 120 mesh

Cartouche filtrante pour filtres série « K »

Code	Corps de filtre	Corps	Tamis
02-03-004/YYY	2''	PVC	inox
02-03-005/YYY	2'' 1/2 - 3''	PVC	inox
02-03-006/YYY	4''	PVC	inox
02-03-007/YYY	6'' (570 mm)	inox	inox
02-03-037/YYY	6'' (750 mm)	inox	inox
02-03-041/YYY	6'' - 8'' (990 mm)	inox	inox



F04

Finesses de filtration disponibles (en mesh) : 80 - 120 - 140 - 160 mesh
Finesses de filtration disponibles (en microns) : 220 - 140 - 115 - 90 µ

Cartouche filtrante inclue dans le prix du filtre.

Filtration

Filtres métalliques manuels à tamis PN 8

Filtre en angle à tamis série « C » simple cartouche

Code	Ø	Débit	Connexion	
FILTRE STANDARD SIMPLE CARTOUCHE				
05-02-200-XX/YYY	2'' (0.25m)	23 m³/h	TF - Vi	
05-02-202-XX/YYY	2'' long (0.50m)	30 m³/h	TF - Vi	
05-02-250-XX/YYY	2'' 1/2	35 m³/h	TF - Vi	
05-02-300-XX/YYY	3''	40 m³/h	TF - Vi	
05-02-400-XX/YYY	4'' (0.50 m)	75 m³/h	TF - Vi	
05-02-403-XX/YYY	4'' long (0.75 m)	90 m³/h	FL - Vi	-
05-02-600-XX/YYY	6'' long	150 m³/h	FL - Vi	-

Filtre en angle série « C » double cartouche

Code	Ø	Débit	Connexion	
FILTRE AVEC CARTOUCHE DOUBLE				
05-02-203-XX/YYY	2'' (0.25m) double	23 m³/h	TF - Vi	
05-02-201-XX/YYY	2'' long (0.50m) double	30 m³/h	TF - Vi	
05-02-303-XX/YYY	3'' double	40 m³/h	TF - Vi	
05-02-401-XX/YYY	4'' double	75 m³/h	TF - Vi	
05-02-406-XX/YYY	4'' double avec bride	75 m³/h	FL	-



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en mesh
Ex: 05-00-300-TF/120 = filtre 3'' taraudé femelle 120 mesh

Cartouche filtrante pour filtres série « C »

Code	Corps de filtre
CARTOUCHE POUR FILTRE SIMPLE	
02-03-009/YYY	2''
02-03-011/YYY	2'' long
02-03-010/YYY	2'' 1/2
02-03-011/YYY	3''
02-03-012/YYY	4''
02-03-045/YYY	4'' long
02-03-042/YYY	6'' long
CARTOUCHE POUR FILTRE DOUBLE	
02-03-009/YYY	2'' double EXT
02-03-008/YYY	2'' double IN
02-03-011/YYY	2'' double long EXT
02-03-013/YYY	2'' double long IN
02-03-011/YYY	3'' double EXT
02-03-013/YYY	3'' double IN
02-03-014/YYY	3'' long double EXT
02-03-015/YYY	3'' long double IN
02-03-014/YYY	4'' double EXT
02-03-015/YYY	4'' double IN



Cartouche filtrante
inclue dans le prix du filtre.

F04

Finesses de filtration disponibles (en mesh) : 80 - 120 - 140 - 160 mesh
Finesses de filtration disponibles (en microns) : 220 - 140 - 115 - 90 µ

EXT : cartouche extérieure pour filtre double
IN : cartouche intérieure pour filtre double

Filtres métalliques manuels à tamis PN 10

Filtre série « S »

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRATION 4 mm			
05-04-072-XX	2'' (hole 4 mm)	25 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-073-XX	3'' (hole 4 mm)	50 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-074-XX	4'' (hole 4 mm)	80 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-091-XX	5'' (hole 4 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-04-067-XX	6'' (hole 4 mm)	150 m³/h	FL - Vi
FILTRATION 2 mm			
05-04-050-XX	2'' (hole 2 mm)	25 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-052-XX	3'' (hole 2 mm)	50 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-053-XX	4'' (hole 2 mm)	80 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-090-XX	5'' (hole 2 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-04-055-XX	6'' (hole 2 mm)	150 m³/h	FL - Vi
FILTRATION 1,5 mm			
05-04-056-XX	2'' (hole 1.5 mm)	25 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-057-XX	3'' (hole 1.5 mm)	50 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-058-XX	4'' (hole 1.5 mm)	80 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-089-XX	5'' (hole 1.5 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-04-059-XX	6'' (hole 1.5 mm)	150 m³/h	FL - Vi
FILTRATION 1 mm			
05-04-060-XX	2'' (hole 1 mm)	25 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-061-XX	3'' (hole 1 mm)	50 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-062-XX	4'' (hole 1 mm)	80 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-088-XX	5'' (hole 1.5 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-04-063-XX	6'' (hole 1 mm)	150 m³/h	FL - Vi

1 mm à 4 mm



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion

Cartouche filtrante pour filtre série « S »

Maille	4 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm
Corps de filtre	Code	Code	Code	Code
2''	02-03-033	02-03-018	02-03-024	02-03-023
3''	02-03-031	02-03-019	02-03-017	02-03-030
4''	02-03-034	02-03-020	02-03-016	02-03-035
6''	02-03-022	02-03-038	02-03-036	02-03-021



F04

Cartouche filtrante inclue dans le prix du filtre.

Filtration

Filtres métalliques manuels à tamis PN 16

1 mm à 4 mm

Filtre série « SY » (grand débit)

Code	Ø	Débit	Connexion	
FILTRES "SY"				
05-12-200-XX	2'' (hole 4 mm)	40 m³/h	TM - Vi	
05-12-300-XX	3'' (hole 4 mm)	60 m³/h	FL - Vi	
05-12-400-XX	4'' (hole 4 mm)	80 m³/h	FL - Vi	
05-12-500-XX	5'' (hole 4 mm)	110 m³/h	FL - Vi	
05-12-600-XX	6'' (hole 4 mm)	200 m³/h	FL - Vi	
05-12-800-XX	8'' (hole 4 mm)	300 m³/h	FL - Vi	
05-12-110-XX	10'' (hole 4 mm)	420 m³/h	FL - Vi	-
05-12-120-XX	12'' (hole 4 mm)	850 m³/h	FL - Vi	-
05-12-140-XX	14'' (hole 4 mm)	1150 m³/h	FL - Vi	-
05-12-160-XX	16'' (hole 4 mm)	1500 m³/h	FL - Vi	-



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) ● Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride ● XX : type de connexion

Cartouche filtrante pour filtres série « SY »

Maille	4 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm
Corps de filtre	Code	Code	Code	Code
2"	02-03-204	02-03-203	02-03-202	02-03-201
3"	02-03-208	02-03-207	02-03-206	02-03-205
4"	02-03-212	02-03-211	02-03-210	02-03-209
5"	02-03-216	02-03-215	02-03-214	02-03-213
6"	02-03-220	02-03-219	02-03-218	02-03-217
8"	02-03-224	02-03-223	02-03-222	02-03-221
10"	02-03-228 -	02-03-227 -	02-03-226 -	02-03-225 -



F03

Filtre à tamis série « BSF » - PN 10

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRE STANDARD			
05-14-100	DN 100	100 m3/h	FL
05-14-150	DN 150	200 m3/h	FL
05-14-200	DN 200	300 m3/h	FL
05-14-250	DN 250	420 m3/h	FL
05-14-300	DN 300	620 m3/h	FL



F03

Les pré-filtres de la série SV ont été conçus pour protéger les pompes, les vannes de régulation et les systèmes de filtration plus fins des grosses particules. Ils peuvent être installés en aspiration des stations de pompage. Ces filtres sont recommandés pour une installation dans des conduites avec une pression maximale de 10 bars. Les tamis sont en acier inoxydables et peuvent être fabriqués avec une maille de 1000 à 4000 µ (1 à 4 mm).

Filtres métalliques manuels hydroclycloniques PN 8

Hydrocyclone série « Y »

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRATION 4 mm			
05-06-025-XX	1/2''	1 - 3 m³/h	TM - Vi
05-06-034-XX	3/4''	3 - 5 m³/h	TM - Vi
05-06-100-XX	1''	5 - 12 m³/h	TM - Vi
05-06-150-XX	1'' 1/2	10 - 16 m³/h	TM - Vi
05-06-205-XX	2''	15 - 25 m³/h	TM - Vi
05-06-255-XX	2'' 1/2	20 - 35 m³/h	TM - Vi
05-06-305-XX	3''	30 - 50 m³/h	TM - Vi
05-06-400-XX	4''	50 - 80 m³/h	TM - Vi
05-06-401	4'' bride	50 - 80 m³/h	TM (x FL)
05-06-500-XX	5''	100 - 150 m³/h	FL - Vi
05-06-600-XX	6''	100 - 150 m³/h	FL - Vi



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle)
Vi : connexion victaulic
XX : type de connexion

Possibilité de fabrication avec réservoir de grande capacité. Prix sur demande

Station de filtration / fertilisation série « KE »

Code	Ø	Débit	Connexion
STATION STANDARD AVEC FILTRE À TAMIS SÉRIE « O »			
05-10-100-XX/YYY	1'' long	12 m³/h	FT - Vi
05-10-150-XX/YYY	1'' 1/2 long	16 m³/h	FT - Vi
05-10-200-XX/YYY	2''	25 m³/h	FT - Vi
05-10-250-XX/YYY	2'' 1/2	35 m³/h	FT - Vi
05-10-300-XX/YYY	3''	50 m³/h	FT - Vi
05-10-400-XX/YYY	4''	80 m³/h	FT - Vi
STATION STANDARD AVEC FILTRE À TAMIS SÉRIE « K »			
05-10-201-XX/YYY	2''	25 m³/h	FT - Vi
05-10-253-XX/YYY	2''1/2	35 m³/h	FT - Vi
05-10-303-XX/YYY	3''	50 m³/h	FT - Vi
05-10-404-XX/YYY	4''	80 m³/h	FT - Vi
STATION STANDARD AVEC FILTRE À TAMIS SÉRIE« K » & BROSSE ROTATIVE			
05-10-203-XX/YYY	2''	25 m³/h	FT - Vi
05-10-255-XX/YYY	2''1/2	35 m³/h	FT - Vi
05-10-307-XX/YYY	3''	50 m³/h	FT - Vi
05-10-407-XX/YYY	4''	80 m³/h	FT - Vi



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle)
Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en microns

Inclus dans la station :
- Filtre hydrocyclonique
- Filtre à tamis
- Tête de fertilisation
- Support & collecteurs

Filtration

Filtres métalliques automatiques à tamis PN 10

Filtre à tamis vertical automatique - série « SUFV »

Code	Ø	Débit	Connexion
05-11-201	2''	25 m³/h	TF
05-11-301	3''	40 m³/h	FL
05-11-401	4''	80 m³/h	FL



F03

Filtre à tamis horizontal automatique - série « SUF »

Code	Ø	Débit	Connexion
05-11-400	4''	100 m³/h	FL
05-11-600	6''	160 m³/h	FL
05-11-804	8''	300 m³/h	FL



F03

Crépine d'aspiration autonettoyante série AF

Code	Ø	Débit		Connexion	
		1500 µ	2500 µ		
05-09-400-YY	4''	80 m³/h	100 m³/h	FL - Vi	
05-09-600-YY	6''	180 m³/h	230 m³/h	FL - Vi	
05-09-800-YY	8''	300 m³/h	380 m³/h	FL - Vi	
05-09-110-YY	10''	420 m³/h	550 m³/h	FL	
05-09-120-YY	12''	600 m³/h	750 m³/h	FL	-
05-09-140-YY	14''	800 m³/h	1 000 m³/h	FL	-
05-09-160-YY	16''	1 000 m³/h	1 200 m³/h	FL	-



F03

FL : connexion à bride - Vi : connexion victaulic
YY : 15 =1500 µ / 25 = 2500 µ



Filtres métalliques à sable

Filtre à sable (cuve nue)

Code	Taille de cuve	Entrée/Sortie	Connexion	Débit	Sable
FILTRE À SABLE VERTICAL					
05-08-101	12''	1''	TF	4,2 m³/h	50 kgs
05-08-111	16''	1''	TF	7,8 m³/h	75 kgs
05-08-152	18''	1'' 1/2	TF	9,5 m³/h	100 kgs
05-08-202	20''	2''	TF	12 m³/h	125 kgs
05-08-302	24''	3''	TF	17 m³/h	225 kgs
05-08-485	30''	3''	TF	27,5 m³/h	375 kgs
05-08-338	36''	3''	TF	40 m³/h	450 kgs
05-08-450	48"	4"	TF	70 m3/h	825 kgs
05-08-339	36''	3''	FL	40 m³/h	450 kgs
05-08-340	48''	4''	FL	75 m³/h	825 kgs
FILTRE À SABLE DOUBLE CHAMBRE					
05-08-155	Ø 500	1'' 1/2	TF	16 m³/h	175 kgs
05-08-212	Ø 600	2"	TF	45 m³/h	300 kgs
05-08-488	Ø 750	3"	TF	66 m³/h	575 kgs
05-08-472	Ø 900	4"	TF	96 m³/h	850 kgs
05-08-459	Ø 900	5"	TF	120 m³/h	850 kgs



F03

TF : taraudé (femelle) | FL : connexion à bride

Kit de contre-lavage manuel pour filtres à sable (1 x cuve)

Code	Ø
POUR FILTRE À SABLE VERTICAL	
BP-12-001	1'' - 12''
BP-16-001	1'' - 16''
BP-15-001	1'' 1/2 - 18''
BP-20-001	2'' - 20''
BP-24-001	3'' - 24''
BP-30-001	3" - 30"
BP-36-001	3'' - 36''
BP-48-001	4'' - 48''
POUR FILTRE À SABLE DOUBLE CHAMBRE	
BP-25-001	1'' 1/2
BP-22-001	2''
BP-33-011	3''
BP-44-101	4''
BP-47-001	5'' - 900

Le kit de contre-lavage comprend :
- 1 collecteur
- 2 tés
- 2 raccords bride x fileté
- 2 joints de bride
- Vis et écrous
- 4 vannes à guillotine
- 2 manomètres à glycérine
- Ventouse (double chambre uniquement)

F03

Sable pour filtres à sable

Code	Spécifications		
06-03-003	0.4 - 0.8 mm	25 kgs	
06-03-004	0.8 - 1.2 mm	25 kgs	
06-03-001	1.2 - 2.4 mm	25 kgs	
06-03-006	3.0 - 6.0 mm	25 kgs	
ANTHR	Anthracite	50 L (35 kgs)	-



F04

Filtration

Filtres métalliques à sable

Filtre à sable simple avec contre-lavage manuel



Code	SPÉCIFICATIONS				
	Taille de cuve	Entrée/Sortie	Connexion	Débit	Sable
FILTRE À SABLE VERTICAL					
05-08-102	12''	1''	TM - TF	4,2 m³/h	50 kgs
05-08-112	16''	1''	TM - TF	7,8 m³/h	75 kgs
05-08-150	18''	1'' 1/2	TM - TF	9,5 m³/h	100 kgs
05-08-200	20''	2''	TM - TF	12 m³/h	125 kgs
05-08-300	24''	3''	TM - TF	17 m³/h	225 kgs
05-08-484	30"	3''	TM - TF	27,5 m³/h	375 kgs
05-08-336	36''	3''	TM - TF	40 m³/h	450 kgs
05-08-448	48''	4''	TM - TF	70 m3/h	825 kgs
FILTRE À SABLE DOUBLE CHAMBRE					
05-08-156	Ø 500	1'' 1/2	FL	16 m³/h	175 kgs
05-08-213	Ø 600	2"	FL	45 m³/h	300 kgs
05-08-515	Ø 750	3"	FL	66 m³/h	575 kgs
05-08-471	Ø 900	4"	FL	96 m³/h	850 kgs
05-08-458	Ø 900	5"	FL	120 m³/h	850 kgs

F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride

Station de filtres à sable complète avec contre-lavage manuel

Code	SPÉCIFICATIONS			Débit				Sable
	Cuves	Nb de cuves	Entrée/Sortie	Nominal	Rivière	Canal	Eau chargée	
BX-20-200	20''	2	3'' - DN 80 - FL	30 m³/h	16 m³/h	12 m³/h	8 m³/h	260 kg
BX-20-300	20''	3	4'' - DN 100 - FL	40 m³/h	24 m³/h	18 m³/h	12 m³/h	390 kg
BX-24-200	24''	2	3'' - DN 80 - FL	45 m³/h	22 m³/h	17 m³/h	11 m³/h	468 kg
BX-24-300	24''	3	4'' - DN 100 - FL	65 m³/h	34 m³/h	25 m³/h	17 m³/h	702 kg
BX-36-200	36''	2	4'' - DN 100 - FL	80 m³/h	52 m³/h	39 m³/h	26 m³/h	936 kg
BX-36-300	36''	3	6'' - DN 150 - FL	150 m³/h	78 m³/h	59 m³/h	39 m³/h	1404 kg
BX-36-400	36''	4	6'' - DN 150 - FL	200 m³/h	104 m³/h	78 m³/h	52 m³/h	1872 kg
BX-36-500	36''	5	6'' - DN 150 - FL	250 m³/h	130 m³/h	98 m³/h	65 m³/h	2340 kg
BX-48-200	48''	2	6'' - DN 150 - FL	140 m³/h	92 m³/h	69 m³/h	46 m³/h	1716 kg
BX-48-300	48''	3	6'' - DN 150 - FL	210 m³/h	138 m³/h	104 m³/h	69 m³/h	2574 kg
BX-48-400	48''	4	8'' - DN 200 - FL	270 m³/h	184 m³/h	138 m³/h	92 m³/h	3432 kg
BX-48-500	48''	5	8'' - DN 200 - FL	330 m³/h	230 m³/h	173 m³/h	115 m³/h	4290 kg

F03

Chaque station comprend :
- Les filtres à sable (sable non inclus)
- Filtre(s) à tamis en sortie
- Collecteurs à brides (entrée, sortie) + drain (PVC)
- Vannes
- Accessoires de raccordements, vis & écrous
- Ventouses
- 2 manomètres à glycérine

Filtres métalliques à sable

Filtre à sable simple avec contre-lavage automatique

Code	SPÉCIFICATIONS Taille de cuve	Entrée/Sortie	Connexion	Débit	Sable
FILTRE À SABLE VERTICAL					
05-08-121	12''	1''	TM - TF	4,2 m³/h	50 kgs
05-08-161	16''	1''	TM - TF	7,8 m³/h	75 kgs
05-08-151	18''	1'' 1/2	TM - TF	9,5 m³/h	100 kgs
05-08-201	20''	2''	TM - TF	12 m³/h	125 kgs
05-08-301	24''	3''	TM - TF	17 m³/h	225 kgs
05-08-486	30"	3"	TM - TF	27,5 m³/h	375 kgs
05-08-337	36''	3''	TM - TF	40 m³/h	450 kgs
05-08-449	48''	4''	TM - TF	70 m3/h	825 kgs
FILTRE À SABLE DOUBLE CHAMBRE (AVEC DIFFUSEURS)					
05-08-153	Ø 500	1'' 1/2	FL	16 m³/h	175 kgs
05-08-215	Ø 600	2"	FL	45 m³/h	300 kgs
05-08-500	Ø 750	3"	FL	66 m³/h	575 kgs
05-08-494	Ø 900	4"	FL	96 m³/h	850 kgs
05-08-496	Ø 900	5"	FL	120 m³/h	850 kgs



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | FL : connexion à bride

Kit d'automatisation d'un filtre simple

(le kit inclus : vannes complètes + programmateur + différentiel de pression)

Code	SPÉCIFICATIONS Taille de cuve	Entrée/Sortie	Vannes	24 Vac	DC latch
FILTRE À SABLE VERFTICAL					
AUT-SC-010	12'' - 16''	1''	1''		
AUT-SC-012	18''	1'' 1/2	1'' 1/2		
AUT-SC-020	20''	2''	2''		
AUT-SC-030	24'' - 36''	3''	3''		
AUT-SC-040	48''	4''	4''		
FILTRE À SABLE DOUBLE CHAMBRE				24 Vac	DC latch
AUT-DC-012	Ø 500	1'' 1/2	1'' 1/2		
AUT-DC-020	Ø 600	2"	2''		
AUT-DC-030	Ø 750	3"	3''		
AUT-DC-040	Ø 900	4"	4''		

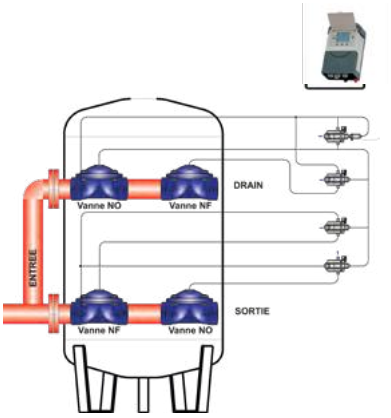

F02

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride

Programmateur de filtres (inclus différentiel de pression)

Code	Alimentation	Sortie	Nb de filtres
PROG-F-AC	230 Vac	24 Vac ou DC	10
PROG-F-DC	4 x piles 1,5V	DC latch	10



F02

Filtres métalliques à sable

Station de filtres à sable complète avec contre-lavage automatique

Code	SPÉCIFICATIONS			Débit				Sable	
	Cuves	Nb de cuves	Entrée/Sortie	Nominal	Rivière	Canal	Eau chargée		
BX-20-201	20''	2	3'' - DN 80 - FL	30 m³/h	16 m³/h	12 m³/h	8 m³/h	250 kg	
BX-20-301	20''	3	4'' - DN 100 - FL	40 m³/h	24 m³/h	18 m³/h	12 m³/h	375 kg	
BX-24-201	24''	2	3'' - DN 80 - FL	45 m³/h	22 m³/h	17 m³/h	11 m³/h	450 kg	
BX-24-301	24''	3	4'' - DN 100 - FL	65 m³/h	34 m³/h	25 m³/h	17 m³/h	675 kg	
BX-36-201	36''	2	4'' - DN 100 - FL	80 m³/h	52 m³/h	39 m³/h	26 m³/h	900 kg	
BX-36-301	36''	3	6'' - DN 150 - FL	150 m³/h	78 m³/h	59 m³/h	39 m³/h	1350 kg	
BX-36-401	36''	4	6'' - DN 150 - FL	200 m³/h	104 m³/h	78 m³/h	52 m³/h	1800 kg	
BX-36-501	36''	5	6'' - DN 150 - FL	250 m³/h	130 m³/h	98 m³/h	65 m³/h	2250 kg	
BX-36-601	36''	6	8'' - DN 200 - FL	300 m³/h	156 m³/h	118 m³/h	78 m³/h	2700 kg	
BX-48-201	48''	2	6'' - DN 150 - FL	140 m³/h	92 m³/h	69 m³/h	46 m³/h	1650 kg	
BX-48-301	48''	3	6'' - DN 150 - FL	210 m³/h	138 m³/h	104 m³/h	69 m³/h	2475 kg	
BX-48-401	48''	4	8'' - DN 200 - FL	270 m³/h	184 m³/h	138 m³/h	92 m³/h	3300 kg	
BX-48-501	48''	5	8'' - DN 200 - FL	330 m³/h	230 m³/h	173 m³/h	115 m³/h	4125 kg	
BX-48-601	48''	6	10'' - DN 250 - FL	420 m³/h	276 m³/h	207 m³/h	138 m³/h	4950 kg	-
BX-48-801	48''	8	10'' - DN 250 - FL	560 m³/h	368 m³/h	276 m³/h	184 m³/h	6600 kg	-
BX-48-101	48''	10	12'' - DN 300 - FL	700 m³/h	460 m³/h	345 m³/h	230 m³/h	8250 kg	-
BX-48-121	48''	12	12'' - DN 300 - FL	840 m³/h	552 m³/h	414 m³/h	276 m³/h	9900 kg	-
BX-48-141	48''	14	14'' - DN 350 - FL	980 m³/h	644 m³/h	483 m³/h	322 m³/h	11550 kg	-
BX-48-161	48''	16	16'' - DN 400 - FL	1120 m³/h	736 m³/h	552 m³/h	368 m³/h	13200 kg	-
BX-48-181	48''	18	16'' - DN 400 - FL	1260 m³/h	828 m³/h	621 m³/h	414 m³/h	14850 kg	-

F03

Chaque station comprend :
- Les filtres à sable (sable non inclus)
- Filtre(s) à tamis en sortie
- Collecteurs à brides (entrée, sortie) + drain (PVC)
- Vannes 3 voies
- Accessoires de raccordements, vis & écrous
- Ventouses
- Programmateur et différentiel de pression





Filtres High Bed

Filtres multimédia série WTX simple

Code	Taille cuve	Surface de filtration	Débit nominal *	H	L1	L2	ØD	Poids	Vol	
05-17-152	1 ½''-18''	0,16 m²	9	1500 mm	380 mm	1300 mm	450 mm	71 kg	260 Lt	
05-17-202	2''-20''	0,20 m²	11	1500 mm	370 mm	1300 mm	500 mm	109 kg	330 Lt	
05-17-204	2''-24''	0,28 m²	15	1500 mm	400 mm	1300 mm	600 mm	130 kg	475 Lt	
05-17-300	2''-30''	0,44 m²	25	1500 mm	450 mm	1300 mm	750 mm	167 kg	750 Lt	**Prix sur demande**
05-17-360	2''-36''	0,63 m²	35	1500 mm	450 mm	1300 mm	900 mm	213 kg	11h30 Lt	
05-17-480	2''-48''	1,13 m²	62	1500 mm	650 mm	1300 mm	1200 mm	394 kg	2080 Lt	
05-17-338	3''-36''	0,63 m²	35	1500 mm	450 mm	1300 mm	900 mm	216 kg	11h30 Lt	
05-17-483	3''-48''	1,13 m²	62	1500 mm	650 mm	1300 mm	1200 mm	400 kg	2080 Lt	

F03

* CALCULÉ SUR LA VITESSE DE FILTRATION 55 (m3/h/m²), ce qui correspond à la vitesse de filtration moyenne recommandée pour la plupart des applications. Cependant, chaque conception doit tenir compte de ses exigences spécifiques en matière de qualité de l'eau.

Filtres multimédia série WTX double

Code	Taille cuve	Surface de filtration	Débit nominal *	H	L1	L2	ØD	Poids	Vol	
05-18-152	1 ½''-18''	0,32 m²	17	1500 mm	380 mm	1300 mm	450 mm	170 kg	560 Lt	
05-18-202	2''-20''	0,40 m²	21	1500 mm	370 mm	1300 mm	500 mm	249 kg	660 Lt	
05-18-204	2''-24''	0,56 m²	30	1500 mm	400 mm	1300 mm	600 mm	294 kg	950 Lt	
05-18-300	2''-30''	0,88 m²	48	1500 mm	450 mm	1300 mm	750 mm	371 kg	1500 Lt	**Prix sur demande**
05-18-360	2''-36''	1,26 m²	70	1500 mm	450 mm	1300 mm	900 mm	466 kg	2260 Lt	
05-18-480	2''-48''	2,26 m²	122	1500 mm	650 mm	1300 mm	1200 mm	832 kg	4160 Lt	
05-18-338	3''-36''	1,26 m²	70	1500 mm	450 mm	1300 mm	900 mm	472 kg	2260 Lt	
05-18-483	3''-48''	2,26 m²	122	1500 mm	650 mm	1300 mm	1200 mm	844 kg	4160 Lt	

F03

* Poids calculé avec le support (sans le média)

Simple



Double





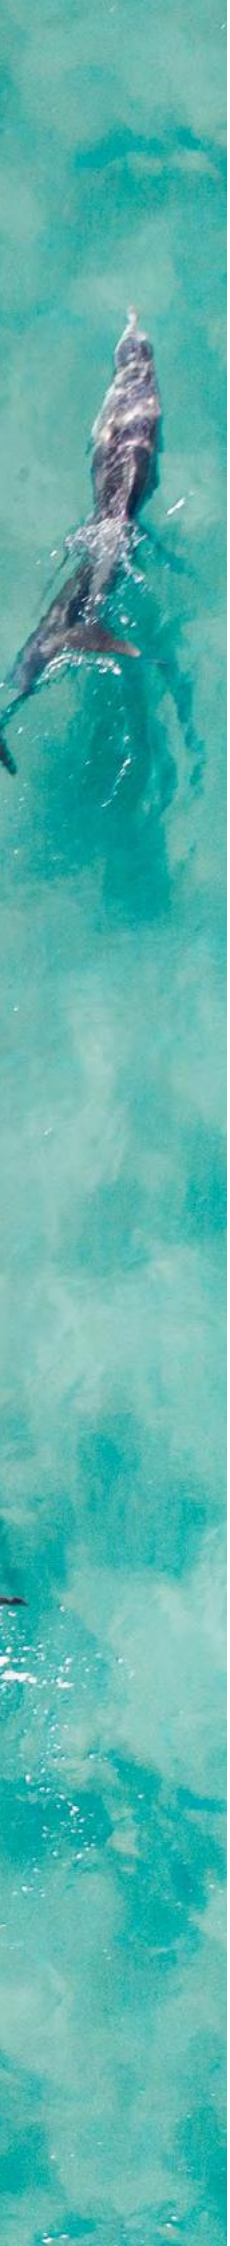

Pompes doseuses et agitateurs

Pompes doseuses et agitateurs

Pompes électriques

Pompes ElectroFlow 126
Pompes ElectroFlow murales 128
Pompes ElectroFlow sur pied 129
Panneaux de dosage 130
Pompes MecaFlow 132
Pompes MecaFlow PP 133
Pompes MecaFlow PVDF 134
Pompes MecaFlow INOX 135

Pièces détachées et accessoires

ElectroFlow 136
MecaFlow 136
Accessoires 137

Pompes doseuses hydrauliques

Tanks de ferti 140
Têtes de ferti 140
Venturis 141

Controllers

DosiFlow 142
MultiControl 144
Lecteur Guardian 146
Débitmètres 148
Sondes 149

Agitateurs

Agitateurs rapides 150
Agitateurs lents 152

Pompes doseuses ElectroFlow

ElectroFlow

Pompe doseuse électromagnétique Multifonction





» Descriptif

Cette pompe doseuse mécanique à membrane offre une solution fiable et sans fuite, adaptée aux environnements nécessitant une manipulation sécurisée des produits chimiques. Elle est disponible en plusieurs configurations, avec des matériaux variés tels que le PP, le PVDF, et l'inox 316L, pour répondre à différents besoins industriels.

Les pompes de cette gamme permettent un débit réglable (de 4 à 1000 l/h) avec une pression maximale pouvant atteindre 16 bars. Elles sont contrôlables par signal 4-20mA, 0-10 volts ou via un variateur de fréquence, et sont disponibles en versions monophasée ou triphasée.

Idéale pour les industries nécessitant un dosage précis et une résistance chimique élevée.

» Applications

- Traitement de l'eau potable, industrielle ou de piscine
- Dosage de produits chimiques agressifs : acides, bases, chlore, péroxyde…
- Correction automatique du pH ou du redox
- Alimentation de circuits fermés (chauffage, tours de refroidissement, etc.)
- Injection dans réseaux sous pression variable
- Utilisation en irrigation ou fertilisation liquide (fertigation)

» Caractéristiques techniques

- Débit réglable jusqu'à 30 l/h selon modèle.
- Pression max. : jusqu'à 10 bar.
- Matériaux compatibles avec acides forts et oxydants : PVDF, céramique, EPDM, Viton.
- Fréquence d'injection : jusqu'à 300 impulsions/min.
- Mode manuel, proportionnel ou temporisé.
- Version avec régulation intégrée pH/Rx disponible.
- Alimentation : 230V – 50 Hz (autres sur demande).
- Tête de dégazage en option sur certains modèles.

Pompes doseuses ElectroFlow

» Principales fonctions

Mode manuel :

La pompe dose de manière continue jusqu'à un maximum de 300 injections par minute (le nombre d'injections/minute change en fonction du débit maximum), le débit peut être réglé par l'utilisateur lors de la programmation.

Proportionnel au compteur d'eau :
Dans ce mode, la pompe reçoit des impulsions d'un compteur externe qui sont gérées par l'une des fonctions suivantes de travail :

• 1 x N : à chaque impulsion du compteur correspond un N d'injections de la pompe.

• 1 x N(M) : à chaque impulsion du compteur correspond un N de la pompe, avec mémorisation jusqu'à 4*N impulsions du compteur pendant le dosage.

• 1 / N : chaque N impulsions du compteur correspond à une seule impulsion de la pompe.

• ml x imp : à chaque impulsion du compteur la pompe dose une quantité préréglée d'additif en millilitres.

• l x imp : à chaque impulsion du compteur la pompe dose une quantité préréglée d'additif en litres.

Proportionnel ppm et ml x m3
La pompe dose directement en ppm (Parts Par Million) ou en ml x m3 (millilitres par mètre cube). Le dispositif effectue automatiquement tous les calculs nécessaires à la distribution de la concentration demandée.

Signal analogique 4-20mA

La pompe dose de manière proportionnelle à un signal en courant 4-20 mA provenant d'un transducteur externe. Les valeurs de maximum et de minimum peuvent être configurées dans le menu respectif de programmation.

Version murale



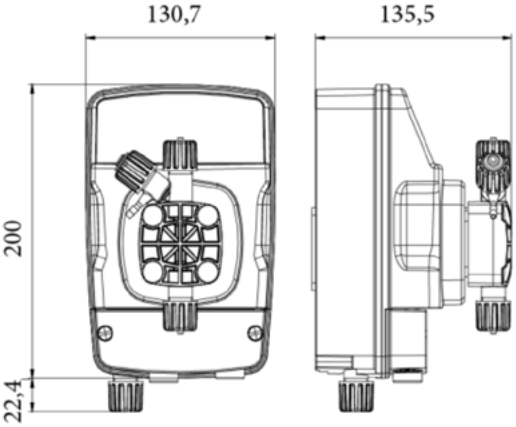

Version sur pied



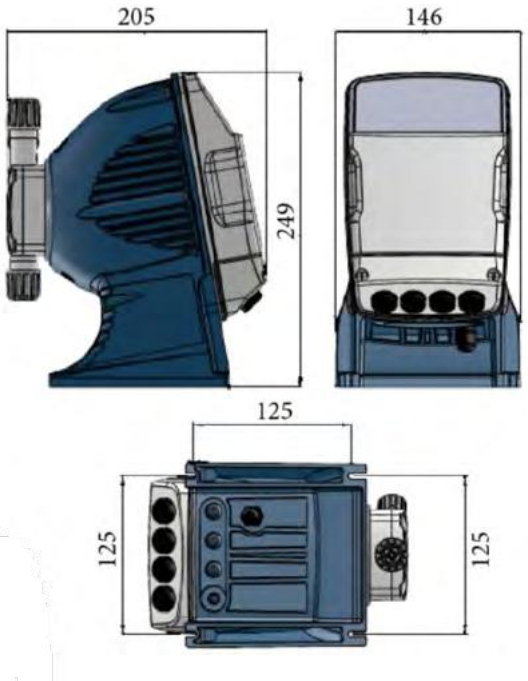

Autres dimensions sur demande

PTFE | T02

Pompes doseuses et agitateurs

Pompes murales ElectroFlow

Pompe Electro MF

Pompe doseuse conçue pour l'injection d'acides concentrés tels que l'acide sulfurique ou chlorhydrique.
Idéale pour le traitement de l'eau nécessitant une grande précision, une sécurité renforcée
et une résistance élevée aux agents corrosifs.

Code	Débit l/h	Pression bar	Fréquence imp/min	Ø mm
ELF-M-02	2	16	300	4/6
ELF-M-06	6	7	300	4/6
ELF-M-10	10	12	300	4/6
ELF-M-20	20	7	300	6/8
ELF-M-30	30	5	300	6/8



ELF I P05

Pompe Electro MF avec tête de dégazage

Équipée d'une tête de dégazage, elle permet l'injection continue de produits oxydants
comme le péroxyde d'hydrogène, sans risque de désamorçage.
Une solution fiable pour les applications sensibles et les dosages exigeants.

Code	Débit l/h	Pression bar	Fréquence imp/min	Ø mm
ELFD-M-02	2	16	300	4/6
ELFD-M-06	6	7	300	4/6
ELFD-M-10	10	12	300	4/6
ELFD-M-20	20	7	300	6/8
ELFD-M-30	30	5	300	6/8



ELFD I P05

Pompe Electro pH-Rx

Pompe autonome avec régulation intégrée, destinée à l'ajustement automatique du pH ou du potentiel redox.
Idéale pour les réseaux en circuit fermé comme les piscines ou les installations industrielles
nécessitant une correction continue et sans intervention manuelle.

Code	Débit l/h	Pression bar	Fréquence imp/min	Ø mm
ELFPH-M-02	2	16	300	4/6
ELFPH-M-06	6	7	300	4/6
ELFPH-M-10	10	12	300	4/6
ELFPH-M-20	20	7	300	6/8
ELFPH-M-30	30	5	300	6/8



ELFPH I P05

Support pour pompe murale

Code	Description
ELF-SUP	Support PP pour pompe ElectroFlow murale



ELF-SUP I P05

Pompes sur pied ElectroFlow

Pompe Electro MF

Pompe doseuse conçue pour l'injection d'acides concentrés tels que l'acide sulfurique ou chlorhydrique.
Idéale pour le traitement de l'eau nécessitant une grande précision, une sécurité renforcée et une résistance élevée aux agents corrosifs.



Code	Débit l/h	Pression bar	Fréquence imp/min	Ø mm
ELF-P-02	2	16	300	4/6
ELF-P-06	6	7	300	4/6
ELF-P-10	10	12	300	4/6
ELF-P-20	20	7	300	6/8
ELF-P-30	30	5	300	6/8

ELF | P05

Pompe Electro MF avec tête de dégazage

Équipée d'une tête de dégazage, elle permet l'injection continue de produits oxydants comme le péroxyde d'hydrogène, sans risque de désamorçage.
Une solution fiable pour les applications sensibles et les dosages exigeants.



Code	Débit l/h	Pression bar	Fréquence imp/min	Ø mm
ELFD-P-02	2	16	300	4/6
ELFD-P-06	6	7	300	4/6
ELFD-P-10	10	12	300	4/6
ELFD-P-20	20	7	300	6/8
ELFD-P-30	30	5	300	6/8

ELFD | P05

Pompe Electro pH-Rx

Pompe autonome avec régulation intégrée, destinée à l'ajustement automatique du pH ou du potentiel redox.
Idéale pour les réseaux en circuit fermé comme les piscines ou les installations industrielles nécessitant une correction continue et sans intervention manuelle.



Code	Débit l/h	Pression bar	Fréquence imp/min	Ø mm
ELFPH-P-02	2	16	300	4/6
ELFPH-P-06	6	7	300	4/6
ELFPH-P-10	10	12	300	4/6
ELFPH-P-20	20	7	300	6/8
ELFPH-P-30	30	5	300	6/8

ELFPH | P05

Tubes



Code	Matière	Ø int.	Ø ext.		25m
PE-0406I	PE	4	6		
PE-0608I	PE	6	8		
PTFE-0406	PTFE	4	6	-	-
PTFE-0608	PTFE	6	8	-	-

PTFE | T02

Autres dimensions sur demande

Panneaux de dosage

Panneaux de dosage



» Descriptif

Panneau complet pour la régulation automatique du pH et du potentiel Redox dans les circuits fermés (piscine, eau industrielle, bassins de stockage…).

Intègre un contrôleur numérique avec sondes pH/Redox et supports de fixation. Pré-câblé et prêt à l'emploi.

» Avantages

- Régulation autonome pH et Redox.
- Sécurité intégrée (alarme seuil, temporisation).
- Installation rapide sur circuit existant.
- Compatible avec pompes doseuses standard.

Panneau de contrôle pH/Rx - Circuit fermé

Code	Description	
AQ-PANNEAU-PH-RX	Panneau complet prêt poser avec 2 x pompes doseuses 1 l/h @ 15 bars + kit d'aspiration et refoulement + sonde pH + sonde Redox	Prix sur demande

Panneaux de dosage

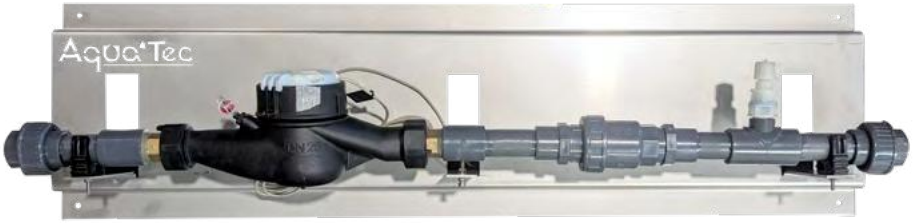

» Descriptif

Ce panneau est conçu pour piloter une pompe doseuse en mode proportionnel, en fonction d'un signal de débit (ex. : compteur à impulsions).

» Avantages

- Injection en ligne précise et continue.
- Facilement adaptable sur réseau existant.
- Idéal pour installations d'irrigation ou de traitement.
- Version universelle, compatible toutes marques de pompes.

Panneau proportionnel - Pour pompe déportée

Comprend : Panneau support inox - Compteur - Tube et raccords PVC - Point d'injection - *Pompe non incluse

Code	Diamètre	DN	Compteur	Qn (m3/h)	Qmax	
AQ-PAN-DOS1-012	20 mm	15	1/2"	1,2	3	
AQ-PAN-DOS1-034	25 mm	20	3/4"	2,5	5	
AQ-PAN-DOS1-100	32 mm	25	1"	3,5	7	+ prix de la pompe
AQ-PAN-DOS1-114	40 mm	32	1"1/4	6	12	
AQ-PAN-DOS1-112	50 mm	40	1"1/2	10	20	

AQ-PAN I P08

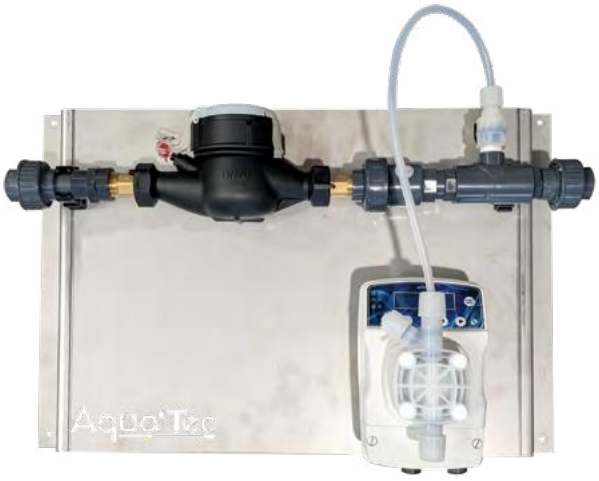

» Descriptif

Panneau prêt à l'emploi avec pompe doseuse électro-magnétique intégrée, pilotée en mode proportionnel via un compteur à impulsions. Équipé d'un kit complet : injecteur, clapets, support mural et tuyauterie de dérivation.

» Avantages

- Système tout-en-un livré monté
- Réglage simple et rapide du dosage
- Compatible produits acides, chlore, engrais
- Fiabilité maximale pour un usage continu

Panneau proportionnel - avec emplacement pompe

Comprend : Panneau support inox - Compteur - Tube et raccords PVC - Point d'injection - *Pompe non incluse

Code	Diamètre	DN	Compteur	Qn (m3/h)	Qmax	
AQ-PAN-DOS2-012	20 mm	15	1/2"	1,2	3	
AQ-PAN-DOS2-034	25 mm	20	3/4"	2,5	5	
AQ-PAN-DOS2-100	32 mm	25	1"	3,5	7	+ prix de la pompe
AQ-PAN-DOS2-114	40 mm	32	1"1/4	6	12	
AQ-PAN-DOS2-112	50 mm	40	1"1/2	10	20	

AQ-PAN I P08

Pompes doseuses MecaFlow

MecaFlow

Pompe doseuse électrique



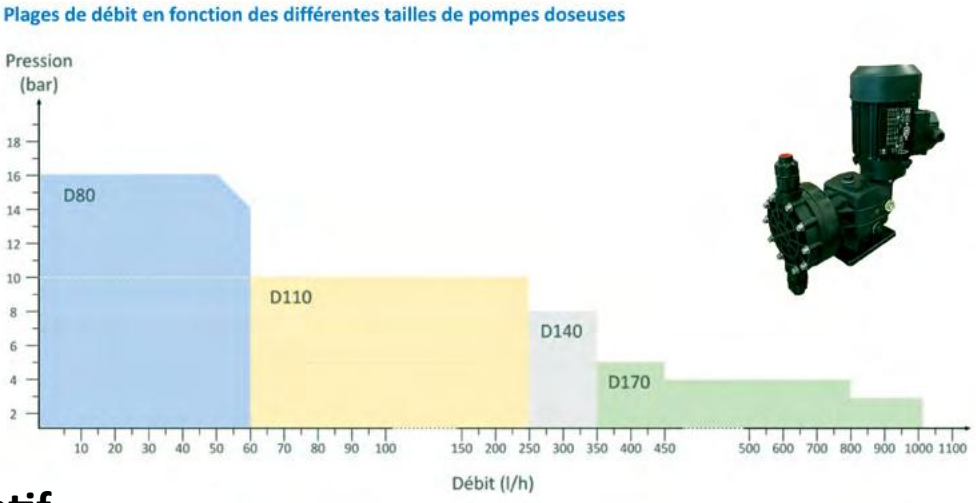

» Descriptif

La pompe doseuse mécanique à membrane MecaFlow offre une solution fiable et étanche, conçue pour les environnements exigeant une manipulation sécurisée des produits chimiques. Disponible en plusieurs configurations, elle se décline en PP, PVDF et inox 316L afin de s'adapter à un large éventail d'applications industrielles.
Avec un débit réglable de 4 à 1 000 l/h et une pression maximale pouvant atteindre 16 bars, les pompes MecaFlow allient précision et performance.
Le réglage s'effectue par vernier, et le pilotage peut être assuré par variateur de fréquence.
Elles sont proposées en versions monophasée et triphasée.

Idéale pour les industries nécessitant un dosage précis et une résistance chimique élevée.

» Applications

• Corps en PP : Traitement des eaux (acide sulfurique, polychlorure d'aluminium), fertirrigation, industrie papetière.

• Corps en PVDF : Traitement des eaux (fluorures, chrome), acides forts, produits chimiques neutres.

• Corps en inox 316L : Industrie des boissons, traitement des eaux usées, industrie alimentaire, produits alcalins.

» Caractéristiques techniques

• Débits : de 4 à 1000 l/h

• Pression max : jusqu'à 16 bars

• Matériaux : PP, PVDF, inox 316L, membranes en PTFE

• Moteur triphasé ou monophasé

Pompes doseuses MecaFlow PP

Pompe triphasée - ø 80



Code	Débit l/h	Pression bar	Moteur kW	Bille	Ø
D80-Q4-P14-T18-PI-014	4	14	0,18	inox	1/4''
D80-Q22-P12-T18-PI-014	22	12	0,18	inox	1/4"
D80-Q39-P12-T18-PI-014	39	12	0,18	inox	1/4"
D80-Q54-P12-T18-PI-014	54	12	0,18	inox	1/4"

D80-P | P02

Autres débits, options et motorisations disponibles sur demande.
Version monophasée =

Pompe triphasée - ø 110



Code	Débit l/h	Pression bar	Moteur kW	Bille	Ø
D110-Q65-P8-T18-PI-038	65	8	0,18	inox	3/8"
D110-Q150-P8-T18-PI-038	150	8	0,18	inox	3/8"
D110-Q250-P8-T18-PI-038	250	8	0,18	inox	3/8"

D110-P | P02

Autres débits, options et motorisations disponibles sur demande.
Version monophasée =

Pompe triphasée - ø 140



Code	Débit l/h	Pression bar	Moteur kW	Bille	Ø
D140-Q252-P8-T37-PI-034	252	8	0,37	inox	3/4"
D140-Q305-P8-T37-PI-034	305	8	0,37	inox	3/4"
D140-Q355-P8-T37-PI-034	355	8	0,37	inox	3/4"

D140-P | P02

Autres débits, options et motorisations disponibles sur demande.
Version monophasée =

Pompe triphasée - ø 170



Code	Débit l/h	Pression bar	Moteur kW	Bille	Ø
D170-Q450-P5-T37-PI-100	450	5	0,37	inox	1"
D170-Q700-P4-T37-PI-100	700	4	0,37	inox	1"
D170-Q800-P4-T37-PI-100	800	4	0,37	inox	1"
D170-Q1000-P3-T37-PI-100	1000	3	0,37	inox	1"

D170-P | P02

Autres débits, options et motorisations disponibles sur demande.
Version monophasée =

Pompes doseuses et agitateurs

Pompe MecaFlow PVDF

Pompe triphasée - ø 80

Code	Débit l/h	Pression bar	Moteur kW	Bille	Ø
D80-Q4-P14-T18-FF-014	4	14	0,18	PTFE	
D80-Q22-P12-T18-FF-014	22	12	0,18	PTFE	
D80-Q39-P12-T18-FF-014	39	12	0,18	PTFE	
D80-Q54-P12-T18-FF-014	54	12	0,18	PTFE	



D80-F | P02

Autres débits, options et motorisations disponibles sur demande.
Version monophasée =

Pompe triphasée - ø 110

Code	Débit l/h	Pression bar	Moteur kW	Bille	Ø
D110-Q65-P8-T18-FF-038	65	8	0,18	PTFE	3/8''
D110-Q150-P8-T18-FF-038	150	8	0,18	PTFE	3/8''
D110-Q250-P8-T18-FF-038	250	8	0,18	PTFE	3/8''



D110-F | P02

Autres débits, options et motorisations disponibles sur demande.
Version monophasée =

Pompe triphasée - ø 140

Code	Débit l/h	Pression bar	Moteur kW	Bille	Ø
D140-Q252-P8-T37-FF-034	252	8	0,37	PTFE	3/4''
D140-Q305-P8-T37-FF-034	305	8	0,37	PTFE	3/4''
D140-Q355-P8-T37-FF-034	355	8	0,37	PTFE	3/4''



D140-F | P02

Autres débits, options et motorisations disponibles sur demande.
Version monophasée =

Pompe triphasée - ø 170

Code	Débit l/h	Pression bar	Moteur kW	Bille	Ø
D170-Q450-P5-T37-FF-100	450	5	0,37	PTFE	1"
D170-Q700-P4-T37-FF-100	700	4	0,37	PTFE	1"
D170-Q800-P4-T37-FF-100	800	4	0,37	PTFE	1"
D170-Q1000-P3-T37-FF-100	1000	3	0,37	PTFE	1"



D170-F | P02

Autres débits, options et motorisations disponibles sur demande.
Version monophasée =

Pompe MecaFlow INOX

Pompe triphasée - ø 80



Code	Débit l/h	Pression bar	Moteur kW	Bille	Ø
D80-Q4-P14-T18-II-014	4	14	0,18	inox	1/4''
D80-Q22-P12-T18-II-014	22	12	0,18	inox	1/4''
D80-Q39-P12-T18-II-014	39	12	0,18	inox	1/4''
D80-Q54-P12-T18-II-014	54	12	0,18	inox	1/4''

D80-I | P02

Autres débits, options et motorisations disponibles sur demande.
Version monophasée =

Pompe triphasée - ø 110



Code	Débit l/h	Pression bar	Moteur kW	Bille	Ø
D110-Q65-P8-T18-II-038	65	8	0,18	inox	3/8''
D110-Q150-P8-T18-II-038	150	8	0,18	inox	3/8''
D110-Q250-P8-T18-II-038	250	8	0,18	inox	3/8''

D110-I | P02

Autres débits, options et motorisations disponibles sur demande.
Version monophasée =

Pompe triphasée - ø 140



Code	Débit l/h	Pression bar	Moteur kW	Bille	Ø
D140-Q252-P8-T37-II-034	252	8	0,37	inox	3/4''
D140-Q305-P8-T37-II-034	305	8	0,37	inox	3/4''
D140-Q355-P8-T37-II-034	355	8	0,37	inox	3/4''

D140-I | P02

Autres débits, options et motorisations disponibles sur demande.
Version monophasée =

Pompe triphasée - ø 170



Code	Débit l/h	Pression bar	Moteur kW	Bille	Ø
D170-Q450-P5-T37-II-100	450	5	0,37	inox	1"
D170-Q700-P4-T37-II-100	700	4	0,37	inox	1"
D170-Q800-P4-T37-II-100	800	4	0,37	inox	1"
D170-Q1000-P3-T37-II-100	1000	3	0,37	inox	1"

D170-I | P02

Autres débits, options et motorisations disponibles sur demande.
Version monophasée =

Pompes doseuses et agitateurs

Pièces détachées ElectroFlow

Tête d'injection pour POMPE MecaFlow

Code	Description
ELF-CYL01-TFE	Cylindre PVDF de 1 à 15 l/h - Joints TFE
ELF-CYL20-TFE	Cylindre PVDF de 20 à 30 l/h - Joints TFE
ELF-CYLD-01-FPM	Cylindre PVDF de 1 à 15 l/h - Purge auto - Joints FPM
CR-ASP-V	Crépine d'aspiration 4x6 / 6x8 - Joints TFE
CR-ASP-F	Crépine d'aspiration 4x6 / 6x8 - Joints FPM
INJ-1/2-3/8-TFE	Clapet diffuseur PVDF - Joints TFE



P14

Pièces détachées MecaFlow

Clapets PP - Bille INOX

Code	Connexion
Clapet d'ASPIRATION	
ASP-PI-014	1/4''
ASP-PI-038	3/8''
ASP-PI-034	3/4''
ASP-PI-100	1''
Clapet de REFOULEMENT	
REF-PI-014	1/4''
REF-PI-038	3/8''
REF-PI-034	3/4''
REF-PI-100	1''





P14

Clapets PVDF - Bille PTFE

Code	Connexion
Clapet d'ASPIRATION	
AQ-ASP-FF-014	1/4''
AQ-ASP-FF-038	3/8''
AQ-ASP-FF-034	3/4''
AQ-ASP-FF-100	1''
Clapet de REFOULEMENT	
REF-FF-014	1/4''
REF-FF-038	3/8''
REF-FF-034	3/4''
REF-FF-100	1''





P14

Membranes PTFE

Ø	Code
80 mm	D080-DIAP
110 mm	D110-DIAP
140 mm	D140-DIAP
170 mm	D170-DIAP



P14

Huile

Code	Designation
MCF-HUI-0125	Huile 125 ml
MCF-HUI-0250	Huile 250 ml
MCF-HUI-0500	Huile 500 ml
MCF-HUI-1000	Huile 1000 ml



P14

Tubes

Code	Matière	Ø int.	Ø ext.	25m
PE-0608I	PE	6	8	
ARM-1622	PVC	16	22	
ARM-2533	PVC	25	33	
ARM-3038	PVC	30	38	



PTFE | T02

Autres dimensions sur demande

Accessoires

Amortisseur d'impulsion

L'amortisseur d'impulsion est un accessoire hydraulique permettant de lisser la courbe d'injection de la pompe doseuse. L'amortisseur d'impulsion peut être taré en usine sur demande.

Code	Connexion	Capacité (litre)	Pression max. bar	Débit (l/h)	Membrane
Corps PP					
PLDMP-007-038-P	3/8''	0,07	10	1 - 50	FPM
PLDMP-015-012-P	1/2''	0,15	10	2,5 - 100	FPM
PLDMP-035-034-P	3/4''	0,35	10	100 - 300	FPM
PLDMP-065-034-P	3/4''	0,65	10	200 - 500	FPM
PLDMP-140-034-P	3/4''	1,4	10	400 -2000	FPM
PLDMP-007-038-P	3/8''	0,07	10	1 - 50	EPDM
PLDMP-015-012-P	1/2''	0,15	10	2,5 - 100	EPDM
PLDMP-035-034-P	3/4''	0,35	10	100 - 300	EPDM
PLDMP-065-034-P	3/4''	0,65	10	200 - 500	EPDM
PLDMP-140-034-P	3/4''	1,4	10	400 -2000	EPDM
Corps inox					
PLDMP-007-038-I	3/8''	0,07	180	1 - 50	FPM
PLDMP-015-012-I	1/2''	0,15	180	2,5 - 100	FPM
PLDMP-035-034-I	3/4''	0,35	130	100 - 300	FPM
PLDMP-065-034-I	3/4''	0,65	50	200 - 500	FPM
PLDMP-140-034-I	3/4''	1,4	40	400 -2000	FPM



P13

Vanne de décharge

Code	Connexion	Débit max. (l/h)	Pression d'ouverture	Matière
60-825	3/4'' - 6x12	60 l/h	10	PP - FPM
60-826	3/4'' - 6x12	60 l/h	15	PP - FPM
60-828	3/4'' - 6x12	60 l/h	20	PP - FPM
18800	3/4'' - DN 8	500 l/h	0,5 - 10	PVC- FPM
18801	3/4'' - DN 8	500 l/h	0,5 - 10	PP - FPM
18802	1'' 1/4	4000 l/h	0,3 - 10	PVC- FPM
18803	1'' 1/4	4000 l/h	0,3 - 10	PP - FPM



P13

Cylindre de calibration

Code	Volume (ml)	Échelle (l/h)	Diamètre	Hauteur	Débit max pompe (l)
AQ-CYL0.10L-40	100 ml	5	40	230	6
AQ-CYL0.25L-40	250 ml	5	40	430	9
AQ-CYL0.50L-63	500 ml	10	63	430	30
AQ-CYL01L-63	1 l	10	63	630	60
AQ-CYL02L-90	2 l	25	90	630	120
AQ-CYL05L-90	5 l	25	90	1230	300
AQ-CYL10L-160	10 l	100	160	730	600
AQ-CYL20L-160	20 l	100	160	1330	1200



P13

Pompes doseuses et agitateurs

Accessoires ElectroFlow



Support pour pompe murale

Code	Spécifications	
ELF-SUP	Support pour pompe Electroflow - PP	P14



Canne d'aspiration pour tube 4x6 - longueur ajustable

Code	Longueur ajustable	Tank	
SCTL-0490	115 mm -> 390 mm	25 / 50 L	
SCTL-0700	115 mm -> 600 mm	100 L	
SCTL-0940	115 mm -> 840 mm	150 / 300 L	
SCTL-1420	115 mm -> 1320 mm	500 / 1000 L	P14



Vanne multi-fonction

Code	Ø	Pression d'ouverture	
MLTF-06-06	4 x 6	6 bars	
MLTF-06-10	4 x 6	10 bars	
MLTF-06-16	4 x 6	16 bars	P14



Accessoires MecaFlow

Support sol

Code	Spécifications	
SUP_PDOS_SOL	Support sol pour pompe doseuse MecaFlow - inox	P14

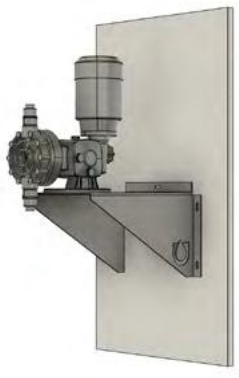

Support mural

Code	Spécifications	
SUP_PDOS_MUR	Support mural pour pompe doseuse MecaFlow - inox	P14

Accessoires ElectroFlow

Kit complet aspiration/refoulement - Débit ≤ à 54l/h

Comprend : crépine d'aspiration, clapet diffuseur, raccords et 6 m de tube

Code	Ø	Matière
KITASPREF-0014-P	1/4"	PP
KITASPREF-0014-F	1/4"	PVDF



P13

Kit complet aspiration/refoulement - Débit > à 54l/h

Comprend : crépine d'aspiration, clapet diffuseur, raccords et 6 m de tube

Code	Ø	Matière
KITASPREF-0038-P	3/8"	PP
KITASPREF-0034-P	3/4"	PP
KITASPREF-0100-P	1"	PP
KITASPREF-0038-F	3/8"	PVDF
KITASPREF-0034-F	3/4"	PVDF
KITASPREF-0100-F	1"	PVDF



P13

Hydro-injecteur

Code	Ø n°1	Ø n°2
AQ-CANNEINJ-DN15	3/8"	1/2"
AQ-CANNEINJ-DN20	3/4"	3/4"
AQ-CANNEINJ-DN25	1"	1"



P14

Tanks et têtes de Ferti

HYDRAULIC

Cuve de fertilisation - Série L

Code	Spécifications	Type	
		STANDARD	
05-07-030	30 lt	Vertical	
05-07-060	60 lt	Vertical	
05-07-090	90 lt	Vertical	
05-07-120	120 lt	Vertical	
05-07-160	160 lt	Vertical	
05-07-220	220 lt	Vertical	
05-07-222	220 lt	Horizontal	
05-07-300	300 lt	Horizontal	
05-07-600	600 lt	Horizontal	
		INOX	
05-07-121	120 lt	Vertical	-
05-07-221	220 lt	Vertical	-





P18

FERTI Kit

Tête de fertilisation complète (livrée avec vannes, manomètres etc...)

Code	ø	Spécifications	Matière
05-10-151	1'' 1/2	MT	Métal
05-10-206	2''	MT	Métal
05-10-258	2'' 1/2	MT	Métal
05-10-310	3''	MT	Métal
05-10-411	4''	MT	Métal
05-10-211	DN 50	FL	Métal
05-10-311	DN 80	FL	Métal
05-10-412	DN 100	FL	Métal
05-10-499	DN 150	FL	Métal



P18

FT : femelle taraudée | MT : fileté male | Vic : connexion victaulic | FL : connexion à bride

Bobine métal pour tête de fertilisation (avec sortie 3/4” M.)

Code	ø	Spécifications	Matière
02-05-300	1'' 1/2	MT x MT	Métal
02-05-301	2''	MT x MT	Métal
02-05-302	2'' 1/2	MT x MT	Métal
02-05-303	3''	MT x MT	Métal
02-05-304	4''	MT x MT	Métal
02-05-320	DN 50 x 2''	FL x MT	Métal
02-05-321	DN 80 x 3''	FL x MT	Métal
02-05-313	DN 100 x 4''	FL x MT	Métal
02-05-325	DN 125	FL x FL	Métal
02-05-308	DN 150	FL x FL	Métal



P18

TM : fileté (mâle) | FL : connexion à bride

VENTURI Fixe

Code	ø	Débit l/h	Aspiration min/max l/h
6725-0115	3/4''	480 - 1098	30 - 98
6725-0125	1'' 1/2	1680 - 2820	105 - 220
6725-0120	1''	3000 - 9000	160 - 630



P11

VENTURI Réglable

Code	ø	Débit l/h	Aspiration min/max l/h
6725-1115	3/4''	460 - 1050	8 - 120
6725-1125	1'' 1/2	1700 - 3750	40 - 250
6725-1120	1''	4550 - 10850	60 - 660



P11

Controllers

DosiFlow

Automate d'injection proportionnelle

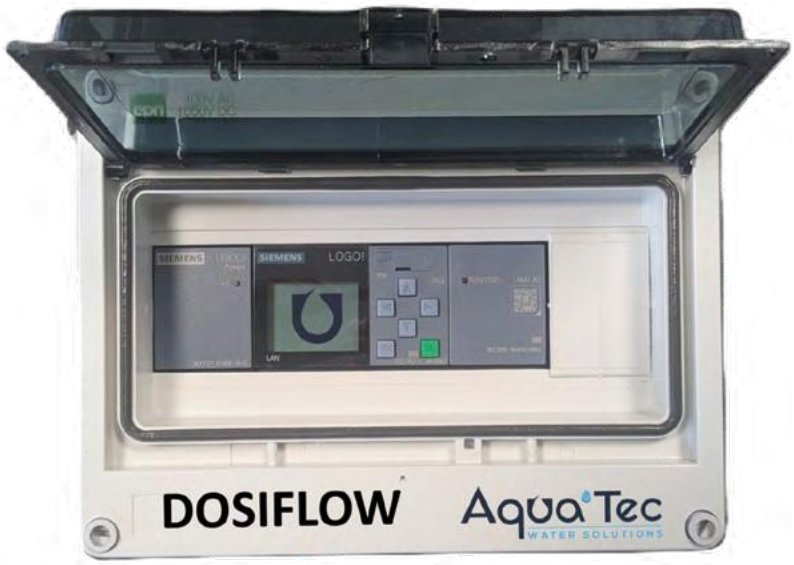

» Descriptif

Dosage intelligent, précis et adaptable à toutes vos installations d'irrigation ou de traitement d'eau.
La solution universelle pour un dosage fiable, évolutif et parfaitement proportionnel. Un automate pensé pour les professionnels, simple pour l'utilisateur final et compatible avec toutes les technologies de pompes volumétriques du marché. L'automate d'injection proportionnelle Aqua'Tec garantit un dosage automatique, précis et constant, basé sur le débit réel d'eau mesuré par un compteur à impulsions.

Conçu pour piloter 1 à 2 pompes doseuses, il ajuste en temps réel la quantité de produit injectée, assurant une régulation parfaite quels que soient les débits, les produits ou les conditions d'exploitation.
Fiable, compact et simple à configurer, l'automate Aqua'Tec s'intègre dans toutes les installations agricoles, horticoles, aquaponiques ou de traitement d'eau.

Grâce à sa sortie d'impulsions reconstituées, il peut également transmettre le débit pour piloter un second appareil ou transmettre l'information à un autre système de contrôle ou supervision

» Applications typiques

- Irrigation agricole & fertigation
- Serres hydroponiques & aquaponiques
- Traitement d'eau potable et industrielle
- Dosage d'engrais liquides, acides et correcteurs
- Stations de lavage, recyclage et process industriels

» Caractéristiques

- **Précision professionnelle** grâce au calcul en temps réel.
- **Compatibilité universelle** avec toutes les pompes doseuses.
- **Installation rapide :** câblage standard 24 V, bornes simples.
- **Sécurités avancées** assurant une protection maximale.
- **Évolutif :** multi-pompes, impulsions reconstituées, supervision.

Controllers

Transfert du débit
vers second automate
pour extension du système





Lecture du débit instantané via compteur d'eau
ou débitmètre haute fréquence



Régulation du débit d'injection
à travers signal 4-20mA

» Fonctionnalités principales

- **Mesure automatique du débit** via compteur à impulsions.
- **Injection proportionnelle** paramétrable en %, ppm, L/m³ ou mL/m³.
- **Pilotage de 1 à 2 pompes,** avec répartition configurable (ex. 70 % / 30 %).
- **Recréation d'impulsions de débit injecté** pour piloter un autre appareil.
- **Sécurités intégrées** : débit nul, erreurs d'impulsions, dépassement de capacité.
- **Entrées flotteurs niveau bas** indépendantes pour chaque pompe.
- **Sorties universelles** : 0–10 V ou 4–20 mA compatibles avec toutes les pompes doseuses.
- **Marche/arrêt à distance**, logique inversable.
- **Interface simple** avec mode Configuration et mode Utilisation.

Automate d'injection proportionnelle DosiFlow

Référence	Désignation	
DOSIFLOW	Automate d'injection proportionnel	prix sur demande

Controllers

MultiControl

Régulateur analyseur multiparamètrique



» Descriptif

La série 46 est un contrôleur de pointe offrant l'affichage simultané de 1 ou deux mesures pour la surveillance et la gestion des installations d'eau potable et d'irrigation.

L'interface intuitive de la série 46 simplifie l'étalonnage des mesures et le réglage des paramètres de dosage et, en l'absence de débit, une entrée numérique dédiée arrête immédiatement le dosage et envoie un signal via un relais d'alarme.

Disponible en coffret ou en montage sur façade d'armoire électrique.

» Mesures disponibles

- pH/ORP (électrodes analogiques)
- Conductivité (cellule analogique K=1)
- Peroxyde d'hydrogène
- Turbidité (S461LT/TN)
- Chlore libre (capteur analogique)
- Chlore total (capteur analogique)
- Ozone
- Acid péracétique
- Oxygène dissous

» Caractéristiques

- Écran graphique 128x128
- Cinq touches de commande pour l'étalonnage et la configuration de l'instrument
- Enregistreur de données avec 260 000 enregistrements téléchargeables en accédant au serveur Web interne avec connexion Wi-Fi
- Montage mural en plastique ABS
- Boîtier complet IP65 (144x144x122)
- Montage sur panneau
- Panneau avant ABS IP65 uniquement (96x96x42)
- Toutes les sorties Relais, SSR et Sortie mA sont configurables avec mesure primaire et secondaire.

Controllers







» Sondes

- pH/ORP (électrodes analogiques)
- Conductivité (cellule analogique K=1)
- Peroxyde d'hydrogène
- Turbidité (S461LT/TN)
- Chlore libre (capteur analogique)
- Chlore total (capteur analogique)
- Ozone
- Acid péracétique
- Oxygène dissous

» Pilotage pompe doseuse

- 2 x sorties analogiques de commande
- 2 x sorties numériques de commande
- Régulation PID sur sorties mA
- Sortie numérique d'alarmes

Régulateur - Analyseur Ph/EC

Référence	Désignation	
MultiControl	Automate multi-paramétrique	Prix sur demande

Controllers

Guardian

Lecteur pH et conductivité en ligne



» Descriptif

Le moniteur en ligne Wi-Fi Bluelab Guardian Monitor est fourni avec des raccords de sonde compatibles avec les filetages NPT de 1 pouce, permettant des mesures en ligne. Résistant à une pression jusqu'à 7 bars, il constitue la solution idéale pour surveiller votre système de dosage en ligne. La sonde est dotée d'un filetage de 3/4 pouce pour un montage en ligne et peut être installée dans n'importe quelle direction. Elle comprend un connecteur BNC standard, un câble de 3 mètres et une conception robuste à double jonction. Avec son capuchon de stockage rempli de KCl, sa construction étanche et sa capacité à supporter une pression jusqu'à 7 bars (100 psi), il est conçu pour une performance fiable même dans les environnements les plus exigeants.

Controllers

» Caractéristiques

Surveillez en permanence le pH, les niveaux de nutriments et la température dans les réservoirs ou les systèmes en ligne.

- Wi-Fi intégré (avec possibilité de désactivation)
- Alarmes de pH haut/bas, de température et de conductivité
- Mémoire non volatile - conserve les paramètres même en cas de coupure de courant
- LED vertes sans danger pour les plantes avec luminosité d'affichage réglable
- Câbles de sonde de mesure de 2 mètres / 6,6 pieds
- 110 – 240 V CA (Alimentation secteur)
- Prise secteur interchangeable (Amérique du Nord, Europe, Royaume-Uni, Australie/Nouvelle-Zélande)
- Sonde pH Bluelab remplaçable en ligne, résistance à 7 bars (connexion BNC)

Une fois connecté à l' application Edenic :

- Alertes d'alarme instantanées sur votre téléphone
- Surveillance à distance
- Des rapports historiques pour faciliter la prise de décision fondée sur les données

Guardian

Référence	Désignation	
GUARDIAN	Lecteur pH/EC	Prix sur demande

Pompes doseuses et agitateurs

Débitmètres

Débitmètre à ailettes

Code	Descriptif
	POUR TUBE DIAM. > 40mm
Q-515-X0	Débitmètre auto-alimenté - longueur X0
Q-2536-X0	Débitmètre haute résolution - longueur X0
Q-2536-X0-M12	Débitmètre haute résolution - longueur X0 - connecteur M12
	POUR TUBE DIAM. > 200mm
Q-515-X1	Débitmètre auto-alimenté - longueur X1
Q-2536-X1	Débitmètre haute résolution - longueur X1
Q-2536-X1-M12	Débitmètre haute résolution - longueur X1 - connecteur M12



P20

Té PVC pour installation débitmètre

Code	Ø
Q-TE-20	20 mm
Q-TE-25	25 mm
Q-TE-32	32 mm
Q-TE-40	40 mm
Q-TE-50	50 mm
Q-TE-63	63 mm



P20

Collier de prise en charge pour débitmètre GF

Code GF	Ø	Code GF	Ø	
Q-CPC-075	75 mm	Q-CPC-180	180 mm	-
Q-CPC-090	90 mm	Q-CPC-200	200 mm	-
Q-CPC-110	110 mm	Q-CPC-225	225 mm	-
Q-CPC-125	125 mm	Q-CPC-250	250 mm	-
Q-CPC-140	140 mm	Q-CPC-280	280 mm	-
Q-CPC-160	160 mm	Q-CPC-315	315 mm	-



P20

Collier de prise en charge électrosoudable

Code	Ø		Code	Ø	
Q-BF-075	75 mm	-	Q-BF-200	200 mm	-
Q-BF-090	90 mm	-	Q-BF-225	225 mm	-
Q-BF-110	110 mm	-	Q-BF-250	250 mm	-
Q-BF-125	125 mm	-	Q-BF-280	280 mm	-
Q-BF-140	140 mm	-	Q-BF-315	315 mm	-
Q-BF-160	160 mm	-	Q-BF-355	355 mm	-
Q-BF-180	180 mm	-	Q-BF-400	400 mm	-



P20

Sondes



Sondes pH/Redox

Code	Descriptif
SND-PH	Sonde pH plastique - 8 bars
SND-ORP	Sonde Redox plastique - 8 bars

P12

Câbles sonde pH / Redox

Code	longueur
SND-BNC-01	1 m
SND-BNC-03	3 m
SND-BNC-05	5 m
SND-BNC-10	10 m
SND-BNC-15	15 m
SND-BNC-20	20 m



P12

Porte-sonde pH/Redox



Code	Descriptif
SND-PORT	Porte sonde pH - 3/4" - 5 bars

P12

Sonde de conductivité (EC)



Code	Descriptif
SND-EC	sonde EC - 1/2" - 5m

P12

Sonde de température



Code	Descriptif
SND-TEMP	sonde de température - 2,5 m

P12

Solutions étalons



Code	Descriptif
SOL-PH7	Solution tampon pH 7 - 90 ml
SOL-PH4	Solution tampon pH 4 - 90 ml
SOL-EC	Solution tampon EC 1413 µS/CM - 500 ml

P12

Agitateurs rapides

Mixer

Agitateur à hélice rapide



Hélice tripale 30° à fixation renforcée

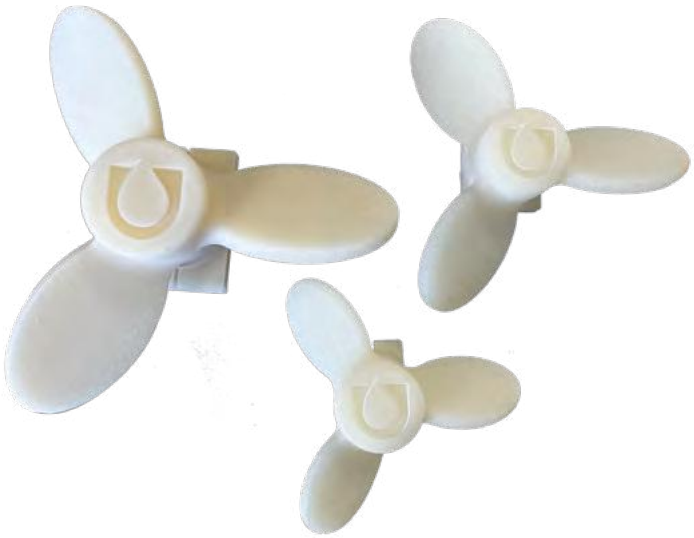

» Descriptif

La gamme d'agitateurs rapides Aqua'Tec est spécialement conçue pour répondre aux exigences techniques des milieux agricoles, industriels et environnementaux. Robustes, fiables et performants, ils assurent un mélange optimal dans des conditions variées d'utilisation.

» Adaptation sur demande

Sur demande, nos agitateurs peuvent être fournis avec **un axe d'une longueur spécifique.**

Il est également possible d'équiper les axes d'un **revêtement en Polypropylène (PP)** ou **PVC** pour une protection renforcée, selon le type de produit à agiter.

» Caractéristiques techniques :

- **Motorisation** : Moteur électrique disponible en version Triphasée (230/400V - 50/60Hz) et Monophasée (110/220V - 50/60Hz).
- **Vitesse** : Jusqu'à 1380 tr/min (selon modèle).
- **Arbre d'agitation** : Inox de qualité supérieure, robuste et résistant à la corrosion.
- **Hélice** : Polypropylène (PP) spécialement dessinée par Aqua'Tec pour une efficacité optimale de mélange et une résistance accrue à l'abrasion et aux produits chimiques.
- **Accouplement** : Conçu spécifiquement par Aqua'Tec, assurant sécurité, robustesse et maintenance simplifiée.
- **Fabrication française** : Toutes les pièces sont fabriquées et assemblées à Vonnas (France), garantissant qualité et suivi technique irréprochables.

Agitateurs rapides

Agitateur à hélice

Code	Moteur Watts	RPM	Axe standard	Ø d'agitation	Ø hélice (mm)
MOTEUR TRIPHASÉ 230/400V 50/60Hz					
AQAG-T18-R10	185	1000	Ø20	0,90 m	110
AQAG-T37-R10	370	1000	Ø20	1,50 m	140
AQAG-T55-R10	550	1000	Ø25	1,70 m	180
AQAG-T75-R10	750	1000	Ø25	1,90 m	180
MOTEUR MONOPHASÉ 110/230V 50/60Hz					
AQAG-M18-R10	185	1000	Ø20	0,90 m	110
AQAG-M37-R10	370	1000	Ø20	1,50 m	140



MIX I P07

Kit cuve de dosage

Kit cuve de dosage complet

Nous avons conçu un kit de dosage incluant cuve, agitateur, support et visserie prêt à l'utilisation.
Nos supports sont également usinés pour pouvoir installer une pompe doseuse et obtenir une station de dosage compacte.

Code	Capacité cuve	Moteur Watts	Ø hélice (mm)
MOTEUR TRIPHASÉ 230/400V 50/60Hz			
KIT-CUV-0200-TRI	200 L	185	110
KIT-CUV-0500-TRI	500 L	185	110
KIT-CUV-1000-TRI	1000 L	370	140
KIT-CUV-2000-TRI	2000 L	550	180
KIT-CUV-3000-TRI	3000 L	750	180
MOTEUR MONOPHASÉ 110/230V 50/60Hz			
KIT-CUV-0200-MONO	200 L	185	110
KIT-CUV-0500-MONO	500 L	185	110
KIT-CUV-1000-MONO	1000 L	370	140

MIX I P08



Agitateurs lents

SLOW MIXER

Agitateur à hélice lent - Produits visqueux et denses



Hélice inox inclinaison 45°

» Descriptif

Agitateur conçu pour le mélange de solution à densité et viscosité moyenne. Il est utilisé pour le traitement de l'eau et les usines sur des réservoirs de taille moyenne à grande (pour la floculation, la neutralisation ou la préparation de solutions de polyélectrolytes, etc.)

L'axe et l'hélice en inox 304 ou 316, disponible avec revêtement PVC suivant l'application.

Modèle disponible de 210 à 56 t/min. Fabrication spéciale sur demande.

La série VR peut être équipée avec un axe de longueur max. 5m.



VR | P19



HR | P19

» Fabrication sur-mesure

Conception et fabrication sur mesure d'agitateurs spécifiques avec tout type d'hélice.

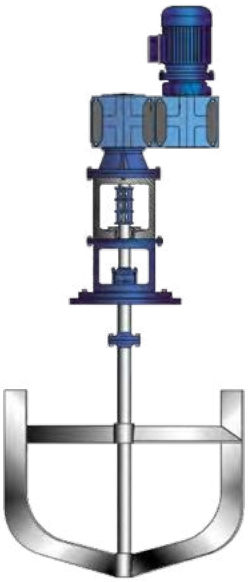



Agitateurs lents

Agitateur lent à hélice - Série HR

Code	Moteur Watts	rpm	Axe	Hélice	Inox	Revêtement PE
MOTEUR TRIPHASÉ 230/400V 50/60Hz						
HRT-018	180	140	700	200		
HRT-025	250	90	800	300		
HRT-037	370	90	1000	350		
HRT-055	550	90	1200	400		
HRT-075	750	90	1500	500		
HRT-110	1100	90	1500	550		
HRT-150	1500	70	1500	700		
MOTEUR MONOPHASÉ 230V 50/60Hz						
HRM-018	180	140	700	200		
HRM-025	250	90	800	300		
HRM-037	370	90	1000	350		
HRM-055	550	90	1200	400		
HRM-075	750	90	1500	500		
HRM-110	1100	90	1500	550		
HRM-150	1500	70	1500	700		

HR | P19



Agitateur lent à hélice pour cuves de grande capacités - Série VR

Code	Moteur Watts	rpm	Axe	Hélice	Inox	Revêtement PVC
MOTEUR TRIPHASÉ 230/400V 50/60Hz						
VR-037-210-80	370	210	800	300		
VR-055-140-100	550	140	1000	400		
VR-075-90-100	750	90	1500	500		
VR-110-90-150	1100	90	1500	550		
VR-150-90-150	1500	90	1500	600		
VR-150-90-200	1500	90	2000	650		
VR-220-70-250	2200	70	2500	800		
VR-220-90-200	2200	90	2000	750		
VR-300-56-300	3000	56	3000	1000		

VR | P19





Stockage

Cuves de stockage

Cuves de stockage

Cuves coniques 156
Cuves IBC 156
Bacs de dosage 157
Réserves verticales 157
Bacs de rétention 158
Traversées de paroi 159
Kits de gestion de niveau 159
Cuves plastiques sur mesure 160

Réserves grandes capacités

Réserve grandes capacités

Citernes souples 162
Réserves type silo 164

Cuves de stockage

Cuves PE coniques et Cuves IBC



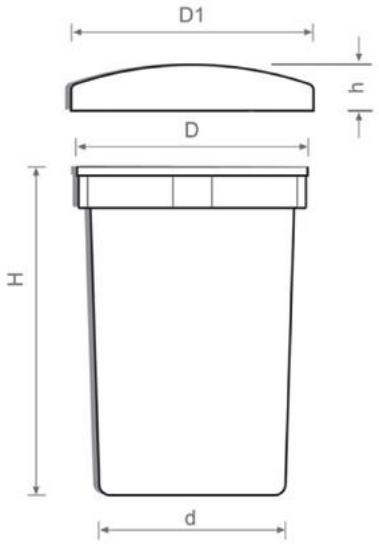

Cuve PE conique

CUVE					COUVERCLE			
Code	Capacité Volume	D mm	d mm	H mm	Code	D1 mm	h mm	Couleur sur demande
COT-0200	200 L	650	500	890	**COL-0200**	670	130	
COT-0500	500 L	880	720	1100	**COL-0500**	920	145	
COT-1000	1000 L	1170	960	1310	**COL-1000**	1200	160	
COT-1500	1500 L	1400	1220	1300		non disponible	non disponible	**+ 10 %**
COT-2000	2000 L	1715	1500	1150	**COL-2000**	1750	150	
COT-3000	3000 L	1840	1640	1440	**COL-3000**	1880	230	

COT | D01



Cuve IBC renforcée 1000 L

Code	Capacité Volume	L mm	l mm	h mm
IBC-1000	1000 L	1200	100	1160

IBC | D01



Adaptateur pour cuve IBC (sortie taraudée BSP)

Code	Sortie	
RACIBC-0100	1'' F.	100
RACIBC-0112	1" 1/2 F.	100
RACIBC-0200	2" F.	100



RACIBC | D02

Bacs de dosage et Réserves verticales



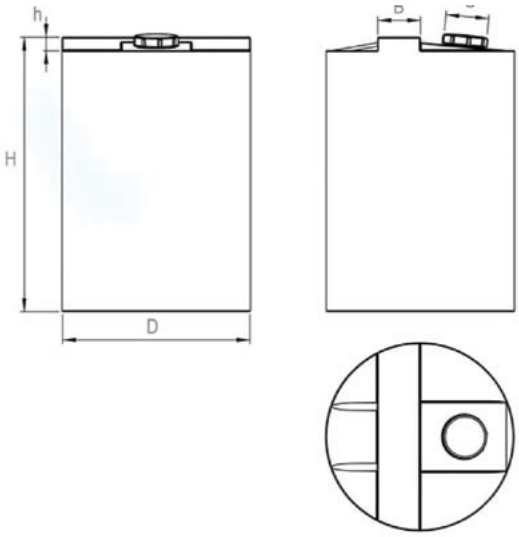

Bacs de dosage PE

Code	Capacité Volume	D mm	H mm	h mm	B mm	C mm	Couleur Naturelle	Couleur sur demande
DOS-0050	50 L	375	680	180	180	150		
DOS-0100	100 L	475	655	35	230	150		
DOS-0230	230 L	575	945	65	160	225		+ 10 %
DOS-0580	580 L	790	1215	65	200	275		
DOS-1050	1050 L	995	1450	65	230	275		

DOS | D01



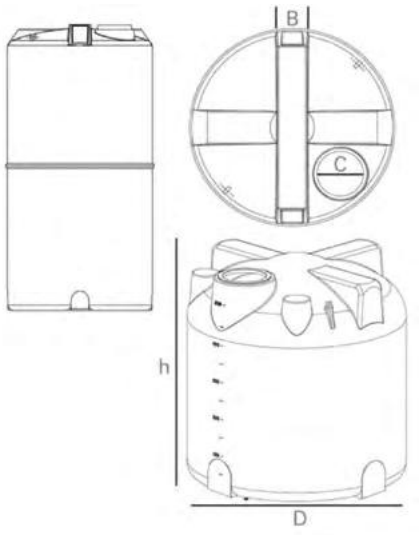

Réserves PE verticales

Code	Capacité Volume	D mm	H mm	B mm	C mm	Position du couvercle mm	Couleur Naturelle	Couleur sur demande
VER-01250	1250 L	1005	1745	200	400	Centré		
VER-02000	2000 L	1340	1760	240	500	Centré		
VER-03000	3000 L	1520	1940	250	500	Décentré		+ 10 %
VER-05000	5000 L	2000	1925	270	500	Décentré		
VER-10000	10 000 L	2460	2420	400	500	Décentré		

VER | D01

Cuves de stockage

Bacs de rétention

Bacs de rétention avec caillebotis plastique

Code	Capacité Volume	L mm	l mm	h mm
RET-0100-A	100 L	1200	800	175
RET-0150-R	150 L	1300	900	230
RET-0250-A	250 L	1300	750	440
RET-0250-B	250 L	1380	1290	280
RET-0485-A	485 L	1380	1290	480
RET-1000-R	1 000 L	1850	1750	650
RET-1100-A	1 100 L	1450	1450	1000
RET-1100-B	1 100 L	2450	1450	575
RET-1500-A	1 500 L	1830	1830	640

Sur demande



RET | D03

Cuve de rétention

Code	Capacité Volume	D mm	H mm
BAC-0150	150 L	880	320
BAC-0275	275 L	1100	350
BAC-0500	500 L	1040	820
BAC-0750	750 L	1220	820
BAC-1000	1000 L	1400	900



RET | D03

Accessoires

Adaptateur pour cuve IBC (sortie taraudée BSP)





Code	Sortie	
RACIBC-0100	1’’ F.	100
RACIBC-0112	1" 1/2 F.	100
RACIBC-0200	2" F.	100

RACIBC I D02

Traversée de paroi



Code	ø		
3160-1001	1/2''	50	900
3160-1002	3/4"	20	600
3160-1003	1"	20	400
3160-1005	1'' 1/2	10	180
3160-1006	2''	10	120

3160 I D02

Kits gestion de niveau pour cuve de dosage

Code	Descriptif
KIT-NIV-TP	KIT complet de gestion de niveau à installer en traversée de paroi de cuve. Livré complet avec tous les raccords et 2,5m de tube PVC transparent. Inclus 1 x Capteur magnétique de détection de niveau 250Vac / 3A (139627) positionnable sur toute la hauteur.
KIT-NIV-PL	KIT non traversant avec câbles et poulies, livré complet avec tous les raccords, câble, poulies, flotteur, contre-poids magnétique et 2,5m de tube PVC transparent. Inclus 1 x Capteur magnétique de détection de niveau 250Vac / 3A (139627) positionnable sur toute la hauteur.
139627	Capteur magnétique de détection de niveau 4 à 250 V AC, 30Vdc, 3A pour l'ajout d'un contact supplémentaire sur les kits. Raccordement NO et NF inclus.

P21

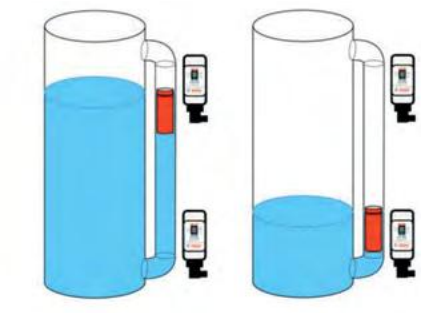

KIT traversant avec flotteur

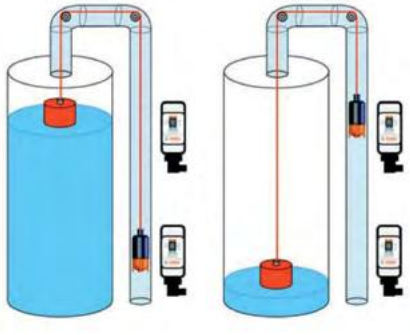

KIT non traversant
avec câbles et poulies

Cuves de stockage

Cuves plastiques sur mesure







» Description générale

- Capacité de 100 à 20 000 litres
- Cuves dédiées au stockage de l'eau et des produits chimiques
- Matières disponibles: HDPE, PP, PP-H, PVDF, PVC et autres
- Normes DVS 2205, EN12573-2 et certification APQ

Les épaisseurs de cuves sont calculées en usine suivant le type de produits à stocker (compatibilité chimique, densité et température)

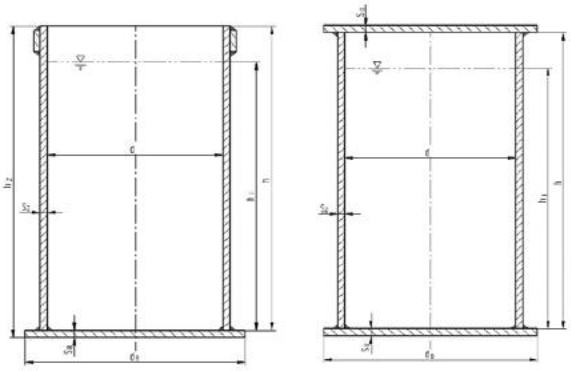

Cuves à fond plat avec et sans couvercle

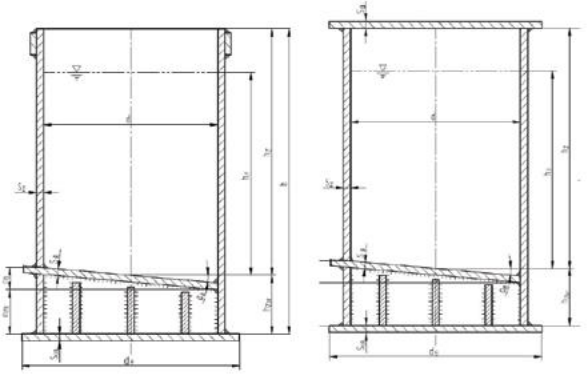

Cuves à fond incliné avec et sans couvercle

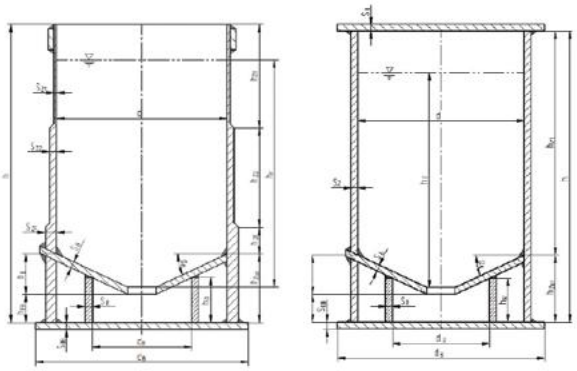

Cuves à fond conique avec et sans couvercle

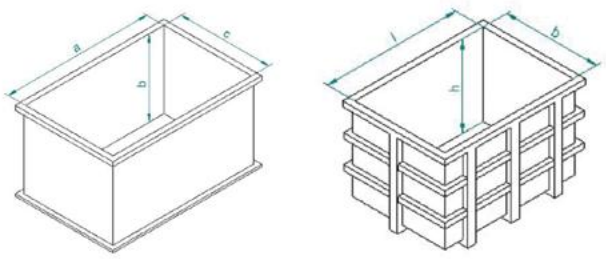

Cuves rectangulaires avec et sans couvercles

Cuves plastiques sur mesure

» Accessoires et options

- Piquages et trappes d'accès
- Raccordement à bride disponible du DN20 au DN300
- Raccordement taraudé / fileté du ½" au 2" (PP) et ½" à 4" (PE)
- Trappe de visite du diamètre 400 à 710 mm



Brides d'aspiration, remplissage, trop plein



Piquage taraudés ou filetés





Trappes de visite

- Lecture de niveau
- Lecture de niveau avec poulie
- Lecture visuelle sur le côté
- Possibilité d'ajouter des capteurs magnétiques pour l'automatisation de différents niveaux

- Couvercle et bouchons
- Couvercle sur charnière (ouverture 50% du diamètre)
- Bouchon vissé du diamètre 140 mm au diamètre 620mm



Bouchon vissé



Couvercle sur charnière

- Systèmes de fixation et manutention
- Pattes de levage
- Ancrage au sol



Patte de levage



Ancrage au sol

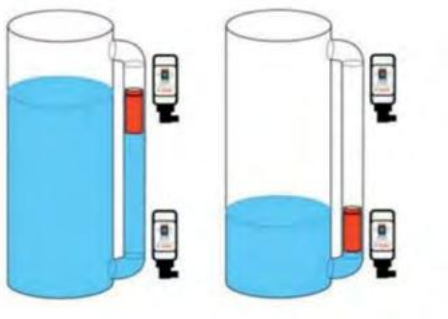

Kit traversant avec ou sans flotteur

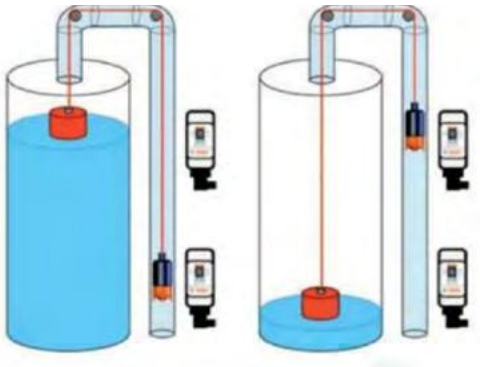

Kit non traversant avec cable et poulies

Réserves grandes capacités

Citernes souples

» Caractéristiques types des tissus enduits PVC utilisés

- Tissu 100% polyester à haute ténacité
- Origine : Europe
- Enduction double face de PVC avec traitement anti-UV dans la masse
- Résistance à la traction max (chaîne/trame) : 420 / 400 DaN/5cm
- Résistance à la déchirure maximale (chaîne/trame) : 500 / 450 N
- Poids : de 930 à 1400 g/m2
- Tissu recyclable à 100 %
- Fabrication certifiée ISO 9001 : 2008 et ISO 14001 : 2004
- Conforme à la directive REACH n°1907/2006 sur la non nocivité des matériaux constitutifs et l'absence de phtalates. Homologation IANESCO sur la non migration des matériaux dans les liquides stockés.
- Disponible également en PU, Nitryl et Alkryn. Nous contacter pour plus de détails.

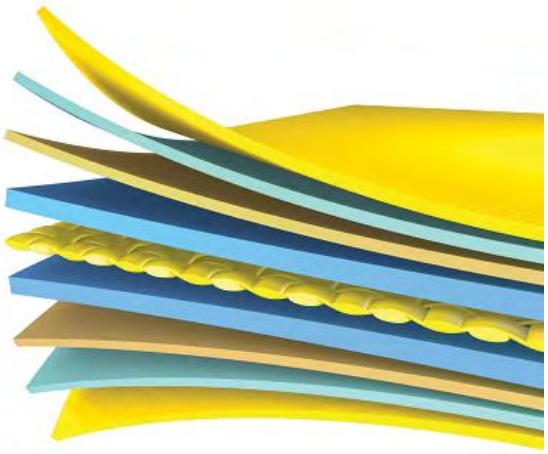

Citerne souple

- Stockage d'eau
- Réserve incendie
- Stockage d'éffluents
- Stockage d'hydrocarbures
- Gamme de 1m³ à 1000m³

1 m³ à 1 000 m³

Merci de nous contacter pour toute demande de prix.







Citernes souples

Code	Capacité (m^3)	Largeur (m)	Longeur (m)	Hauteur (m)	Poids (approxi-matif - kg)	Vannes latérales	Trop plein	
AQUA-CS-001	1	1,48	2,4	0,5	11 Kg	2 x vannes 2" avec raccords symétriques	1 x 2"	
AQUA-CS-002	2	2,26	2,68	0,5	18 Kg			
AQUA-CS-003	3	2,68	2,93	0,6	22 Kg			
AQUA-CS-004	4	2,96	2,96	0,6	23 Kg			
AQUA-CS-005	5	2,96	3,51	0,8	27 Kg			
AQUA-CS-006	6	2,96	4,08	0,8	30 Kg			
AQUA-CS-007	7	2,96	4,65	0,8	34 Kg			
AQUA-CS-008	8	2,96	4,98	0,9	36 Kg			
AQUA-CS-009	9	2,96	5,31	0,9	39 Kg			
AQUA-CS-010	10	2,96	5,65	0,9	41 Kg			
AQUA-CS-012	12	4,44	4,65	1	50 Kg			
AQUA-CS-015	15	4,44	5,13	1	54 Kg			
AQUA-CS-020	20	4,44	6,2	1,1	65 Kg			
AQUA-CS-025	25	4,44	7,63	1,1	79 Kg			
AQUA-CS-030	30	5,92	6,32	1,2	87 Kg			
AQUA-CS-035	35	5,92	7,23	1,2	99 Kg			
AQUA-CS-040	40	5,92	7,87	1,3	107 Kg			
AQUA-CS-045	45	5,92	8,7	1,3	118 Kg			
AQUA-CS-050	50	5,92	9,53	1,3	129 Kg			
AQUA-CS-055	55	5,92	10,36	1,3	140 Kg			
AQUA-CS-060	60	5,92	10,7	1,4	145 Kg			
AQUA-CS-065	65	5,92	11,47	1,4	155 Kg			
AQUA-CS-070	70	7,4	9,63	1,4	162 Kg			
AQUA-CS-080	80	7,4	10,8	1,4	182 Kg			
AQUA-CS-090	90	7,4	11,82	1,5	199 Kg			**Prix sur demande**
AQUA-CS-100	100	8,88	10,75	1,5	216 Kg	2 x vannes 3" avec raccords symétriques	1 x 2"	
AQUA-CS-110	110	8,88	11,63	1,5	234 Kg			
AQUA-CS-115	115	8,88	12,08	1,5	243 Kg			
AQUA-CS-120	120	8,88	12,52	1,5	251 Kg			
AQUA-CS-125	125	8,88	12,97	1,5	260 Kg			
AQUA-CS-130	130	8,88	13,41	1,5	269 Kg			
AQUA-CS-135	135	8,88	13,85	1,5	278 Kg			
AQUA-CS-140	140	8,88	14,3	1,5	287 Kg			
AQUA-CS-150	150	8,88	15,18	1,5	304 Kg			
AQUA-CS-160	160	10,36	13,73	1,5	321 Kg			
AQUA-CS-165	165	10,36	14,1	1,5	329 Kg			
AQUA-CS-180	180	10,36	15,21	1,5	355 Kg			
AQUA-CS-200	200	10,36	16,7	1,5	389 Kg			
AQUA-CS-240	240	10,36	19,66	1,5	458 Kg			
AQUA-CS-250	250	10,36	20,41	1,5	475 Kg			
AQUA-CS-300	300	11,84	20,97	1,5	557 Kg			
AQUA-CS-350	350	13,32	21,39	1,5	639 Kg			
AQUA-CS-360	360	13,32	21,95	1,5	655 Kg			
AQUA-CS-400	400	14,8	22,31	1,5	740 Kg			
AQUA-CS-450	450	17,76	21,45	1,5	853 Kg			
AQUA-CS-500	500	19,24	22,06	1,5	950 Kg			

D04

Réserves grandes capacités

Réserves type silo

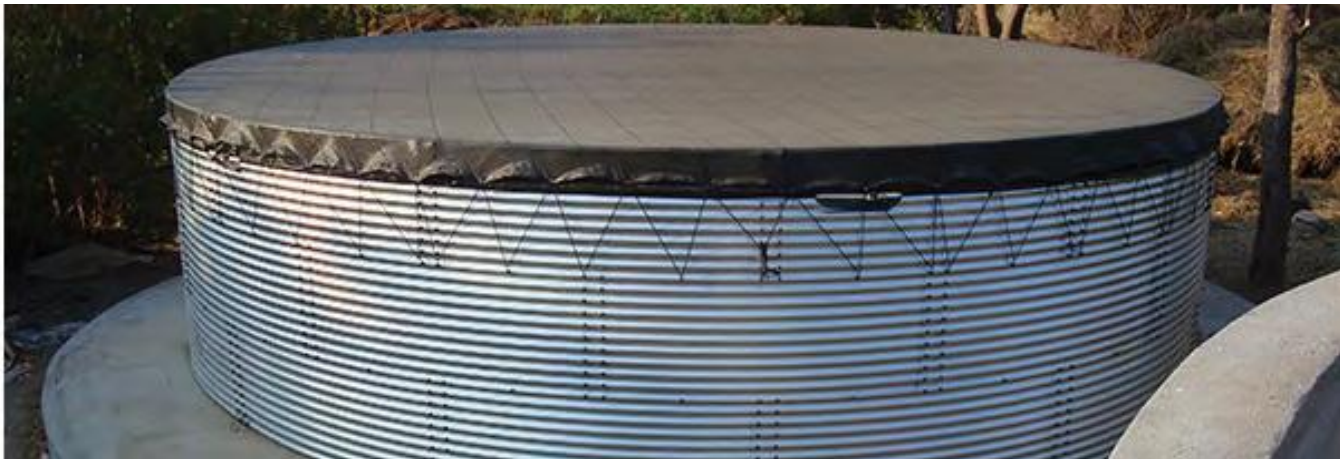

Réserve en acier zingué avec liner

Une grande variété d'application.

Le système de stockage de réserves modulables est un système flexible avec une grande polyvalence d'applications.

Les réservoirs peuvent être utilisés pour :

- Stockage d'eau d'irrigation, récupération d'eau de pluie, stockage d'eau potable
- Stockage d'effluents, liquides industriels
- Tampon de stockage
- Sable, lave biologique, compost
- Pisciculture, aquaculture
- Capacité disponible de 3m³ à 3000m³
- Peut être installé sur sol béton, directement en surface ou semi-enterrée

3 m³ à 3 000 m³

Merci de nous contacter pour toute demande de prix.

Structure acier zingué :

La structure en acier zinguée assure une fermeté de forme, excellente résistance mécanique à la traction (suivant norme DIN-EN10147.



Structure acier zinguée avec revêtement :

La structure acier peut être fabriquée avec un revêtement thermoplastique. Ce revêtement supplémentaire assure une durée de vie accrue en milieu agressif.

Feutre de protection :

Un feutre de protection (300gr/m² ou 250gr/m²) est livré afin d'être installé entre la structure acier et le liner.

Des pinces de fixation sont livrées avec la cuve afin de faciliter l'installation.

Une couche de protection pour le sol est également fournie afin d'isoler / protéger le liner du sol.



Réserves type silo

Aqua Liner :

Afin d'avoir un système complet, un liner est installé à l'intérieur de la cuve. Nos différents types de liner ont une très haute résistance aux UV et à la traction, afin de pouvoir garantir une longue durée de vie.

Aqua'Liner PVC :
Couleur noire, épaisseur 0,5mm, adapté au stockage d'eau potable, eau de pluie. Très résistant aux UV.

Aqua'Liner PVC+ :
Couleur grise, épaisseur 0,5mm, adapté au stockage d'eau potable, eau de pluie, irrigation. Haute résistance aux UV.

Aqua'Liner EX :
Couleur noire, épaisseur 0,5mm. Adapté au stockage de liquides agressifs types engrais. Résistance à la température de -40°C à +80°C.



Bâche de protection :

Nos réserves peuvent être fermées avec différents types de bâches, toutes anti-algues:
- Bâche tendue (jusqu'à 8 m de diamètre)
- Bâche flottante pour grand diamètre
- Bâche directement soudée au liner adaptée spécifiquement au stockage d'eau potable.







Coffrets et armoires électriques

Coffrets électriques

Coffrets de démarrage

Coffrets de démarrage électromécaniques 168
Coffrets de démarrage électroniques 170

Armoires électriques

Armoires de démarrage

Armoires de démarrage étoile-triangle 172
Armoires de démarrage progressif 174

Variateurs

Armoires avec variateur classique 176
Armoires avec variateur IRIS BLUE 178

Coffrets

DIRECT & EVO

Coffret de démarrage



DIRECT



EVO

» Descriptif

Commander, protéger, démarrer :

Grâce à leur robustesse extrême et leur fiabilité de contact, les contacteurs SIEMENS SIRIUS utilisés dans nos coffrets assurent une commutation sûre et fiable. Nos coffrets sont livrés en standard avec 2 entrées, une pour le démarrage automatique (pressostat, contact sec, flotteur etc..) et la seconde pour la protection (via flotteur, flussostat etc..).

Ces coffrets sont idéals pour la gestion des moteurs :

- Agitateurs de tout type
- Pompes doseuses
- Pompes de surface
- Tout moteur supportant le démarrage direct

» Caractéristiques techniques

- Bouton 3 positions : AUTO - OFF - MANU
- Voyant marche
- Voyant surcharge
- Contacteur SIEMENS SIRIUS
- Relais thermique
- Bornier pour commande auxiliaire
- Protection IP55
- Température de fonctionnement : -5 à +40° C
- Sectionneur général avec blocage d'ouverture*
- Fusible de protection circuit auxiliaire*
- Transformateur pour circuit auxiliaire*
- Fusible de protection moteur*

Entrées / Sorties

- Entrée pour pressostat ou interrupteur à flotteur.
- Entrée 24Vac (option)

* Uniquement pour le modèle EVO

Coffrets

Monophasé

Puissance		Courant	DIRECT 1 moteur	EVO 1 moteur	EVO 2 moteurs	EVO 3 moteurs
kW	Hp	[A]	Code	Code	Code	Code
0,37 / 0,55	0,5 / 0,75	4,5 / 6,3	CDIM-4.5/6.3	CEVM1-4,5/6,3	CEVM2-4,5/6,3	CEVM3-4,5/6,3
0,75	1	7 / 10	CDIM-7/10	CEVM1-7/10	CEVM2-7/10	CEVM3-7/10
1,1	1,5	9 / 12,5	CDIM-9/12.5	CEVM1-9/12,5	CEVM2-9/12,5	CEVM3-9/12,5
1,5	2	11 / 16	CDIM-11/16	CEVM1-11/16	CEVM2-11/16	CEVM3-11/16
2,2	3	14 / 20	CDIM-14/20	CEVM1-14/20	CEVM2-14/20	CEVM3-14/20

E01

Triphasé

Puissance		Courant	DIRECT 1 moteur	EVO 1 moteur	EVO 2 moteurs	EVO 3 moteurs
kW	Hp	[A]	Code	Code	Code	Code
0,3	0,4	0,9 / 1,25	CDIT-0,9/1,25	CEVT1-0,9/1,25	CEVT2-0,9/1,25	CEVT3-0,9/1,25
0,37	0,5	1,1 / 1,6	CDIT-1,1/1,6	CEVT1-1,1/1,6	CEVT2-1,1/1,6	CEVT3-1,1/1,6
0,37	0,5	1,4 / 2	CDIT-1,4/2	CEVT1-1,4/2	CEVT2-1,4/2	CEVT3-1,4/2
0,55	0,75	1,8 / 2,5	CDIT-1,8/2,5	CEVT1-1,8/2,5	CEVT2-1,8/2,5	CEVT3-1,8/2,5
0,75	1	2,2 / 3,2	CDIT-2,2/3,2	CEVT1-2,2/3,2	CEVT2-2,2/3,2	CEVT3-2,2/3,2
1,1	1,5	2,8 / 4	CDIT-2,8/4	CEVT1-2,8/4	CEVT2-2,8/4	CEVT3-2,8/4
1,5	2	4,5 / 6,3	CDIT-4,5/6,3	CEVT1-4,5/6,3	CEVT2-4,5/6,3	CEVT3-4,5/6,3
1,8 / 2,2	2,5 / 3	5,5 / 8	CDIT-5,5/8	CEVT1-5,5/8	CEVT2-5,5/8	CEVT3-5,5/8
3 / 3,7	4 / 10	7 / 10	CDIT-7/10	CEVT1-7/10	CEVT2-7/10	CEVT3-7/10
4	5,5	9 / 12,5	CDIT-9/12,5	CEVT1-9/12,5	CEVT2-9/12,5	CEVT3-9/12,5
5,5	7,5	11 / 16	CDIT-11/16	CEVT1-11/16	CEVT2-11/16	CEVT3-11/16
7,5	10	14 / 20	CDIT-14/20	CEVT1-14/20	CEVT2-14/20	CEVT3-14/20

E01

Options

Code	Type
OP-24	Relais 24Vac avec socle
OP-LATCH	Relais bistable avec socle

E01

Coffrets

ELECTRON

Coffret de démarrage



» Descriptif

Commander, protéger, démarrer :

- Coffret de démarrage direct avec protection gérée électroniquement.
- Permet de couvrir une large plage de puissance.
- Ces coffrets sont idéaux pour tout moteur supportant le démarrage direct.

» Caractéristiques techniques

- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Touche de mise en marche automatique -0- manuelle
- Touche d'arrêt de la sirène
- Trimmers (courant maxi et sensibilté sonde)
- Voyants (marche, surchage, entrées, alarme)
- Bornier pour commande auxiliaire
- Protection IP55
- Température de fonctionnement : -5 à +50° C

Entrées / Sorties

- 2 entrées pour sondes de niveau
- 2 entrées pour pressostat ou interrupteur à flotteur
- 2 sorties alarme

Coffrets

Monophasé 230 Vac

Code	Type	Puissance		Courant
		kW	Hp	d'emploi [A]
CELM-2/18	ELECTRON 230	0,37 à 0 2.2	0,5 à 3	2 à 18

E01

Triphasé 400 Vac

Code	Type	Puissance		Courant
		kW	Hp	d'emploi [A]
CELT-0,5/16	ELECTRON 400 10	0,37 à 7,5	0,5 à 10	0,5 à 16
CELT-4/25	ELECTRON 400 15	2,2 à 11	3 à 15	4 à 25
CELT-16/32	ELECTRON 400 20	7,5 à 15	10 à 20	16 à 32

E01

Options

Code	Type
OP-SIRENE	Sirène 12Vac/dc câblée
OP-GYRO	Gyrophare LED 12Vac/dc câblé

E01

Armoires

ÉTOILE-TRIANGLE

Armoire de démarrage



» Descriptif

Permet le démarrage étoile-triangle d'un moteur triphasé avec voltmètre et ampèremètre.

» Caractéristiques techniques

- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Sélecteur de mise en marche automatique -0- manuelle
- Touche démarrage-arrêt pour la mise en marche manuelle
- Temporisateur attente présence réseau réglable
- Temporisateur étoile-triangle réglable
- Voyants (marche, surcharge)
- Ampèremètre analogique 72 x 72
- Voltmètre analogique 72 x 72
- Commutateur voltmétrique
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Transformateur pour circuit auxiliaire
- Fusible de protection moteur
- 3 contacteurs
- Relais thermique (rétablissement intérieur)
- Boîte extérieure en métal
- Température d'emploi -5/+40°C

Entrées / Sorties

- 2 entrées pour pressostat ou flotteurs (niveau mini/maxi)
- 2 entrées pour sondes (option)
- Sortie alarme (option)

Armoires

Triphasé 400 Vac

Puissance		Courant	1 moteur	2 moteurs	3 moteurs
kW	Hp	D'EMPLOI [A]	Code	Code	Code
5,5	7,5	7 /10	AET1-005	AET2-005	AET3-005
7,5	10	9/12,5	AET1-007	AET2-007	AET3-007
9,2	12,5	9/12,5	AET1-009	AET2-009	AET3-009
11	15	11 / 16	AET1-011	AET2-011	AET3-011
13	17,5	11 / 16	AET1-013	AET2-013	AET3-013
15	20	14 /20	AET1-015	AET2-015	AET3-015
18,5	25	20 /25	AET1-018	AET2-018	AET3-018
22/26	30/35	27 /32	AET1-022	AET2-022	AET3-022
30	40	34/40	AET1-030	AET2-030	AET3-030
37	50	40/50	AET1-037	AET2-037	AET3-037
45	60	47/57	AET1-045	AET2-045	AET3-045
51,5/55	70/75	54 /65	AET1-051	AET2-051	
60	80	62/73	AET1-060	AET2-060	
66	90	70/80	AET1-066	AET2-066	
75	100	70/90	AET1-075	AET2-075	
92	125	50/200	AET1-092	AET2-092	
110	150	50/200	AET1-110		
132	180	50/200	AET1-132		
150	200	50/200	AET1-150		

E02

Options

Code	Type
OP-SONDES	Kit pour la gestion des sondes de forage

E02

Armoires

PROGRESSIF

Armoire de démarrage



» Descriptif

- Permet le démarrage progressif d'un moteur triphasé avec voltmètre et ampèremètre.
- Rampe d'accélération et de décélération réglable
- Tension de démarrage réglable
- Protection courant maximal avec déséquilibre des phases
- Protection contre la perte de phase manquante

» Caractéristiques techniques

- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Sélecteur de mise en marche AUTO-0- MARCHE
- Touche démarrage-arrêt pour la mise en marche manuelle
- Voyant LED marche, LED surcharge
- Ampèremètre analogique et Voltmètre analogique
- Soft-start avec contacts de by-pass
- Ventilation forcée (à partir de 25 Hp)
- Thermostat réglable de 0 à 60°C pour ventilateur
- Boîte extérieure en métal, degré de protection IP55
- Température d'emploi-5/+40°C

Entrées / Sorties

- 2 entrées pour pressostat ou flotteurs (niveau mini/maxi)
- 2 entrées pour sondes (option)
- Sortie alarme (option)

Armoires

Triphasé 400 Vac

Puissance		Courant	1 moteur	2 moteurs	3 moteurs
kW	Hp	d'emploi [A]	Code	Code	Code
2,2/4	3/5,5	5/12,5	ADP1-002	ADP2-002	ADP3-002
5,5/9,2	7,5/12,5	10/25	ADP1-005	ADP2-005	ADP3-005
11/13	15/17,5	17/32	ADP1-011	ADP2-011	ADP3-011
15	20	23/38	ADP1-015	ADP2-015	ADP3-015
18,5	25	22,5/45	ADP1-018	ADP2-018	ADP3-018
22/26	30/35	25,5/63	ADP1-022	ADP2-022	ADP3-022
30	40	34,5/72	ADP1-030	ADP2-030	ADP3-030
37	50	42,5/80	ADP1-037	ADP2-037	ADP3-037
37	50	46/106	ADP1-037/2	ADP2-037/2	ADP3-037/2
45	60	46/106	ADP1-045	ADP2-045	ADP3-045
51,5	70	46/106	ADP1-051	ADP2-051	
60	80	59/134	ADP1-060	ADP2-060	
66	90	59/134	ADP1-066	ADP2-066	
75	100	87/162	ADP1-075	ADP2-075	
92	125	130/230	ADP1-092	ADP2-092	
110	150	130/230	ADP1-110		
132	180	130/280	ADP1-132		
150	200	130/356	ADP1-150		

E02

Options

Code	Type
OP-SONDES	Kit pour la gestion des sondes de forage

E02

Armoires

Armoire avec
VARIATEUR



» Descriptif

- Variateur de fréquence pour un moteur avec afficheur.
- Facile à programmer
- Thermostat digital
- Data logger alarmes et événements
- Télécontrôle

» Caractéristiques techniques

- Variation de vitesse sur tous les moteurs
- Alternance des démarrages automatique
- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Touches de mise en marche automatique/manuelle
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Fusible de protection du variateur
- Variateur
- Ventilation forcée avec filtres
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en métal IP54
- Température d'emploi -5/40°C

Entrées / Sorties

- Entrée 4-20mA
- 2 entrées pour sondes ou flotteurs

Armoires

Monophasé 230 Vac / Sortie triphasée 230 Vac

Puissance		Courant	1 moteur
kW	Hp	d'emploi [A]	Code
0,75	1	5	AVA-M-000
1,5	2	8	AVA-M-001
2,2	3	12	AVA-M-002

E02

Triphasé 400 Vac

Puissance		Courant	1 moteur	2 moteurs	3 moteurs
kW	Hp	d'emploi [A]	Code	Code	Code
0,75	1	2,5	AVA-T1-000	AVA-T2-000	AVA-T3-000
1,5	2	4	AVA-T1-001	AVA-T2-001	AVA-T3-001
2,2	3	6	AVA-T1-002	AVA-T2-002	AVA-T3-002
4	5,5	9	AVA-T1-004	AVA-T2-004	AVA-T3-004
5,5	7,5	12	AVA-T1-005	AVA-T2-005	AVA-T3-005
7,5	10	16	AVA-T1-007	AVA-T2-007	AVA-T3-007
11	15	24	AVA-T1-011	AVA-T2-011	AVA-T3-011
15	20	30	AVA-T1-015	AVA-T2-015	AVA-T3-015
18,5	25	39	AVA-T1-018	AVA-T2-018	AVA-T3-018
22	30	45	AVA-T1-022	AVA-T2-022	AVA-T3-022

E02

Versions 2 et 3 moteurs : variation de vitesse sur tous les moteurs.
Alternance des démarrages automatique.

Armoires

Variateur
IRIS BLUE



» Descriptif

- Variateur de fréquence pour un moteur avec afficheur.
- Software pour applications de pompage
- Data logger alarmes et événements
- Télécontrôle
- Contrôle du niveau de remplissage
- Contrôle de remplissage des tuyaux
- Contrôle perte de pression
- Mode économie d'énergie
- Fonctionnement PID

» Caractéristiques techniques

- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Touches de mise en marche automatique/manuelle
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Fusible de protection du variateur
- Variateur IRIS BLUE
- Ventilation forcée avec filtres
- Boîte extérieure en métal IP54
- Température d'emploi-5/40°C

Entrées / Sorties

- Entrée 4-20mA
- 2 entrées pour sondes ou flotteurs

Armoires

Triphasé 400 Vac

Puissance		Courant	1 moteur	2 moteurs	3 moteurs
kW	Hp	d'emploi [A]	Code	Code	Code
2,2/4	3/5,5	10,5	AVI1-002	AVI2-002	AVI3-002
5,5	7,5	12,5	AVI1-005	AVI2-005	AVI3-005
7,5	10	16,5	AVI1-007	AVI2-007	AVI3-007
11	15	27	AVI1-011	AVI2-011	AVI3-011
15	20	30	AVI1-015	AVI2-015	AVI3-015
18,5	25	41	AVI1-018	AVI2-018	AVI3-018
22	30	57	AVI1-022	AVI2-022	AVI3-022
30	40	60	AVI1-030	AVI2-030	AVI3-030
37	50	80	AVI1-037	AVI2-037	AVI3-037
45	60	88	AVI1-045		
55	75	120	AVI1-055		
75	100	145	AVI1-075		
92	125	195	AVI1-092		
110	150	215	AVI1-110		
132	180	240	AVI1-132		
160	220	300	AVI1-160		

E02

Versions 2 et 3 moteurs : variation de vitesse sur le moteur n°1.
Démarrage et fonctionnement à vitesse fixe pour les moteurs 2 et 3.



Annexes

Dimensions conteneurs

Conteneur 20’

	Conteneur maritime 20’ DRY
	Dimensions intérieures minimales
Longeur	5,86 m
Largeur	2,33 m
Hauteur	2,35 m
Largeur de porte	2,28 m
Hauteur de porte	2,26 m
Volume	33 m3
Poids à vide*	2 200 kg
Charge utile	28 200 kg



* selon équipement

Conteneur 40’

	Conteneur maritime 40’ DRY	**Conteneur maritime 40’ HIGH CUBE**
	Dimensions intérieures minimales	
Longeur	11,99 m	
Largeur	2,33 m	
Hauteur	2,35 m	2,65 m
Largeur de porte	2,28 m	
Hauteur de porte	2,26 m	2,56 m
Volume	67 m3	75 m3
Poids à vide*	3 800 kg	3 900 kg
Charge utile	26 600 kg	26 500 kg



* selon équipement

Dans la pratique, en général :
- Un conteneur fait 2,35 m en largeur et 2,39 m en hauteur.
- Les portes font 2,34 m en largeur et 2,28 m en hauteur.

Données techniques

Correspondances DN / Pouces / Mm / Plomberie

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Pouces	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Tube (mm)	12	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	300
Plomberie	8/13	12/17	15/21	20/27	26/34	33/42	40/49	50/60	66/76	80/90	102/114					

Correspondances mesh / microns / mm

Mesh	40	50	60	80	120	140	160	180
Microns	470	400	320	220	140	115	90	80

1 mm = 1000 micron

Tableau d'épaisseur de brides pour calcul des longueurs de boulons nécessaires

Diamètre et nombre de vis				PVC	PEHD	FONTE	VANNE PAPILLON
DN	Visserie	Qté vis	Entre-axes perçage (mm)	Collet + bride Épaisseur (mm)	Collet + bride Épaisseur (mm)	Bride fixe fonte (mm)	Épaisseur vanne papillon (mm)
15	M12	4	65	17			
20	M12	4	75	19	25		
25	M12	4	85	21	27		32
32	M16	4	100	23	27		32
40	M16	4	110	23,5	27,6	19	32
50	M16	4	124	26	31,8	19	43
65	M16	4	143	28	33	19	46
80	M16	8	159	31,5	35,7	19	46
100	M16	8	178	35	37,8	19	52
125	M16	8	189	36	46	19	56
125	M16	8	208	38,5	47,5		
150	M20	8	238	42	47,8	19	56
200	M20	8	286	48	58,3	20	60
225	M20	8	295	57	59,3		
250	M20	12	350	61	61	22	68
300	M20	12	400	64	61	24,5	77
400	M24	16	515	72	78	24,5	



Note : Les dimensions données ci-dessous sont les dimensions de l'épaisseur du collet et de la bride. Les épaisseurs de collets et bride peuvent légèrement varier d'un fabricant à l'autre. Les données ci-dessous correspondent aux produits que nous distribuons. Prévoir épaisseur du joint.

Tableau de compatibilité chimique

0 = Aucun effet
1 = Effet modéré
2 = Non recommandé

FLUIDE	FORMULE	%	AISI 304	AISI 316	AISI 420	ALUMINIUM	BRONZE	PTFE	PP	PE	PVDF	PVC	ABS	VITON	VITON GF	EPDM	NBR (Buna N)	ALUMINA	GLASS (Pyrex)
Acétaldéhyde	CH_3CHO		0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	-	0	1	0	-
Acétate de sodium	$NaCH_3CO_2$		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	0	0	-	-
Acétone	CH_3COCH_3		0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	-	0	2	0	-
Acide acétique	CH_3COOH	20	0	0	1	1	1	0	0	-	0	0	1	0	0	0	1	0	-
Acide acétique	CH_3COOH	80	0	0	-	0	1	0	0	-	1	2	2	0	0	0	-	-	-
Acide arsénique	AsH_3O_4		0	0	-	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Acide benzoïque	C_6H_5COOH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	-
Acide borique	H_3BO_3		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-
Acide chlorhydrique	HCl		2	2	2	-	-	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	-	0
Acide chlorique	$HClO_3$		2	2	2	2	-	0	0	0	0	2	-	1	0	0	2	0	0
Acide citrique	$C_6H_8O_7 \cdot H_2O$		0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Acide formique	$HCOOH$		0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	-	0	1	0	-
Acide maléique	$(CHCOOH)_2$		0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	2	2	0	-
Acide malique	$C_4H_6O_5$		0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	2	0	0	-
Acide nitreux	HNO_2		0	0	0	2	0	0	0	-	0	0	2	0	0	0	-	-	-
Acide nitrique	HNO_3	10	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Acide nitrique	HNO_3	20	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0
Acide nitrique	HNO_3	50	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	0	0
Acide nitrique concentré	HNO_3		1	0	1	1	0	0	2	2	0	0	2	1	0	2	2	0	0
Acide oléique	$C_{18}H_{34}O_2$		0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	-	0	0	0	-
Acide oxalique	$(COOH)_2$	50	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	0
Acide palmitique	$C_{16}H_{32}O_2$		0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Acide perchlorique	$HClO_4$		1	1	1	2	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	1	0	-
Acide phosphorique	H_3PO_4	5	0	0	0	2	2	0	0	0	-	0	2	0	0	1	1	0	0
Acide phosphorique	H_3PO_4	40	1	0	1	2	2	0	0	0	-	0	2	0	0	1	2	0	0
Acide phosphorique	H_3PO_4	70	1	1	1	2	2	0	0	1	-	0	2	0	0	1	2	1	1
Acide stéarique	$CH_3(CH_2)_{16}CO_2H$		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Acide sulfurique	H_2SO_4	10	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Acide sulfurique	H_2SO_4	25	0	0	-	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
Acide sulfurique	H_2SO_4	50	1	1	-	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
Acide sulfurique	H_2SO_4	60	2	2	2	2	-	0	0	-	0	-	-	0	0	0	2	0	0
Acide sulfurique	H_2SO_4	75	1	1	1	2	-	0	0	-	0	-	-	0	0	1	2	0	0
Acide sulfurique	H_2SO_4	95	0	0	0	2	-	0	2	-	0	-	-	0	0	1	2	0	0
Acide sulfurique	H_2SO_4	98	0	0	-	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0
Acide sulfurique conc.	H_2SO_4	Haute T°	2	1	1	2	0	0	2	-	1	2	-	0	0	2	2	1	-
Acide sulfurique conc.	H_2SO_4	Basse T°	1	0	0	0	0	0	1	-	0	2	-	0	0	1	2	1	-
Acide tartrique	$C_4H_6O_6$		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Acide urique	$C_5H_4N_4O_3$		0	0	0	2	1	0	0	-	0	0	-	-	-	0	1	-	-
Alcool benzylique	$C_6H_5CH_2OH$		0	0	-	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	2	0	-
Alcool butylique	$C_3H_7CH_2OH$		0	0	-	0	0	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	-
Alcool éthylique (éthanol)	CH_3CH_2OH		0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
Alcool isobutylique	$C_3H_7CH_2OH$		0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Alcool isopropylique	$(CH_3)_2CHOH$		0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	1	0	-
Alcool propylique	$CH_3CH_2CH_2OH$		0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Tableau de compatibilité chimique

0 = Aucun effet
1 = Effet modéré
2 = Non recommandé

FLUIDE	FORMULE	%	AISI 304	AISI 316	AISI 420	ALUMINIUM	BRONZE	PTFE	PP	PE	PVDF	PVC	ABS	VITON	VITON GF	EPDM	NBR (Buna N)	ALUMINA	GLASS (Pyrex)
Alumine	Al_2O_3		2	2	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Amines	$R\text{-}NH_2$		0	0	0	0	2	0	0	-	-	2	-	2	-	0	-	0	-
Ammoniac	NH_3		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-
Antigel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Antigel (base alcool)			0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	-
Antigel (base glycol)			0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	-
Benzaldéhyde	C_6H_5CHO		0	0	-	0	0	0	2	2	1	2	1	2	-	0	2	0	-
Benzène	C_6H_6		0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	2	0	0	2	2	0	-
Bicarbonate de potassium	$KHCO_3$		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bicarbonate de sodium	$NaHCO_3$		0	0	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisulfate de sodium	$NaHSO_4$		1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bisulfite de calcium	$Ca(HSO_3)_2$		0	0	-	1	1	0	0	-	0	0	-	0	0	2	0	0	-
Bisulfite de magnésium	$Mg(HSO_3)_2$		0	0	-	2	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-
Bisulfite de sodium	$NaHSO_3$		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Carbonate d'ammonium	$(NH_4)_2CO_3$		0	0	0	0	2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	2	0	-
Carbonate de calcium	$CaCO_3$		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Carbonate de magnésium	$MgCO_3$		0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Chlorate de potassium	$KClO_3$		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Chlore (Cl_2) gaz	Cl_2		0	0	-	2	0	0	2	1	-	-	-	0	0	-	1	0	0
Chlorure de potassium	KCl		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Détergents			0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Dichromate de potassium	$K_2Cr_2O_7$		0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Eau de Javel		100	2	2	-	2	1	0	0	0	0	0	-	0	0	1	2	-	0
Eau de mer			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Huile de palme			0	0	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Hydrocarbure aromatique			0	1	-	0	1	0	2	1	0	2	-	0	0	2	1	0	-
Hydroxyde de calcium	$Ca(OH)_2$		0	0	-	1	2	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-
Hydroxyde de magnésium	$Mg(OH)_2$		0	0	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Hydroxyde de potassium	KOH	50	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	1	1	-	0	0	2	-
Hydroxyde de sodium (soude)	NaOH	20	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	-
Hydroxyde de sodium (soude)	NaOH	50	0	0	-	2	1	0	0	1	2	0	0	1	-	0	1	2	-
Hydroxyde de sodium (soude)	NaOH	80	1	1	-	2	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	2	-
Hypochlorite		100	2	2	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	1	-	-	0
Hypochlorite de calcium	$Ca(ClO)_2$		1	1	1	2	0	0	0	0	1	-	0	0	0	0	1	0	-
Hypochlorite de potassium	KClO		1	0	-	2	2	0	0	-	0	0	-	-	-	0	0	0	-
Hypochlorite de sodium	NaClO	20	1	1	1	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Hypochlorite de sodium	NaClO	100	2	2	-	2	1	0	0	-	0	0	-	0	0	0	2	2	-
Méthanol	CH_3OH		0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	2	1	-	-	0	0	-
Nitrate d'ammonium	NH_4NO_3		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Nitrate de calcium	$Ca(NO_3)_2$		1	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Tableau de compatibilité chimique

0 = Aucun effet
1 = Effet modéré
2 = Non recommandé

FLUIDE	FORMULE	%	AISI 304	AISI 316	AISI 420	ALUMINIUM	BRONZE	PTFE	PP	PE	PVDF	PVC	ABS	VITON	VITON GF	EPDM	NBR (Buna N)	ALUMINA	GLASS (Pyrex)
Nitrate de cuivre	$Cu(NO_3)_2$		0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Nitrate de fer	$Fe(NO_3)_3$		0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nitrate de nickel	$Ni(NO_3)_2$		0	0	-	2	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nitrate de potassium	KNO_3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nitrite de potassium	KNO_2		0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	-
Oxalate de potassium	$K_2C_2O_4 \cdot H_2O$		0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Ozone	O_3		0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	2	-	-
Paraffine			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-
Peroxyde d'hydrogène	H_2O_2	10	1	1	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Peroxyde d'hydrogène	H_2O_2	30	1	1	-	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	1	2	0	0
Peroxyde d'hydrogène	H_2O_2	50	1	0	-	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	1	2	0	0
Peroxyde d'hydrogène	H_2O_2	100	1	0	-	0	1	0	0	-	0	0	0	0	0	2	2	0	-
Peroxyde de sodium	Na_2O_2		0	0	-	1	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Phosphate d'ammonium (Di)	$(NH_4)_2HPO_4$		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Phosphate d'ammonium (Mono)	$NH_4H_2PO_4$		0	0	0	0	2	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-
Phosphate d'ammonium (Tri)	$(NH_4)_3PO_4 \cdot {}_3H_2O$		0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-
Phosphore			0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Propène	C_3H_6		0	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	0	0	2	2	0	-
Propylène glycol	$C_3H_6(OH)_2$		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
Silicate de sodium	Na_2SiO_3		0	1	-	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Solution de chlore			2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	-	2	-	-	2	0	0
Solvants (hydrocarbures)			-	1	-	0	1	0	2	1	-	2	-	0	0	2	-	-	-
Soude caustique	NaOH	20	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-	0
Soude caustique	NaOH	50	1	1	-	2	2	0	0	2	2	0	2	2	2	-	2	0	0
Soude caustique	NaOH	80	2	2	-	2	2	0	0	2	2	0	2	1	1	-	2	0	0
Sulfate d'aluminium (alumine)	$Al_2(SO_4)_3$		2	2	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Sulfate d'ammonium	$(NH_4)_2SO_4$		1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sulfate de calcium	$CaSO_4$		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
Sulfate de cuivre	$CuSO_4$	<5	0	0	-	2	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Sulfate de cuivre	$CuSO_4$	>5	0	0	0	2	2	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Sulfate de fer (ferrique)	$Fe_2(SO_4)_3$		0	0	1	2	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sulfate de fer (ferreux)	$FeSO_4$		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sulfate de manganèse	$MnSO_4$		0	0	1	0	0	0	0	-	0	1	0	0	0	0	0	0	-
Sulfate de nickel	$NiSO_4$		0	0	-	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sulfate de potassium	K_2SO_4		1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Sulfate de sodium	Na_2SO_4		0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Sulfate de zinc	$ZnSO_4$		0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sulfite de sodium	Na_2SO_3		1	0	-	2	2	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Sulfure de potassium	K_2S		0	0	0	1	1	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-
Sulfure de sodium	Na_2S		1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	-	0	0	0	2	0	0
Urée			0	0	-	0	0	-	0	-	0	2	0	0	0	0	0	0	-

Index

A

Agitateurs lents 152–153
Agitateurs rapides 150–151
Allonges 99
Amortisseur de pulsations....137
Aquados 33
AquaFlush....110
Asperseurs 95–98
Automate de remplissage.... 33
Automatisation de filtre 10

B

Bacs de dosage 157
Bobines métal....140
Boulonnerie 69
Brumisateurs 95

C

Citernes souples 162, 162–163
Clapets anti-retours 25–26, 70
Clé de serrage pour raccords 61
Coffret de démarrage 168
Colle PVC 38
Collets PE 62
Colliers de prise en charge 78–81
Colliers de prise multi-matériaux 79
Colliers Victaulic 57
Correspondances DN/Pouces 182
Correspondances Mesh/Microns 182
Crampons de sol 52, 87
Crépine autonettoyante 118
Crépines.... 25
Crochet court.... 87
Crochet long 87
Cuve IBC 156
Cuves de ferti....140
Cuves PE 156
Cylindres de calibration 137

D

Débitmètres....148
Dimensions conteneurs 181
DosiFlow 142–143
Duplicateur d'impulsions.... 29

E

ElectroFlow....126–129

F

Filtres à maille série "S"....115
Filtres à maille série "SY"....116
Filtres à panier série "SV"....116
Filtres à sable....119
Filtres à tamis série "K" 113
Filtres à tamis série "O"....112
Filtres automatiques....118
Filtres cigarette 17
Filtres en angle série "C" 114
Filtres métalliques 112–123
Filtres plastique 102–109

G

Gaine goutte à goutte.... 86
Galit 16
Gestion de niveau....159
Gibault PVC.... 76
Goutte à goutte 84–86
Goutteurs 88–90
Guardian....146–147

H

HDPE (Tubes) 36
High Bed (filtres)....123
Hydrocyclones 117

I

IRIS BLUE 178

J

Joints de brides.... 68

K

Kit complet aspiration/refoulement....139
Kit cuve de dosage complet....151
Kit gestion de niveau pour cuve de dosage .159

L

LDPE (Tubes) 37
Lock 46–49
Loctite.... 18

M

Manomètres 17
Masselottes 95
MecaFlow 132–135
Méduses 89
Membranes 11, 136
Micro-asperseurs.... 94, 96
Mini-vannes.... 56
Mini-vannes gaine 55
Mini-vannes laiton.... 21
Mixer 150–153
MultiControl 144–145

P

Panneau de contrôle pH / Redox....130
Panneau proportionnel 131
Panneaux de dosage....130–131
Tubes PEBD.... 37
Tubes PEHD 36
Pendulaires.... 95
Petits conditionnements 92
Pilotes de régulation.... 16
Poinçon.... 91
Pompes doseuses électriques 132–135
Pompes doseuses électromagnétiques 126–129
Porte-sonde Ph/Redox 149
Prises de pression.... 18
Programmateurs de filtres....121

R

Raccords à coiffe laiton.... 20–21
Raccords à coiffe nylon.... 19
Raccords à compression 58–61
Raccords à écrou tournant 45
Raccords à souder 62–65
Raccords cannelés 51–52
Raccords cannelés Sécurit 52
Raccords électrosoudables.... 66
Raccords gaine.... 53–54
Raccords hydrauliques.... 19–22
Raccords Lock 46–49
Raccords PP 42–51
Raccords PVC.... 70
Régulateur de pression plastique 9
Relai hydraulique.... 16
Réserves souples 163
Réserves verticales 157–158
Réservoirs acier 164
Rétention....158
Robinets 3 voies 17

S

Sable....119
Sangles 81
Solénoïdes 17
Solutions étalons....149
Sondes....149
Sondes EC....149
Sondes pH....149
Stations de filtration à disques auto....110–111
Stations de filtres à sable....120

T

Tangentielle (compteurs à hélice) 32
Tanks de ferti 140
Téflon.... 44
Têtes de ferti....140
Traversée de paroi 159
Tubes goutte à goutte.... 84–86
Tubes PEBD.... 37
Tubes PEHD 36
Tubes PVC.... 38
Tubes PVC armés 39

V

Vanne à flotteur.... 9
Vannes à opercule fonte.... 23
Vannes à opercule laiton 23
Vannes à sphère laiton 23–24
Vannes de décharge 137
Vannes électriques 8
Vannes hydrauliques 3 voies 10, 14
Vannes papillon 24
Vannes PP anti-gel - PN 16 22
Vannes PP - PN 10 56
Vannes PP - PN 16 22
Vannes PVC.... 70
Variateurs 176, 178
Ventouses 26
Venturis 141

W

Woltmann (compteurs) 31

Conditions générales de vente

1. APPLICATION

1.1. Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, le socle unique de la négociation commerciale ; elles s'appliquent à toutes personnes professionnelles (ci-après « le Client ») achetant les produits ou services proposés par la Société AQUA'TEC. Les présentes conditions générales sont remises au Client qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande.

1.2. Toute commande du Client implique l'acceptation sans réserve de l'intégralité des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation convenue par écrit entre la Société AQUA'TEC et le Client. En cas de prestation de services, le Client reconnait avoir reçu toutes les informations précontractuelles prévues à l'article L441-6 III du Code de commerce.

1.3. Le refus de la Société AQUA'TEC de se prévaloir, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes clauses, ne vaut pas renonciation à se prévaloir ultérieurement desdites clauses.

1.4. Les renseignements, figurants dans tout autre document, n'ont qu'une valeur informative ou indicative et sont révisables à tout moment la Société AQUA'TEC est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.

2. ÉTUDES ET DEVIS

Les éventuelles études techniques et devis seront élaborés à partir des éléments transmis par le Client et relevant de son unique responsabilité. Les études et devis ne sont établis par la Société AQUA'TEC qu'à titre de simple renseignement ; en cas d'erreur, sa responsabilité ne pourra être engagée.

3. FORMATION DU CONTRAT

3.1. En cas de commande directe par le Client, la commande sera formalisée par l'envoi d'une confirmation de commande par la Société AQUA'TEC à son Client. Le Client s'oblige à prendre connaissance de cette confirmation de commande, à en vérifier les données et à informer la Société AQUA'TEC en cas d'erreur dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la confirmation de commande. Le Client s'engage à retourner la confirmation de commande dûment signée.

3.2. En cas de commande suite à l'émission d'un devis par la Société AQUA'TEC, le contrat ne sera conclu qu'après réception par AQUA'TEC du bon de commande conforme à l'offre, dûment signé par le Client.

3.3. Toute modification de commande par le Client devra être effectuée dans un délai de 48 heures à compter de la date figurant sur la confirmation de commande et devra être expressément acceptée par la Société AQUA'TEC. Passé ce délai, la commande sera réputée ferme et définitive.

3.4. Toute commande d'un matériel spécifique par un Client sur acceptation du devis ne pourra être annulée, ledit matériel ne sera ni repris ni échangé.

4. LIVRAISON

Les livraisons sont réputées être départ usine, qui constitue le lieu contractuel de livraison et sont effectuées à l'adresse du Client. En cas de demande de livraison sur le chantier de la part du Client, ce dernier devra s'assurer de la bonne réception des marchandises conformément à l'article 7 ci-dessous.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif sur le bon de commande et sont décomptés à compter de l'acceptation de la commande par AQUA'TEC.
Toute modification de commande, acceptée par les deux Parties, donnera automatiquement lieu à un report de la date de la livraison initialement prévue.
Il appartient au Client destinataire de procéder à la vérification des marchandises dès la livraison. Le Client s'oblige à faire toutes les constatations nécessaires et toutes réserves en cas d'avaries ou de manquants auprès du transporteur sur le bordereau de livraison selon les modalités prévues par la loi en vigueur.
Un retard de livraison ne pourra donner lieu à résiliation, dommages et intérêts ou pénalité notamment en cas de force majeure, grève, arrêt des transports et des approvisionnements, décisions administratives ou autre événement indépendant de la volonté de la Société AQUA'TEC.

5. PRIX

5.1. Les prix des marchandises et des prestations sont réputés en euros et hors taxe selon le tarif en vigueur à la date de l'expédition des marchandises ou de la réalisation de la prestation.

5.2. Les prix ne comprennent pas les éventuels frais de port ni d'assurance qui restent à la charge du Client sauf en cas d'indication contraire par la Société AQUA'TEC.

5.3. Les prix sont sujets à variation sans préavis, la date de fin de validité du tarif indiquée sur la couverture des catalogues est purement indicative.

6. CONDITIONS DE RÈGLEMENT

6.1. Délai : sauf accord contraire entre les Parties, les factures sont payables, au comptant, au plus tard à 30 (trente) jours fin de mois, à compter de la date figurant sur la facture.

6.2. Escompte : en cas de paiement comptant ou anticipé, aucun escompte ne sera accordé, sauf accord écrit de la Société AQUA'TEC.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTE

7.1. La Société AQUA'TEC conserve la propriété de la marchandise livrée jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires.

7.2. Les marchandises voyagent aux risques et périls du Client destinataire qui supporte, à compter du jour de l'expédition, les risques de perte, de vol et de détérioration des marchandises ainsi que les dommages qu'elles pourraient occasionner. Le Client s'oblige en conséquence à faire assurer, à ses frais, les marchandises commandées au profit de la Société AQUA'TEC, par une assurance ad hoc, jusqu'au complet transfert de propriété. A défaut, AQUA'TEC se réserve le droit de retarder la livraison.

7.3. En cas de non-paiement d'une fraction ou de l'intégralité de l'une quelconque des échéances convenues, la vente pourra être résolue de plein droit, au seul gré de la Société AQUA'TEC, sans préjudice de tout dommages et intérêts pouvant être réclamés au Client. La marchandise devra être mise à disposition immédiate de la Société AQUA'TEC, à moins que celle-ci n'exige le retour des marchandises au frais du Client. La reprise de marchandise n'équivaut pas à la résolution du contrat de vente. Les sommes déjà versées par le Client demeureront acquises à titre de premiers dommages et intérêts et sous réserve de tous autres.

7.4. En cas de saisie opérée par des tiers sur ces marchandises, le Client est tenu d'en informer immédiatement la Société AQUA'TEC.

8. PÉNALITES DE RETARD

8.1. Retard de paiement : toute facture non payée à son échéance verra son montant majoré de 15%. En outre, tout retard de paiement entrainera de plein droit et sans mise en demeure préalable, le paiement d'une indemnité de retard égale au taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la facturation majoré de cinq (5) points, sans préjudice du droit de faire cesser l'infraction. Les frais de poursuite et de recouvrement engagés par la Société AQUA'TEC seront mis à la charge du Client selon les articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce à raison de 40 (quarante) € HT, sans préjudice d'une indemnisation complémentaire. Les ordres en cours pourront être suspendus ou annulés sans préjudice de tout autres recours.

8.2. outes compensations ou toutes déductions réalisées unilatéralement par le Client seront traitées comme un défaut de paiement et entraineront l'application des sanctions ci-dessus énoncées.

9. GARANTIE

9.1. Pour des utilisations jugées normales par la Société AQUA'TEC, la garantie se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses, dans un délai de un (1) an à compter de la livraison, sans qu'aucune indemnité ou dommages et intérêts puissent être réclamés. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle- ci.

9.2. Les frais de dépose, repose, port aller et retour sont exclus de la garantie.

9.3. La Société AQUA'TEC ne saurait être tenue responsable de tout préjudice n'ayant pas un lien direct avec les marchandises livrées ou les prestations effectuées.

10. RETOUR DE MATÉRIEL NEUF

10.1. En cas de pièces reconnues défectueuses, aucun retour de marchandise ne sera accepté si la réclamation n'a pas été préalablement effectuée auprès de la Société AQUA'TEC, et s'il n'a pas fait l'objet d'un accord écrit de la part de la Société AQUA'TEC.

10.2. La Société AQUA'TEC n'est pas tenue de reprendre le matériel qui lui serait retourné pour un motif ne relevant pas de sa responsabilité. En cas de reprise de marchandise, une décote de 20% sera appliquée sur le prix de vente.

10.3. Dans tous les cas, le matériel doit obligatoirement être retourné Franco.

11. DROITS DE PROPRIÉTE INTELLECTUELLE

Le Client s'engage à respecter l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de la Société AQUA'TEC dont il déclare avoir parfaite connaissance.

12. DISPOSITIONS DIVERSES

12.1. Le non-respect de ses obligations par la Société AQUA'TEC ne peut en aucun cas avoir pour conséquence la cessation immédiate de toute relation, tel qu'un déréférencement, la résiliation des ventes en cours et/ou la résolution des ventes déjà livrées.

12.2. En cas d'inexécution, par le Client, de l'une quelconque de ses obligations, AQUA'TEC se réserve le droit d'appliquer une pénalité de 15% sur le montant de la dernière commande et de résilier les commandes en cours sans que le Client ne puisse réclamer des dommages et intérêts à ce titre.

13. DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE

Les dispositions supplétives de la loi française sont les seules applicables.

En cas de traduction des présentes conditions générales de vente en langue étrangère, seul le texte rédigé en français aura valeur authentique.
En cas de litige relatif à l'exécution du contrat de vente ou de prestation, il est fait attribution exclusive de compétence aux tribunaux du siège social de la Société AQUA'TEC, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.



Aqua Tec
WATER SOLUTIONS

Za les Grands Varays
01540 Vonnas - FRANCE
Tél. : +33 4 74 50 26 20
Fax : +33 4 74 50 09 70

www.aqua-tec.fr