Agitateurs lents

SLOW MIXER

Agitateur à hélice lent - Produits visqueux et denses



Hélice inox inclinaison 45°

» Descriptif

Agitateur conçu pour le mélange de solution à densité et viscosité moyenne. Il est utilisé pour le traitement de l'eau et les usines sur des réservoirs de taille moyenne à grande (pour la floculation, la neutralisation ou la préparation de solutions de polyélectrolytes, etc.)

L'axe et l'hélice en inox 304 ou 316, disponible avec revêtement PVC suivant l'application.

Modèle disponible de 210 à 56 t/min. Fabrication spéciale sur demande.

La série VR peut être équipée avec un axe de longueur max. 5m.



VR | P19



HR | P19

» Fabrication sur-mesure

Conception et fabrication sur mesure d'agitateurs spécifiques avec tout type d'hélice.





Agitateurs lents

Agitateur lent à hélice - Série HR

Code	Moteur Watts	rpm	Axe	Hélice	Inox	Revêtement PE
MOTEUR TRIPHASÉ 230/400V 50/60Hz						
HRT-018	180	140	700	200		
HRT-025	250	90	800	300		
HRT-037	370	90	1000	350		
HRT-055	550	90	1200	400		
HRT-075	750	90	1500	500		
HRT-110	1100	90	1500	550		
HRT-150	1500	70	1500	700		
MOTEUR MONOPHASÉ 230V 50/60Hz						
HRM-018	180	140	700	200		
HRM-025	250	90	800	300		
HRM-037	370	90	1000	350		
HRM-055	550	90	1200	400		
HRM-075	750	90	1500	500		
HRM-110	1100	90	1500	550		
HRM-150	1500	70	1500	700		

HR | P19

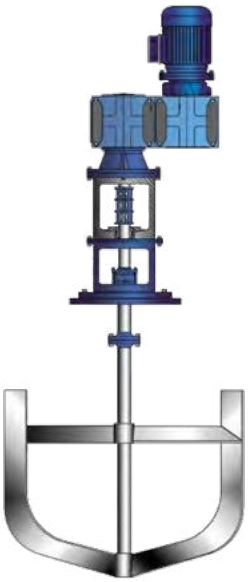

Agitateur lent à hélice pour cuves de grande capacités - Série VR

Code	Moteur Watts	rpm	Axe	Hélice	Inox	Revêtement PVC
MOTEUR TRIPHASÉ 230/400V 50/60Hz						
VR-037-210-80	370	210	800	300		
VR-055-140-100	550	140	1000	400		
VR-075-90-100	750	90	1500	500		
VR-110-90-150	1100	90	1500	550		
VR-150-90-150	1500	90	1500	600		
VR-150-90-200	1500	90	2000	650		
VR-220-70-250	2200	70	2500	800		
VR-220-90-200	2200	90	2000	750		
VR-300-56-300	3000	56	3000	1000		

VR | P19