Agitateurs rapides

Mixer

Agitateur à hélice rapide



Hélice tripale 30° à fixation renforcée

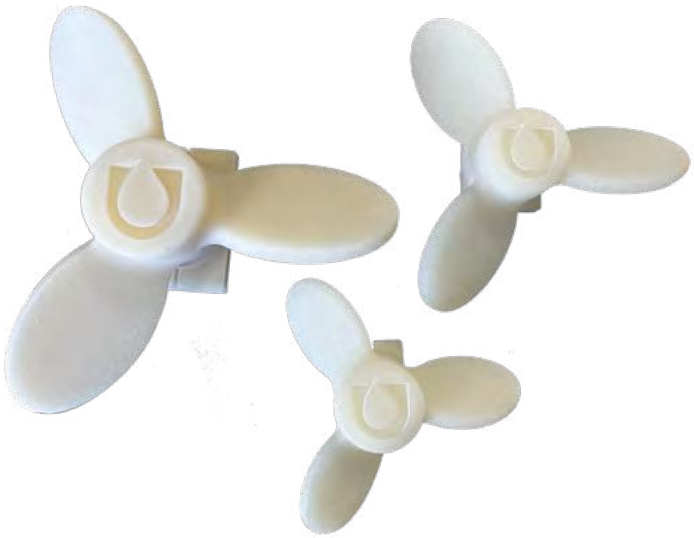

» Descriptif

La gamme d'agitateurs rapides Aqua'Tec est spécialement conçue pour répondre aux exigences techniques des milieux agricoles, industriels et environnementaux. Robustes, fiables et performants, ils assurent un mélange optimal dans des conditions variées d'utilisation.

» Adaptation sur demande

Sur demande, nos agitateurs peuvent être fournis avec **un axe d'une longueur spécifique.**

Il est également possible d'équiper les axes d'un **revêtement en Polypropylène (PP)** ou **PVC** pour une protection renforcée, selon le type de produit à agiter.

» Caractéristiques techniques :

- **Motorisation** : Moteur électrique disponible en version Triphasée (230/400V - 50/60Hz) et Monophasée (110/220V - 50/60Hz).
- **Vitesse** : Jusqu'à 1380 tr/min (selon modèle).
- **Arbre d'agitation** : Inox de qualité supérieure, robuste et résistant à la corrosion.
- **Hélice** : Polypropylène (PP) spécialement dessinée par Aqua'Tec pour une efficacité optimale de mélange et une résistance accrue à l'abrasion et aux produits chimiques.
- **Accouplement** : Conçu spécifiquement par Aqua'Tec, assurant sécurité, robustesse et maintenance simplifiée.
- **Fabrication française** : Toutes les pièces sont fabriquées et assemblées à Vonnas (France), garantissant qualité et suivi technique irréprochables.

Agitateurs rapides

Agitateur à hélice

Code	Moteur Watts	RPM	Axe standard	Ø d'agitation	Ø hélice (mm)
MOTEUR TRIPHASÉ 230/400V 50/60Hz					
AQAG-T18-R10	185	1000	Ø20	0,90 m	110
AQAG-T37-R10	370	1000	Ø20	1,50 m	140
AQAG-T55-R10	550	1000	Ø25	1,70 m	180
AQAG-T75-R10	750	1000	Ø25	1,90 m	180
MOTEUR MONOPHASÉ 110/230V 50/60Hz					
AQAG-M18-R10	185	1000	Ø20	0,90 m	110
AQAG-M37-R10	370	1000	Ø20	1,50 m	140



MIX I P07

Kit cuve de dosage

Kit cuve de dosage complet

Nous avons conçu un kit de dosage incluant cuve, agitateur, support et visserie prêt à l'utilisation.
Nos supports sont également usinés pour pouvoir installer une pompe doseuse et obtenir une station de dosage compacte.

Code	Capacité cuve	Moteur Watts	Ø hélice (mm)
MOTEUR TRIPHASÉ 230/400V 50/60Hz			
KIT-CUV-0200-TRI	200 L	185	110
KIT-CUV-0500-TRI	500 L	185	110
KIT-CUV-1000-TRI	1000 L	370	140
KIT-CUV-2000-TRI	2000 L	550	180
KIT-CUV-3000-TRI	3000 L	750	180
MOTEUR MONOPHASÉ 110/230V 50/60Hz			
KIT-CUV-0200-MONO	200 L	185	110
KIT-CUV-0500-MONO	500 L	185	110
KIT-CUV-1000-MONO	1000 L	370	140

MIX I P08

