Réserves grandes capacités

Citernes souples

» Caractéristiques types des tissus enduits PVC utilisés

- Tissu 100% polyester à haute ténacité
- Origine : Europe
- Enduction double face de PVC avec traitement anti-UV dans la masse
- Résistance à la traction max (chaîne/trame) : 420 / 400 DaN/5cm
- Résistance à la déchirure maximale (chaîne/trame) : 500 / 450 N
- Poids : de 930 à 1400 g/m2
- Tissu recyclable à 100 %
- Fabrication certifiée ISO 9001 : 2008 et ISO 14001 : 2004
- Conforme à la directive REACH n°1907/2006 sur la non nocivité des matériaux constitutifs et l'absence de phtalates. Homologation IANESCO sur la non migration des matériaux dans les liquides stockés.
- Disponible également en PU, Nitryl et Alkryn. Nous contacter pour plus de détails.

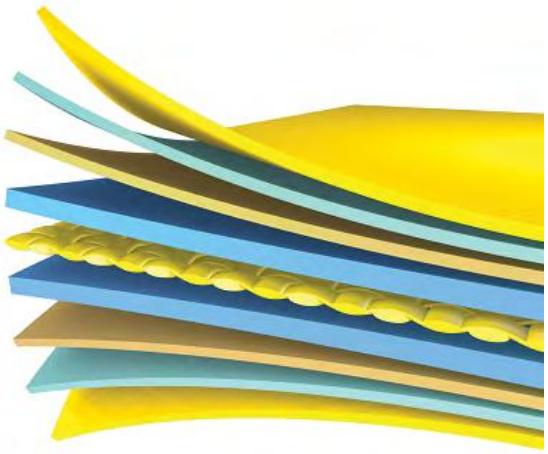

Citerne souple

- Stockage d'eau
- Réserve incendie
- Stockage d'éffluents
- Stockage d'hydrocarbures
- Gamme de 1m³ à 1000m³

1 m³ à 1 000 m³

Merci de nous contacter pour toute demande de prix.







Citernes souples

Code	Capacité (m^3)	Largeur (m)	Longeur (m)	Hauteur (m)	Poids (approxi-matif - kg)	Vannes latérales	Trop plein	
AQUA-CS-001	1	1,48	2,4	0,5	11 Kg	2 x vannes 2" avec raccords symétriques	1 x 2"	
AQUA-CS-002	2	2,26	2,68	0,5	18 Kg			
AQUA-CS-003	3	2,68	2,93	0,6	22 Kg			
AQUA-CS-004	4	2,96	2,96	0,6	23 Kg			
AQUA-CS-005	5	2,96	3,51	0,8	27 Kg			
AQUA-CS-006	6	2,96	4,08	0,8	30 Kg			
AQUA-CS-007	7	2,96	4,65	0,8	34 Kg			
AQUA-CS-008	8	2,96	4,98	0,9	36 Kg			
AQUA-CS-009	9	2,96	5,31	0,9	39 Kg			
AQUA-CS-010	10	2,96	5,65	0,9	41 Kg			
AQUA-CS-012	12	4,44	4,65	1	50 Kg			
AQUA-CS-015	15	4,44	5,13	1	54 Kg			
AQUA-CS-020	20	4,44	6,2	1,1	65 Kg			
AQUA-CS-025	25	4,44	7,63	1,1	79 Kg			
AQUA-CS-030	30	5,92	6,32	1,2	87 Kg			
AQUA-CS-035	35	5,92	7,23	1,2	99 Kg			
AQUA-CS-040	40	5,92	7,87	1,3	107 Kg			
AQUA-CS-045	45	5,92	8,7	1,3	118 Kg			
AQUA-CS-050	50	5,92	9,53	1,3	129 Kg			
AQUA-CS-055	55	5,92	10,36	1,3	140 Kg			
AQUA-CS-060	60	5,92	10,7	1,4	145 Kg			
AQUA-CS-065	65	5,92	11,47	1,4	155 Kg			
AQUA-CS-070	70	7,4	9,63	1,4	162 Kg			
AQUA-CS-080	80	7,4	10,8	1,4	182 Kg			
AQUA-CS-090	90	7,4	11,82	1,5	199 Kg			**Prix sur demande**
AQUA-CS-100	100	8,88	10,75	1,5	216 Kg	2 x vannes 3" avec raccords symétriques	1 x 2"	
AQUA-CS-110	110	8,88	11,63	1,5	234 Kg			
AQUA-CS-115	115	8,88	12,08	1,5	243 Kg			
AQUA-CS-120	120	8,88	12,52	1,5	251 Kg			
AQUA-CS-125	125	8,88	12,97	1,5	260 Kg			
AQUA-CS-130	130	8,88	13,41	1,5	269 Kg			
AQUA-CS-135	135	8,88	13,85	1,5	278 Kg			
AQUA-CS-140	140	8,88	14,3	1,5	287 Kg			
AQUA-CS-150	150	8,88	15,18	1,5	304 Kg			
AQUA-CS-160	160	10,36	13,73	1,5	321 Kg			
AQUA-CS-165	165	10,36	14,1	1,5	329 Kg			
AQUA-CS-180	180	10,36	15,21	1,5	355 Kg			
AQUA-CS-200	200	10,36	16,7	1,5	389 Kg			
AQUA-CS-240	240	10,36	19,66	1,5	458 Kg			
AQUA-CS-250	250	10,36	20,41	1,5	475 Kg			
AQUA-CS-300	300	11,84	20,97	1,5	557 Kg			
AQUA-CS-350	350	13,32	21,39	1,5	639 Kg			
AQUA-CS-360	360	13,32	21,95	1,5	655 Kg			
AQUA-CS-400	400	14,8	22,31	1,5	740 Kg			
AQUA-CS-450	450	17,76	21,45	1,5	853 Kg			
AQUA-CS-500	500	19,24	22,06	1,5	950 Kg			

D04