Réserves grandes capacités

Réserves type silo

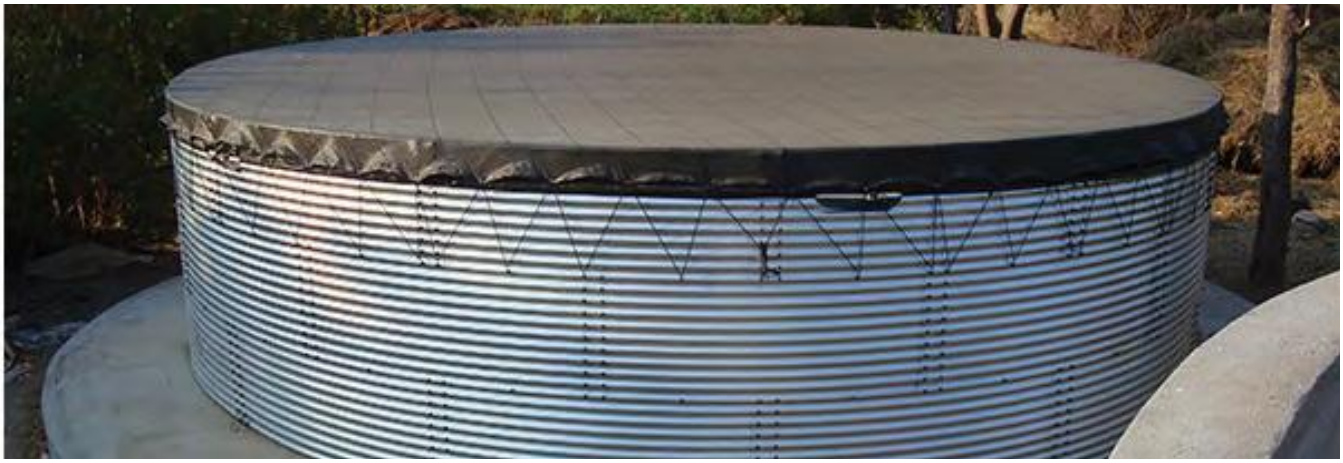

Réserve en acier zingué avec liner

Une grande variété d'application.

Le système de stockage de réserves modulables est un système flexible avec une grande polyvalence d'applications.

Les réservoirs peuvent être utilisés pour :

- Stockage d'eau d'irrigation, récupération d'eau de pluie, stockage d'eau potable
- Stockage d'effluents, liquides industriels
- Tampon de stockage
- Sable, lave biologique, compost
- Pisciculture, aquaculture
- Capacité disponible de 3m³ à 3000m³
- Peut être installé sur sol béton, directement en surface ou semi-enterrée

3 m³ à 3 000 m³

Merci de nous contacter pour toute demande de prix.

Structure acier zingué :

La structure en acier zinguée assure une fermeté de forme, excellente résistance mécanique à la traction (suivant norme DIN-EN10147.



Structure acier zinguée avec revêtement :

La structure acier peut être fabriquée avec un revêtement thermoplastique. Ce revêtement supplémentaire assure une durée de vie accrue en milieu agressif.

Feutre de protection :

Un feutre de protection (300gr/m² ou 250gr/m²) est livré afin d'être installé entre la structure acier et le liner.

Des pinces de fixation sont livrées avec la cuve afin de faciliter l'installation.

Une couche de protection pour le sol est également fournie afin d'isoler / protéger le liner du sol.



Réserves type silo

Aqua Liner :

Afin d'avoir un système complet, un liner est installé à l'intérieur de la cuve. Nos différents types de liner ont une très haute résistance aux UV et à la traction, afin de pouvoir garantir une longue durée de vie.

Aqua'Liner PVC :
Couleur noire, épaisseur 0,5mm, adapté au stockage d'eau potable, eau de pluie. Très résistant aux UV.

Aqua'Liner PVC+ :
Couleur grise, épaisseur 0,5mm, adapté au stockage d'eau potable, eau de pluie, irrigation. Haute résistance aux UV.

Aqua'Liner EX :
Couleur noire, épaisseur 0,5mm. Adapté au stockage de liquides agressifs types engrais. Résistance à la température de -40°C à +80°C.



Bâche de protection :

Nos réserves peuvent être fermées avec différents types de bâches, toutes anti-algues:
- Bâche tendue (jusqu'à 8 m de diamètre)
- Bâche flottante pour grand diamètre
- Bâche directement soudée au liner adaptée spécifiquement au stockage d'eau potable.

