AGITATEUR LENT À HÉLICE

P07-MIX-003

Description générale

Ces agitateurs sont particulièrement adaptés au mélange de solution à densité-viscosité moyenne, utilisé pour le traitement de l'eau et les usines chimiques sur des réservoirs de taille moyenne à grande

- Arbre disponible en Aisi 304-316 ou en caoutchouc gainé.
- Hélice : type turbine ou profil spécial sur demande.
- Mélangeurs lents équipés d'une boîte de vitesses couplée à la puissance de l'arbre.
- Moteur puissance nominale maximale de 15 kW
- Brides d'accouplement selon UNI-ANSI sur demande.
- Roues : type turbine ou profil spécial.

Disponible en deux séries différentes :

- Série MR, standard avec axe maxi. 1500 mm
- Série ARLV, axe avec accouplement, longueur max. 5000 mm (sur demande)




SÉRIE MR



SÉRIE ARLV

SÉRIE MR

Modèle	Moteur	Tr / min	B	E	F	G	H	I	L	P	Kg
MR-018-4	0.18 kw	140	140	700	25	200	140	115	4 x 9	320	17
MR-025-4	0.25 kw	90	180	800	30	300	160	130	4 x 10	360	22
MR-037-4	0.37 kw	90	180	1000	30	350	160	130	4 x 10	360	24
MR-055-4	0.55 kw	90	220	1200	35	400	200	165	4 x 12	420	35
MR-075-4	0.75 kw	90	220	1500	35	500	200	165	4 x 12	420	37
MR-110-4	1.10 kw	90	250	1500	35	550	200	165	4 x 12	500	40
MR-150-4	1.50 kw	70	250	1500	40	700	200	165	4 x 12	520	60

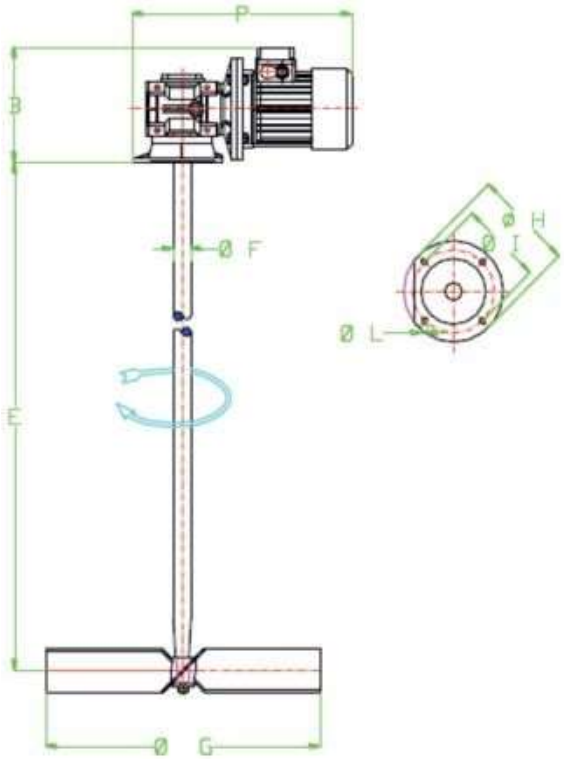



SÉRIE MR

plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr

AGITATEUR LENT À HÉLICE


P07-008

SÉRIE ARLV

Modèle	Moteur	Tr / min	C	D	E*	F	G	H	I	L	Kg
ARLV-0.7-4	0.37 kw	210	340	120	800	300	25	160	130	4 x 14	24
ARLV-055.4	0.55 kw	140	380	160	1000	400	30	210	170	4 x 18	35
ARLV-075-4	0.75 kw	90	430	200	1500	500	35	265	225	8 x 18	48
ARLV-110-4	1.10 kw	90	540	200	1500	550	35	265	225	8 x 18	52
ARLV-150-4	1.50 kw	90	540	200	1500	600	35	265	225	8 x 18	60
ARLV-150-4-2	1.50 kw	90	580	200	2000	650	40	265	225	8 x 18	75
ARLV-220-4	2.20 kw	90	620	300	2000	750	45	320	280	8 x 18	90
ARLV-220-4-2	2.20 kw	70	620	300	2500	800	50	320	280	8 x 18	120
ARLV-300-4	3.30 kw	56	720	400	30000	1000	60	395	350	8 x 22	190

Fabrication spéciale

Sur demande, la longueur E* de l'axe peut être ajustée jusqu'à 5000 mm. La forme et le type de l'hélice peuvent être faites sur demande spécifique à l'application suivant la viscosité et la densité du produit.

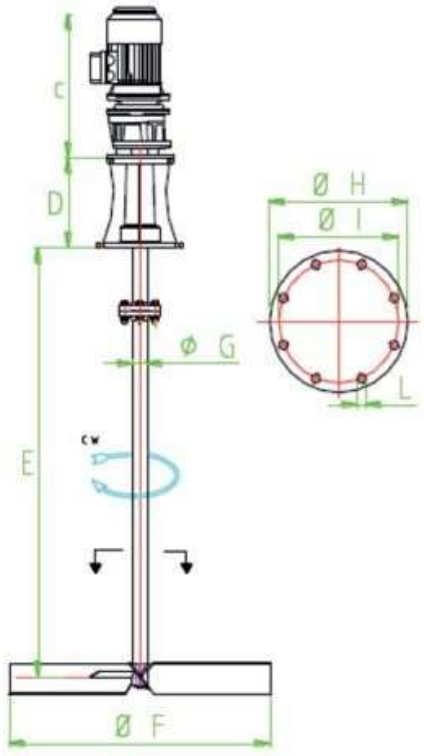



SÉRIE ARLV

plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr