AGITATEUR A HÉLICE RAPIDE

P07-MIX-004

Description technique

La gamme d'agitateurs rapides Aqua'Tec est spécialement conçue pour répondre aux exigences techniques des milieux agricoles, industriels et environnementaux. Robustes, fiables et performants, ils assurent un mélange optimal dans des conditions variées d'utilisation.




Caractéristiques techniques


- **Motorisation** : Moteur électrique disponible en version Triphasée (230/400V - 50/60Hz) et Monophasée (110/220V - 50/60Hz).
- **Vitesse** : Jusqu'à 1380 tr/min (selon modèle).
- Arbre d'agitation : Inox de qualité supérieure, robuste et résistant à la corrosion.
- **Hélice** : Polypropylène (PP) spécialement dessinée par Aqua'Tec pour une efficacité optimale de mélange et une résistance accrue à l'abrasion et aux produits chimiques.
- **Accouplement** : Conçu spécifiquement par Aqua'Tec, assurant sécurité, robustesse et maintenance simplifiée.
- **Fabrication française** : Toutes les pièces sont fabriquées et assemblées à Vonnas (France), garantissant qualité et suivi technique irréprochables.

Adaptation sur demande

Sur demande, nos agitateurs peuvent être fournis avec **un axe d'une longueur spécifique**. Il est également possible d'équiper les axes d'un **revêtement en Polypropylène (PP)** ou **PVC** pour une protection renforcée, selon le type de produit à agiter.

Hélice tripale 30° à fixation renforcée

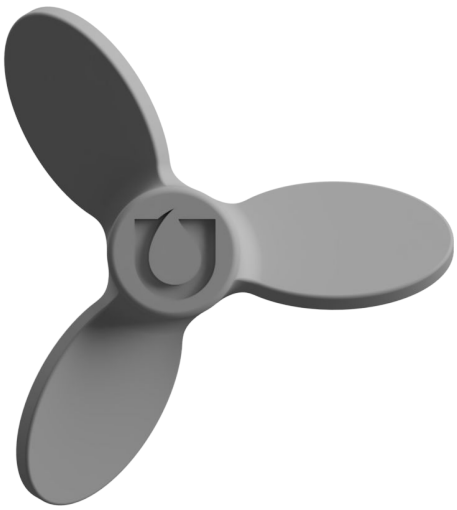

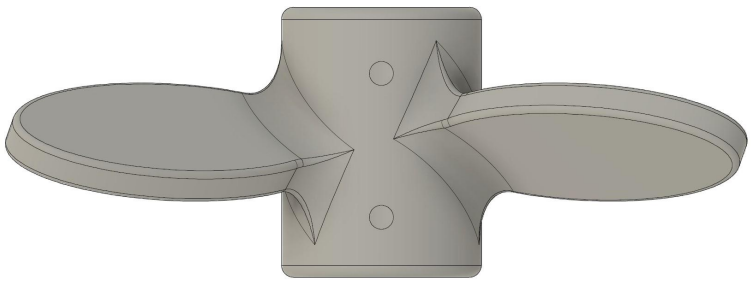

Conçues exclusivement par Aqua'Tec, nos hélices en polypropylène sont disponibles en trois dimensions, chacune équipée de trois pales avec une inclinaison précise de 30°, assurant ainsi un mélange homogène optimal et une robustesse accrue dans toutes les conditions d'utilisation.

plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr

AGITATEUR A HÉLICE RAPIDE

P07-MIX-004

Dimensions et modèles

Sur demande, nos agitateurs peuvent être fournis avec un axe d'une longueur spécifique. Il est également possible d'équiper les axes d'un revêtement en Polypropylène (PP) ou PVC pour une protection renforcée, selon le type de produit à agiter.

Code	Moteur Watts	rpm	Longueur Axe	Diamètre Axe	Hélice PP	Ampérage
MOTEUR TRIPHASE 230/400V 50/60 Hz						
AQAG-T18-R10	180	860	1100 mm	20 mm	110 mm	0,9
AQAG-T37-R10	370	890	1300 mm	20 mm	140 mm	1,3
AQAG-T55-R10	550	900	1500 mm	25 mm	185 mm	1,7
AQAG-T75-R10	750	920	1500 mm	25 mm	185 mm	2,1
MOTEUR MONOPHASE 110/220V 50/60 Hz						
AQAG-M18-R10	180	851	1100 mm	20 mm	110 mm	1,33
AQAG-M37-R10	370	861	1300 mm	20 mm	140 mm	3

Kit cuve de dosage complète

Nous avons conçu un kit de dosage incluant cuve, agitateur, support et visserie prêt à l'utilisation.
Nos supports sont également usinés pour pouvoir installer une pompe doseuse et obtenir une station de dosage compacte.



Capacité	D mm	d mm	H mm
200 L	650	500	890
500 L	880	720	1 100
1 000 L	1 170	960	1 310
2 000 L	1 715	1 500	1 150
3 000 L	1 840	1 640	1 440