COMPTEUR A HÉLICE TANGENTIELLE POUR IRRIGATION


W01-WMTG-001

Description:

Compteur d'eau à hélice tangentielle pour eau avec des impuretés pour utilisation dans l'irrigation, l'arrosage et autres applications similaires.

Ce modèle est indiqué pour la facturation exclusivement d'eau d'arrosage.

Cadran du totalisateur "copper can" (verre-métal) en standard, pré-équipé d'une sortie d'impulsions type reed switch. Une version avec couvercle et tête en métal blocable est disponible sur demande.





Caractéristiques techniques:

- construit selon les directives **MID 2004/22/CE**
- ISO 9001
- ISO 14001
- Pression de service: 16 bars


APPROUVÉ 2004/22/CE

Performances de mesures:


CALIBRE		DÉBIT PERMANENT Q3 (m3/h)	DÉBIT MAXIMAL Q4 (m3/h)	DÉBIT DE TRANSITION Q2 (L/H)	DÉBIT MINIMAL Q1 (L/H)	PRESSION DE SERVICE	LECTURE MINIMALE (L)	LECTURE MAXIMALE (M3/H)	CLASSE DE TEMPÉRATURE
50	2"	63	78,75	5 040	3 150	16 bars	1	999.999	T30/T50
65	2"1/2	63	78,75	5 040	3 150	16 bars	1	999.999	T30/T50
80	3"	100	125	8 000	5 000	16 bars	1	999.999	T30/T50
100	4"	160	200	12 800	8 000	16 bars	1	999.999	T30/T50
125	5"	250	312,5	20 000	12 500	16 bars	1	999.999	T30/T50
150	6"	400	500	32 000	20 000	16 bars	10	9.999.999	T30/T50
200	8"	630	787,5	50 400	31 500	16 bars	10	9.999.999	T30/T50
250	10"	1000	1250	80 000	50 000	16 bars	10	9.999.999	T30/T50
300	12"	1600	2000	128 000	80 000	16 bars	10	9.999.999	T30/T50

Dimensions:

CALIBRE		L (mm)	H (mm)
50	2"	205	260
65	2"1/2	205	270
80	3"	225	290
100	4"	255	300
125	5"	255	310
150	6"	300	340
200	8"	350	395
250	10"	455	445
300	12"	495	505

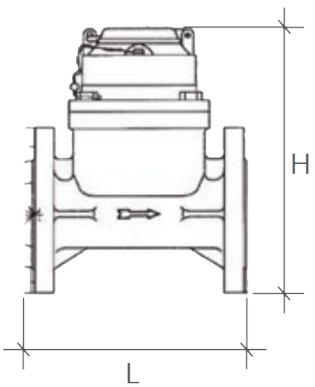

Perte de charge:

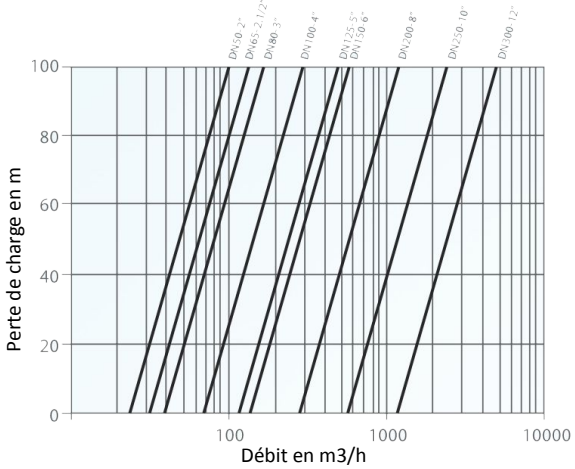

plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr