COMPTEUR À HÉLICE WOLTMANN

D01-001

Description:

Compteurs à turbine Woltmann axiale T50 pour eau potable froide, lecture directe sur rouleaux, totalisateur orientable à enveloppe verre-métal "copper-can", pré-équipé pour application d'un émetteur à impulsion.

Approuvé MID 2004/22/CE Module B + D ou CEE 75/33 avec vérification primitive.




Caractéristiques techniques:

- construit selon les directives **MID 2004/22/CE**
- ISO 9001
- ISO 14001
- Pression de service: 16 bars
- PN10 et PN25 sur demande
- Classe métrologique MID (Q3/Q1) R = 80 (autres R sur demande)

Performances de mesures:

CALIBRE		DÉBIT PERMANENT Q3 (m3/h)	DÉBIT MAXIMAL Q4 (m3/h)	DÉBIT DE TRANSITION Q2 (L/H)	DÉBIT MINIMAL Q1 (L/H)	PRESSION DE SERVICE	LECTURE MINIMALE (L)	LECTURE MAXIMALE (M3/H)	CLASSE DE TEMPÉRATURE
50	2"	40	50	800	500	16 bars	0,5	999.999	T30/T50
65	2"1/2	63	78,75	1260	788	16 bars	0,5	999.999	T30/T50
80	3"	63	78,75	1260	788	16 bars	0,5	999.999	T30/T50
100	4"	100	125	2000	1250	16 bars	0,5	999.999	T30/T50
125	5"	160	200	3200	2000	16 bars	0,5	999.999	T30/T50
150	6"	250	312,5	5000	3125	16 bars	5	9.999.999	T30/T50
200	8"	400	500	8000	5000	16 bars	5	9.999.999	T30/T50
250	10"	630	787,5	12600	7875	16 bars	50	99.999.999	T30/T50
300	12"	1 000	1 250,00	20000	12500	16 bars	50	99.999.999	T30/T50
400	16"	1 600	2 000,00	32000	20000	16 bars	50	99.999.999	T30/T50
500	20"	2 500	3 125,00	50000	31250	16 bars	50	99.999.999	T30/T50

Courbe de précision:

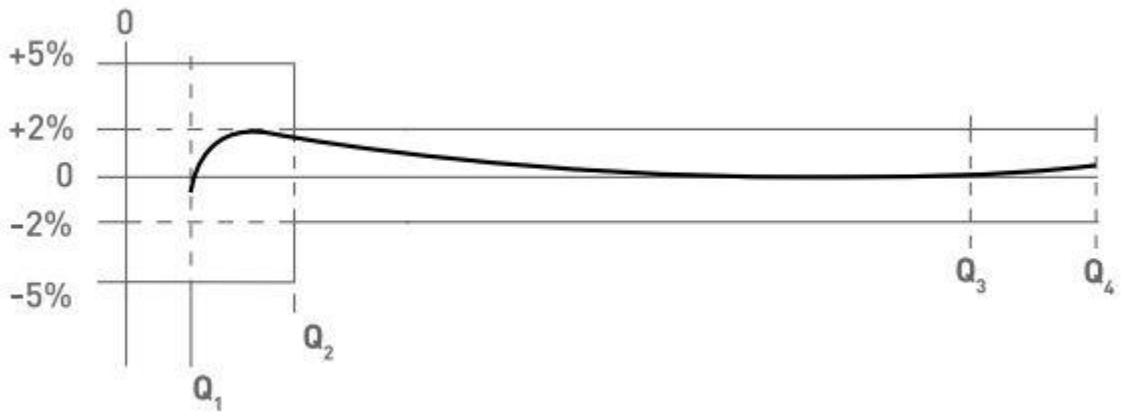


plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr

COMPTEUR À HÉLICE WOLTMANN


W01-004

Perte de charge:

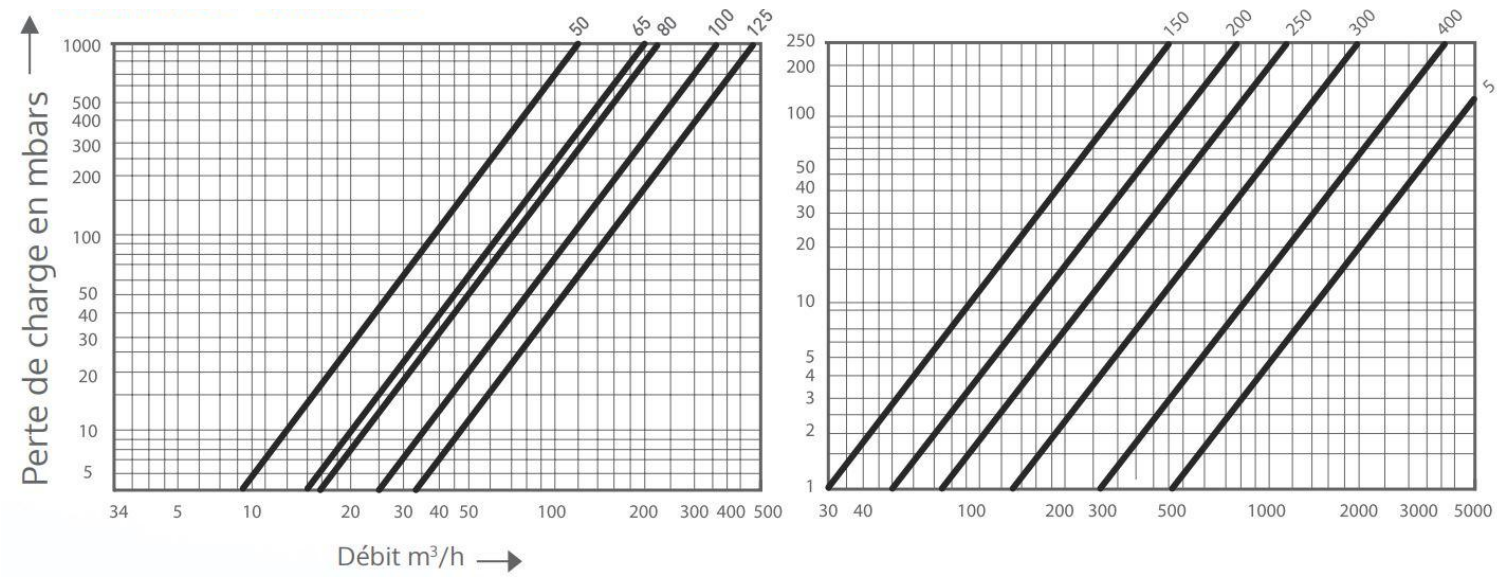

Dimensions:

(mm) CALIBRE	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500
(pouces	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	16"	20"
L (mm)	200	200	225	250	250	300	350	450	500	600	800
H (mm)	252	262	272	282	297	341	371	480	516	647	785





Totalisateur encapsulé dans un étui en cuivre avec une glace en verre minérale, cela confère une étanchéité parfaite (IP 68). Excellente lisibilité assurée.



plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr