FILTRE EN ANGLE SERIE C

F03- FILTRE-001

Caractéristiques techniques:

Matières:

- Acier: normes DIN2440 et DIN2458
- Acier inox disponible sur demande
- Joints: NBR

Traitement et revêtement:

Les filtres sont pré-traités chimiquement, puis, recouvert d'une couche de protection polyester.
Peinture epoxy disponible sur demande

Construction:

- Pression de service: 8 bars
- Taraudage: BSP (sur demande NPT)
- Brides: DIN (sur demande ANSI)
- Victaulic (sur demande)



Les filtres à tamis série C angulaires sont des filtres robustes, économiques et efficaces. Ils sont également utilisés en tant que filtre primaire ou secondaire en aval de stations de filtres à sable.

Les filtres angulaires sont disponibles en 2 versions:

- filtre simple cartouche
- filtre avec cartouche double

CARTOUCHE	CODE	TAILLE	TYPE	CONNEXION	SURFACE DE FILTRATION	DEBIT	PRESSION MAX
SIMPLE CARTOUCHE	05-02-200	2"	STANDARD	T / B / V	972 cm²	15-23 m3/h	8 bar
	05-02-202	2"	LONG	T / B / V	2088 cm²	15-30 m3/h	8 bar
	05-02-250	2" 1/2	STANDARD	T / B / V	1634 cm²	22-35 m3/h	8 bar
	05-02-300	3"	STANDARD	T / B / V	2088 cm²	28-40 m3/h	8 bar
	05-02-400	4"	STANDARD	T / B / V	2350 cm²	40-75 m3/h	8 bar
	05-02-600	6"	STANDARD	T / B / V	4095 cm²	80150 m3/h	10 bar
T = connexion taraudée | B = connexion à bride | V = rainuré Victaulic							
DOUBLE CARTOUCHE	05-02-203	2"	STANDARD	T / B / V	1651 cm²	15-23 m3/h	8 bar
	05-02-201	2"	LONG	T / B / V	3432 cm²	15-30 m3/h	8 bar
	05-02-303	3"	STANDARD	T / B / V	3432 cm²	28-40 m3/h	8 bar
	05-02-301	3"	LONG	T / B / V	4632 cm²	28-50 m3/h	8 bar
	05-02-401	4"	STANDARD	T / B / V	4632 cm²	40-75 m3/h	8 bar
T = connexion taraudée | B = connexion à bride | V = rainuré Victaulic							

Finesse de filtration disponible:

µ	470	400	320	220	140	115	90	80
mm	0.47	0.4	0.32	0.22	0.14	0.115	0.09	0.80

Aqua Tec WATER SOLUTIONS
plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr

FILTRE EN ANGLE SERIE C


Dimensions des filtres:

CARTOUCHE	CODE	TAILLE	L	A	H	C	POIDS
SIMPLE CARTOUCHE	05-02-200	2"	230 mm	450 mm	500 mm	3/4" F	10.1 kg
	05-02-202	2"	445 mm	700 mm	1000 mm	3/4" F	14.5 kg
	05-02-250	2" 1/2	360 mm	610 mm	800 mm	3/4" F	12.9 kg
	05-02-300	3"	450 mm	710 mm	1000 mm	3/4" F	16.2 kg
	05-02-400	4"	450 mm	720 mm	1000 mm	3/4" F	25.0 kg
	05-02-600	6"	700 mm	950 mm	1500 mm	2" F	68.0 kg


H = Hauteur d'installation suggérée | Note: tous les poids donnés sont basés sur les modèles à bride

DOUBLE CARTOUCHE	05-02-203	2"	230 mm	450 mm	500 mm	3/4" F	10.6 kg
	05-02-201	2"	445 mm	700 mm	1000 mm	3/4" F	15.4 kg
	05-02-303	3"	450 mm	710 mm	1000 mm	3/4" F	17.5 kg
	05-02-301	3"	450 mm	710 mm	1000 mm	3/4" F	24.7 kg
	05-02-401	4"	450 mm	720 mm	1000 mm	3/4" F	26.0 kg

H = Hauteur d'installation suggérée | Note: tous les poids donnés sont basés sur les modèles à bride

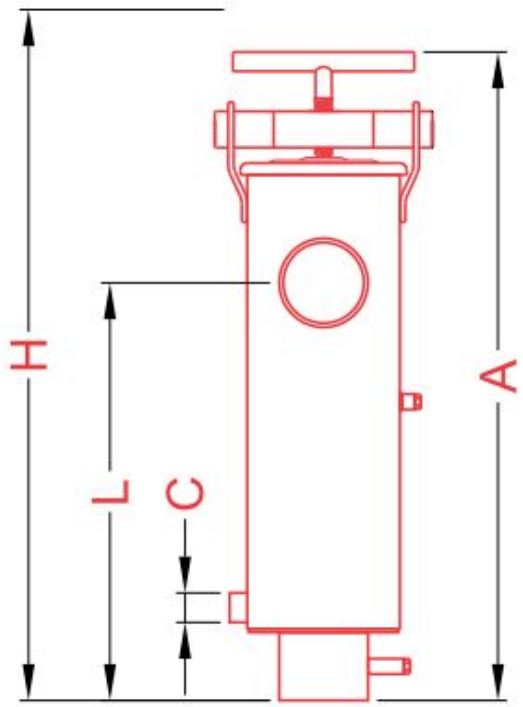

Perte de charges:

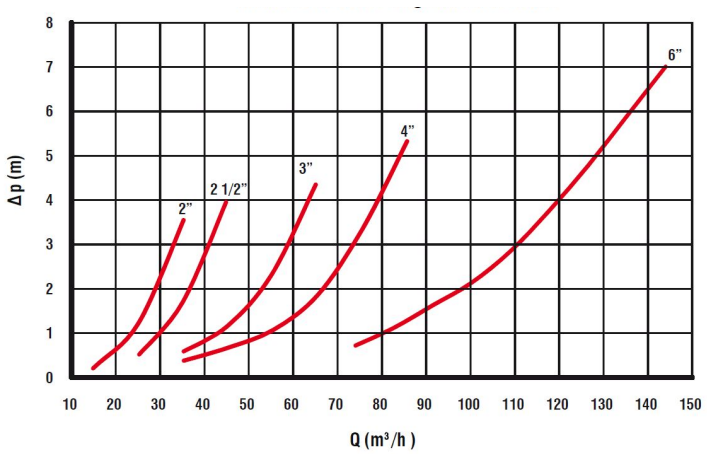

plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr