Filtre à disques hydrocyclonique PN10

F01-FILTRE-005

Caractéristiques techniques et construction:

- Pression de travail maximum: PN 10
- ISO 9912
- Disponible en 2” et 3”
- Corps PPC (Polypropylène Carbonate: excellente résistance aux UV et tenue à la déformation)
- Éléments de filtration en PPC (Polypropylène Carbonate: excellente résistance aux UV et tenue à la déformation)
- Collier inox INOX
- Filetage standard BSP, disponible en NPT et victaulic sur demande
- 2 tailles de filtre disponible: 2” et 3”

Modèle 3”



Modèle 2”



Description et mode de fonctionnement:

La série Typhoon dispose d’une entrée et de deux sorties afin de pouvoir l’installer en ligne ou en angle.


Le filtre a une filtration efficace sur une large gamme de débits sans problème, grâce à un régulateur innovant de la vitesse de l'eau, qui permet au filtre d'obtenir un **effet hydrocyclonique** efficace quelque soit le débit.

Lorsque l'eau pénètre dans le filtre, elle suit le cours de la formation hélicoïdale interne, ce qui entraîne le mouvement circulaire de l'eau à l'intérieur du filtre, en continuant à travers la cartouche de disque. Le mouvement circulaire continu de l'eau force l'élimination des particules inorganiques et du sable, permettant ainsi une surface filtrante accrue et plus efficace.

Nouveau ! Modèle 2” super



Code	Taille	Surface de filtration	Mesh	Micron	Débit de filtration			
					Position bague de réglage			
					1	2	3	4
3396/0126	2"	817 cm²	120	125	5 - 18	18 - 24	24 - 30	30 - 35
3396/0156	2"	817 cm²	155	100	5 - 17	17 - 23	23 - 28	28 - 33
3396/5126	2"	1 635 cm²	120	125	5 - 18	18 -24	24 -30	30 -35
3396/5156	2"	1 635 cm²	155	100	5 - 18	17 - 23	23 - 28	28 - 33
3396/0128	3"	1 755 cm²	120	125	10 - 19	19 - 28	28 - 40	40 - 52
3396/0158	3"	1 755 cm²	155	100	10 - 18	18 - 27	27 - 38	38 - 50

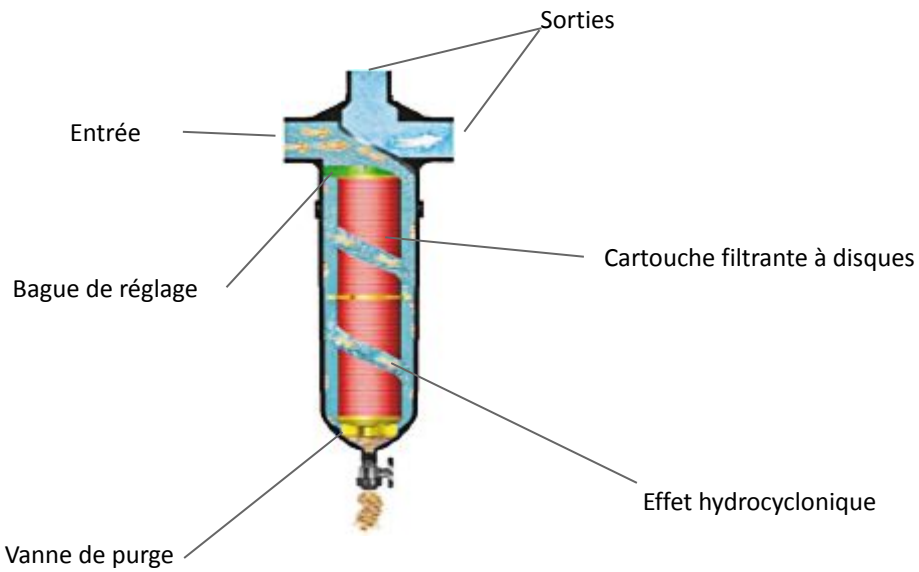


ISO 9912


plus d’informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr

Filtre à disques hydrocyclonique PN10

F01-FILTRE-005

Vues éclatées et dimensions des filtres:

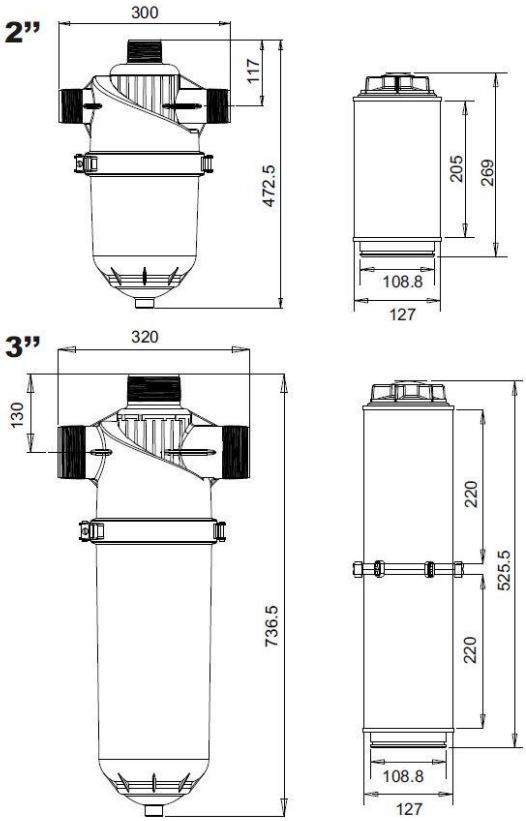

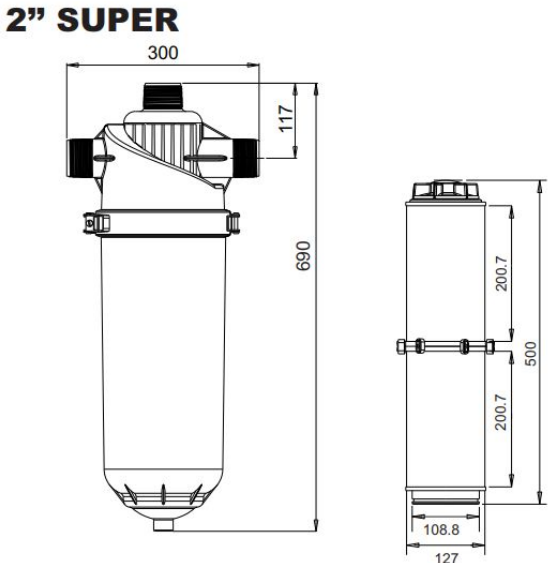

N°	Code	Description
1	2396/0006	Corps de filtre 2" BSP (filté)
	2396/0008	Corps de filtre 3" BSP (fileté)
	2397/0006	Corps de filtre 2" victaulic (x2) + BSP (1 sortie)
	2397/0008	Corps de filtre 3" victaulic (x2) + BSP (1 sortie)
2	1600/3361	Joint torique bouchon 2"
	1600/3363	Joint torique bouchon 3"
3	3361/1006	Bouchon 2"
	3361/1008	Bouchon 3"
4	1200/0005	Joint de corps 2" et 3"
5	1206/0023	Collier inox
6	2396/0003	Bague de réglage de débit
7	1600/9535	Joint de cartouche
8	3482/6120	Cartouche à disques 2" 125µ
	3482/6155	Cartouche à disques 2" 100µ
	3482/8120	Cartouche à disques 3" 125µ
	3482/8155	Cartouche à disques 3" 100µ
9	2396/0001	Cloche 2"
	2386/0002	Cloche 3"
10	1600/3380	Joint de vanne de purge 3/4"
11	3152/0202	Vanne de purge 3/4"

