FILTRE A TAMIS SERIE BSF

F03-FILTRE-002

Caractéristiques générales

Les pré-filtres de la série BSF ont été conçus pour protéger les pompes, les vannes de régulation et les systèmes de filtration plus fins des grosses particules. Ces filtres sont recommandés pour une installation dans des conduites où une pression maximale de 10 bars peut être appliquée.




Fonctionnement


L'eau pénètre dans le filtre, entre dans la cartouche et sort par la sortie. Les particules sont retenues dans la cartouche et le corps du filtre.


Les tamis sont acier inoxydables et peuvent être fabriqués avec une maille de 1000 à 4000 µ (1 à 4 mm).


Dimensions et caractéristiques


Entrée Sortie	Connection	Débit maxi	PN	H (mm)	h (mm)	L (mm)	D (mm)	Kg
DN100	Bride DIN2576	100 m3/h	10	550	330	440	314	40
DN150	Bride DIN2576	200 m3/h	10	675	400	520	430	63
DN200	Bride DIN2576	300 m3/h	10	905	610	640	490	86
DN250	Bride DIN2576	420 m3/h	10	809	445	700	640	141
DN300	Bride DIN2576	620 m3/h	10	910	580	800	640	154

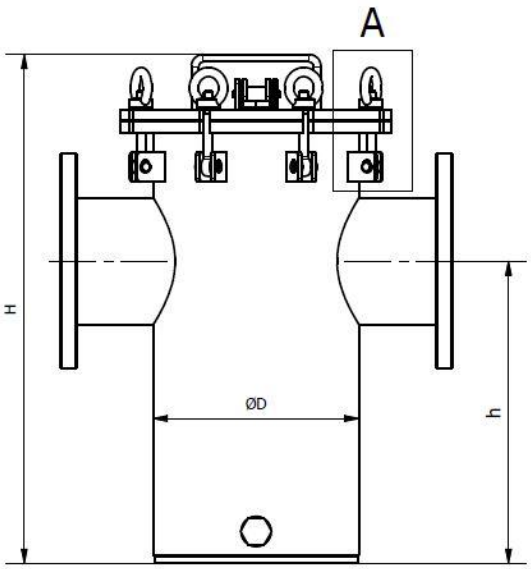


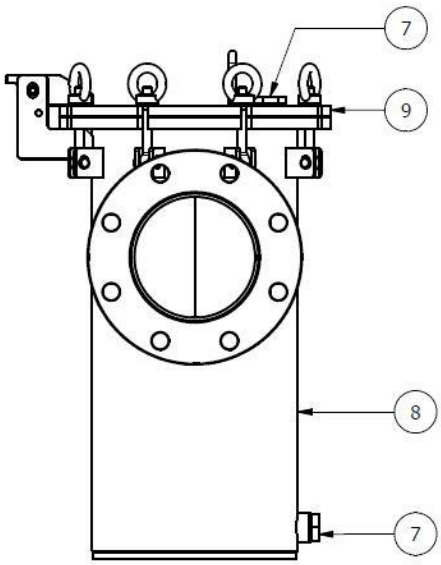

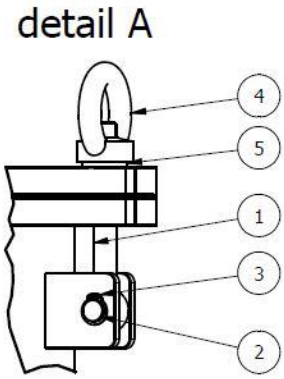

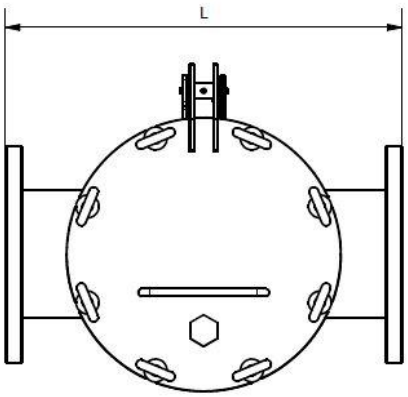

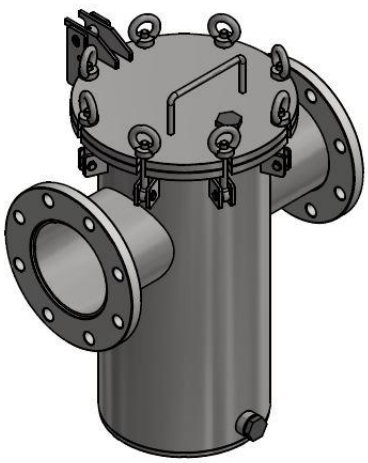

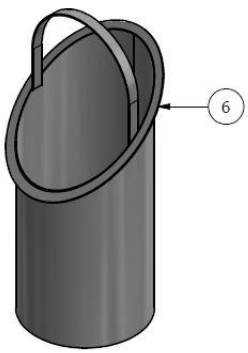

plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr

FILTRE A TAMIS SERIE BSF

F03-FILTRE-002

Construction

Corps: acier S235JR (disponible également en inox)
Tamis: inox avec perforations de 1 à 4mm
Joint: EPDM
Traitement de surface: Nettoyage chimique (marinage, phosphate) et électrostatique peinture avec poudre de polyester (revêtements époxy disponibles adapté à l'eau potable)

Perte de charges







plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr