
MANUEL UTILISATEUR AQUADOS

W01-006

Manuel de mise en route rapide

- Alimentation électrique: 24Vac - bornes 1 et 2
- Compteur d'eau à impulsions: bornes 3 et 4
- Électrovanne 24Vac: bornes 5 et 6

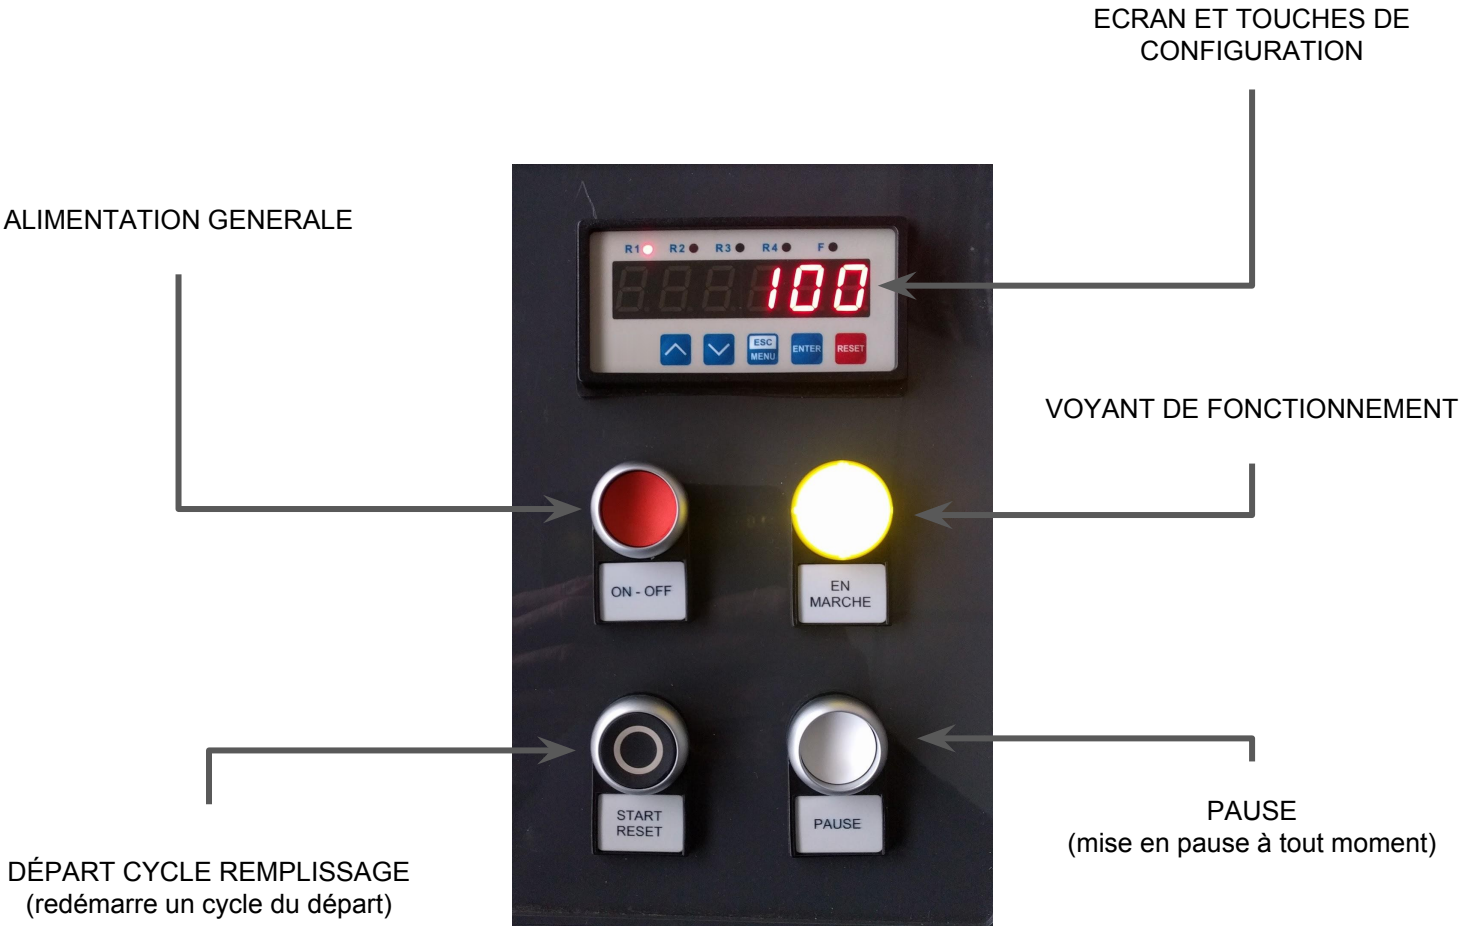

Mise en route du premier cycle: remplissage d'une citerne de 100 litres

Note: le bouton pause n'est pas enfoncé

1. Mettre sous tension le doseur via le bouton **ON - OFF**, le voyant **EN MARCHE** est éteint
2. Après l'affichage de démarrage, le volume a doser s'affiche, ici **100** litres
3. Enfoncer le bouton **PAUSE**, le voyant **EN MARCHE** s'allume, la vanne s'ouvre et le compteur compte les litres
4. Une fois le compteur à zéro, le voyant **EN MARCHE** s'éteint, la vanne est fermée
5. L'affichage reste à zéro

Lancement d'un nouveau cycle

Note: le premier cycle est terminé et l'affichage est à zéro, le bouton pause est enfoncé

1. Appuyer sur le bouton **START RESET** **!** le dosage va démarrer immédiatement **!**
2. Le voyant **EN MARCHE** est allumé, la vanne s'ouvre et le compteur compte les litres
3. Une fois le compteur à zéro, le voyant **EN MARCHE** s'éteint, la vanne est fermée
4. L'affichage reste à zéro

plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr

Configuration d'un nouveau volume

Note: on utilise ici les boutons sous l'écran

1. Le doseur est à zéro ou en pause
2. Appuyer sur le bouton Λ l'écran affiche **oFFSET** ainsi que le volume déjà programmé 
3. Appuyer sur la touche **Enter** l'écran affiche les chiffres avec le premier chiffre qui clignote 

Réglage du volume:

Les touches Λ et **V** servent à augmenter ou diminuer la valeur du chiffre qui clignote 

La touche **Enter** sert à se déplacer vers la droite 

4. Régler le volume souhaité (ex: 500 litres)

Enregistrement du volume:

5. Appuyer pendant 3 secondes sur **Enter** l'écran affiche alors **SET.P** *3 secondes* 

6. Valider en appuyant une fois sur **Enter** l'écran affiche alors le nouveau volume à doser 

