CONTENEUR IBC 1 000 L ET RACCORDS DE SORTIE

D01-IBC-FT-001

Fiche produit · Cuves et réserves PE

Conteneur IBC de 1 000 L pour le stockage et le transport de liquides, cuve en PEHD dans un cadre en acier galvanisé sur palette plastique, avec ses raccords de sortie taraudés BSP.



Caractéristiques techniques

Contact alimentaire	Apte
Capacité	1 000 L
Conteneur intérieur	PEHD moulé par soufflage
Cadre	Tubes d'acier soudés et galvanisés
Palette	Plastique
Dimensions extérieures (L × l × H)	1200 × 1000 × 1160 mm
Ouverture de remplissage	NW 150
Robinet de sortie	NW 50
Poids	53,4 kg
Homologation UN	En option

Description

Le conteneur IBC sert au stockage et au transport de liquides. Sa cuve intérieure de 1 000 L, en PEHD moulé par soufflage, est maintenue par un cadre en tubes d'acier soudés et galvanisés, posé sur une palette plastique.

Pour le transport de marchandises dangereuses, le conteneur est disponible en option avec homologation UN.

Avantages

- Faibles variations de la tare.
- Résistant aux intempéries.
- Réutilisable.

Accessoires

Raccords de transition pour la sortie du conteneur, taraudés BSP, livrés avec 2 joints plats.

CONTENEUR IBC 1 000 L ET RACCORDS DE SORTIE

D01-IBC-FT-001

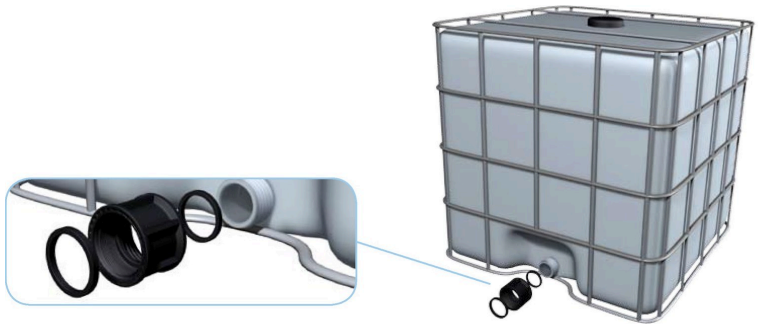

Raccord de transition et conteneur IBC

Raccords de transition (sortie taraudée BSP)

Code	Raccordement
RACIBC-0100	1" F
RACIBC-0112	1" 1/2 F
RACIBC-0200	2" F

Codes produits : IBC-1000, RACIBC-0100, RACIBC-0112, RACIBC-0200