MITTELSTÜTZE FÜR GESPANNTE ABDECKPLANE

D04-SILO-FT-004

Produktdatenblatt · Kissentanks und Speicherbehälter

Stütze, die in der Mitte eines Wasserspeicherbehälters in Silobauweise aufgestellt wird, um die Algenschutzabdeckung kegelförmig zu spannen. Das Regenwasser läuft besser ab und die Abdeckung verformt sich bei starkem Regen nicht.



Technische Daten

Fußteil	Muffe für PVC-Rohr Ø 110 mm
Rohr	PVC-Rohr Ø 110 mm, nicht im Lieferumfang, bei der Installation eingesetzt
Einsatz	Alle Durchmesser von Speicherbehältern
Kopfteil	Vorgebohrte Scheibe mit Seilen

Beschreibung

Die Mittelstütze wird in der Mitte des Speicherbehälters aufgestellt. Sie spannt die Algenschutzabdeckung und gibt ihr eine Kegelform: Das Regenwasser läuft besser ab und die Abdeckung verformt sich bei starkem Regen nicht.

Die Stütze besteht aus drei Teilen:

- dem Fußteil mit einer Muffe für PVC-Rohr Ø 110 mm;
- einem PVC-Rohr Ø 110 mm, nicht im Lieferumfang, das in die Muffe eingesetzt wird;
- dem Kopfteil, einer vorgebohrten Scheibe mit Seilen, die an der Stahlkonstruktion des Speicherbehälters befestigt werden. Dieses Seilnetz versteift die Stütze und trägt die Algenschutzabdeckung.

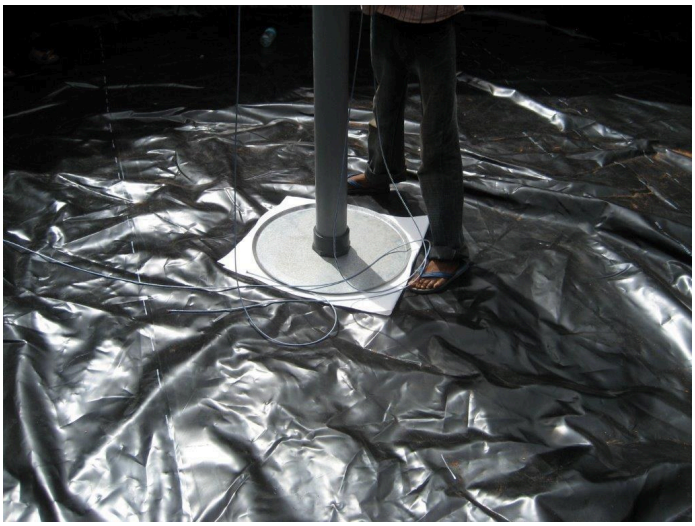

Fußteil mit Muffe



Installierte Mittelstütze

Zugehörige Dokumente : D04-SILO-FT-001