MÁSTIL CENTRAL PARA CUBIERTA TENSADA

D04-SILO-FT-004

Ficha de producto · Depósitos flexibles y depósitos de almacenamiento

Soporte colocado en el centro de un depósito de almacenamiento de agua tipo silo para tensar la cubierta antialgas en forma de cono. El agua de lluvia se evacua mejor y la cubierta no se deforma con lluvias intensas.



Características técnicas

Elemento de base	Manguito para tubo de PVC Ø 110 mm
Tubo	Tubo de PVC Ø 110 mm, no suministrado, colocado durante la instalación
Uso	Todos los diámetros de depósito
Elemento superior	Disco pretaladrado equipado con cables

Descripción

El mástil central se coloca en el centro del depósito. Tensa la cubierta antialgas y le da forma de cono: el agua de lluvia se evacua mejor y la cubierta no se deforma en caso de lluvias intensas.

El soporte consta de tres elementos:

- el elemento de base, equipado con un manguito para tubo de PVC Ø 110 mm;
- un tubo de PVC Ø 110 mm, no suministrado, que se monta en el manguito;
- el elemento superior, un disco pretaladrado equipado con cables que se fijan a la estructura metálica del depósito. Esta red de cables rigidiza el soporte y sostiene la cubierta antialgas.

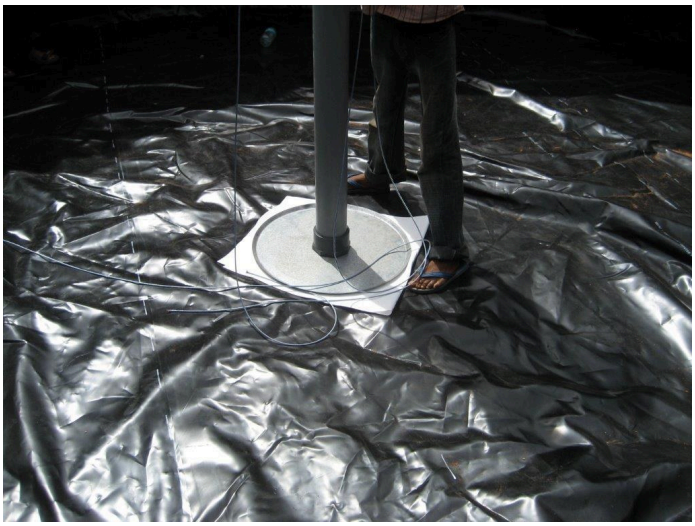

Elemento de base y su manguito



Mástil central instalado

Documentos relacionados : D04-SILO-FT-001