ARBEITSBEREICHE DER MECAFLOW-DOSIERPUMPEN

P02-MCF-CO-001

Leistungskurven · Mechanische Dosierpumpen

Durchfluss- und Betriebsdruckbereiche der MecaFlow Membran-Dosierpumpen, je nach Membrandurchmesser (D80, D110, D140, D170).

Arbeitsbereiche

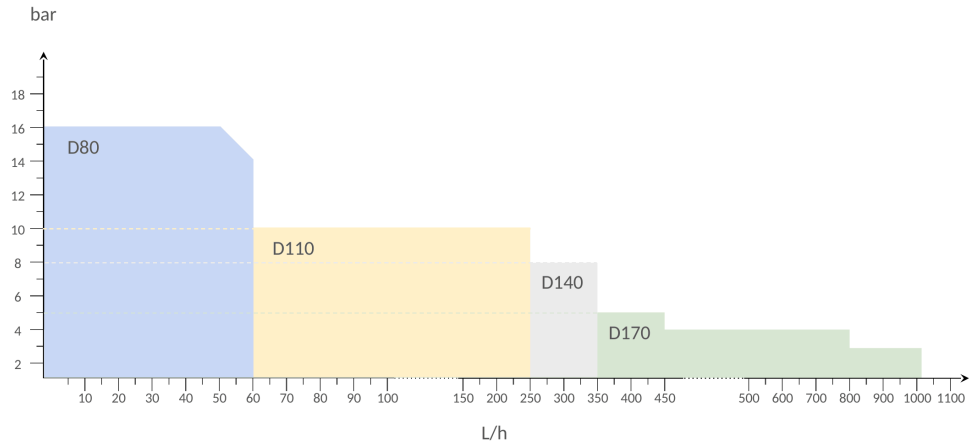

Maximaler Betriebsdruck (bar) in Abhängigkeit vom Durchfluss (L/h), je Membrandurchmesser

Lesen des Diagramms

Jede farbige Fläche entspricht einem Membran-Durchmesser (D80, D110, D140 oder D170). Für einen gegebenen Durchfluss in L/h (horizontale Achse) gibt die Höhe der Fläche den maximalen Betriebsdruck in bar an (vertikale Achse).

Die waagerechten gestrichelten Linien bei 5, 8 und 10 bar sind Ablesehilfen. Beispiel: Die Dosierpumpe mit der Membran D140 arbeitet bis 8 bar.

Die Durchflussachse ist nicht linear: Die Skala ist zwischen 100 und 150 L/h sowie zwischen 450 und 500 L/h gestaucht.

Zugehörige Dokumente : P02-MCF-FT-001, P02-MCF-MA-001

Artikelnummern : D80-Q4-P14-T18-FF-014, D80-Q4-P14-T18-II-014, D80-Q4-P14-T18-PI-014, D80-Q22-P12-T18-FF-014, D80-Q22-P12-T18-II-014, D80-Q22-P12-T18-PI-014, D80-Q39-P12-T18-FF-014, D80-Q39-P12-T18-II-014, D80-Q39-P12-T18-PI-014, D80-Q54-P12-T18-FF-014, D80-Q54-P12-T18-II-014, D80-Q54-P12-T18-PI-014, D110-Q65-P8-T18-FF-038, D110-Q65-P8-T18-II-038, D110-Q65-P8-T18-PI-038, D110-Q150-P8-T18-FF-038, D110-Q150-P8-T18-II-038, D110-Q150-P8-T18-PI-038, D110-Q250-P8-T18-FF-038, D110-Q250-P8-T18-II-038, D110-Q250-P8-T18-PI-038, D140-Q252-P8-T37-FF-034, D140-Q252-P8-T37-II-034, D140-Q252-P8-T37-PI-034, D140-Q305-P8-T37-FF-034, D140-Q305-P8-T37-II-034, D140-Q305-P8-T37-PI-034, D140-Q355-P8-T37-FF-034, D140-Q355-P8-T37-II-034, D140-Q355-P8-T37-PI-034, D170-Q450-P5-T37-FF-100, D170-Q450-P5-T37-II-100, D170-Q450-P5-T37-PI-100, D170-Q700-P4-T37-FF-100, D170-Q700-P4-T37-II-100, D170-Q700-P4-T37-PI-100, D170-Q800-P4-T37-FF-100, D170-Q800-P4-T37-II-100, D170-Q800-P4-T37-PI-100, D170-Q1000-P3-T37-FF-100, D170-Q1000-P3-T37-II-100, D170-Q1000-P3-T37-PI-100