PLAGES DE FONCTIONNEMENT DES POMPES DOSEUSES MECAFLOW

P02-MCF-CO-001

Courbes de performance · Pompes doseuses mécaniques

Plages de débit et de pression de service des pompes doseuses à membrane MecaFlow, selon le diamètre de membrane (D80, D110, D140, D170).

Plages de fonctionnement

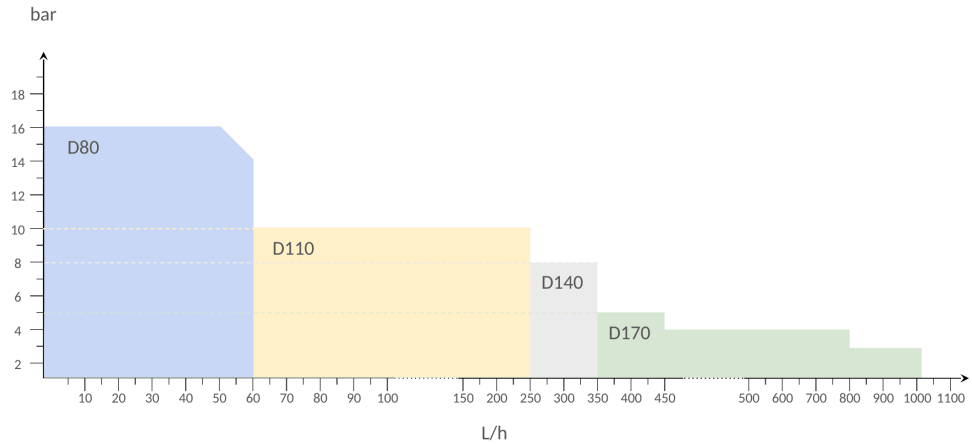

Pression de service maximale (bar) en fonction du débit (L/h), par diamètre de membrane

Lecture du graphique

Chaque zone colorée correspond à un diamètre de membrane (D80, D110, D140 ou D170). Pour un débit donné en L/h (axe horizontal), la hauteur de la zone donne la pression de service maximale en bar (axe vertical).

Les pointillés horizontaux à 5, 8 et 10 bar sont des repères de lecture. Par exemple, la pompe à membrane D140 fonctionne jusqu'à 8 bar.

L'axe des débits n'est pas linéaire : l'échelle est resserrée entre 100 et 150 L/h, puis entre 450 et 500 L/h.

Documents associés : P02-MCF-FT-001, P02-MCF-MA-001

Codes produits : D80-Q4-P14-T18-FF-014, D80-Q4-P14-T18-II-014, D80-Q4-P14-T18-PI-014, D80-Q22-P12-T18-FF-014, D80-Q22-P12-T18-II-014, D80-Q22-P12-T18-PI-014, D80-Q39-P12-T18-FF-014, D80-Q39-P12-T18-II-014, D80-Q39-P12-T18-PI-014, D80-Q54-P12-T18-FF-014, D80-Q54-P12-T18-II-014, D80-Q54-P12-T18-PI-014, D110-Q65-P8-T18-FF-038, D110-Q65-P8-T18-II-038, D110-Q65-P8-T18-PI-038, D110-Q150-P8-T18-FF-038, D110-Q150-P8-T18-II-038, D110-Q150-P8-T18-PI-038, D110-Q250-P8-T18-FF-038, D110-Q250-P8-T18-II-038, D110-Q250-P8-T18-PI-038, D140-Q252-P8-T37-FF-034, D140-Q252-P8-T37-II-034, D140-Q252-P8-T37-PI-034, D140-Q305-P8-T37-FF-034, D140-Q305-P8-T37-II-034, D140-Q305-P8-T37-PI-034, D140-Q355-P8-T37-FF-034, D140-Q355-P8-T37-II-034, D140-Q355-P8-T37-PI-034, D170-Q450-P5-T37-FF-100, D170-Q450-P5-T37-II-100, D170-Q450-P5-T37-PI-100, D170-Q700-P4-T37-FF-100, D170-Q700-P4-T37-II-100, D170-Q700-P4-T37-PI-100, D170-Q800-P4-T37-FF-100, D170-Q800-P4-T37-II-100, D170-Q800-P4-T37-PI-100, D170-Q1000-P3-T37-FF-100, D170-Q1000-P3-T37-II-100, D170-Q1000-P3-T37-PI-100

plus d'informations sur : www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr