Filtre en ligne court plastique PN6

F01-FILTRE-002

Caractéristiques techniques et construction:

- Pression de travail maximum: PN6
- ISO 9912
- Disponible en ¾" et 1"
- Corps PPC (Polypropylène Carbonate: excellente résistance aux UV et tenue à la déformation)
- Éléments de filtration en PPC (Polypropylène Carbonate: excellente résistance aux UV et tenue à la déformation)
- Tamis et ressort en INOX
- Filetage standard BSP, disponible en NPT sur demande


MODÈLE COURT




Surface de filtration:

- Modèle à tamis: 55 cm²
- Modèle à disques: 94 cm²

Perte de charge:

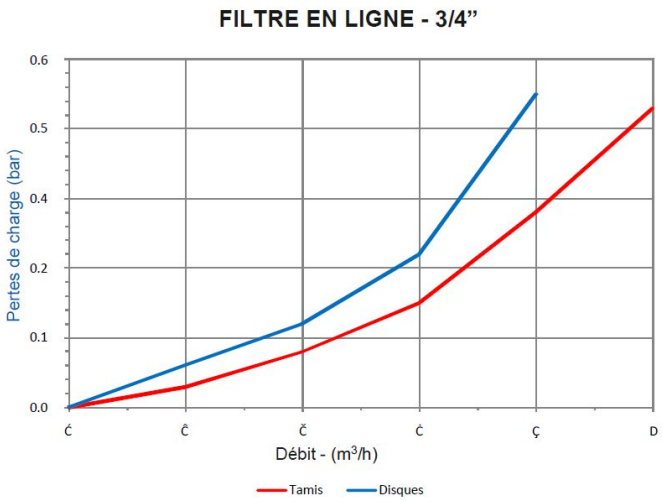

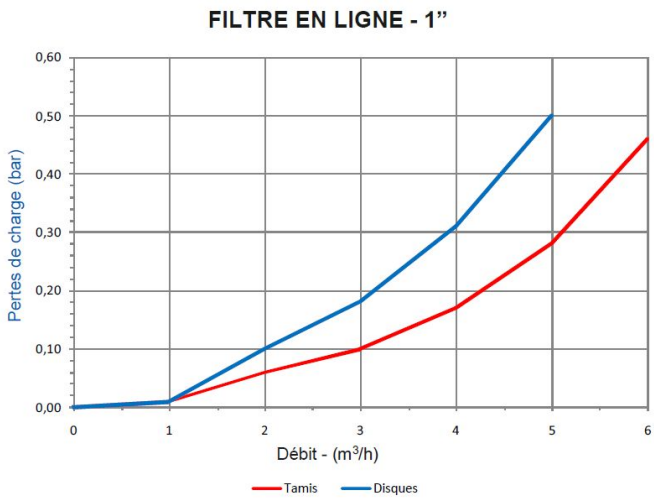

Astuces d'utilisation:

Nos filtres courts sont compatibles 100% avec notre gamme de raccords lock. Connectez directement le filtre sur du PE diam.16 ou diam. 20 grâce à nos inserts et bague de serrage:




ISO 9912


plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr


Filtre en ligne court plastique PN6


F01-FILTRE-002


Vue éclatée et dimensions (mm) modèle à tamis:

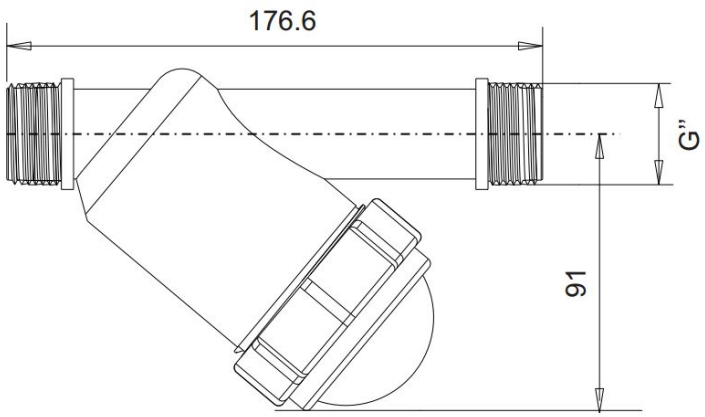

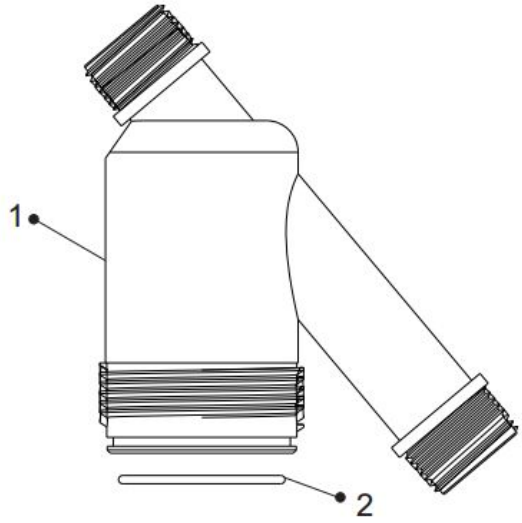

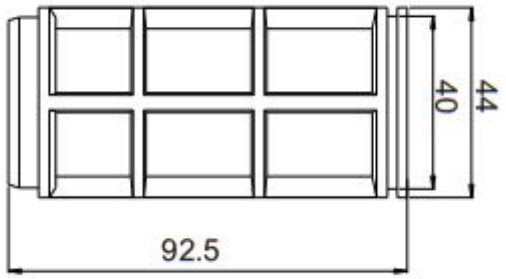







N°	Code	Description	
1	2372/0002	Corps de filtre 3/4"	
	2372/0003	Corps de filtre 1"	
2	1600/3450	Joint torique	
3	1600/3382	Joint torique	
4	3481/0040	Elément filtrant 40 mesh / 400µ	bleu
	3481/0060	Elément filtrant 60 mesh / 250µ	gris
	3481/0080	Elément filtrant 80 mesh / 200µ	noir
	3481/0120	Elément filtrant 120 mesh / 125µ	rouge
5	2393/0000	Bouchon de filtre	


Filtre en ligne court plastique PN6


F01-FILTRE-002


Vue éclatée et dimensions (mm) modèle à disques:

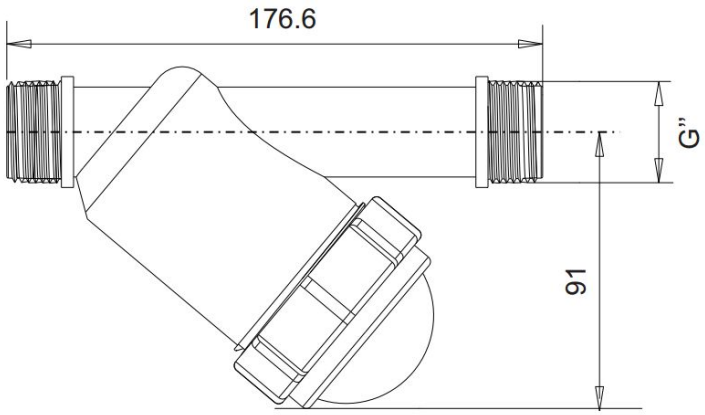

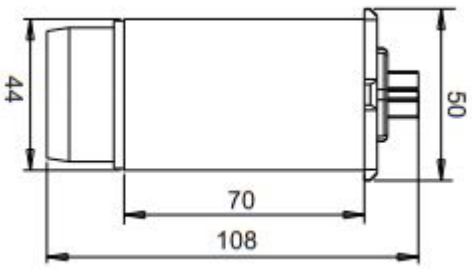

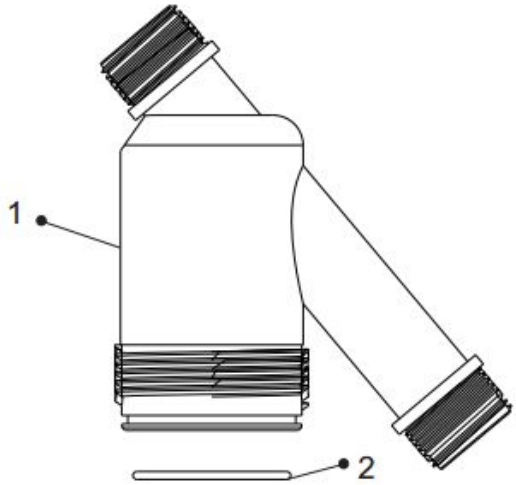





N°	Code	Description	
1	2382/0002	Corps de filtre 3/4"	
	2382/0003	Corps de filtre 1"	
2	1600/3450	Joint torique	
3	1388/0000	Ressort inox	
4	3482/1242	Elément filtrant 120 mesh / 125µ	**rouge**
	3482/1542	Elément filtrant 155 mesh / 100µ	**noir**
6	2393/0000	Bouchon de filtre	