DEPÓSITOS DE PLÁSTICO A MEDIDA

D01-MES-FT-001

Ficha de producto · Depósitos de PE

Depósitos de plástico fabricados a medida, de 100 a 20.000 L, para el almacenamiento de agua y productos químicos. Fondo plano, inclinado o cónico, o forma rectangular, con o sin tapa, y numerosas opciones de conexión, de acceso y de lectura del nivel.



Características técnicas

Capacidad	De 100 a 20.000 L
Líquidos almacenados	Agua y productos químicos
Materiales	PEAD, PP, PP-H, PVDF, PVC y otros
Normas	DVS 2205, EN 12573-2
Certificación	APQ
Espesor de las paredes	Calculado según el producto almacenado (compatibilidad química, densidad, temperatura)

Descripción

Los depósitos de plástico a medida están destinados al almacenamiento de agua y productos químicos. Su capacidad va de 100 a 20.000 L.

Se fabrican en PEAD, PP, PP-H, PVDF, PVC o en otros materiales, según las normas DVS 2205 y EN 12573-2, con certificación APQ. El espesor de las paredes se calcula en la fabricación según el producto que se vaya a almacenar: compatibilidad química, densidad y temperatura.



Depósito rectangular



Depósito vertical con boca de hombre

Tipos de depósitos

Cada tipo está disponible con o sin tapa.

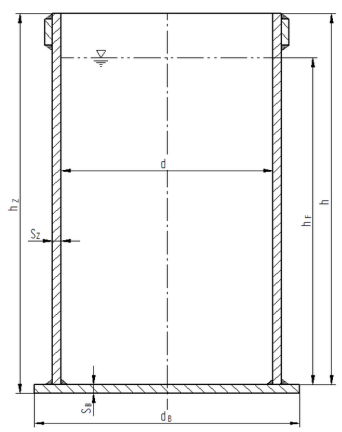

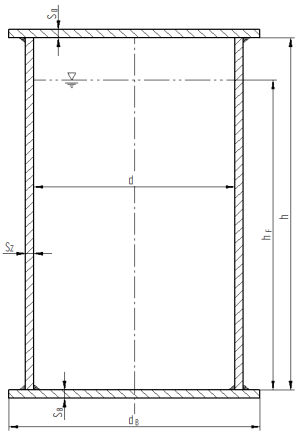

Depósitos de fondo plano

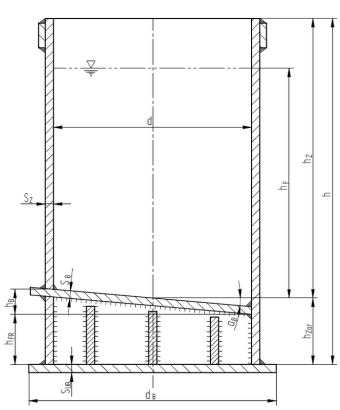

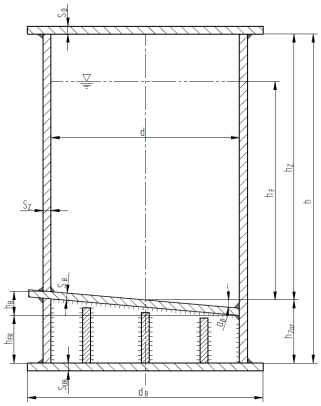

Depósitos de fondo inclinado

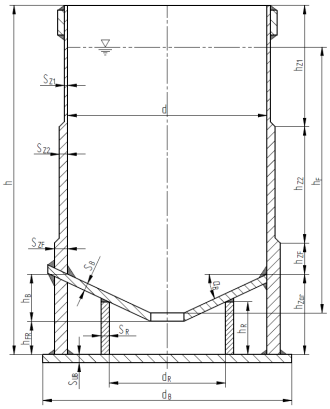

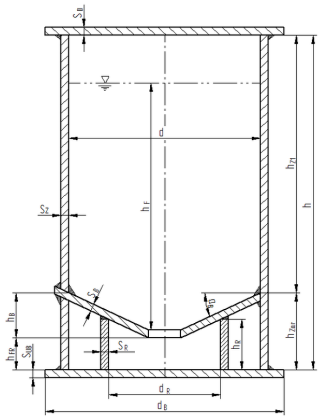

Depósitos de fondo cónico







Depósitos rectangulares

Accesorios y opciones

Tomas y bocas de acceso

- Conexión con bridas: de DN20 a DN300.
- Conexión con rosca hembra o rosca macho: de 1/2" a 2" en PP, de 1/2" a 4" en PE.
- Boca de hombre: diámetro de 400 a 710 mm.



Bridas de aspiración, de llenado y de rebosadero



Tomas con rosca hembra o macho



Boca de hombre



Boca de hombre

Tapa y tapones

- Tapa con bisagra: apertura en el 50 % del diámetro.
- Tapón roscado: diámetro de 140 a 620 mm.



Tapón roscado



Tapa con bisagra

Fijación y manipulación

- Orejetas de elevación.
- Anclaje al suelo.



Orejetas de elevación



Anclaje al suelo

Lectura del nivel

- Lectura del nivel con polea.
- Lectura visual en el lateral.
- Sensores magnéticos opcionales, para automatizar la detección de varios niveles.



Kit de nivel pasante, con o sin flotador

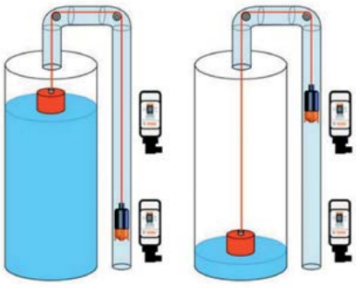

Kit de nivel no pasante, con cables y poleas

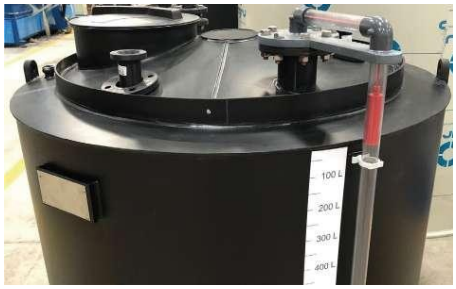

Lectura del nivel en un depósito