



Filtration

Filtres plastique

Filtres plastique

Filtres 3/4"- 1" 102
Filtres 1"- 1" 1/4 104
Filtres 1"1/2 - 2" 105
Filtres en Y 3" 106
Filtres en T 2" - 3" 108

Stations de filtration automatiques

Stations AquaFlush 110

Filtres métalliques

Filtres métalliques

Filtres manuels 112
Hydrocyclones 117
Filtres automatiques 118
Crépines auto-nettoyantes 118

Filtres à sable

Cuves 119
Sable 119
Filtres à sable simples 120
Filtres à sable double chambre 120
Filtres à sable automatiques 121
Kits d'automatisation 121
Programmateurs de filtres 121
Stations de filtres à sable automatiques ... 122
Filtres high bed 123

Filtration

Filtres plastique manuels PN 6

Filtre en ligne court - 3/4'' - 1''

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
FILTRES À TAMIS							
3372-0042	3/4"	400	40		5 m3/h	80	H
3372-0062	3/4"	250	60		5 m3/h	80	H
3372-0082	3/4"	180	80		5 m3/h	80	H
3372-0122	3/4"	130	120		5 m3/h	80	H
3372-0043	1"	400	40		6 m3/h	80	H
3372-0063	1"	250	60		6 m3/h	80	H
3372-0083	1"	180	80		6 m3/h	80	H
3372-0123	1"	130	120		6 m3/h	80	H
FILTRES À DISQUES							
3373-0122	3/4"	125	120		4 m3/h	80	H
3373-0123	1"	125	120		5 m3/h	80	H



3372-3373 | F01

Filtre en angle court avec raccord lock

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
3390-0420	1" x 20	400	40		7 m3/h	50	E
3390-0620	1" x 20	250	60		7 m3/h	50	E
3390-0820	1" x 20	180	80		7 m3/h	50	E
3390-1220	1" x 20	130	120		7 m3/h	50	E
3390-0425	1" x 25	400	40		7 m3/h	50	E
3390-0625	1" x 25	250	60		7 m3/h	50	E
3390-0825	1" x 25	180	80		7 m3/h	50	E
3390-1225	1" x 25	130	120		7 m3/h	50	E
3390-0432	1" x 32	400	40		7 m3/h	60	E
3390-0632	1" x 32	250	60		7 m3/h	60	H
3390-0832	1" x 32	180	80		7 m3/h	60	H
3390-1232	1" x 32	130	120		7 m3/h	60	H



3390 | F01

Cartouche pour filtre en ligne court (3372 - 3373 - 3390 - 3476)

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²			
CARTOUCHES À TAMIS								
3481-0040	3/4" - 1"	400	40		55 cm²	10	250	H
3481-0060	3/4" - 1"	250	60		55 cm²	10	250	H
3481-0080	3/4" - 1"	180	80		55 cm²	10	250	H
3481-0120	3/4" - 1"	130	120		55 cm²	10	250	H
CARTOUCHES À DISQUES								
3482-1242	3/4" - 1"	130	120		94 cm²	10	120	A
3482-1542	3/4" - 1"	95	155		94 cm²	10	120	A



3481 - 3482 | F01

Filtres plastique manuels PN 6

Filtre en ligne long - 3/4'' - 1''

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
FILTRES À TAMIS							
3382-0042	3/4"	400	40		5 m3/h	60	H
3382-0062	3/4"	250	60		5 m3/h	60	H
3382-0082	3/4"	180	80		5 m3/h	60	H
3382-0122	3/4"	130	120		5 m3/h	60	H
3382-0043	1"	400	40		6 m3/h	60	H
3382-0063	1"	250	60		6 m3/h	60	H
3382-0083	1"	180	80		6 m3/h	60	H
3382-0123	1"	130	120		6 m3/h	60	H
3382-0153	1"	100	150		6 m3/h	60	H
FILTRES À DISQUES							
3383-0122	3/4"	130	120		4 m3/h	60	H
3383-0123	1"	130	120		5 m3/h	60	H
3383-0153	1"	95	155		5 m3/h	60	H



3382-3383 | F01

Filtre en angle long avec raccord lock

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
3391-0425	1" x 25	400	40		7 m3/h	60	H
3391-0625	1" x 25	250	60		7 m3/h	50	E
3391-0825	1" x 25	180	80		7 m3/h	50	E
3391-1225	1" x 25	130	120		7 m3/h	50	E
3391-0432	1" x 32	400	40		7 m3/h	60	H
3391-0632	1" x 32	250	60		7 m3/h	50	H
3391-0832	1" x 32	180	80		7 m3/h	50	H
3391-1232	1" x 32	130	120		7 m3/h	50	H



3391 | F01

Cartouche pour filtre en ligne long (3382 - 3383 - 3391 - 3486)

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²			
CARTOUCHES À TAMIS								
3481-1040	3/4" - 1"	400	40		90 cm²	10	170	H
3481-1060	3/4" - 1"	250	60		90 cm²	10	170	H
3481-1080	3/4" - 1"	180	80		90 cm²	10	170	H
3481-1120	3/4" - 1"	130	120		90 cm²	10	170	H
3481-1150	3/4" - 1"	100	150		90 cm²	10	170	H
3481-1180	3/4" - 1"	80	180		90 cm²	10	170	H
CARTOUCHES À DISQUES								
3482-2242	3/4" - 1"	130	120		152 cm²	10	70	A
3482-2542	3/4" - 1"	95	155		152 cm²	10	70	A



3481 - 3482 | F01

Filtration

Filtres plastique manuels PN 6

Filtre en ligne - 1'' - 1"1/4

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
FILTRES À TAMIS							
3384-0083	1"	180	80		8 m3/h	40	H
3384-0123	1"	130	120		8 m3/h	40	H
3384-0153	1"	100	150		8 m3/h	40	H
3384-0183	1"	85	180		8 m3/h	40	H
3384-0084	1" 1/4	180	80		8 m3/h	35	H
3384-0124	1" 1/4	130	120		8 m3/h	35	H
3384-0154	1" 1/4	100	150		8 m3/h	35	H
3384-0184	1" 1/4	85	180		8 m3/h	35	H
FILTRES À DISQUES							
3386-0123	1"	130	120		6 m3/h	40	H
3386-0154	1" 1/4	130	120		6 m3/h	35	H



3384-3386 | F01

Filtre en ligne avec purge

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
3385-0083	1"	180	80		8 m3/h	30	H
3385-0123	1"	130	120		8 m3/h	30	H
3385-0153	1"	100	150		8 m3/h	30	H
3385-0183	1"	85	180		8 m3/h	30	H
3385-0084	1" 1/4	180	80		8 m3/h	30	H
3385-0124	1" 1/4	130	120		8 m3/h	30	H
3385-0154	1" 1/4	100	150		8 m3/h	30	H
3385-0184	1" 1/4	85	180		8 m3/h	30	H



3385 | F01

Cartouche pour filtre en ligne 1" et 1" 1/4

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²			
CARTOUCHES À TAMIS								
3481-2080	1" - 1" 1/4	180	80		152 cm²	10	140	H
3481-2120	1" - 1" 1/4	130	120		152 cm²	10	140	H
3481-2150	1" - 1" 1/4	100	150		152 cm²	10	140	H
3481-2180	1" - 1" 1/4	80	180		152 cm²	10	140	H
CARTOUCHES À DISQUES								
4482-3242	1" - 1" 1/4	130	120		200 cm²	10	100	H



3481 - 4482 | F01

Filtres plastique manuels PN 8

Filtre en ligne - 1"1/2" - 2"

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
FILTRES À TAMIS							
3387-0065	1" 1/2	250	60		14 m3/h	17	H
3387-0085	1" 1/2	180	80		14 m3/h	17	H
3387-0125	1" 1/2	130	120		14 m3/h	17	H
3387-0155	1" 1/2	100	150		14 m3/h	17	H
3387-0066	2"	400	60		25 m3/h	11	H
3387-0086	2"	250	80		25 m3/h	11	H
3387-0126	2"	130	120		25 m3/h	11	H
3387-0156	2"	100	150		25 m3/h	11	H
FILTRES À DISQUES							
3394-0125	1" 1/2	130	120		14 m3/h	17	H
3394-0155	1" 1/2	95	155		14 m3/h	17	H
3394-0126	2"	130	120		20 m3/h	11	H
3394-0156	2"	95	155		20 m3/h	11	H



3387 - 3394 | F01

Filtre en ligne hydrocyclonique avec purge

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
3388-0065	1" 1/2	250	60		8 m3/h	15	H
3388-0085	1" 1/2	180	80		8 m3/h	15	H
3388-0125	1" 1/2	130	120		8 m3/h	15	H
3388-0155	1" 1/2	100	150		8 m3/h	15	H
3388-0066	2"	400	60		16 m3/h	9	H
3388-0086	2"	250	80		16 m3/h	9	H
3388-0126	2"	130	120		16 m3/h	9	H
3388-0156	2"	100	150		16 m3/h	9	H



3388 | F01

Cartouche pour filtre en ligne 1" 1/2 et 2"

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²			
CARTOUCHES À TAMIS								
3481-5060	1" 1/2	250	60		185 cm²	5	60	E
3481-5080	1" 1/2	180	80		185 cm²	5	60	E
3481-5120	1" 1/2	130	120		185 cm²	5	60	E
3481-5150	1" 1/2	100	150		185 cm²	5	60	E
3481-6060	2"	250	60		274 cm²	5	50	H
3481-6080	2"	180	80		274 cm²	5	50	H
3481-6120	2"	130	120		274 cm²	5	50	H
3481-6150	2"	100	150		274 cm²	5	50	H
CARTOUCHES À DISQUES								
3484-1205	1" 1/2	130	120		281 cm²	5	40	A
3484-1555	1" 1/2	95	155		281 cm²	5	40	A
3484-1206	2"	130	120		404 cm²	5	40	H
3484-1556	2"	95	155		404 cm²	5	40	H



3481 - 3484 | F01

Filtres plastique manuels PN 10 en Y

PROTEAS-SPIN - Filtre en ligne 3" - 60m³/h - Hydrocyclonique

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
FILTRES À TAMIS							
3408-0048	3"	400	40		60 m3/h	1	L
3408-0068	3"	250	60		60 m3/h	1	L
3408-0088	3"	180	80		60 m3/h	1	L
3408-0128	3"	130	120		60 m3/h	1	L
3408-0158	3"	100	150		60 m3/h	1	L
3408-0188	3"	80	180		60 m3/h	1	L
FILTRES À DISQUES							
3423-0128	3"	130	120		10 -> 60 m3/h	1	L
3423-0158	3"	95	155		10 -> 59 m3/h	1	L



3408 - 3423 I F01

Cartouche pour filtre PROTEAS 3”

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²
CARTOUCHES À TAMIS					
3481-9040	3"	400	40		479 cm²
3481-9060	3"	250	60		479 cm²
3481-9080	3"	180	80		479 cm²
3481-9120	3"	130	120		479 cm²
3481-9155	3"	100	150		479 cm²
3481-9180	3"	80	180		479 cm²
CARTOUCHES À DISQUES					
3431-1208	3"	130	120		1315 cm²
3431-1508	3"	95	155		1315 cm²



3481 - 3431 I F01

Filtres plastique manuels PN 10 en Y

POSEIDON-SPIN - Filtre en ligne 3" - 70m³/h - Hydrocyclonique

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
FILTRES À TAMIS							
3409-0048	3"	400	40		70 m3/h	1	J
3409-0068	3"	250	60		70 m3/h	1	J
3409-0088	3"	180	80		70 m3/h	1	J
3409-0128	3"	130	120		70 m3/h	1	J
3409-0158	3"	100	150		70 m3/h	1	J
3409-0188	3"	80	180		70 m3/h	1	J
FILTRES À DISQUES							
3424-0128	3"	130	120		10 - > 70 m3/h	1	J
3424-0158	3"	95	155		10 - > 68 m3/h	1	J



3409 - 3424 | F01

Cartouche pour filtre POSEIDON 3''

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²
CARTOUCHES À TAMIS					
3481-3040	3"	400	40		778 cm²
3481-3060	3"	250	60		778 cm²
3481-3080	3"	180	80		778 cm²
3481-3120	3"	130	120		778 cm²
3481-3150	3"	100	150		778 cm²
3481-3180	3"	80	180		778 cm²
CARTOUCHES À DISQUES					
3432-1208	3"	130	120		2133 cm²
3432-1508	3"	95	155		2133 cm²



3481 - 3432 | F01

Filtration

Filtres plastique manuels PN 10 en T

Filtre à tamis

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
HYDRO - SPIN 2'' hydrocyclonique							
3407-0046	2" - court	400	40		40 m3/h	1	L
3407-0066	2" - court	250	60		40 m3/h	1	L
3407-0086	2" - court	180	80		40 m3/h	1	L
3407-0126	2" - court	130	120		40 m3/h	1	L
3407-0156	2" - court	100	150		40 m3/h	1	L
3407-0186	2" - court	80	180		40 m3/h	1	L
HYDRO-SPIN - SUPER 2'' hydrocyclonique							
3407-5046	2" - long	400	40		50 m3/h	1	J
3407-5066	2" - long	250	60		50 m3/h	1	J
3407-5086	2" - long	180	80		50 m3/h	1	J
3407-5126	2" - long	130	120		50 m3/h	1	J
3407-5156	2" - long	100	150		50 m3/h	1	J
3407-5186	2" - long	80	180		50 m3/h	1	J
HYDRO-SPIN 3'' hydrocyclonique							
3407-0048	3"	400	40		50 m3/h	1	J
3407-0068	3"	250	60		50 m3/h	1	J
3407-0088	3"	180	80		50 m3/h	1	J
3407-0128	3"	130	120		50 m3/h	1	J
3407-0158	3"	100	150		50 m3/h	1	J
3407-0188	3"	80	180		50 m3/h	1	J


de 80 µ à 400 µ



3407 | F01

Cartouche pour filtre à tamis HYDRO

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²
TAMIS COURT 2''					
3481-7040	2" - court	400	40		304 cm²
3481-7060	2" - court	250	60		304 cm²
3481-7080	2" - court	180	80		304 cm²
3481-7120	2" - court	130	120		304 cm²
3481-7155	2" - court	100	150		304 cm²
3481-7180	2" - court	80	180		304 cm²
TAMIS LONG 2''					
3481-7504	2" - long	400	40		603 cm²
3481-7506	2" - long	250	60		603 cm²
3481-7508	2" - long	180	80		603 cm²
3481-7512	2" - long	130	120		603 cm²
3481-7515	2" - long	100	150		603 cm²
3481-7518	2" - long	80	180		603 cm²
TAMIS LONG 3''					
3481-8040	3"	400	40		654 cm²
3481-8060	3"	250	60		654 cm²
3481-8080	3"	180	80		654 cm²
3481-8120	3"	120	120		654 cm²
3481-8155	3"	100	150		654 cm²
3481-8180	3"	80	180		654 cm²

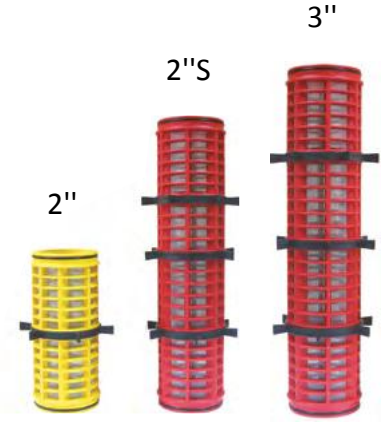

3481 | F01

Filtres plastique manuels PN 10 en T

Filtre à disque hydrocyclonique

Code	Ø	µ	Mesh	Couleur	Débit		
COURT 2''							
3396-0126	2" M	130	120		35 m3/h	1	J
3396-0156	2" M	95	155		33 m3/h	1	J
3397-0126	2" V	130	120		35 m3/h	1	J
3397-0156	2" V	95	155		33 m3/h	1	J
LONG 3''							
3396-0128	3" M	130	120		52 m3/h	1	J
3396-0158	3" M	95	155		50 m3/h	1	J
3397-0128	3" V	130	120		52 m3/h	1	J
3397-0158	3" V	95	155		50 m3/h	1	J



3396 I F01

Cartouche pour filtre à disque hydrocyclonique

Code	Taille filtre	µ	Mesh	Couleur	Surface cm²
COURT 2''					
3482-6120	2"	130	120		817 cm²
3482-6155	2"	95	155		817 cm²
LONG 3''					
3482-5120	2"	130	120		1635 cm²
3482-5155	2"	95	155		1635 cm²



3482 I F01

Stations de filtration automatiques

AquaFlush

Stations de filtration à disques automatiques





» Descriptif

Filtration automatisée pour une irrigation efficace et continue Les stations de filtration automatique Aqua'Tec constituent une solution de pointe pour la filtration continue des réseaux d'irrigation à fort débit. Grâce à leur grande surface filtrante, elles optimisent l'utilisation de l'eau tout en réduisant significativement les besoins de maintenance.
Équipées d'un système de nettoyage automatique intelligent, programmable par le temps, le différentiel de pression ou une combinaison des deux, ces stations garantissent un fonctionnement fiable et autonome, sans intervention humaine. Leur conception robuste et leur excellente résistance chimique assurent une durabilité optimale, même dans les conditions d'exploitation les plus exigeantes.

» Caractéristiques

- Procédure de rétrolavage automatique intelligente.
- Faibles consommations d'eau : fonctionnement dès 1,8 bar avec un débit de drainage minimal de 2,5 l/s.
- Efficacité de filtration élevée, y compris à basse pression.

» Avantages clés

- Intégration d'un programmateur avancé avec surveillance du delta de pression et déclenchement périodique.
- Fonctionnement entièrement automatique, sans opérateur.
- Haute résistance aux produits chimiques.
- Excellente résistance à l'usure, pour une longue durée de vie.

Stations de filtration automatiques

Débit recommandé selon la qualité d'eau

Qualité d'eau	130 µ / 120 mesh	100 µ / 150 mesh
Bonne	25 m3/h	17
Moyenne	20 m3/h	14
Mauvaise	18 m3/h	10
Très mauvaise	12 m3/h	7

Filtration

Pression minimum	2 bars
Pression maximum	10 bars
Débit minimum	5 m3/h

Contre-lavage

Pression minimum	1,8 bars
Pression maximum	10 bars
Débit minimum	9 m3/h

Station filtration automatique

Code	Nb de filtres	Entrée/Sortie	Surface de filtration en cm2
FLST2-1	1 x 2"	2" - DN 50	1492
FLST2-2	2 x 2"	3" - DN 80	2984
FLST2-3	3 x 2"	4" - DN 100	4476
FLST2-4	4 x 2"	4" - DN 100	5968
FLST2-5	5 x 2"	6" - DN 150	7460
FLST2-6	6 x 2"	6" - DN 150	8952

FLST | F05



Filtration

Filtres métalliques manuels à tamis PN 8

Filtre à tamis série « O »



Code	Ø	Débit	Connexion
	FILTRE STANDARD		
05-00-102-XX/YYY	1'' corps long	5 m³/h	TM
05-00-151-XX/YYY	1''1/2 long	12 m³/h	TM
05-00-200-XX/YYY	2''	30 m³/h	TM - FL - Vi
05-00-250-XX/YYY	2'' 1/2	35 m³/h	TM - FL - Vi
05-00-300-XX/YYY	3''	40 m³/h	TM - FL - Vi
05-00-400-XX/YYY	4''	80 m³/h	TM - FL - Vi
05-00-500-XX/YYY	5''	120 m³/h	FL - Vi
05-00-600-XX/YYY	6'' (570 mm)	120 m³/h	FL - Vi
05-00-601-XX/YYY	6'' (750 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-00-602-XX/YYY	6'' (990 mm)	180 m3/h	FL - Vi
05-00-802-XX/YYY	8''	220 m3/h	FL - Vi

F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en mesh
Ex: 05-00-300-TF-120 = filtre 3'' taraudé femelle 120 mesh

Cartouche filtrante pour filtres série « O »



Code	Corps de filtre	Corps	Tamis
02-03-003/YYY	1'' - 1'' 1/2	inox	inox
02-03-027/YYY	1'' 1/2 long	inox	inox
02-03-000/YYY	2''	PVC	inox
02-03-001/YYY	2'' 1/2	PVC	inox
02-03-002/YYY	3'' - 4''	PVC	inox
02-03-025/YYY	6'' (570 mm)	inox	inox
02-03-029/YYY	6'' (750 mm)	inox	inox
02-03-141/YYY	6'' - 8'' (990 mm)	inox	inox

F04

Finesses de filtration disponibles (en mesh) : 80 - 120 - 140 - 160 mesh
Finesses de filtration disponibles (en microns) : 220 - 140 - 115 - 90 µ

Cartouche filtrante inclue dans le prix du filtre.

Filtres métalliques manuels à tamis PN 8

Filtre à tamis série « K »

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRE STANDARD			
05-01-200-XX/YYY	2''	31 m³/h	TF - FL - Vi
05-01-250-XX/YYY	2'' 1/2	35 m³/h	TF - FL - Vi
05-01-300-XX/YYY	3''	40 m³/h	TF - FL - Vi
05-01-400-XX/YYY	4''	70 m³/h	TF - FL - Vi
05-01-500-XX/YYY	5''	120 m³/h	FL - Vi
05-01-311-XX/YYY	6'' (570 mm)	120 m³/h	FL - Vi
05-01-600-XX/YYY	6'' (750 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-01-601-XX/YYY	6'' (990 mm)	180 m³/h	FL - Vi
05-01-801-XX/YYY	8'' (990 mm)	180 m³/h	FL - Vi



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle)
Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en mesh
Ex: 05-00-300-TF-120 = filtre 3'' taraudé femelle 120 mesh

Filtre à tamis série « K » avec brosse rotative

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRE STANDARD			
05-05-201-XX/YYY	2'' avec brosse rotative	31 m³/h	TF - FL - Vi
05-05-251-XX/YYY	2'' 1/2 avec brosse rotative	35 m³/h	TF - Vi
05-05-301-XX/YYY	3'' avec brosse rotative	40 m³/h	TF - FL - Vi
05-05-401-XX/YYY	4'' avec brosse rotative	70 m³/h	TF - FL - Vi
05-05-501-XX/YYY	5'' avec brosse rotative	120 m³/h	FL - Vi
05-05-601-XX/YYY	6'' (570 mm) avec brosse rotative	120 m³/h	FL - Vi
05-05-602-XX/YYY	6'' (750 mm) avec brosse rotative	150 m³/h	FL - Vi
05-05-603-XX/YYY	6'' (990 mm) avec brosse rotative	180 m³/h	FL - Vi
05-05-803-XX/YYY	8'' (990 mm) avec brosse rotative	180 m³/h	FL - Vi



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en mesh
Ex: 05-00-300-TF-120 = filtre 3'' taraudé femelle 120 mesh

Cartouche filtrante pour filtres série « K »

Code	Corps de filtre	Corps	Tamis
02-03-004/YYY	2''	PVC	inox
02-03-005/YYY	2'' 1/2 - 3''	PVC	inox
02-03-006/YYY	4''	PVC	inox
02-03-007/YYY	6'' (570 mm)	inox	inox
02-03-037/YYY	6'' (750 mm)	inox	inox
02-03-041/YYY	6'' - 8'' (990 mm)	inox	inox



F04

Finesses de filtration disponibles (en mesh) : 80 - 120 - 140 - 160 mesh
Finesses de filtration disponibles (en microns) : 220 - 140 - 115 - 90 µ

Cartouche filtrante inclue dans le prix du filtre.

Filtration

Filtres métalliques manuels à tamis PN 8

Filtre en angle à tamis série « C » simple cartouche

Code	Ø	Débit	Connexion	
FILTRE STANDARD SIMPLE CARTOUCHE				
05-02-200-XX/YYY	2'' (0.25m)	23 m³/h	TF - Vi	
05-02-202-XX/YYY	2'' long (0.50m)	30 m³/h	TF - Vi	
05-02-250-XX/YYY	2'' 1/2	35 m³/h	TF - Vi	
05-02-300-XX/YYY	3''	40 m³/h	TF - Vi	
05-02-400-XX/YYY	4'' (0.50 m)	75 m³/h	TF - Vi	
05-02-403-XX/YYY	4'' long (0.75 m)	90 m³/h	FL - Vi	-
05-02-600-XX/YYY	6'' long	150 m³/h	FL - Vi	-

Filtre en angle série « C » double cartouche

Code	Ø	Débit	Connexion	
FILTRE AVEC CARTOUCHE DOUBLE				
05-02-203-XX/YYY	2'' (0.25m) double	23 m³/h	TF - Vi	
05-02-201-XX/YYY	2'' long (0.50m) double	30 m³/h	TF - Vi	
05-02-303-XX/YYY	3'' double	40 m³/h	TF - Vi	
05-02-401-XX/YYY	4'' double	75 m³/h	TF - Vi	
05-02-406-XX/YYY	4'' double avec bride	75 m³/h	FL	-



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en mesh
Ex: 05-00-300-TF/120 = filtre 3'' taraudé femelle 120 mesh

Cartouche filtrante pour filtres série « C »

Code	Corps de filtre
CARTOUCHE POUR FILTRE SIMPLE	
02-03-009/YYY	2''
02-03-011/YYY	2'' long
02-03-010/YYY	2'' 1/2
02-03-011/YYY	3''
02-03-012/YYY	4''
02-03-045/YYY	4'' long
02-03-042/YYY	6'' long
CARTOUCHE POUR FILTRE DOUBLE	
02-03-009/YYY	2'' double EXT
02-03-008/YYY	2'' double IN
02-03-011/YYY	2'' double long EXT
02-03-013/YYY	2'' double long IN
02-03-011/YYY	3'' double EXT
02-03-013/YYY	3'' double IN
02-03-014/YYY	3'' long double EXT
02-03-015/YYY	3'' long double IN
02-03-014/YYY	4'' double EXT
02-03-015/YYY	4'' double IN



Cartouche filtrante
inclue dans le prix du filtre.

F04

Finesses de filtration disponibles (en mesh) : 80 - 120 - 140 - 160 mesh
Finesses de filtration disponibles (en microns) : 220 - 140 - 115 - 90 µ

EXT : cartouche extérieure pour filtre double
IN : cartouche intérieure pour filtre double

Filtres métalliques manuels à tamis PN 10

Filtre série « S »

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRATION 4 mm			
05-04-072-XX	2'' (hole 4 mm)	25 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-073-XX	3'' (hole 4 mm)	50 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-074-XX	4'' (hole 4 mm)	80 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-091-XX	5'' (hole 4 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-04-067-XX	6'' (hole 4 mm)	150 m³/h	FL - Vi
FILTRATION 2 mm			
05-04-050-XX	2'' (hole 2 mm)	25 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-052-XX	3'' (hole 2 mm)	50 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-053-XX	4'' (hole 2 mm)	80 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-090-XX	5'' (hole 2 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-04-055-XX	6'' (hole 2 mm)	150 m³/h	FL - Vi
FILTRATION 1,5 mm			
05-04-056-XX	2'' (hole 1.5 mm)	25 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-057-XX	3'' (hole 1.5 mm)	50 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-058-XX	4'' (hole 1.5 mm)	80 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-089-XX	5'' (hole 1.5 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-04-059-XX	6'' (hole 1.5 mm)	150 m³/h	FL - Vi
FILTRATION 1 mm			
05-04-060-XX	2'' (hole 1 mm)	25 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-061-XX	3'' (hole 1 mm)	50 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-062-XX	4'' (hole 1 mm)	80 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-088-XX	5'' (hole 1.5 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-04-063-XX	6'' (hole 1 mm)	150 m³/h	FL - Vi

1 mm à 4 mm



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion

Cartouche filtrante pour filtre série « S »

Maille	4 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm
Corps de filtre	Code	Code	Code	Code
2''	02-03-033	02-03-018	02-03-024	02-03-023
3''	02-03-031	02-03-019	02-03-017	02-03-030
4''	02-03-034	02-03-020	02-03-016	02-03-035
6''	02-03-022	02-03-038	02-03-036	02-03-021



F04

Cartouche filtrante inclue dans le prix du filtre.

Filtration

Filtres métalliques manuels à tamis PN 16

1 mm à 4 mm

Filtre série « SY » (grand débit)

Code	Ø	Débit	Connexion	
FILTRES "SY"				
05-12-200-XX	2'' (hole 4 mm)	40 m³/h	TM - Vi	
05-12-300-XX	3'' (hole 4 mm)	60 m³/h	FL - Vi	
05-12-400-XX	4'' (hole 4 mm)	80 m³/h	FL - Vi	
05-12-500-XX	5'' (hole 4 mm)	110 m³/h	FL - Vi	
05-12-600-XX	6'' (hole 4 mm)	200 m³/h	FL - Vi	
05-12-800-XX	8'' (hole 4 mm)	300 m³/h	FL - Vi	
05-12-110-XX	10'' (hole 4 mm)	420 m³/h	FL - Vi	-
05-12-120-XX	12'' (hole 4 mm)	850 m³/h	FL - Vi	-
05-12-140-XX	14'' (hole 4 mm)	1150 m³/h	FL - Vi	-
05-12-160-XX	16'' (hole 4 mm)	1500 m³/h	FL - Vi	-



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) ● Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride ● XX : type de connexion

Cartouche filtrante pour filtres série « SY »

Maille	4 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm
Corps de filtre	Code	Code	Code	Code
2"	02-03-204	02-03-203	02-03-202	02-03-201
3"	02-03-208	02-03-207	02-03-206	02-03-205
4"	02-03-212	02-03-211	02-03-210	02-03-209
5"	02-03-216	02-03-215	02-03-214	02-03-213
6"	02-03-220	02-03-219	02-03-218	02-03-217
8"	02-03-224	02-03-223	02-03-222	02-03-221
10"	02-03-228 -	02-03-227 -	02-03-226 -	02-03-225 -



F03

Filtre à tamis série « BSF » - PN 10

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRE STANDARD			
05-14-100	DN 100	100 m3/h	FL
05-14-150	DN 150	200 m3/h	FL
05-14-200	DN 200	300 m3/h	FL
05-14-250	DN 250	420 m3/h	FL
05-14-300	DN 300	620 m3/h	FL



F03

Les pré-filtres de la série SV ont été conçus pour protéger les pompes, les vannes de régulation et les systèmes de filtration plus fins des grosses particules. Ils peuvent être installés en aspiration des stations de pompage. Ces filtres sont recommandés pour une installation dans des conduites avec une pression maximale de 10 bars. Les tamis sont en acier inoxydables et peuvent être fabriqués avec une maille de 1000 à 4000 µ (1 à 4 mm).

Filtres métalliques manuels hydroclycloniques PN 8

Hydrocyclone série « Y »

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRATION 4 mm			
05-06-025-XX	1/2''	1 - 3 m³/h	TM - Vi
05-06-034-XX	3/4''	3 - 5 m³/h	TM - Vi
05-06-100-XX	1''	5 - 12 m³/h	TM - Vi
05-06-150-XX	1'' 1/2	10 - 16 m³/h	TM - Vi
05-06-205-XX	2''	15 - 25 m³/h	TM - Vi
05-06-255-XX	2'' 1/2	20 - 35 m³/h	TM - Vi
05-06-305-XX	3''	30 - 50 m³/h	TM - Vi
05-06-400-XX	4''	50 - 80 m³/h	TM - Vi
05-06-401	4'' bride	50 - 80 m³/h	TM (x FL)
05-06-500-XX	5''	100 - 150 m³/h	FL - Vi
05-06-600-XX	6''	100 - 150 m³/h	FL - Vi



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle)
Vi : connexion victaulic
XX : type de connexion

Possibilité de fabrication avec réservoir de grande capacité. Prix sur demande

Station de filtration / fertilisation série « KE »

Code	Ø	Débit	Connexion
STATION STANDARD AVEC FILTRE À TAMIS SÉRIE « O »			
05-10-100-XX/YYY	1'' long	12 m³/h	FT - Vi
05-10-150-XX/YYY	1'' 1/2 long	16 m³/h	FT - Vi
05-10-200-XX/YYY	2''	25 m³/h	FT - Vi
05-10-250-XX/YYY	2'' 1/2	35 m³/h	FT - Vi
05-10-300-XX/YYY	3''	50 m³/h	FT - Vi
05-10-400-XX/YYY	4''	80 m³/h	FT - Vi
STATION STANDARD AVEC FILTRE À TAMIS SÉRIE « K »			
05-10-201-XX/YYY	2''	25 m³/h	FT - Vi
05-10-253-XX/YYY	2''1/2	35 m³/h	FT - Vi
05-10-303-XX/YYY	3''	50 m³/h	FT - Vi
05-10-404-XX/YYY	4''	80 m³/h	FT - Vi
STATION STANDARD AVEC FILTRE À TAMIS SÉRIE« K » & BROSSE ROTATIVE			
05-10-203-XX/YYY	2''	25 m³/h	FT - Vi
05-10-255-XX/YYY	2''1/2	35 m³/h	FT - Vi
05-10-307-XX/YYY	3''	50 m³/h	FT - Vi
05-10-407-XX/YYY	4''	80 m³/h	FT - Vi



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle)
Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en microns

Inclus dans la station :
- Filtre hydrocyclonique
- Filtre à tamis
- Tête de fertilisation
- Support & collecteurs

Filtration

Filtres métalliques automatiques à tamis PN 10

Filtre à tamis vertical automatique - série « SUFV »

Code	Ø	Débit	Connexion
05-11-201	2''	25 m³/h	TF
05-11-301	3''	40 m³/h	FL
05-11-401	4''	80 m³/h	FL



F03

Filtre à tamis horizontal automatique - série « SUF »

Code	Ø	Débit	Connexion
05-11-400	4''	100 m³/h	FL
05-11-600	6''	160 m³/h	FL
05-11-804	8''	300 m³/h	FL



F03

Crépine d'aspiration autonettoyante série AF

Code	Ø	Débit		Connexion	
		1500 µ	2500 µ		
05-09-400-YY	4''	80 m³/h	100 m³/h	FL - Vi	
05-09-600-YY	6''	180 m³/h	230 m³/h	FL - Vi	
05-09-800-YY	8''	300 m³/h	380 m³/h	FL - Vi	
05-09-110-YY	10''	420 m³/h	550 m³/h	FL	
05-09-120-YY	12''	600 m³/h	750 m³/h	FL	-
05-09-140-YY	14''	800 m³/h	1 000 m³/h	FL	-
05-09-160-YY	16''	1 000 m³/h	1 200 m³/h	FL	-



F03

FL : connexion à bride - Vi : connexion victaulic
YY : 15 =1500 µ / 25 = 2500 µ



Filtres métalliques à sable

Filtre à sable (cuve nue)

Code	Taille de cuve	Entrée/Sortie	Connexion	Débit	Sable
FILTRE À SABLE VERTICAL					
05-08-101	12''	1''	TF	4,2 m³/h	50 kgs
05-08-111	16''	1''	TF	7,8 m³/h	75 kgs
05-08-152	18''	1'' 1/2	TF	9,5 m³/h	100 kgs
05-08-202	20''	2''	TF	12 m³/h	125 kgs
05-08-302	24''	3''	TF	17 m³/h	225 kgs
05-08-485	30''	3''	TF	27,5 m³/h	375 kgs
05-08-338	36''	3''	TF	40 m³/h	450 kgs
05-08-450	48"	4"	TF	70 m3/h	825 kgs
05-08-339	36''	3''	FL	40 m³/h	450 kgs
05-08-340	48''	4''	FL	75 m³/h	825 kgs
FILTRE À SABLE DOUBLE CHAMBRE					
05-08-155	Ø 500	1'' 1/2	TF	16 m³/h	175 kgs
05-08-212	Ø 600	2"	TF	45 m³/h	300 kgs
05-08-488	Ø 750	3"	TF	66 m³/h	575 kgs
05-08-472	Ø 900	4"	TF	96 m³/h	850 kgs
05-08-459	Ø 900	5"	TF	120 m³/h	850 kgs



F03

TF : taraudé (femelle) | FL : connexion à bride

Kit de contre-lavage manuel pour filtres à sable (1 x cuve)

Code	Ø
POUR FILTRE À SABLE VERTICAL	
BP-12-001	1'' - 12''
BP-16-001	1'' - 16''
BP-15-001	1'' 1/2 - 18''
BP-20-001	2'' - 20''
BP-24-001	3'' - 24''
BP-30-001	3" - 30"
BP-36-001	3'' - 36''
BP-48-001	4'' - 48''
POUR FILTRE À SABLE DOUBLE CHAMBRE	
BP-25-001	1'' 1/2
BP-22-001	2''
BP-33-011	3''
BP-44-101	4''
BP-47-001	5'' - 900

Le kit de contre-lavage comprend :
- 1 collecteur
- 2 tés
- 2 raccords bride x fileté
- 2 joints de bride
- Vis et écrous
- 4 vannes à guillotine
- 2 manomètres à glycérine
- Ventouse (double chambre uniquement)

F03

Sable pour filtres à sable

Code	Spécifications		
06-03-003	0.4 - 0.8 mm	25 kgs	
06-03-004	0.8 - 1.2 mm	25 kgs	
06-03-001	1.2 - 2.4 mm	25 kgs	
06-03-006	3.0 - 6.0 mm	25 kgs	
ANTHR	Anthracite	50 L (35 kgs)	-



F04

Filtration

Filtres métalliques à sable

Filtre à sable simple avec contre-lavage manuel



Code	SPÉCIFICATIONS				
	Taille de cuve	Entrée/Sortie	Connexion	Débit	Sable
FILTRE À SABLE VERTICAL					
05-08-102	12''	1''	TM - TF	4,2 m³/h	50 kgs
05-08-112	16''	1''	TM - TF	7,8 m³/h	75 kgs
05-08-150	18''	1'' 1/2	TM - TF	9,5 m³/h	100 kgs
05-08-200	20''	2''	TM - TF	12 m³/h	125 kgs
05-08-300	24''	3''	TM - TF	17 m³/h	225 kgs
05-08-484	30"	3''	TM - TF	27,5 m³/h	375 kgs
05-08-336	36''	3''	TM - TF	40 m³/h	450 kgs
05-08-448	48''	4''	TM - TF	70 m3/h	825 kgs
FILTRE À SABLE DOUBLE CHAMBRE					
05-08-156	Ø 500	1'' 1/2	FL	16 m³/h	175 kgs
05-08-213	Ø 600	2"	FL	45 m³/h	300 kgs
05-08-515	Ø 750	3"	FL	66 m³/h	575 kgs
05-08-471	Ø 900	4"	FL	96 m³/h	850 kgs
05-08-458	Ø 900	5"	FL	120 m³/h	850 kgs

F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride

Station de filtres à sable complète avec contre-lavage manuel

Code	SPÉCIFICATIONS			Débit				Sable
	Cuves	Nb de cuves	Entrée/Sortie	Nominal	Rivière	Canal	Eau chargée	
BX-20-200	20''	2	3'' - DN 80 - FL	30 m³/h	16 m³/h	12 m³/h	8 m³/h	260 kg
BX-20-300	20''	3	4'' - DN 100 - FL	40 m³/h	24 m³/h	18 m³/h	12 m³/h	390 kg
BX-24-200	24''	2	3'' - DN 80 - FL	45 m³/h	22 m³/h	17 m³/h	11 m³/h	468 kg
BX-24-300	24''	3	4'' - DN 100 - FL	65 m³/h	34 m³/h	25 m³/h	17 m³/h	702 kg
BX-36-200	36''	2	4'' - DN 100 - FL	80 m³/h	52 m³/h	39 m³/h	26 m³/h	936 kg
BX-36-300	36''	3	6'' - DN 150 - FL	150 m³/h	78 m³/h	59 m³/h	39 m³/h	1404 kg
BX-36-400	36''	4	6'' - DN 150 - FL	200 m³/h	104 m³/h	78 m³/h	52 m³/h	1872 kg
BX-36-500	36''	5	6'' - DN 150 - FL	250 m³/h	130 m³/h	98 m³/h	65 m³/h	2340 kg
BX-48-200	48''	2	6'' - DN 150 - FL	140 m³/h	92 m³/h	69 m³/h	46 m³/h	1716 kg
BX-48-300	48''	3	6'' - DN 150 - FL	210 m³/h	138 m³/h	104 m³/h	69 m³/h	2574 kg
BX-48-400	48''	4	8'' - DN 200 - FL	270 m³/h	184 m³/h	138 m³/h	92 m³/h	3432 kg
BX-48-500	48''	5	8'' - DN 200 - FL	330 m³/h	230 m³/h	173 m³/h	115 m³/h	4290 kg

F03

Chaque station comprend :
- Les filtres à sable (sable non inclus)
- Filtre(s) à tamis en sortie
- Collecteurs à brides (entrée, sortie) + drain (PVC)
- Vannes
- Accessoires de raccordements, vis & écrous
- Ventouses
- 2 manomètres à glycérine

Filtres métalliques à sable

Filtre à sable simple avec contre-lavage automatique

Code	SPÉCIFICATIONS Taille de cuve	Entrée/Sortie	Connexion	Débit	Sable
FILTRE À SABLE VERTICAL					
05-08-121	12''	1''	TM - TF	4,2 m³/h	50 kgs
05-08-161	16''	1''	TM - TF	7,8 m³/h	75 kgs
05-08-151	18''	1'' 1/2	TM - TF	9,5 m³/h	100 kgs
05-08-201	20''	2''	TM - TF	12 m³/h	125 kgs
05-08-301	24''	3''	TM - TF	17 m³/h	225 kgs
05-08-486	30"	3"	TM - TF	27,5 m³/h	375 kgs
05-08-337	36''	3''	TM - TF	40 m³/h	450 kgs
05-08-449	48''	4''	TM - TF	70 m3/h	825 kgs
FILTRE À SABLE DOUBLE CHAMBRE (AVEC DIFFUSEURS)					
05-08-153	Ø 500	1'' 1/2	FL	16 m³/h	175 kgs
05-08-215	Ø 600	2"	FL	45 m³/h	300 kgs
05-08-500	Ø 750	3"	FL	66 m³/h	575 kgs
05-08-494	Ø 900	4"	FL	96 m³/h	850 kgs
05-08-496	Ø 900	5"	FL	120 m³/h	850 kgs




F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | FL : connexion à bride

Kit d'automatisation d'un filtre simple

(le kit inclus : vannes complètes + programmateur + différentiel de pression)

Code	SPÉCIFICATIONS Taille de cuve	Entrée/Sortie	Vannes	24 Vac	DC latch
FILTRE À SABLE VERFTICAL					
AUT-SC-010	12'' - 16''	1''	1''		
AUT-SC-012	18''	1'' 1/2	1'' 1/2		
AUT-SC-020	20''	2''	2''		
AUT-SC-030	24'' - 36''	3''	3''		
AUT-SC-040	48''	4''	4''		
FILTRE À SABLE DOUBLE CHAMBRE				24 Vac	DC latch
AUT-DC-012	Ø 500	1'' 1/2	1'' 1/2		
AUT-DC-020	Ø 600	2"	2''		
AUT-DC-030	Ø 750	3"	3''		
AUT-DC-040	Ø 900	4"	4''		

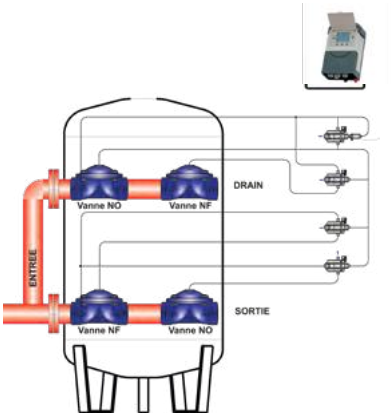

F02

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride

Programmateur de filtres (inclus différentiel de pression)

Code	Alimentation	Sortie	Nb de filtres
PROG-F-AC	230 Vac	24 Vac ou DC	10
PROG-F-DC	4 x piles 1,5V	DC latch	10



F02

Filtres métalliques à sable

Station de filtres à sable complète avec contre-lavage automatique

Code	SPÉCIFICATIONS			Débit				Sable	
	Cuves	Nb de cuves	Entrée/Sortie	Nominal	Rivière	Canal	Eau chargée		
BX-20-201	20''	2	3'' - DN 80 - FL	30 m³/h	16 m³/h	12 m³/h	8 m³/h	250 kg	
BX-20-301	20''	3	4'' - DN 100 - FL	40 m³/h	24 m³/h	18 m³/h	12 m³/h	375 kg	
BX-24-201	24''	2	3'' - DN 80 - FL	45 m³/h	22 m³/h	17 m³/h	11 m³/h	450 kg	
BX-24-301	24''	3	4'' - DN 100 - FL	65 m³/h	34 m³/h	25 m³/h	17 m³/h	675 kg	
BX-36-201	36''	2	4'' - DN 100 - FL	80 m³/h	52 m³/h	39 m³/h	26 m³/h	900 kg	
BX-36-301	36''	3	6'' - DN 150 - FL	150 m³/h	78 m³/h	59 m³/h	39 m³/h	1350 kg	
BX-36-401	36''	4	6'' - DN 150 - FL	200 m³/h	104 m³/h	78 m³/h	52 m³/h	1800 kg	
BX-36-501	36''	5	6'' - DN 150 - FL	250 m³/h	130 m³/h	98 m³/h	65 m³/h	2250 kg	
BX-36-601	36''	6	8'' - DN 200 - FL	300 m³/h	156 m³/h	118 m³/h	78 m³/h	2700 kg	
BX-48-201	48''	2	6'' - DN 150 - FL	140 m³/h	92 m³/h	69 m³/h	46 m³/h	1650 kg	
BX-48-301	48''	3	6'' - DN 150 - FL	210 m³/h	138 m³/h	104 m³/h	69 m³/h	2475 kg	
BX-48-401	48''	4	8'' - DN 200 - FL	270 m³/h	184 m³/h	138 m³/h	92 m³/h	3300 kg	
BX-48-501	48''	5	8'' - DN 200 - FL	330 m³/h	230 m³/h	173 m³/h	115 m³/h	4125 kg	
BX-48-601	48''	6	10'' - DN 250 - FL	420 m³/h	276 m³/h	207 m³/h	138 m³/h	4950 kg	-
BX-48-801	48''	8	10'' - DN 250 - FL	560 m³/h	368 m³/h	276 m³/h	184 m³/h	6600 kg	-
BX-48-101	48''	10	12'' - DN 300 - FL	700 m³/h	460 m³/h	345 m³/h	230 m³/h	8250 kg	-
BX-48-121	48''	12	12'' - DN 300 - FL	840 m³/h	552 m³/h	414 m³/h	276 m³/h	9900 kg	-
BX-48-141	48''	14	14'' - DN 350 - FL	980 m³/h	644 m³/h	483 m³/h	322 m³/h	11550 kg	-
BX-48-161	48''	16	16'' - DN 400 - FL	1120 m³/h	736 m³/h	552 m³/h	368 m³/h	13200 kg	-
BX-48-181	48''	18	16'' - DN 400 - FL	1260 m³/h	828 m³/h	621 m³/h	414 m³/h	14850 kg	-

F03

Chaque station comprend :
- Les filtres à sable (sable non inclus)
- Filtre(s) à tamis en sortie
- Collecteurs à brides (entrée, sortie) + drain (PVC)
- Vannes 3 voies
- Accessoires de raccordements, vis & écrous
- Ventouses
- Programmateur et différentiel de pression





Filtres High Bed

Filtres multimédia série WTX simple

Code	Taille cuve	Surface de filtration	Débit nominal *	H	L1	L2	ØD	Poids	Vol	
05-17-152	1 ½''-18''	0,16 m²	9	1500 mm	380 mm	1300 mm	450 mm	71 kg	260 Lt	
05-17-202	2''-20''	0,20 m²	11	1500 mm	370 mm	1300 mm	500 mm	109 kg	330 Lt	
05-17-204	2''-24''	0,28 m²	15	1500 mm	400 mm	1300 mm	600 mm	130 kg	475 Lt	
05-17-300	2''-30''	0,44 m²	25	1500 mm	450 mm	1300 mm	750 mm	167 kg	750 Lt	**Prix sur demande**
05-17-360	2''-36''	0,63 m²	35	1500 mm	450 mm	1300 mm	900 mm	213 kg	11h30 Lt	
05-17-480	2''-48''	1,13 m²	62	1500 mm	650 mm	1300 mm	1200 mm	394 kg	2080 Lt	
05-17-338	3''-36''	0,63 m²	35	1500 mm	450 mm	1300 mm	900 mm	216 kg	11h30 Lt	
05-17-483	3''-48''	1,13 m²	62	1500 mm	650 mm	1300 mm	1200 mm	400 kg	2080 Lt	

F03

* CALCULÉ SUR LA VITESSE DE FILTRATION 55 (m3/h/m²), ce qui correspond à la vitesse de filtration moyenne recommandée pour la plupart des applications. Cependant, chaque conception doit tenir compte de ses exigences spécifiques en matière de qualité de l'eau.

Filtres multimédia série WTX double

Code	Taille cuve	Surface de filtration	Débit nominal *	H	L1	L2	ØD	Poids	Vol	
05-18-152	1 ½''-18''	0,32 m²	17	1500 mm	380 mm	1300 mm	450 mm	170 kg	560 Lt	
05-18-202	2''-20''	0,40 m²	21	1500 mm	370 mm	1300 mm	500 mm	249 kg	660 Lt	
05-18-204	2''-24''	0,56 m²	30	1500 mm	400 mm	1300 mm	600 mm	294 kg	950 Lt	
05-18-300	2''-30''	0,88 m²	48	1500 mm	450 mm	1300 mm	750 mm	371 kg	1500 Lt	**Prix sur demande**
05-18-360	2''-36''	1,26 m²	70	1500 mm	450 mm	1300 mm	900 mm	466 kg	2260 Lt	
05-18-480	2''-48''	2,26 m²	122	1500 mm	650 mm	1300 mm	1200 mm	832 kg	4160 Lt	
05-18-338	3''-36''	1,26 m²	70	1500 mm	450 mm	1300 mm	900 mm	472 kg	2260 Lt	
05-18-483	3''-48''	2,26 m²	122	1500 mm	650 mm	1300 mm	1200 mm	844 kg	4160 Lt	

F03

* Poids calculé avec le support (sans le média)

Simple



Double

