Filtre en ligne spécial PN6

F01-FILTRE-004

Caractéristiques techniques et construction:

- Pression de travail maximum: PN6
- ISO 9912
- Disponible en 1” et 1”1/4
- Corps PPC (Polypropylène Carbonate: excellente résistance aux UV et tenue à la déformation)
- Éléments de filtration en PPC (Polypropylène Carbonate: excellente résistance aux UV et tenue à la déformation)
- Tamis et ressort en INOX
- Filetage standard BSP, disponible en NPT sur demande


MODÈLE Spécial



Surface de filtration:


- Modèle à tamis: 152 cm²
- Modèle à disques: 199 cm²

Perte de charge:

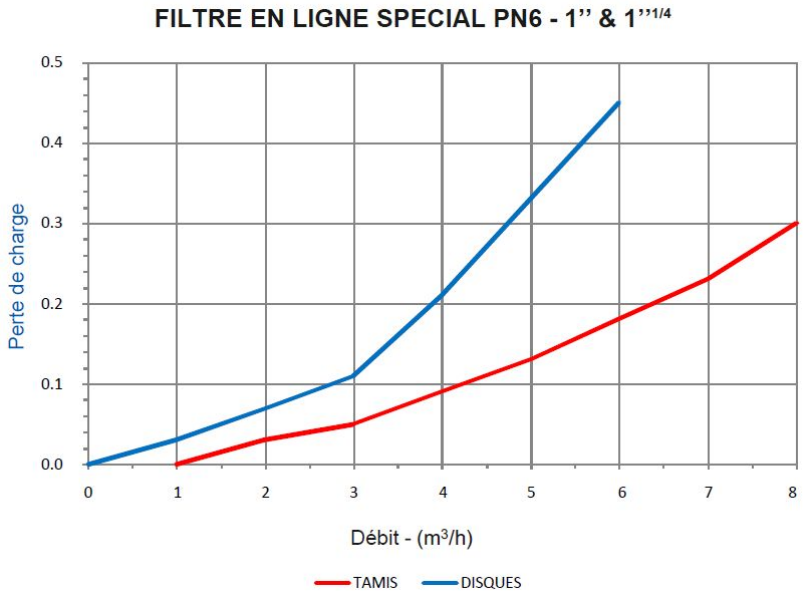

Astuce d’utilisation:

Une mini-vanne (3/8”) peut être installée sur le couvercle du filtre afin de permettre de faire des nettoyages rapides sans démontage du filtre.

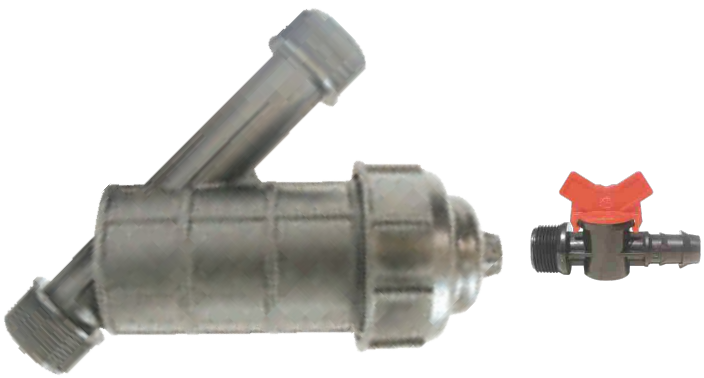


ISO 9912


plus d’informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr

Filtre en ligne spécial PN6

F01-FILTRE-004

Vue éclatée et dimensions (mm) modèle à tamis:

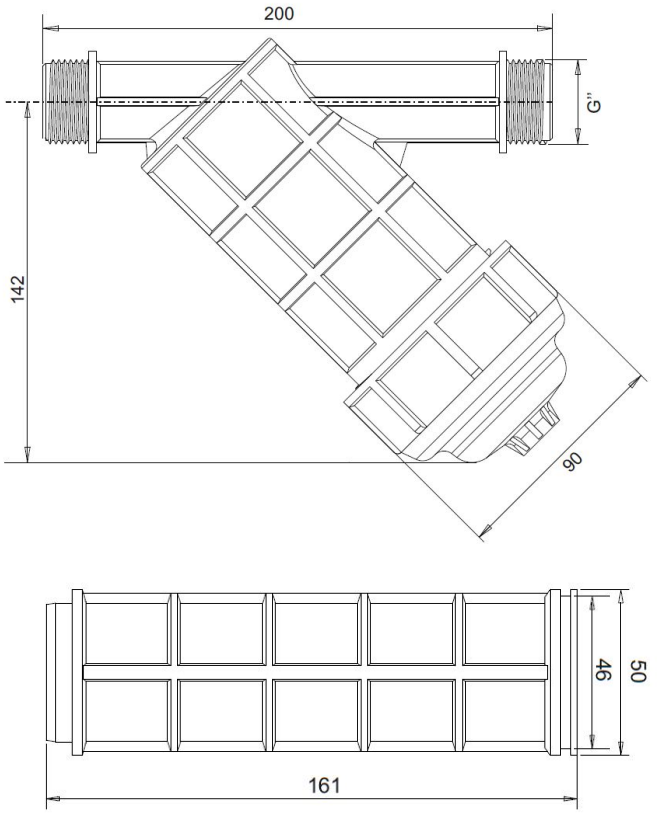

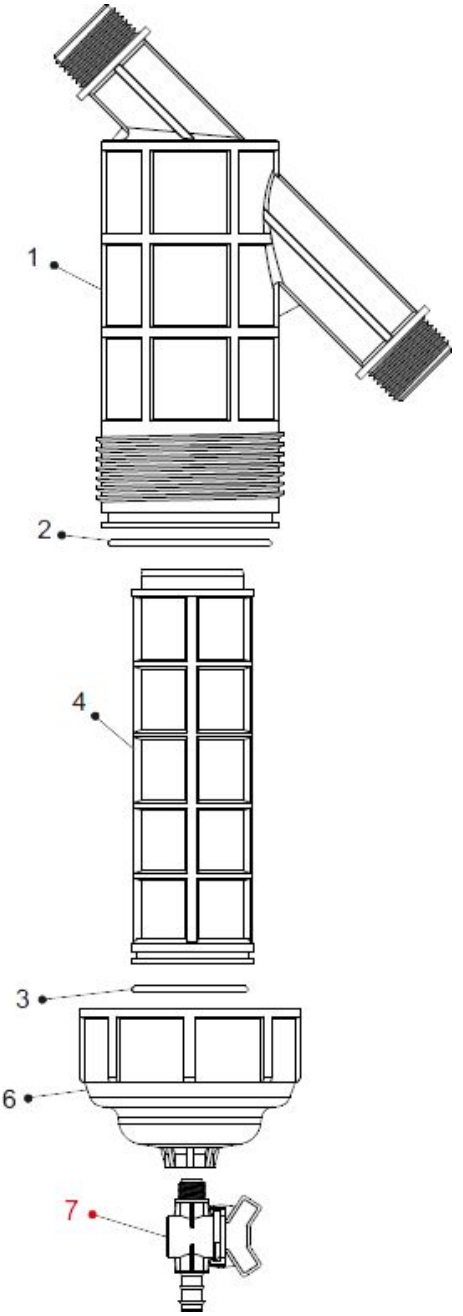



N°	Code	Description	
1	2384/0033	Corps de filtre 1"	
	2384/0044	Corps de filtre 1"1/4	
2	1600/3385	Joint torique	
3	1600/3384	Joint torique	
4	3481/2080	Elément filtrant 80 mesh / 200µ	noir
	3481/2120	Elément filtrant 120 mesh / 125µ	rouge
	3481/2150	Elément filtrant 150 mesh / 100µ	marron
	3481/2180	Elément filtrant 180 mesh / 80µ	jaune
6	2394/0000	Bouchon de filtre	
7	3161/0016	Mini-vanne 3/8"	

Filtre en ligne spécial PN6

F01-FILTRE-004

Vue éclatée et dimensions (mm) modèle à disques:

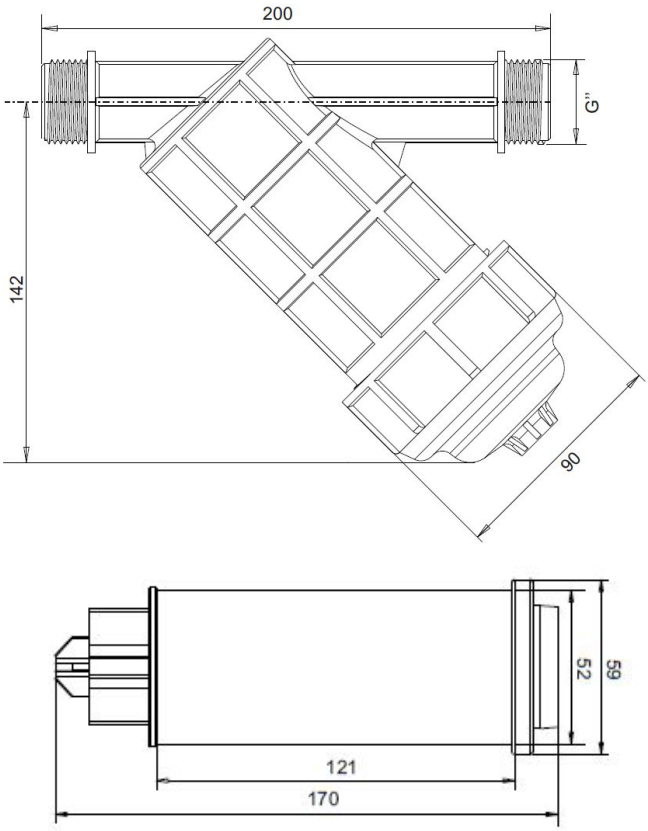

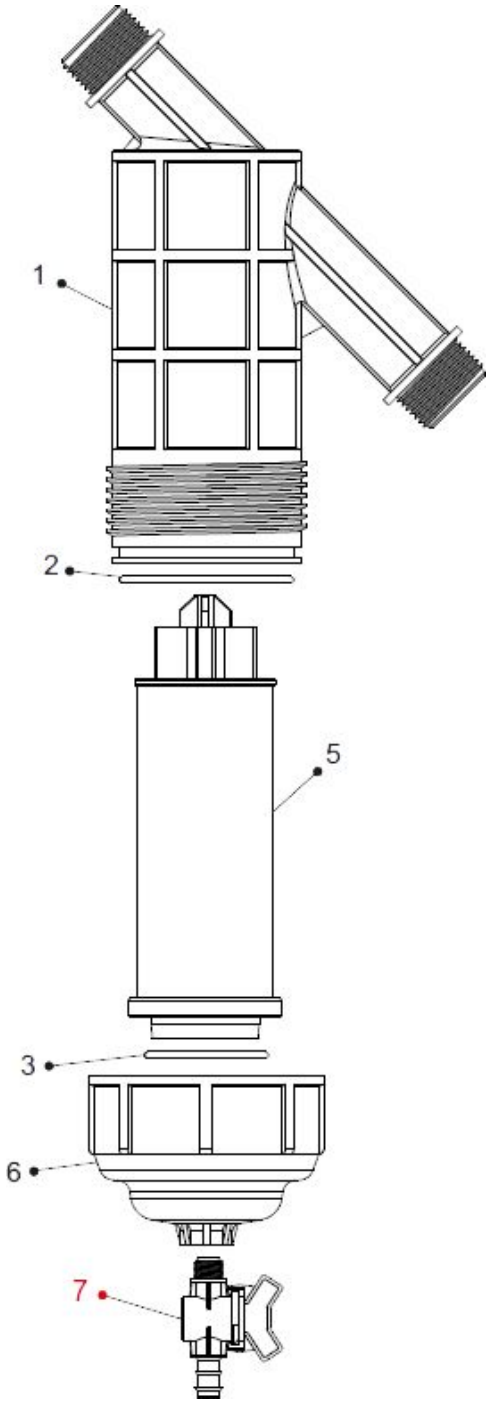

N°	Code	Description	
1	2386/0303	Corps de filtre 1"	
	2386/0404	Corps de filtre 1"1/4	
2	1600/3385	Joint torique	
3	1600/3384	Ressort inox	
5	4482/3242	Elément filtrant 120 mesh / 125µ	**vert**
6	2393/0000	Bouchon de filtre	
7	3161/0016	Mini-vanne 3/8"	