AGITATORE VELOCE A ELICA AQUA'TEC

P19-AQAG-FT-001

Scheda prodotto · Agitatori

Agitatori veloci progettati da Aqua'Tec, da 0,185 a 0,75 kW, con motore monofase o trifase, albero in acciaio inox ed elica tripala in PP. Albero di lunghezza specifica e rivestimento in PP o PVC su richiesta.



Caratteristiche tecniche

Motore trifase	230/400 V, 50/60 Hz
Motore monofase	110/220 V, 50/60 Hz
Potenza	Da 0,185 a 0,75 kW
Velocità di rotazione	1.000 giri/min
Albero	Acciaio inox
Elica	PP, tripala, pale inclinate a 30°, tre diametri
Giunto	Progettato da Aqua'Tec
Fabbricazione	Componenti fabbricati e assemblati a Vonnas (Francia)
Su richiesta	Albero di lunghezza specifica; rivestimento dell'albero in PP o PVC

Descrizione

Gli agitatori veloci Aqua'Tec sono destinati agli impieghi agricoli, industriali e ambientali.

- **Motore**: elettrico, trifase 230/400 V o monofase 110/220 V, 50/60 Hz.
- **Albero dell'agitatore**: in acciaio inox, resistente alla corrosione.
- **Elica**: in PP, progettata da Aqua'Tec per la miscelazione e per resistere all'abrasione e ai prodotti chimici.
- **Giunto**: progettato da Aqua'Tec, per facilitare la manutenzione.
- **Fabbricazione**: componenti fabbricati e assemblati a Vonnas (Francia).

Elica

L'elica tripala in PP ha pale inclinate a 30° e un fissaggio rinforzato sull'albero. È disponibile in tre diametri: 110, 140 e 185 mm.



Elica tripala

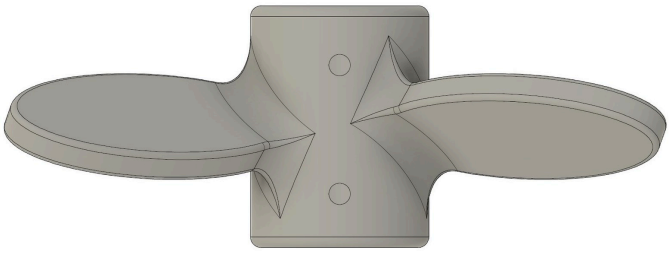

Mozzo e fissaggio dell'elica

AGITATORE VELOCE A ELICA AQUA'TEC

P19-AQAG-FT-001

Prestazioni

Modelli

Codice	Potenza (kW)	Velocità di rotazione (giri/min)	Lunghezza dell'albero (mm)	Diametro dell'albero (mm)	Diametro dell'elica (mm)	Corrente (A)
Motore trifase 230/400 V, 50/60 Hz						
AQAG-T18-R10	0,185	1000	1100	20	110	0,9
AQAG-T37-R10	0,37	1000	1300	20	140	1,3
AQAG-T55-R10	0,55	1000	1500	25	185	1,7
AQAG-T75-R10	0,75	1000	1500	25	185	2,1
Motore monofase 110/220 V, 50/60 Hz						
AQAG-M18-R10	0,185	1000	1100	20	110	1,33
AQAG-M37-R10	0,37	1000	1300	20	140	3

Su richiesta, l'albero può essere fornito in una lunghezza specifica e ricevere un rivestimento in PP o in PVC per proteggerlo dal prodotto agitato.

Applicazioni

L'agitatore equipaggia il kit serbatoio di dosaggio Aqua'Tec: serbatoio, agitatore, supporto e viteria, pronti all'uso. Il supporto può accogliere anche una pompa dosatrice.



Kit serbatoio di dosaggio con agitatore e pompa dosatrice

Documenti correlati : P08-KITCUV-FT-001, P19-HR-FT-001, P19-VR-FT-001

Codici prodotto : AQAG-T18-R10, AQAG-T37-R10, AQAG-T55-R10, AQAG-T75-R10, AQAG-M18-R10, AQAG-M37-R10